

# パイプ車庫 の 組み立て方

これで冬も安心！！ 手頃な値段で車庫ができる

■必要な物



■天幕の耐久年数

記号	生地の色	耐久年数	記号	生地の色	耐久年数
MG	モスグリーン	約1年	PB	パール・ブルー	約4年
LG	ライトグリーン	約2年	TSG	ターボリンスーパーグリーン	約5年
XG	クロスグリーン	約3年	OG	オリーブグリーン	約5年

南榮工業のパイプ車庫【678M型—MG】  
普通小型車用 埋め込み式

幅×奥行き×高さ 重量 アーチ数  
270×480×200 42 6



南榮工業のパイプ車庫【B778M型—MG】  
普通小型車用 アングルベース式

幅×奥行き×高さ 重量 アーチ数  
270×480×200 80 7



■場所


平らな場所を用意し、270cm×480cmを確保します。



【678M型—MG】

■パイプの準備

横通し用パイプを3本つなげて、480cmの長い棒を作ります。つなぎあわせた棒に、マジック等で96cm間隔に印をつけます。

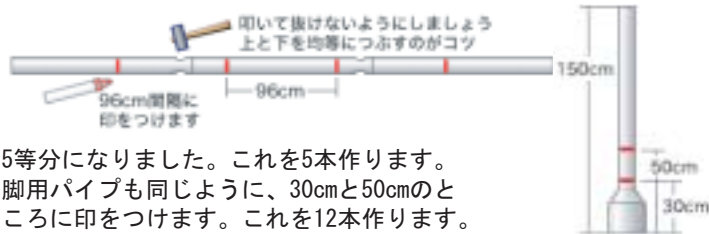


5等分になりました。これを5本作ります。脚用パイプも同じように、30cmと50cmのところに印をつけます。これを12本作ります。

■土台造り

バールやドリルを使って四隅を30cmほど掘り、パイプを埋め込みます。

四隅のパイプの50cmのところにつけた印の部分に、水糸をくりつけて囲います。

この水糸の高さにマジックの印が来るように、残りの脚パイプを埋め込みます。

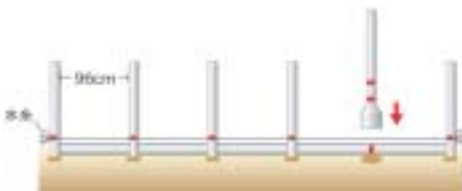

【B778M型—MG】

■パイプの準備

横通し用パイプを3本つなげて、480cmの長い棒を作ります。つなぎあわせた棒に、マジック等で80cm間隔に印をつけます。これを3本作ります。



■土台造り

ベース用アングルを用意しボルトナットでしっかりとめます。40cmの鉄筋クイをクイ穴（16ヵ所）に打ち込みます。

脚パイプをベースに差し込みます。



■アーチ・横通しパイプの取り付け

アーチ用パイプを組み、まず片側の脚パイプに差し込みます。反対側の脚パイプを内側からつかんで、「せーのっ！！」で内側に傾けながら、アーチ用パイプを差し込んでいきます。はじめに準備した、5本の横通しパイプを取り付けます。

■幕を張る

まずは、後幕から。写真のようにバンドをまず5ヶ所にとめて、それから他のハトメ部分もとめるようにします。つづいて、前幕も同じように取り付けます。

天幕を完全にかぶせてから、天幕の両端に合わせて杭を斜めに打ち込み、天幕の絞りロープを仮止めします。前側にはみ出る天幕は、約10cmにしましょう。

そうすると、後側は少し長く（約25cm）余ります。うまく調整できたら、ハトメ部分を止めます。

最後の仕上げとして、最も下側の横通しパイプを、トンカチ等で上から叩けば、天幕がぴーんツツとなります。

2本	地面から5cmのところ 〈両サイド〉
2本	アーチ用パイプ・脚パイプの継ぎ目（胸の高さ） 〈両サイド〉
1本	天井の真中

