



# オークリッジスーパー 施工マニュアル

Installation Manual for **OAKRIDGE® SUPER™**



# OAKRIDGE® SUPER™ Shingles

# オークリッジスーパー

## 施工説明書

### 目次

1 : 安全上の注意事項	2 ページ
2 : 設計施工基準	3 ページ
3 : 本体施工上の注意事項	4 ページ
4 : オークリッジスーパー使用部材表	5 ページ
5 : 下地防水紙の施工	7 ページ
6 : 軒先唐草の施工	8 ページ
7 : ケラバ木下地とケラバ水切の施工	9 ページ
8 : スターターの加工と施工	11 ページ
9 : 本体の施工 (遵守事項)	13 ページ
10 : 捨板水切りの施工と出隅の取り合い施工と 水平棟施工 (板金仕様)	15 ページ
11 : 隅棟の施工 (板金仕様)	17 ページ
12 : 本谷の仕上げ施工	19 ページ
13 : 換気棟の施工 (板金仕様)	21 ページ
14 : 同室棟の施工	23 ページ
15 : 各部納まり	25 ページ

## 安全上の注意事項

オークリッジスーパーを安全にご使用していただくため、施工前に必ずお読みいただき正しくご使用ください。

なお、この商品は専門施工が必要ですので、工事は必ず屋根専門工事業者様にご依頼ください。

また、オークリッジスーパーを屋根以外には使用しないでください。

オークリッジスーパーは、住宅などの屋根材として十分満足していただける品質を備えておりますが、耐久性や対候性などの諸機能は、正しい施工（標準施工）を行うことによってはじめて発揮されるものです。よって必ず正しい施工（標準施工）を実施していただくようお願いいたします



### 警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される場合の表示です。

- 落下事故の危険性がありますので、強風・雨天・降雪時の高所作業は中止してください。
- 高所作業は関連法規に従って行ってください。
- 金属部材は電線などに触れ内容に取扱い、施工してください。感電の恐れがあります。
- 高所や基準を超える積雪のある地域などオークリッジスーパーの使用可能地域外での使用は製品不具合や施工上危険を招く恐れがありますので避けてください。
- 雨や雪、露などで屋根面が濡れている場合は施工しないでください。滑り落ちる可能性があります。
- 屋根施工後は役物の上に乗らないでください。また屋根材の上の歩行は極力避けやむを得ず歩行する際は慎重な歩行を心がけてください。
- 屋根面にむやみに端材、工具など物を置かないでください。滑り落ち、怪我や器物破損の恐れがあります。
- 固定していない屋根材、役物の上には絶対乗らないでください。滑り落ちる可能性があります。



### 注意

使用者が障害を負う危険が想定される場合および物的損傷の発生が想定される場合の表示です。

- 建築基準法、消防法、建築用途、施工地域に適合した使用をしてください。
- 働きやすい服装、滑りにくい履物など、作業に適したものを着用してください。
- 作業の際にはヘルメット、滑り止め付手袋や保護メガネ等の適切な保護具を着用してください。
- 工事期間中、毎日の作業終了後には屋根面を清掃してください。
- 電動工具などをご使用の際は各工具の取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。また、その配線などは漏電しないものを使用してください。
- 梱包部材、残材などは産業廃棄物として処分してください。
- 屋根面に足場を組む場合は必ず養生板を敷いてください。
- はしごをかける場合は、当て木を使い、かつ滑らないように固定してください。また、作業は必ず2人で行ってください。
- 釘打ちの振動でオークリッジスーパーが滑り落ちる恐れがありますので、十分注意してください。
- 作業中、足場から屋根面に飛び降りたり、物を落としたりしないでください。破損などが生じ、雨漏りなど不具合の原因となります。

# 設計施工基準

- 建物の高さは13m以下としてください。
- 基準風速が38m/s以上の強風地域では専用の工法にて行ってください。
- 結露防止のため、住宅金融支援機構仕様書に準じた小屋裏換気を必ず設けてください。
- 屋根勾配は原則3.5寸以上、17寸（約60°）以下としてください。  
勾配が2.5寸以上3.5寸未満（緩勾配）の場合は、流れ長さ10m以下としてください。
- 多雪地域（垂直積雪量がおよそ100cmを超える地域）においては3.5寸以上、17寸（約60°）以下としてください。
- 多雪地の場合、断熱欠損によるスガモレが発生する場合がありますので、適切な小屋組まわりの断熱処理をほどこされた後、屋根下地を施工するようにしてください。

## 勾配と最大流れ長さ

		勾配						
		2.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	5.5/10以上
一般地域	最大流れ長さ	10m以下		20m以下				
	下葺材施工	片面粘着式防水紙 JIS A6005 適合品以上 推奨は ARK-04S 規格品の片面粘着品		JIS A6005 適合品以上地防水紙 推奨は ARK-04S 規格品の片面粘着品				
多雪地域	最大流れ長さ	10m以下			15m以下		20m以下	
	下葺材施工	片面粘着式防水紙 JIS A6005 適合品以上 推奨は ARK-04S 規格品の片面粘着品						

## 保管上の注意


- 倉庫・現場での保管は必ずパレットにのせて保管してください。
- 倉庫での保管は、パレット（64ケース / パレット）は2段積み以下にしてください。
- 現場での保管は高さ1m以下にしてください。
- 本体やセルフシーラントは、濡れると接着しなくなりますので、雨がかからない場所に保管するか養生シートで覆ってください。
- 梱包したままで折り曲げないでください。本体が割れるおそれがあります。また棟などにまたいで置いたままにしないでください。

## 本体施工上の注意事項

- 施工前、製品本体ウラ面（足先側）にセルフシーラントが確実に付いていることをご確認ください。（セルフシーラントが付いていないと突風などによりオークリッジスーパーが飛散する恐れがあります。）  
なおセルフシーラントが接着能力を発揮するまでの期間は季節によって異なります。  
オークリッジスーパー用専用シングルセメントを必ず併用して施工してください。  
また10寸を超える急勾配屋根ではオークリッジスーパー自体の自重がかかりにくくなりセルフシーラントが十分に接着しない場合がございます。施工の際にはオークリッジスーパー専用シングルセメントを所定位置に塗布（必要に応じて増し打ち）のうえ、十分に圧着してください。

- オークリッジスーパー施工の際、釘打ちは必ず釘打ちラインを目安とした複層部分に行ってください。  
製品上部カットなどでやむを得ず釘打ちライン以外の場所に釘打ちをする際は、製品複層部に釘打ちしてください。（釘頭が屋根面に露出してしまう場合はシングルセメント処理してください。）

- オークリッジスーパー複層部の幅が25mm以下となる場合、当該部分は経年ではがれやすくなるため、本体施工時にあらかじめ当該部分を含む製品端部を切り落として施工してください。製品本体には製造上、最初から端部において複層部分の幅が非常に小さいものが含まれておりますがご了承願います。

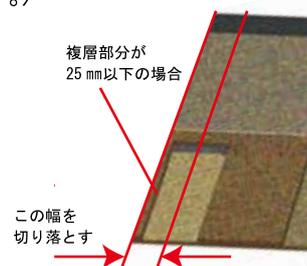

- オークリッジスーパー本体の割り付け上、小幅物が出る場合は幅を150mm以上としてください。  
なお製品が自着するまでのバタつきを考慮し、幅300mm以上とすることをおすすめします。
- 夏場屋根面が60℃以上を超える環境下では施工後の屋根材面の歩行は極力お控えください。  
製品のうねり（波打ち）、ひび割れの原因となります。  
やむを得ず歩行する際は歩み板を敷くなどの処置を講じ、踏みズレには十分に留意してください。
- 冬場、外気温が5℃以下となる場合は、原則オークリッジスーパーの施工はお控えください。  
製品のうねり（波打ち）、ひび割れの原因となります。  
やむを得ず低温時に施工する際は、日なたなどでオークリッジスーパーを温め、製品が屋根面になじむようになってから施工を行ってください。
- 開梱後、オークリッジスーパー本体裏面部のセルフシーラントを下にした状態での仮置きは避けてください。  
セルフシーラントが熱により屋根面に溶着するおそれがあります。
- 雨天後の施工は、事前に屋根下地の状態を確認し、塗れている場合には施工は行わないでください。  
施工する場合には必ず乾燥した状態で施工を行ってください。


### オークリッジスーパーの製品特性について

- オークリッジスーパーはアスファルトを原材料のひとつにしているため、夏期は柔らかく、冬期はかたくなる性質があります。特に冬期施工時には屋根形状になじむまでに若干時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承願います
- オークリッジスーパーの石落ちについて  
本製品では製品表面の粒状石が雨樋やベランダ部やカーポートや等に落下もしくは飛散する現象がみられる場合がございますが、これはアスファルトシングル表面の製造上生じた余分な石粒が落下もしくは飛散するもので、製品劣化や製品以上ではありません。  
また粒状石粒は天然石を着色したもので、有害物質は含まれておりません。  
また雨樋を詰まらせるものではございません。

## 使用部材表

### オークリッジ スーパー本体


1㎡あたり約 7.1 枚使用  
 梱包枚数：16 枚  
 重量：1.7kg / 枚  
 梱包重量：27kg

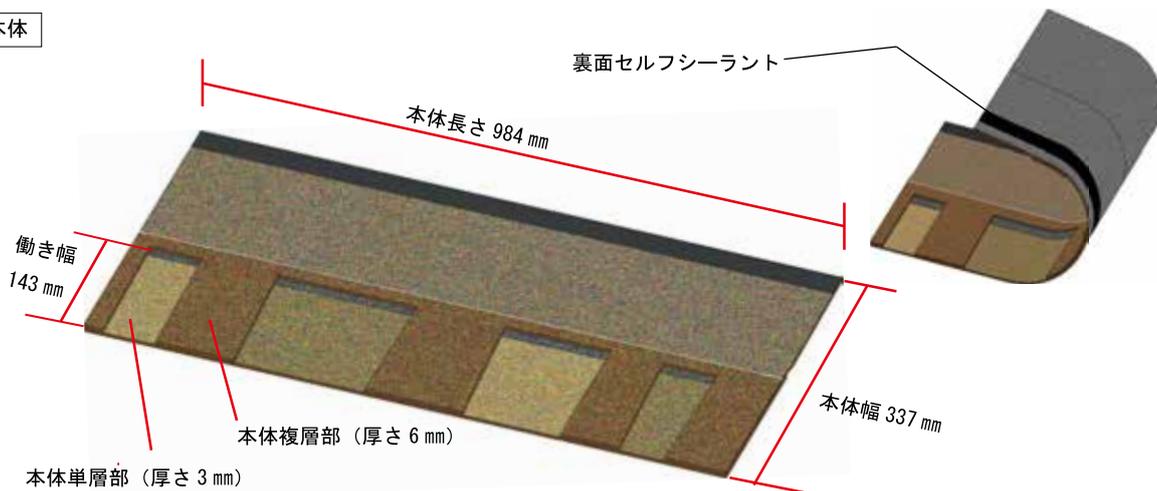


### 同質棟材: ヒップ&リッジ

選択された色によって下記同質棟材をご使用ください。

#### ●通常規格品

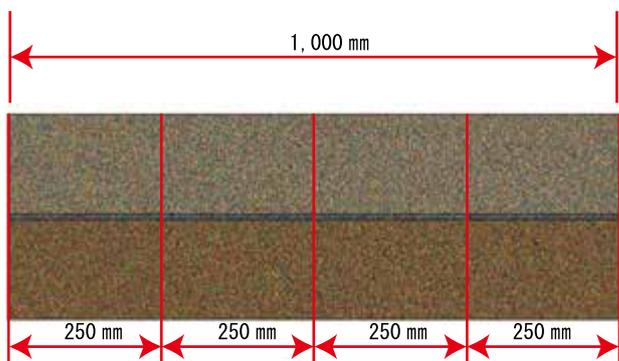

#### ●ハーバーブルー・テラコッタブレンド使用時

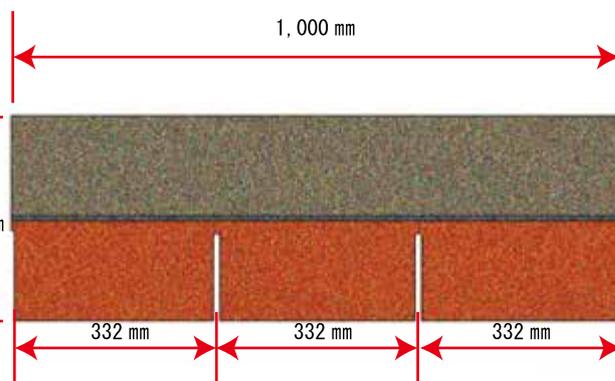


### 現地調達材 (本体・下地防水施工関連)



専用シングルセメント

シングルセメントはお取扱店さまから必ず専用のものをお求めください。  
 (不具合の原因になります。)

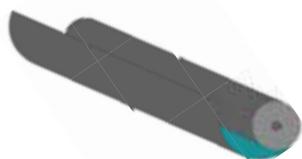

下地防水紙

厚み 1 mm 以上 JIS A6005 規格品  
 以上



シングル用ロール釘

長さ：25 mm 以上  
 頭径：8.5 mm ~ 12 mm 程度  
 胴径：3 mm 以上  
 スチール電気メッキ処理品以上



ステンレス釘

板金部材留めつけ用  
 長さ 38 mm 以上で  
 リングネイル・頭着色  
 品をご使用ください。



木下地用ビス


木下地・壁際留めつけ用  
 長さ 65 mm 程度でスチール  
 電気メッキ処理品以上を  
 ご使用ください。

### その他現地調達材

(本体・下地防水施工関連)


- 90 × 15 mm 防腐処理済木材  
 (棟・隅棟・壁際の下地に使用)
- 45 × 15 mm 防腐処理済木材  
 (ケラバの下地に使用)
- シリコン  
 (板金の重ねや防水処理が必要な箇所で使用します。)
- 吊子  
 (板金で加工谷板金の留めつけ用)

①軒先唐草 T (OC-115)

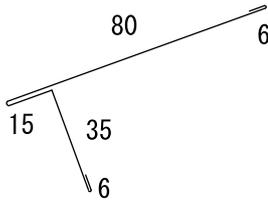


板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

②ケラバ水切り 60 (OC-202)

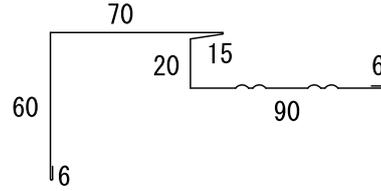


板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

③捨板水切り 18 (OC-502)

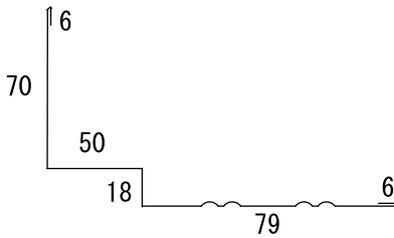


板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

④壁際カバー (OC-401)

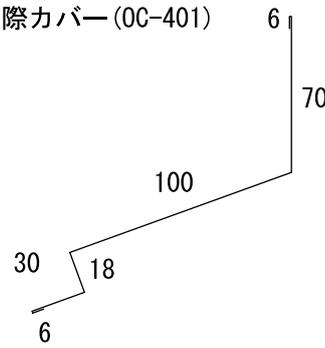


板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

⑤谷板金 (OC-535H)

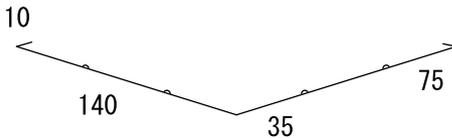


板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

⑥棟板金 (OC-301)

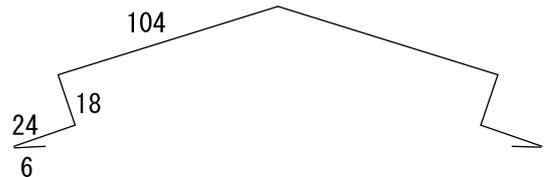

板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,817mm

⑦換気棟カバー (フラットベイツSK用) (OC-300)

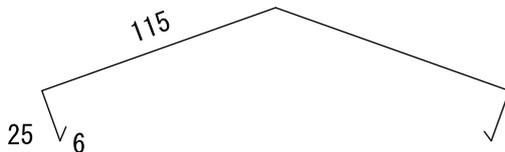

板厚 0.35 mmガルバリウム鋼板 L= 1,820 mm

<ご参考>オークリッジスーパーのカラーと  
ヨネキン様展開カラーについて

ヨネキン様スーパーGL対応色

- オークリッジスーパー : ヨネキン様カラー
- ・オニキスブラック : Z91K
- ・ブラウンウッド : Z71K
- ・エステートグレー : Z51K
- ・シャトーグリーン : Z31K

ヨネキン様耐摩カラーGL対応色

- オークリッジスーパー : ヨネキン様カラー
- ・テラコッタブレンド : No528
- ・ハーバーブルー : No513
- ・デザートタン : TB008

※上記はあくまでご参考としての提示です。  
現物/カラーサンプル等をご確認いただき、  
施主様とご相談の上ご決定願います。

(推奨現地調達品・板金部材 (①-⑦) お問い合わせ先)

株式会社ヨネキン

<()内の品番でお問い合わせください>

本社/営業課

大阪府和泉市テクノステージ1-5-7


TEL 0725-51-3030

東京支店

東京都中央区日本橋本町4-5-12 友泉本石町ビル9F

TEL 03-3517-3131

⑧フラットベイツSK (推奨換気棟材)

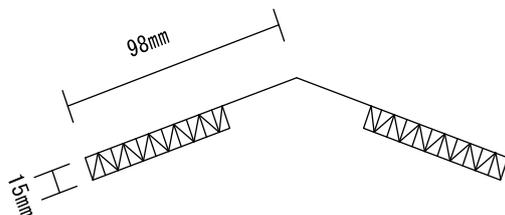

ポリプロピレン製 L=1,212mm

(推奨現地調達品 換気棟材お問い合わせ先)

伊藤忠建材株式会社

開発営業部市場開発課

東京都中央区日本橋本町 2-7-1NOF 日本橋本町ビル 5F


TEL 03-3661-1381

\*住宅会社・各種機構などでの  
独自基準で隅棟に増し張り設定の  
場合もあるので、事前に確認すること。

下地防水紙の施工


棟の下地防水紙の施工

棟はそれぞれの方向から棟芯を  
250mm以上こえて重ねて施工して  
ください。

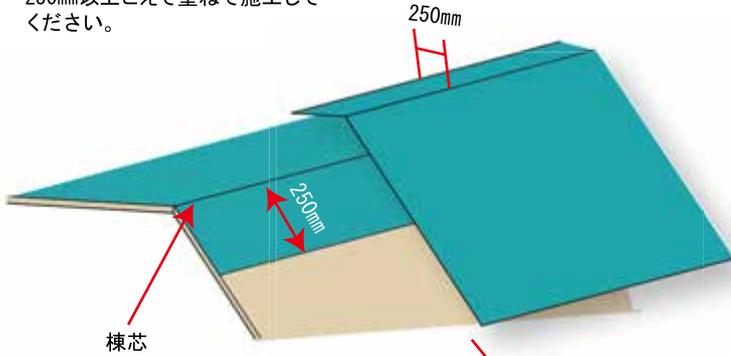


隅棟の下地防水紙の施工

隅棟は隅棟芯をそれぞれの  
方向から100mm以上超えて  
重なるように施工して  
ください。

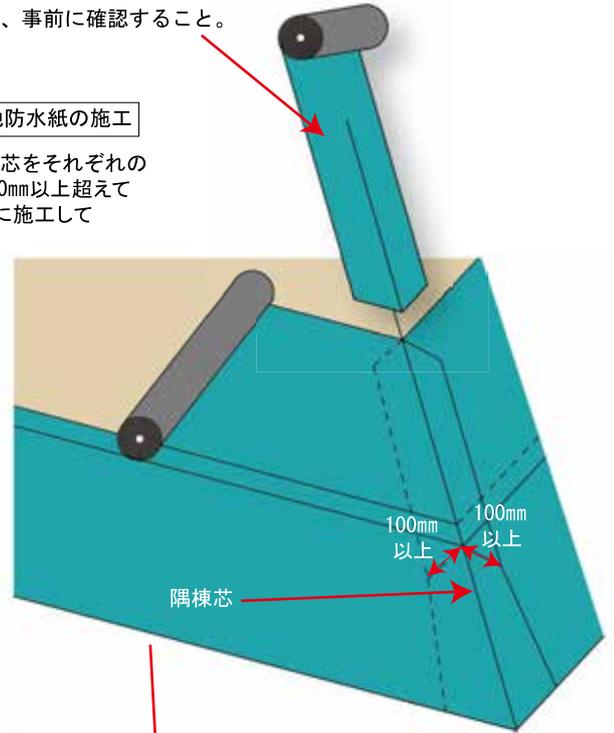

下地防水紙の基本施工

下地防水紙の左右の重ねは  
200mm以上重ねて施工して  
ください。

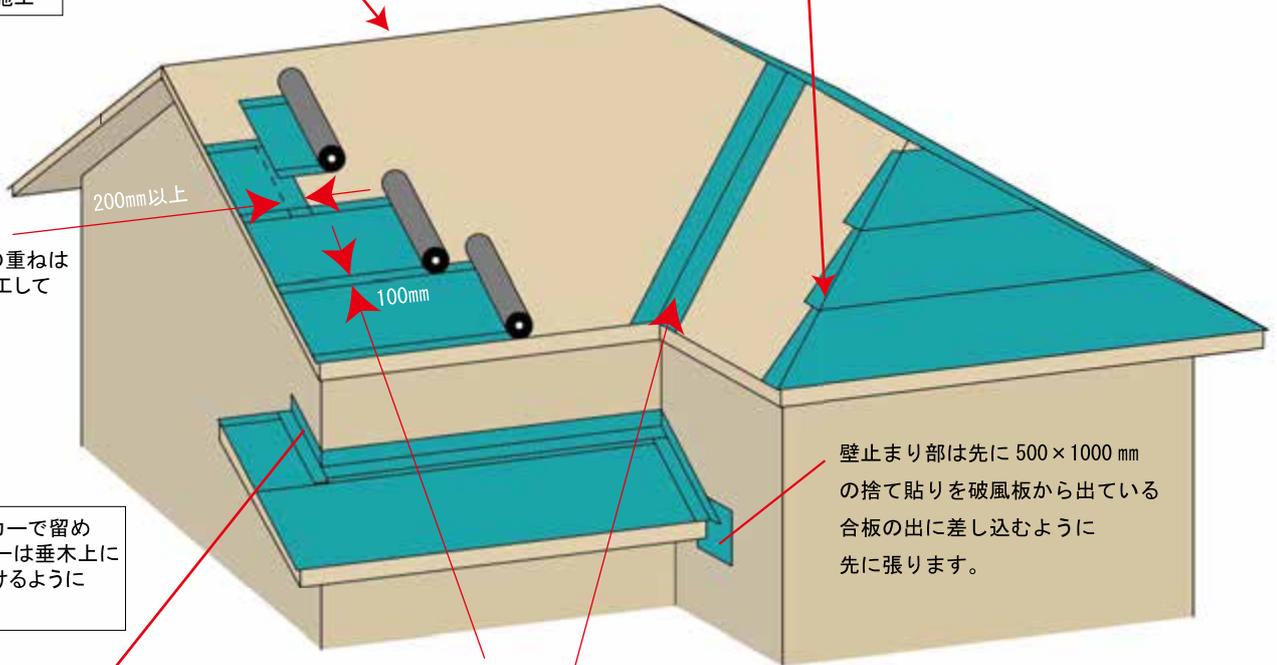

壁止まり部は先に 500×1000 mm  
の捨て貼りを破風板から出ている  
合板の出に差し込むように  
先に張ります。

下地防水紙はタッカーで留め  
つけます。タッカーは垂木上に  
できるだけ留めつけるように  
施工してください。

下地防水紙の上下の重ねは印刷されている  
100mmの重ねに合わせて重ねて施工して  
ください

壁際下地防水紙の施工


壁際の立ち上がりは250mm以上  
とり、出隅・入隅部はピンホール  
を起こさないようにしてください。  
また壁面に間柱や柱が露出して  
いつ納まりの場合は壁際立ち上  
がりを屋根面250mm立ち上がり部  
250mm増し張りをしてください。

谷の下地防水紙の施工

谷は500mm幅の増し張りを谷芯をセンターに  
施工したあとにそれぞれの方向から100mm  
以上超えて重なるように施工してください。→  
(谷芯付近にタッカーを留めつけないこと)




先行して1000mm幅の下地防水紙を  
谷芯から500mmずつ捨て張り

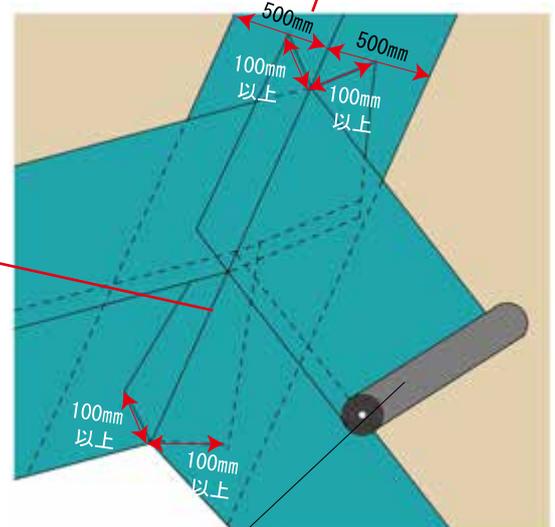


軒先唐草の施工

軒先唐草を以下の留意点にしたがって取り付けしていきます。

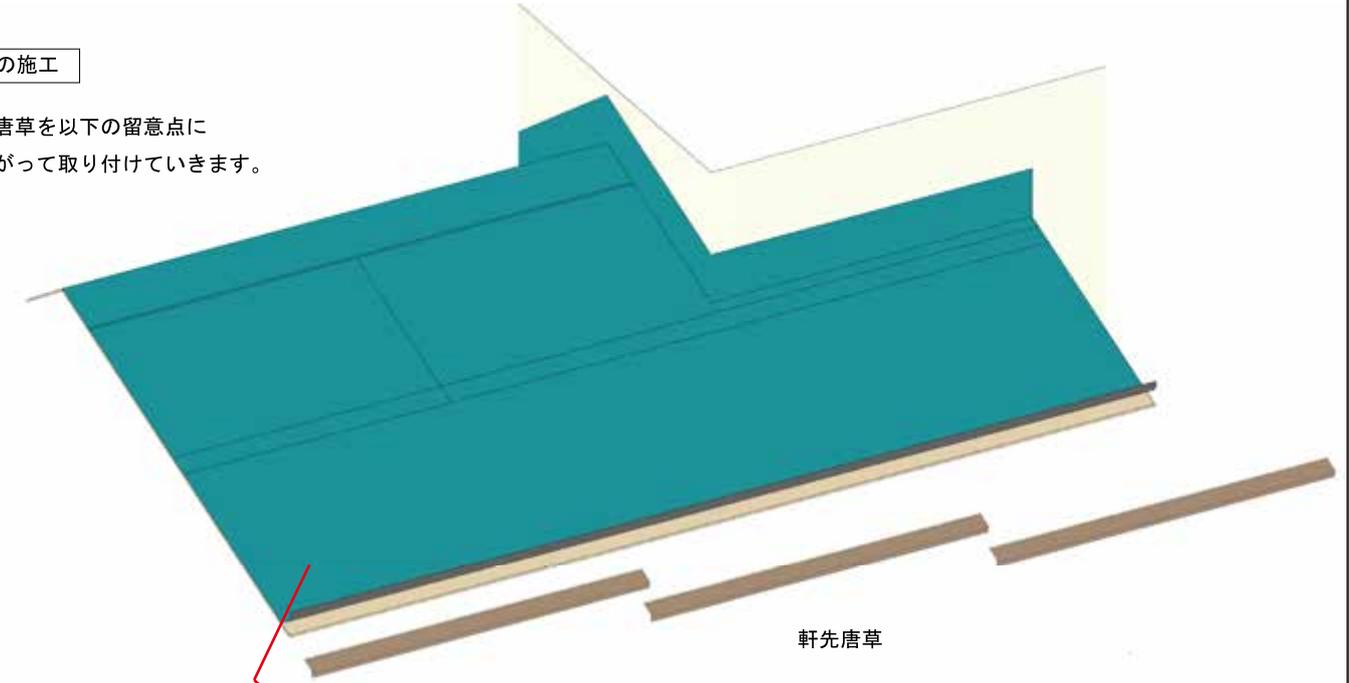

軒先唐草

下地防水紙を図のようにめくって施工します。


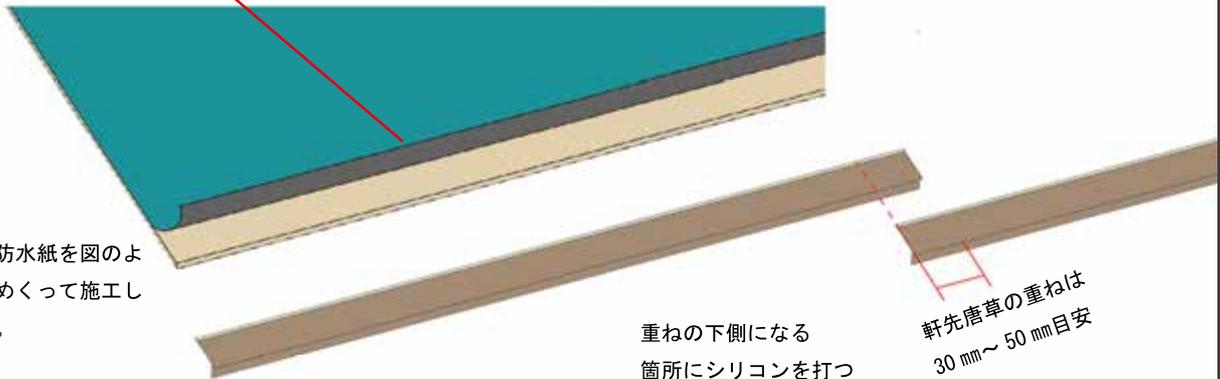


重ねの下側になる箇所にシリコンを打つ


軒先唐草の重ねは30 mm ~ 50 mm 目安

軒先唐草の上端部にビス留めすると軒先唐草が風であられる恐れがあります。

軒先唐草は4×13などの短いビスで屋根下地先端部に留めつけてください。

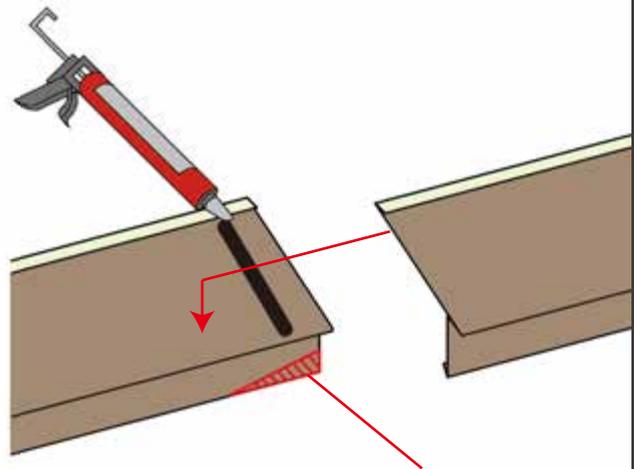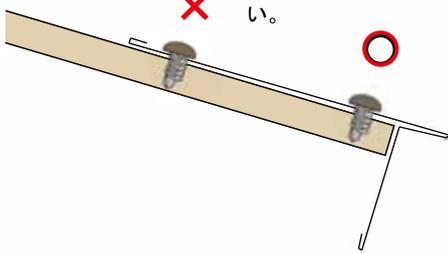


重ねの下側になる斜線部は鋏でカットする。

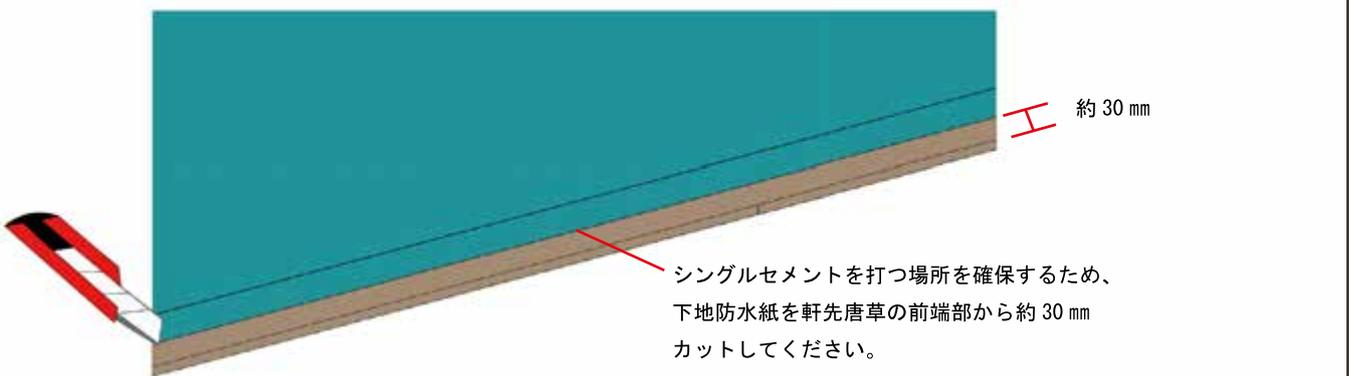

シングルセメントを打つ場所を確保するため、下地防水紙を軒先唐草の前端部から約30 mm カットしてください。

ケラバ下地木材とケラバ水切の施工


18×45の下地木材をケラバ端部に合わせて取り付けしていきます。  
取り付け後に丘の要領でケラバ水切りを取り付けていきます。

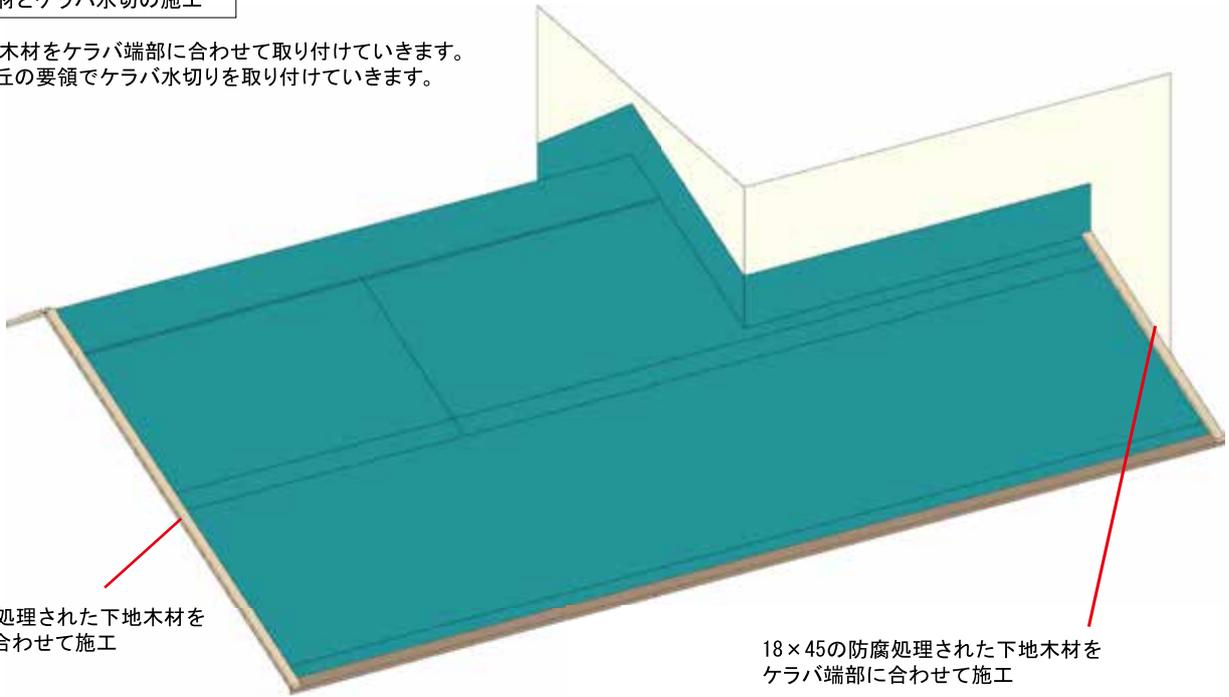

18×45の防腐処理された下地木材を  
ケラバ端部に合わせて施工


18×45の防腐処理された下地木材を  
ケラバ端部に合わせて施工

ケラバ下地を留めつける釘または  
ビスは左図のように破風板に効かせる  
ようにしてください。

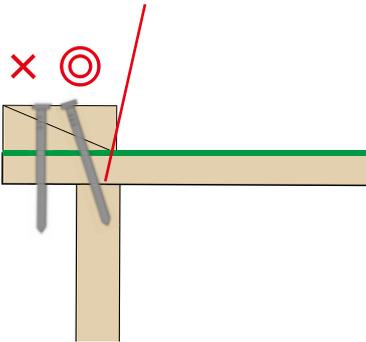


ケラバ水切の棟納まり :

ケラバ水切を下図のように合わせるように  
納めます。その際上部に納まる方のケラバ水切の  
捨て板部は棟芯を 15 mmほど越すように納めます。

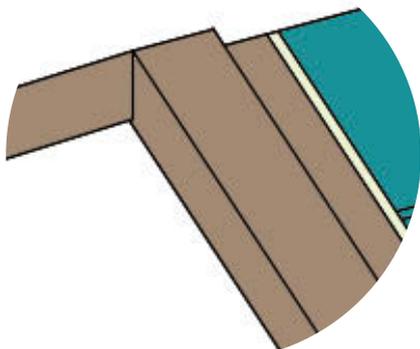


ケラバ水切の釘留め :

ケラバ水切は下図のようにケラバ木下地に  
ステンレス釘で釘止めします。釘の間隔は  
455 mm以内に留めつけてください。

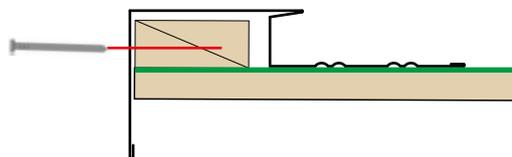



ケラバ端部

ケラバ下端部の捨て板部分を  
折下げて、改修用軒先スタ

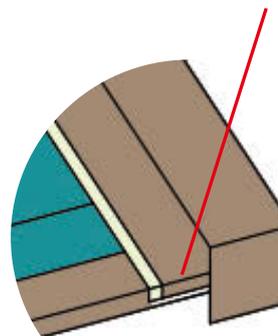

ケラバ水切のジョイント:


以下の注意点を守って取り付けていきます。

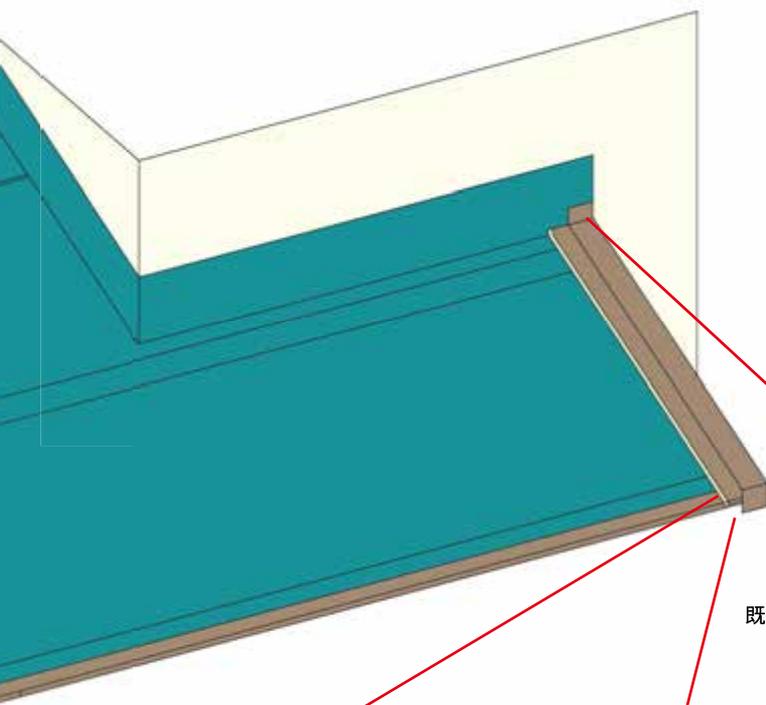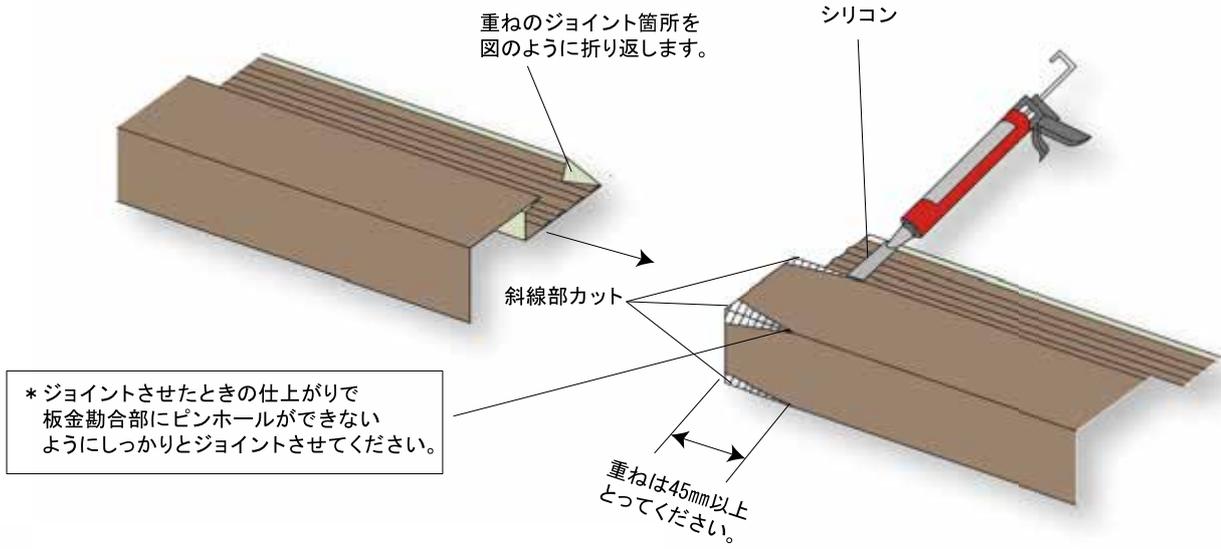

ケラバ水切 60

ケラバ上端部の加工:

ケラバ上端部は左図の例のように  
既存雨押えと取り合う箇所のケラバ水切の  
捨て板部を立ち上げ、カバーの部分も  
壁に当たる箇所で立ち上げ加工します。

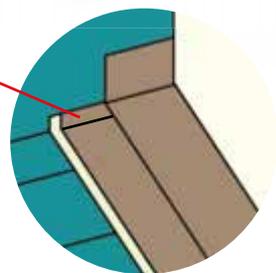


部と軒先唐草の取り合い:


分を 15 mmほど下図のように  
ター前端部と揃うように  
納めてください。

ケラバ下端部の加工:

ケラバ下端部は下図の例のように  
けがき小口をふさぐ加工をします

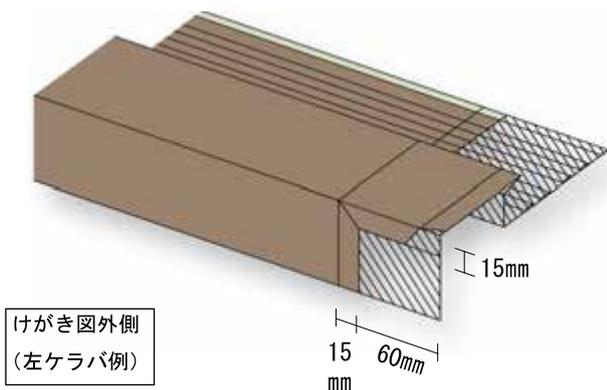


けがき図外側  
(左ケラバ例)

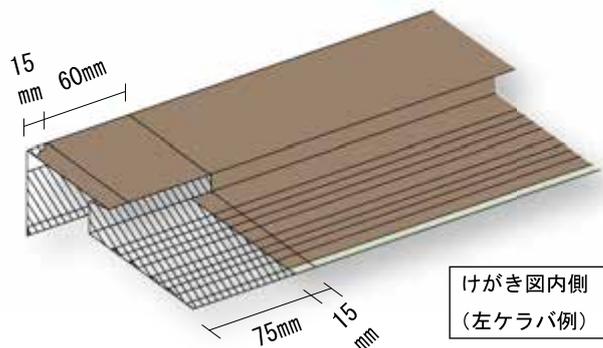


けがき図内側  
(左ケラバ例)

## スターターの製作


アスファルトシングル的一般部は下の段のシングル本体の上に重ねて施工していきますが、軒先だけは下の段がないため一般部とおなじ傾斜にするために軒先に一般部の重なる下の段と同じ幅のシングルを入れて施工します。この部材をスターターと呼んでいます。

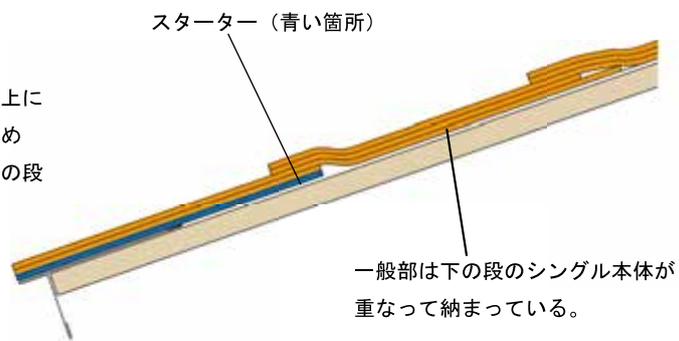


軒先にスターターを入れないと軒先部の仕上がりが右図のように下がって見えてしまうばかりか、部分的にシングル1枚で納まる箇所が発生してしまうために耐風性能的にも好ましくない。→

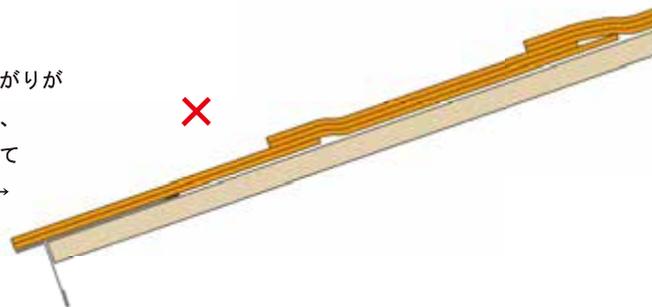

スターターはシングル本体上部の1層になっている箇所をカットして使用します。切断ははさみやカッターと使用してください。(裏面からカットすることも可)

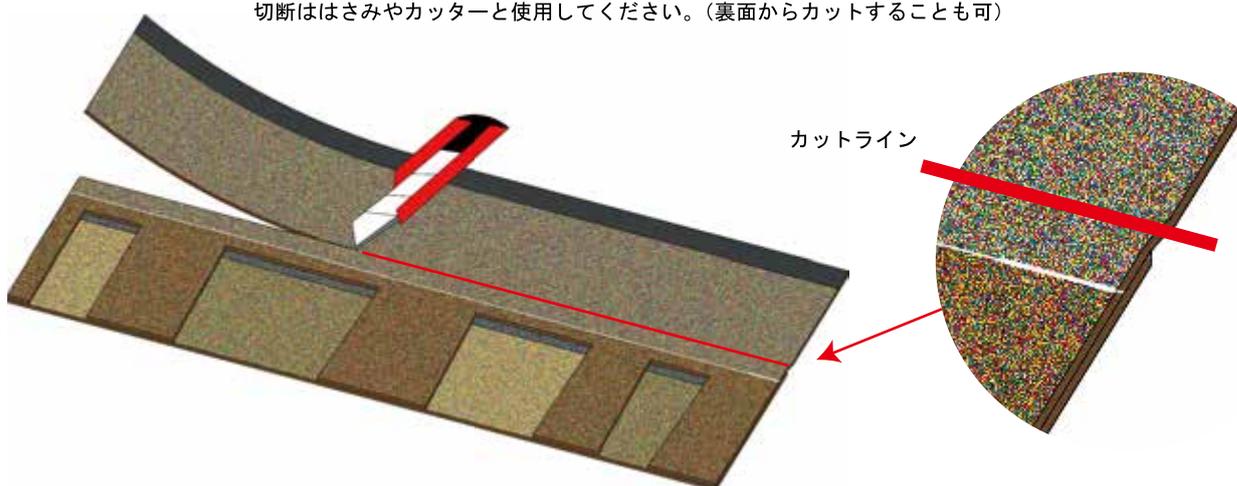


スターターに使う部分

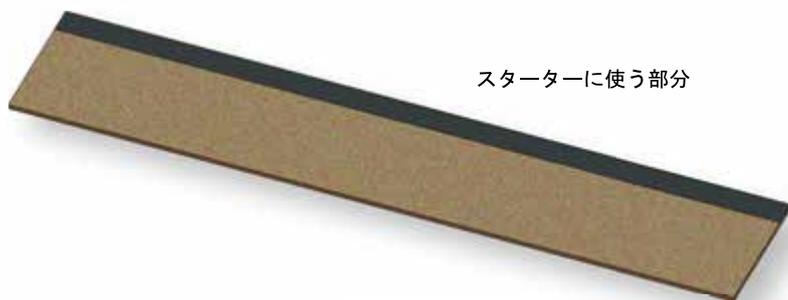

スターターは軒先の長さ分製作してください。カットした残りの部分は棟際や水平壁際などでほぼ使いますので、丁寧に保管してください。


残った箇所は棟際や水平壁際などでほぼ使います。

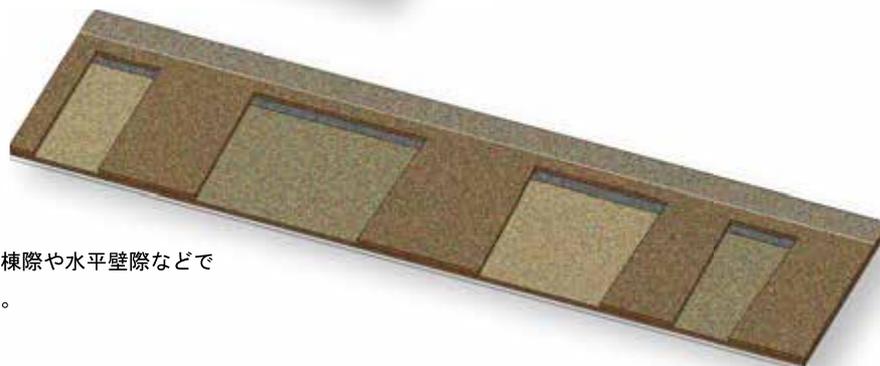

スターターの施工  
(シングルセメントの塗布)

スターターを施工する前に  
シングルセメントをケラバ捨板  
と軒先唐草Tの上に線状に  
塗布してください。

軒先唐草T上の  
シングルセメントは施工する  
軒先すべてに塗布します。  
できるだけ前端部に打つことが  
理想ですが、前すぎてシングルの  
スターターが乗った時に前端部から  
セメントがはみ出さないような場所  
を考慮して打ち込んでください。

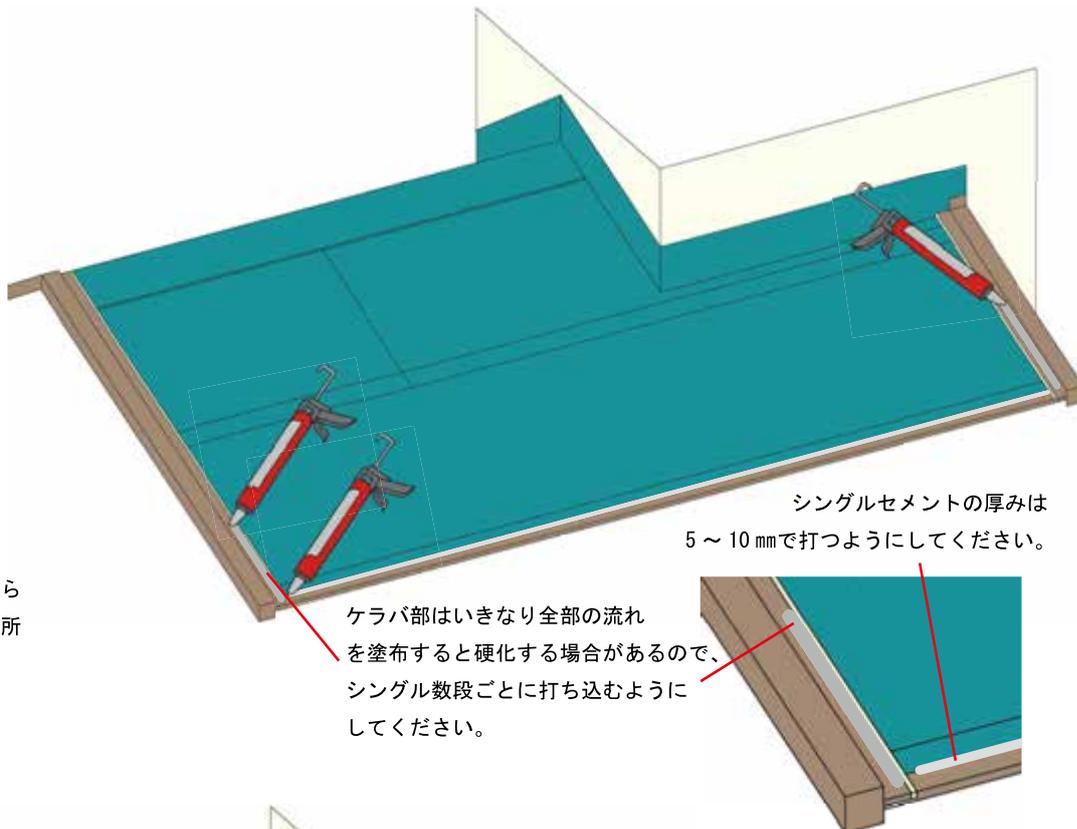


シングルセメントの厚みは  
5 ~ 10 mmで打つようにしてください。

ケラバ部はいきなり全部の流れ  
を塗布すると硬化する場合があるので、  
シングル数段ごとに打ち込むように  
してください。

スターターの施工


シングルセメント塗布後  
以下の留意点にしたがって  
スターターを施工します。

ケラバ捨板と取り合う  
スターターは左図のように  
上端部を隅切カットをして  
施工してください。

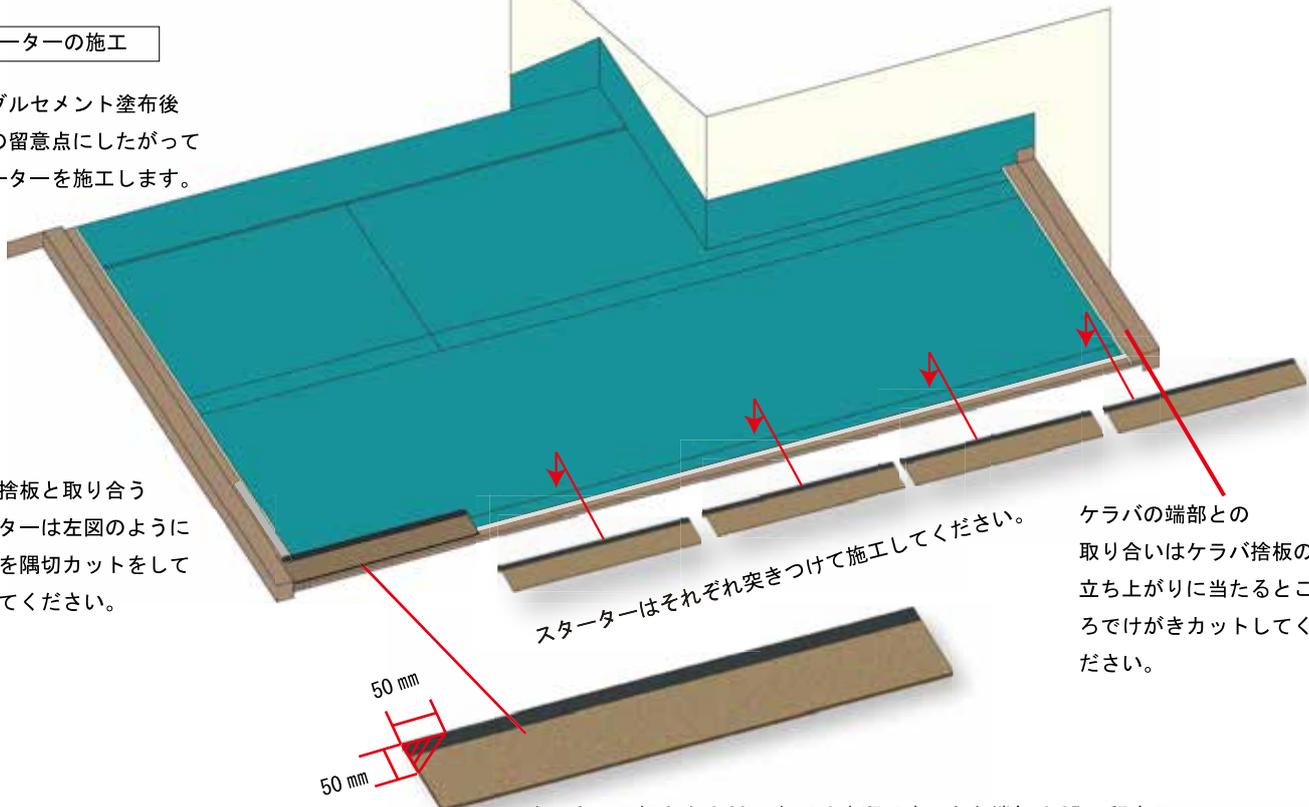


スターターはそれぞれ突きつけて施工してください。

ケラバの端部との  
取り合いはケラバ捨板の  
立ち上がりに当たると  
ころでけがきカットしてく  
ださい。



スターターの釘止めは38 mm釘で4本留です。左右端部は25 mm程度の  
位置に打ちます。真ん中の2本は均等に打ってください。


\* 強風施工地域の場合は6本留にしてください。

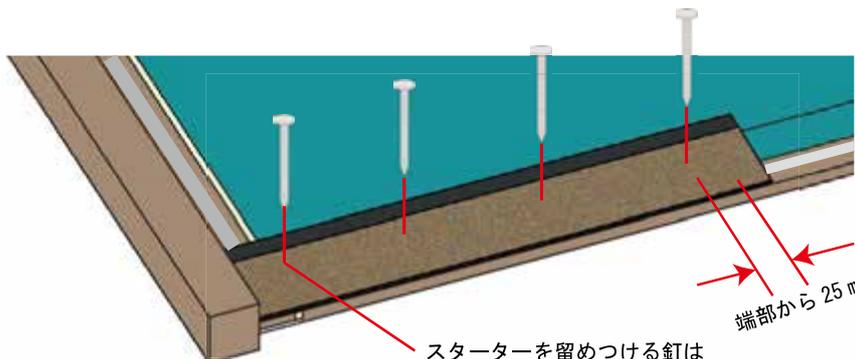

スターターを留めつける釘は  
ケラバ捨板上に打たないようにしてください。

端部から25 mm


スターターは軒先唐草Tの  
前面に合わせて施工してください。

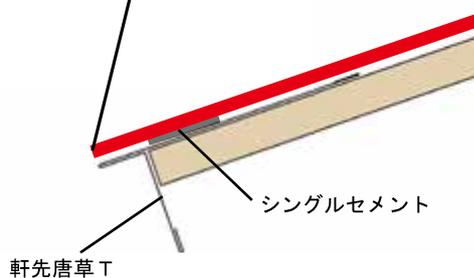

シングルセメント  
軒先唐草T


## シングル本体の張り出し

シングル本体の張り出しは以下の留意点にしたがって施工してください。

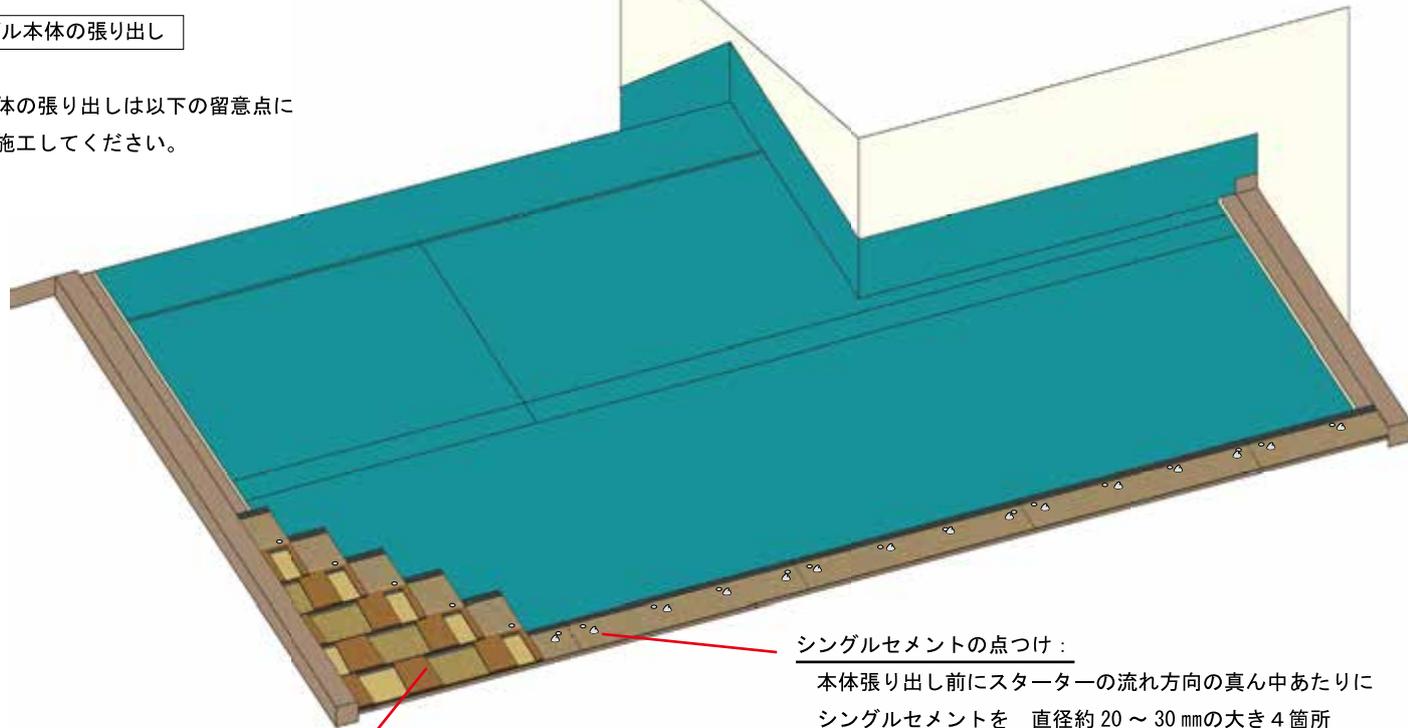

### シングルセメントの点つけ

本体張り出し前にスターターの流れ方向の真ん中あたりにシングルセメントを直径約20～30mmの大きき4箇所均等になるように塗布していきます。

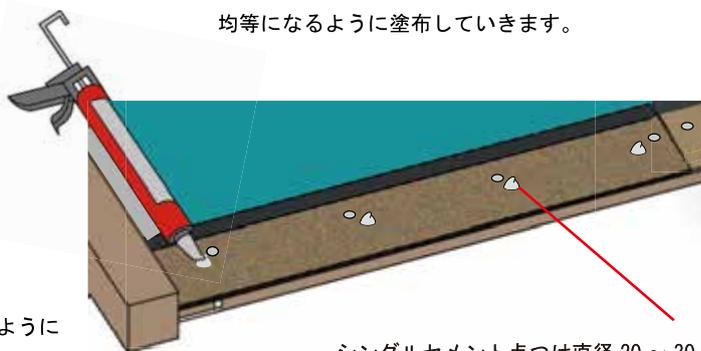


シングルセメント点つけ直径20～30mm

### シングル本体の張り出しの割り付け

シングル本体の横勘合部は上下の段の横勘合から必ず165mm以上離れるように割り付けてください。(スターターとシングル本体最初の段も同じです)

シングル本体施工前にケラバ捨板上にシングルセメントを打ち忘れないようにしてください。

シングル本体はケラバの端部との取り合いでケラバ捨板の立ち上がりに当たるところでけがきカットしてください。

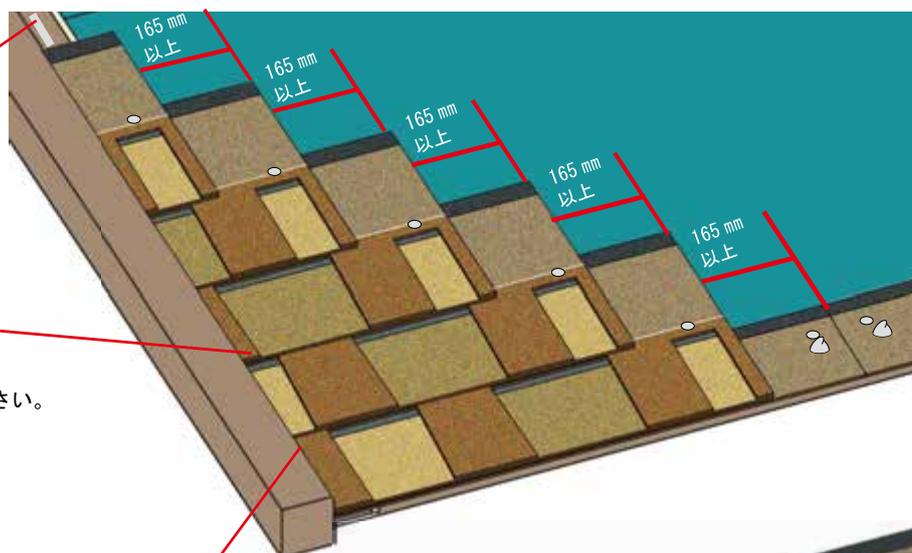


### シングル本体のケラバ捨板との取り合い部の隅切

ケラバ捨板と取り合うシングル本体は左図のように上端部を隅切カットをして施工してください。



シングル本体の釘留め・セメントの点つけ

以下の要領を順守して施工してください。

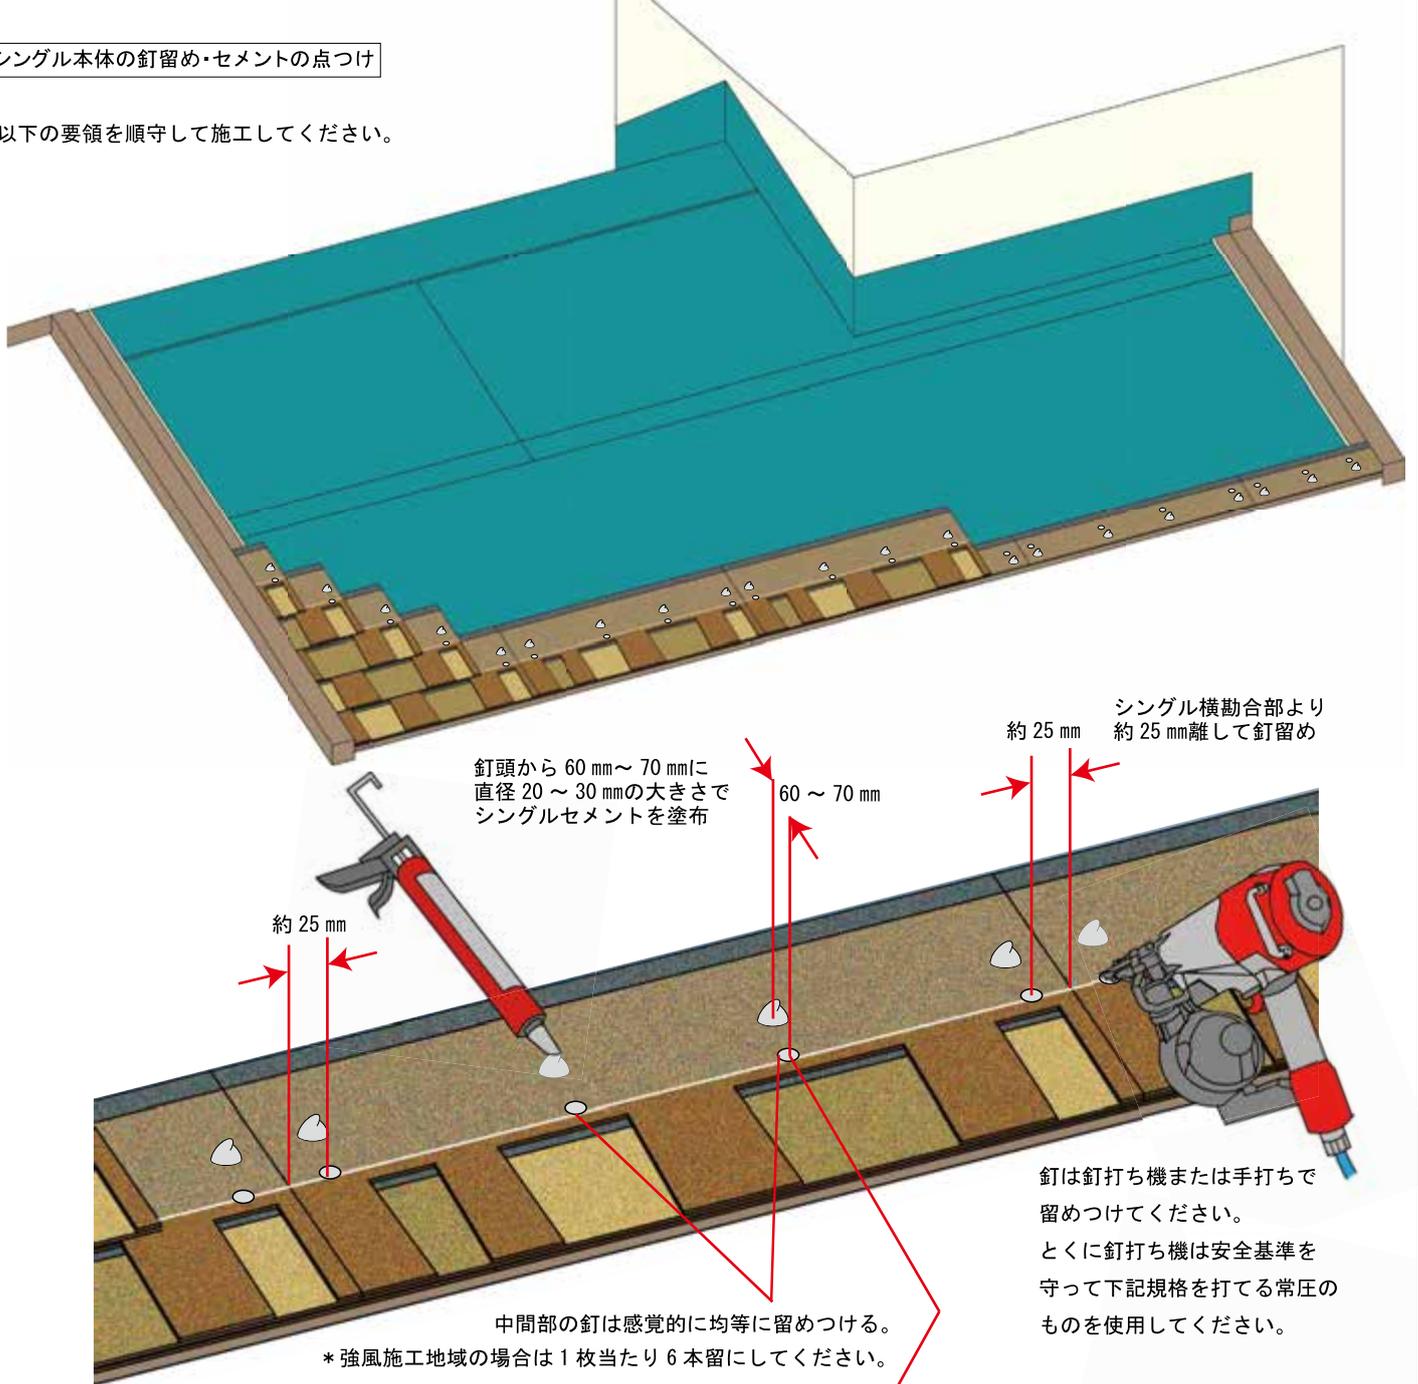

釘頭から 60 mm ~ 70 mm に  
直径 20 ~ 30 mm の大きさで  
シングルセメントを塗布

シングル横勘合部より  
約 25 mm 離して釘留め

60 ~ 70 mm

約 25 mm

中間部の釘は感覚的に均等に留めつける。

\* 強風施工地域の場合は 1 枚当たり 6 本留にしてください。

釘は釘打ち機または手打ちで  
留めつけてください。  
とくに釘打ち機は安全基準を  
守って下記規格を打てる常圧の  
ものを使用してください。

**注** シングル上端部の単層部に釘で  
留めると耐風性能が落ちますので  
絶対に打たないでください。

**シングル用釘**

長さ：25 mm 以上  
頭径：8.5 mm ~ 12 mm 程度  
胴径：3 mm 以上  
スチール電気メッキ処理品以上

---

**使用してはいけない釘**

✕ 長さが短い      ✕ 釘頭が小さい

\* 長さが短かったり釘頭や線形が規定より小さいと耐風性能が著しく劣化する恐れがあります。まためっき処理が規定以下または処理がされていない場合は耐久性が劣化する恐れがあります。

釘打ちの位置と上下合わせの位置

シングルの釘止めは白い釘打ちラインを中心に  
下は上下合わせの位置の釘頭が表に見えない  
ところまでとし、上は下の段のシングル本体の  
上端部が重なり複層になっているところまでの  
範囲に打つようにしてください。


釘打ち可能な範囲  
上下各 10 mm 以内

釘打ちライン（白い線）



\* 上下合わせラインではありません

上下勘合から釘頭が見えないように ✕


上下の合わせ（勘合）はこの位置に  
合わせてください。

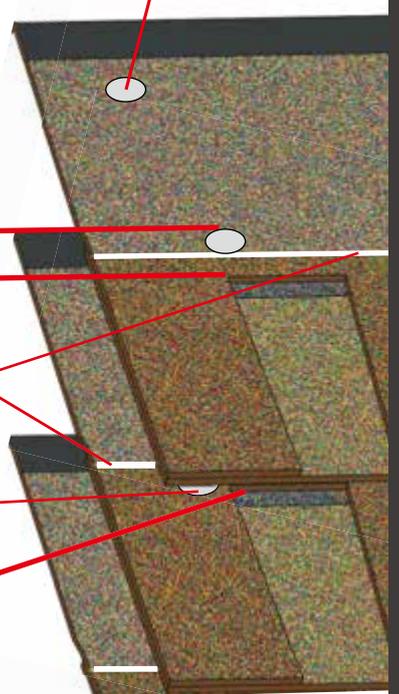


出隅の取り合い施工は以下の①～④の手順で施工してください。

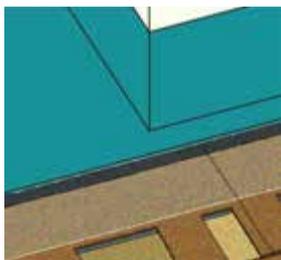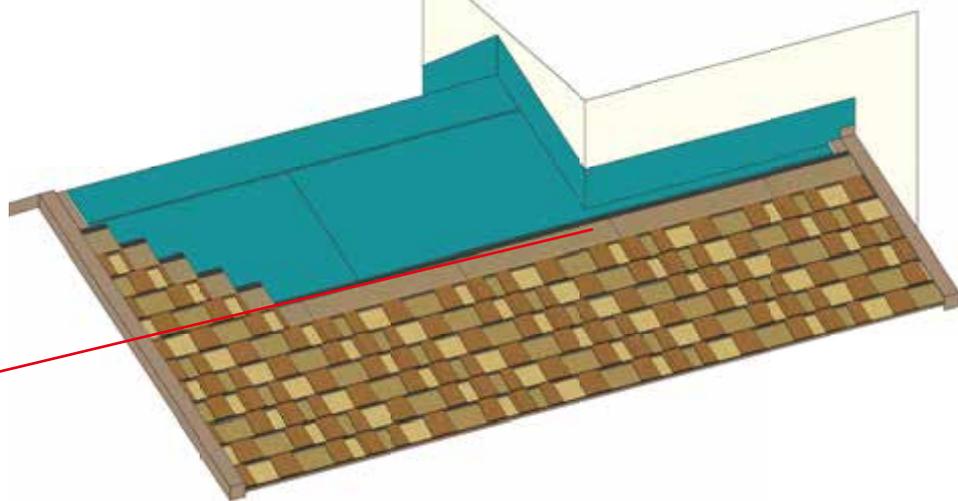


①シングル本体の水平壁の壁あたり一段下のところまで張り上げます。

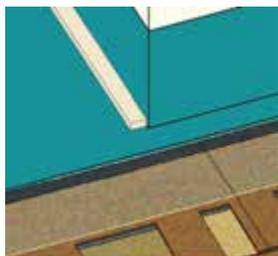

②流れ壁側に防腐処理された、 $18 \times 45$  mmの下地木材を取り付けます。

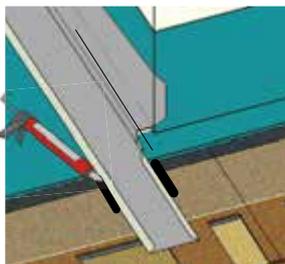

③捨板水切を上図のように加工して上下動合部より捨て板下端部が50 mm以上下になるように取り付け、両サイドにシングルセメント1条ずつ打ち込みます。（\*上下動合部からはみ出さないこと。）

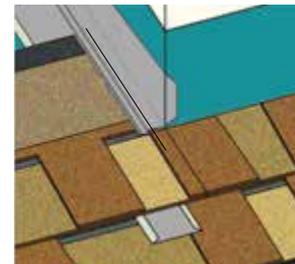


④壁際流れ捨て板の上にシングル本体を施工してください。捨板水切りとシングル本体の取り合いはシングル本体上端部をケラバ水切り取り合いと同じように隅切りをしてください。

水平棟の仕上げ(板金仕様)

②防腐処理された木下地 $18 \times 90$  mmを棟板金の納まりにあわせて位置を決めて、垂木にビスで留めつけてください。（65 mm以上のビス）木下地施工後、棟板金を木下地に取り付け、木下地短辺方向に効かすように38 mm以上のステンレス釘を@455 mm以内に留めつけてください。

重ね下にシリコン2条打ち込む

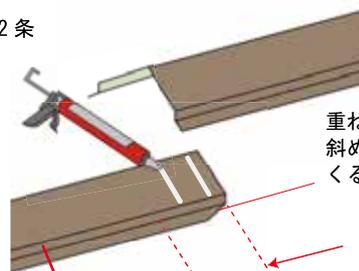


重ね下の棟板金端部は斜めにカットし、上にくる棟板金を差し込む

棟の重ねは50 mm


ステンレス釘@455 以内  
38 mm以上

棟板金  
木下地  $18 \times 90$  mm

ケラバ捨板との取り合いは棟板金を左図のように折下げ加工をして、ケラバ捨て板の下場につかみこむように納めてください。

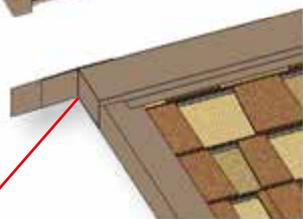


棟板金の壁際の取り合いは下図のように捨板水切をかわずよう加工して納めてください。

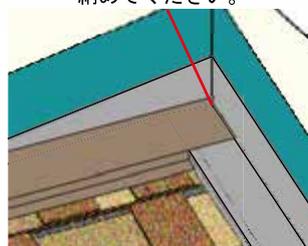

押えの重ねは 50 mm 以上としシリコンを捨て打ちして重ねます。

壁際カバーの施工

壁際カバーの施工は既存壁際が雨押え・L型捨板雨押え兼用捨て板とも以下の要領で施工します。

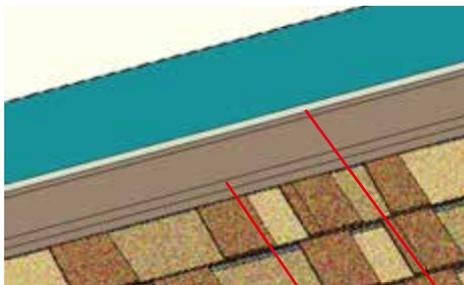


壁際カバー前部立ち上がり部に  
ステンレス釘@455 mm以内で釘留め →

壁際カバーの壁側立ち上がり部は間柱にビス留めしてください。

壁際カバーの施工

防腐処理された木下地18×90mmを壁際カバーの納まりにあわせて位置を決めて、既存雨押えの木下地または新設した15×45の木下地に効かせてください。(65mm以上のビス)


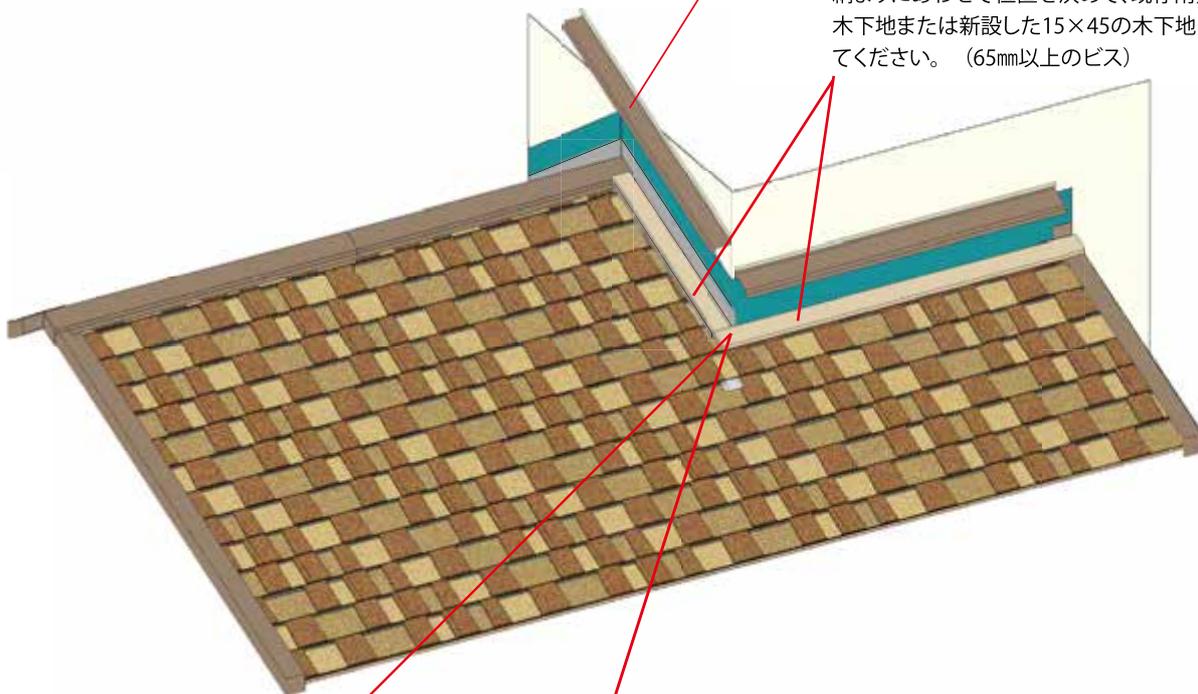


出隅部の雨押えの加工例 (トメ仕上げ)

出隅部は水平方向と流れ方向の雨押えを下図のように加工し付け合せます。必ず水下から順に納めるようにすること。勘合部はシリコンを打ってください。


出隅部の雨押えの加工例 (水平方向と流れ方向が段差がある場合)

水平方向と流れの仕上げ面のレベルが異なる場合トメ仕上げができません。この場合水平方向と流れ方向を以下の図のように加工し折りあわせて加工するようにしてください。折りあわせ部はシリコンを打ってください。

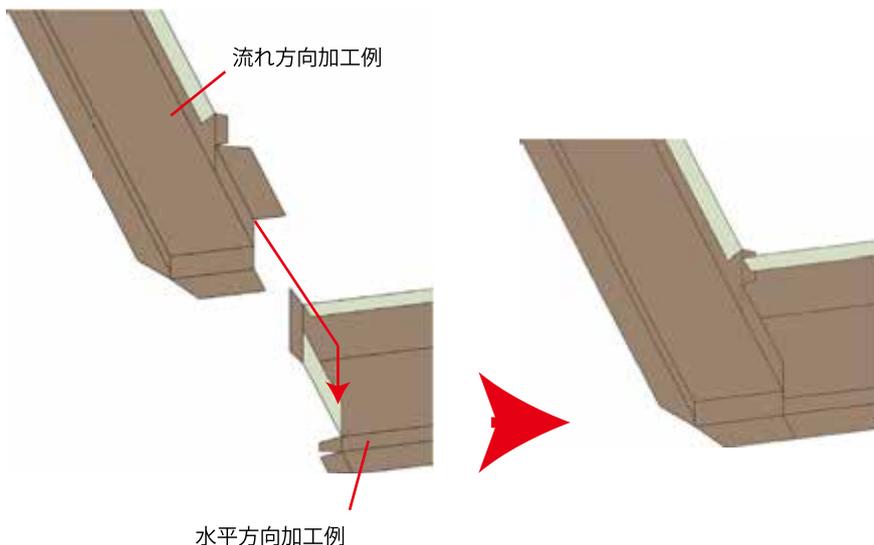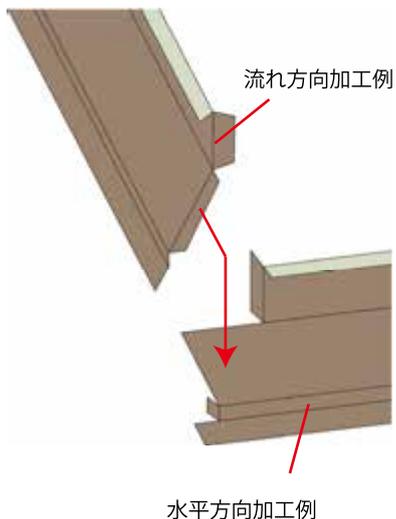


### 隅棟本体の施工

隅棟は隅棟芯に合わせて本体をカットします。  
その際に水のように角を50mm辺を隅切り加工  
行って施工するようにしてください。

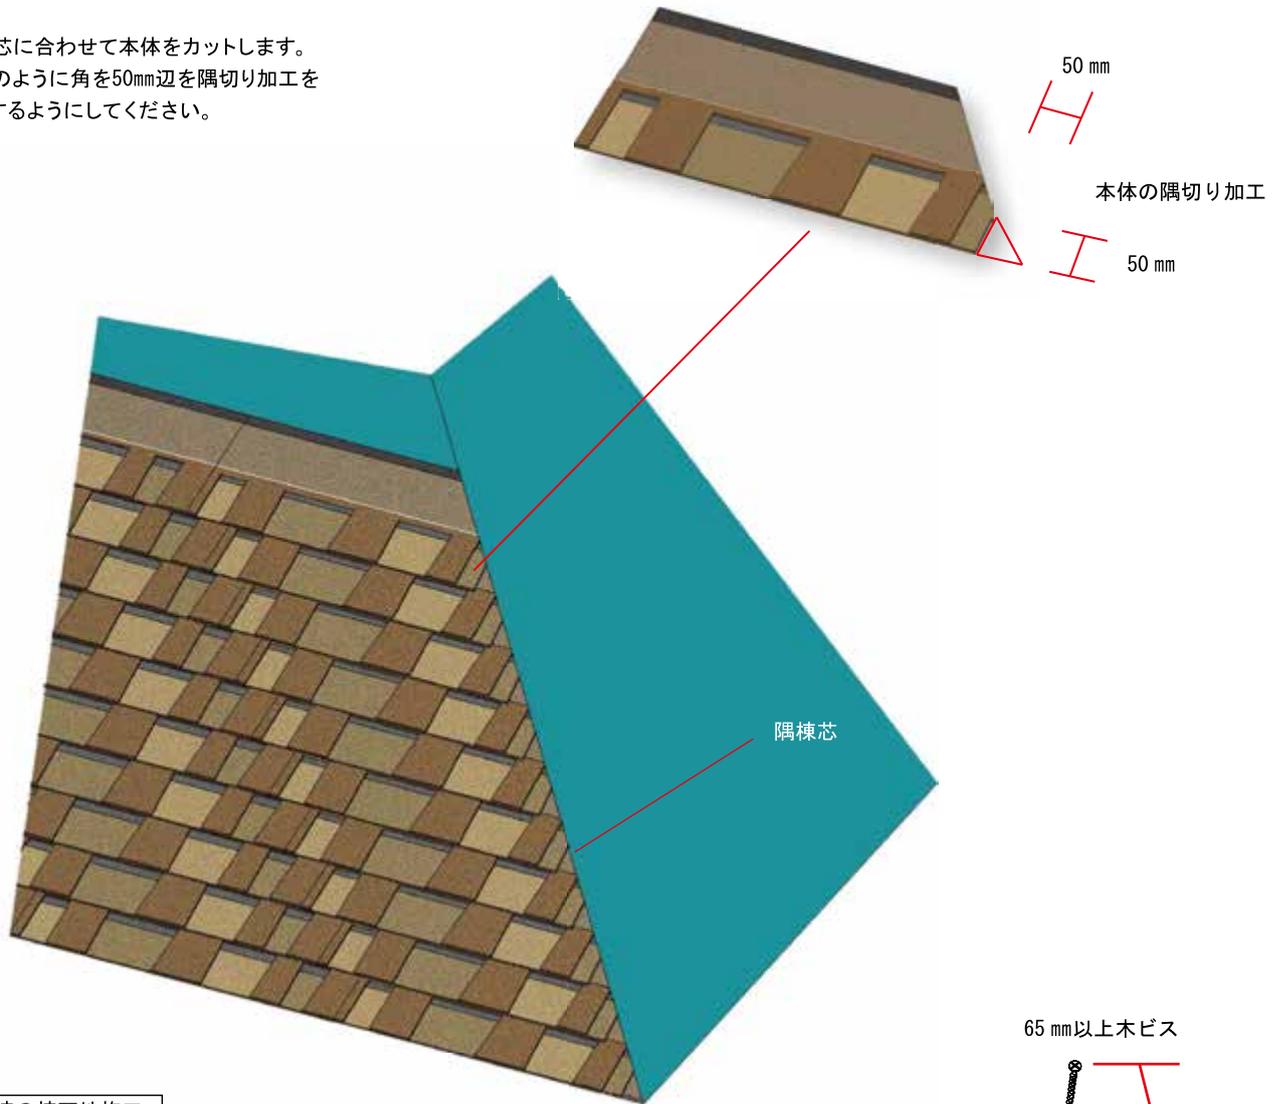

### 隅棟の棟下地施工



本体施工後、隅棟で使用する棟板金の大きさに  
あわせて防腐処理された木下地90mm×15mmを  
木ビス65mmを455mm間隔で既存平板スレート→既存  
屋根下地を貫通させて隅棟の下地木材に効かせるよう  
にしてください。

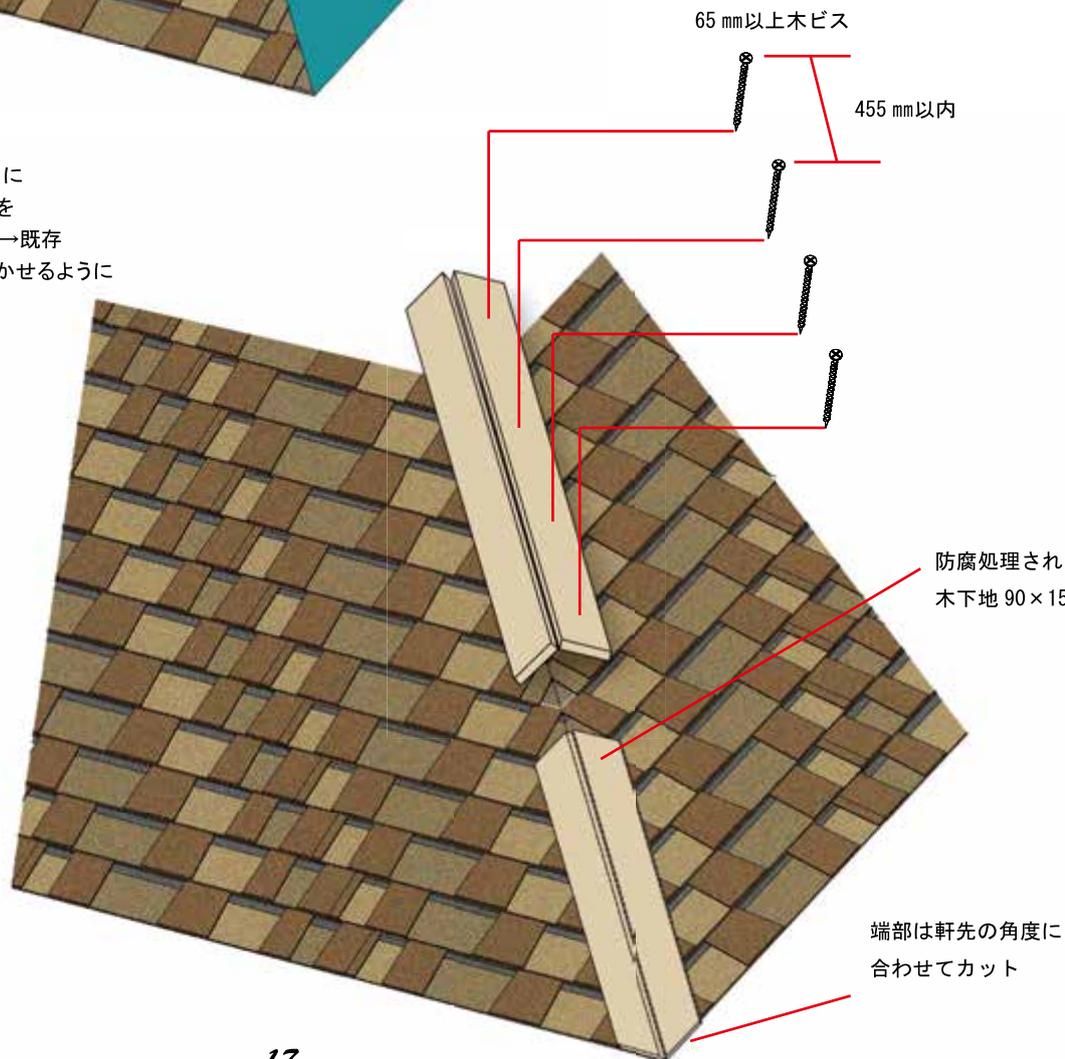


隅棟の棟板金の施工

隅棟板金を以下の要領で施工し仕上げてください。

棟板金の留め付け：棟板金を木下地に取り付け、木下地短辺方向に効かすように38mm以上のステンレス釘を@455mm以内に留めつけてください。

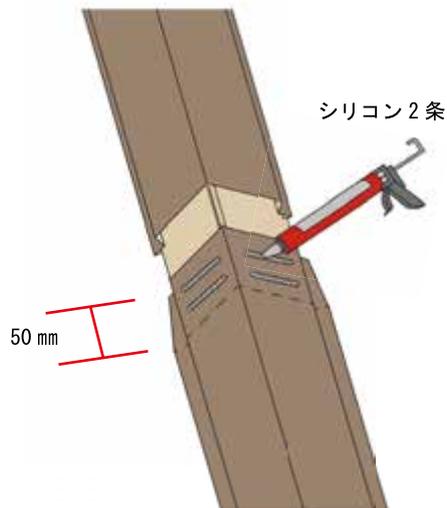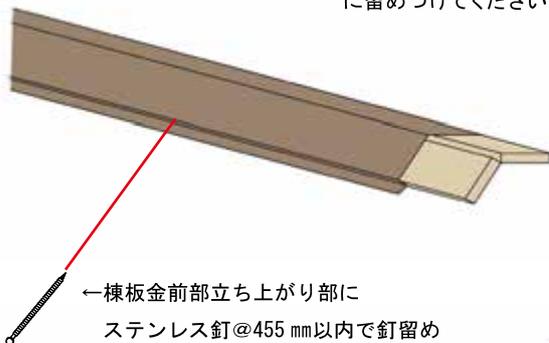

棟板金の勘合：隅棟の棟板金は上図の通りに重ねの下側の棟板金にシリコン2条打った後に次の棟板金をや50 mm重ねて施工してください。

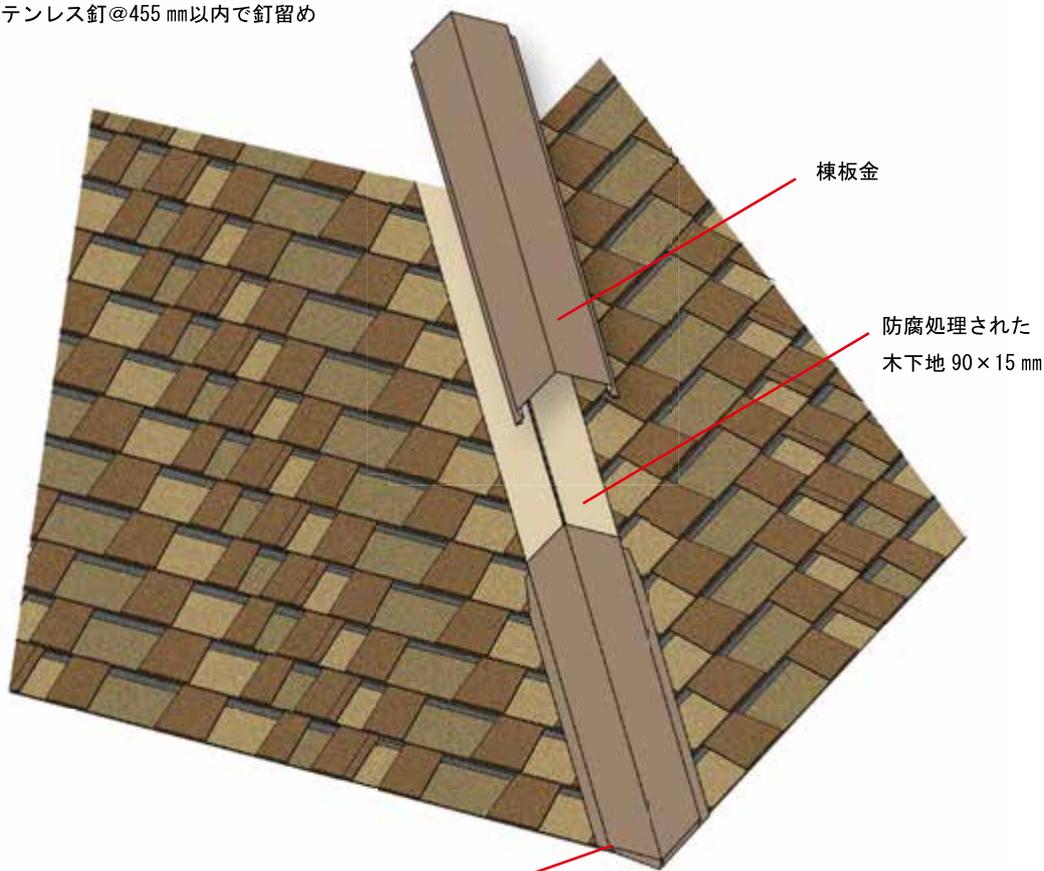

隅棟下端部の加工：棟板金の隅棟下端部は木下地が見えないように軒先の角度に合わせて下図のように折下げ加工をしてください。（もしくは市販の加工済品）


図のようにけがき  
斜線部をカットする。



本谷の仕上げ(谷板金仕上げの場合)

本谷の谷芯に合わせて取り付け板金は吊子留めします。  
本体の施工は下図の通りまず谷板金外側から100~80mmの  
ラインにチョークラインを打ち、そのラインにあわせて、  
本体をカットし施工していきます。谷まわりの本体は  
必ず隅切り加工を行います。  
本体施工前に谷板金部にシングルセメントをうってから  
施工してください。

本体施工前にシングルセメントを打ちます。

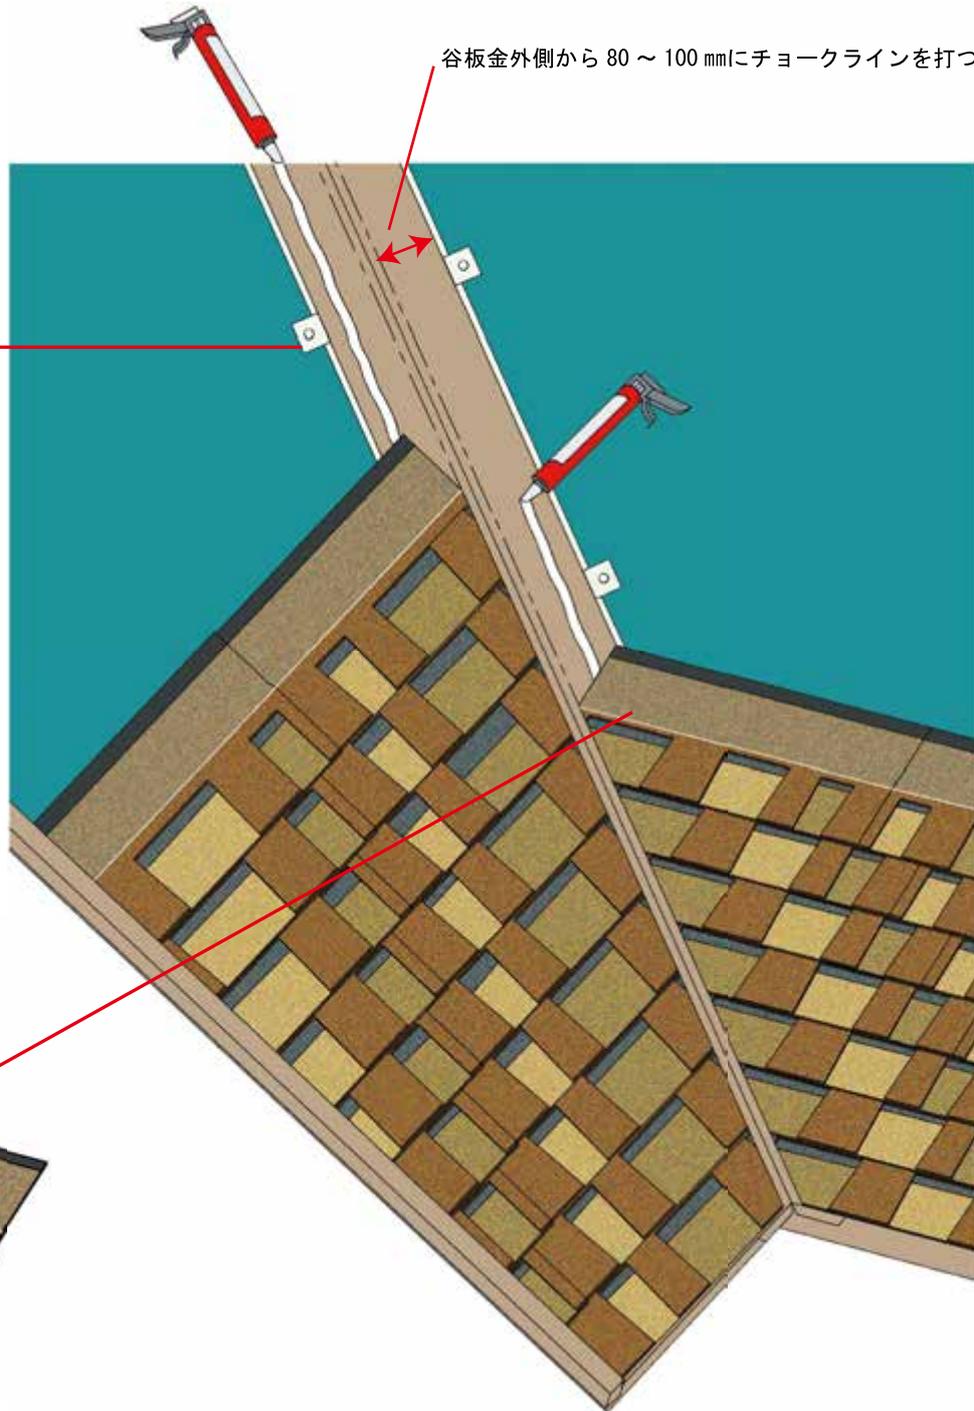



谷板金は吊子留めで  
決して谷板金に  
直接釘止めしない。

谷板金外側から 80 ~ 100 mm にチョークラインを打つ

本体の釘止めを谷板金上には  
絶対に行わないようにしてください

本体の隅切り加工

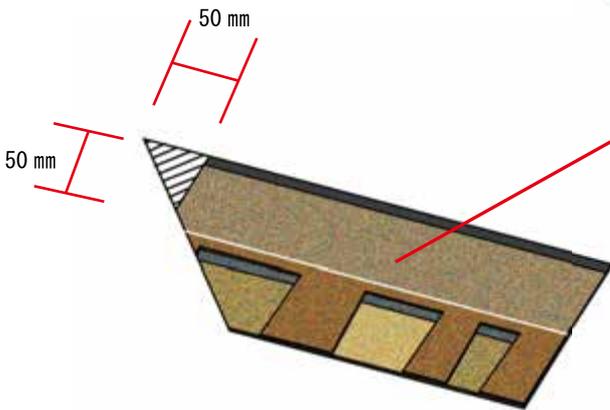


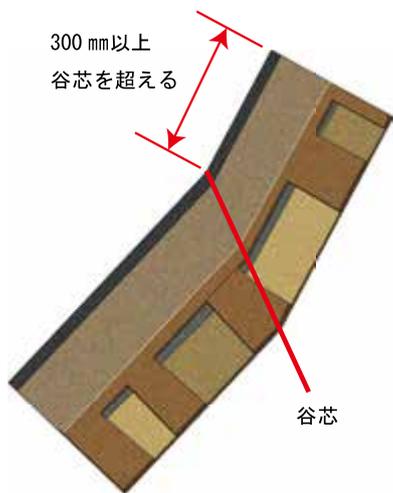

本谷の仕上げ(シングル張り上げ納まりの場合)

本谷をシングル材だけで仕上げる場合はまず最初に”屋根の流れ長さの短い面”から施工するようにしてください。(これはシングルの谷部の重ねで流れの長い面からの雨水が流れの短い面で受けるようにするため)  
 下に入る本体は谷芯より300mm以上超えるように施工し、谷芯部から200mm以内は釘を打たないようにしてください。上に来る本体は谷芯より約50mm上がったところにチョークラインを打ちそのラインに合わせて本体をカットして施工してください。


下に入る本体は流れ長さが短い面が下に入るように施工してください。下に入る本体は谷芯よりも 300 mm以上伸ばして施工します。

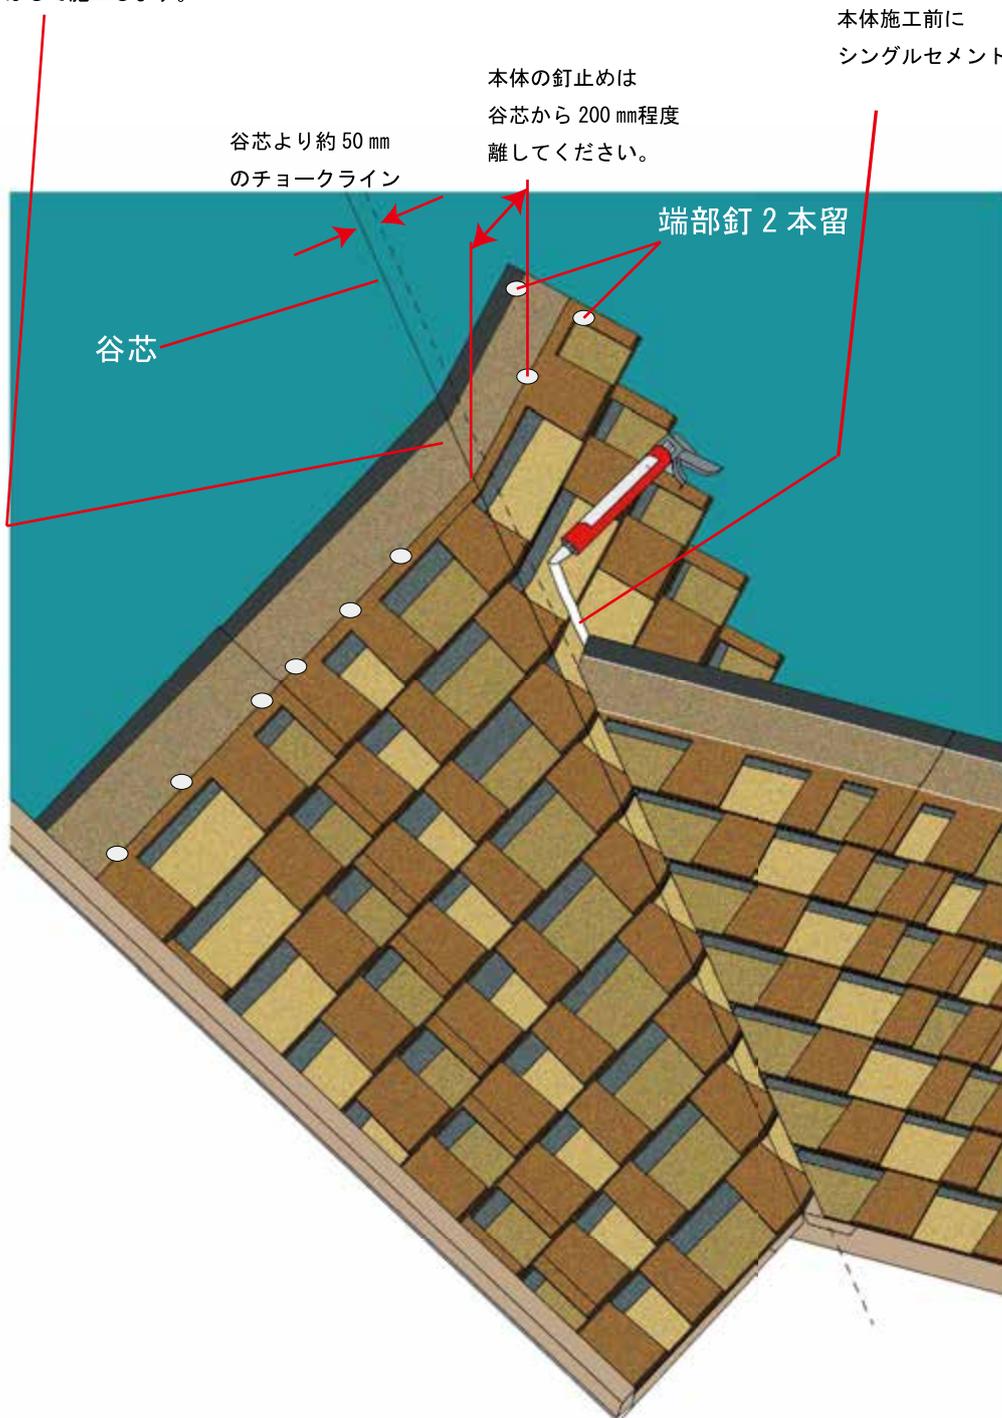


本体施工前にシングルセメントを打ちます。

本谷の下地防水紙の施工


換気棟の施工は最初に下地屋根合板に開口を開けます。  
 そのあとに通常の一般部の棟を仕上げた後に 換気棟部材を仮止めし防腐処理された  
 下地木材を取り付け、最後に換気棟用棟板金と取り付けて仕上げていきます。  
 下図の要領にそって取り付けていってください。

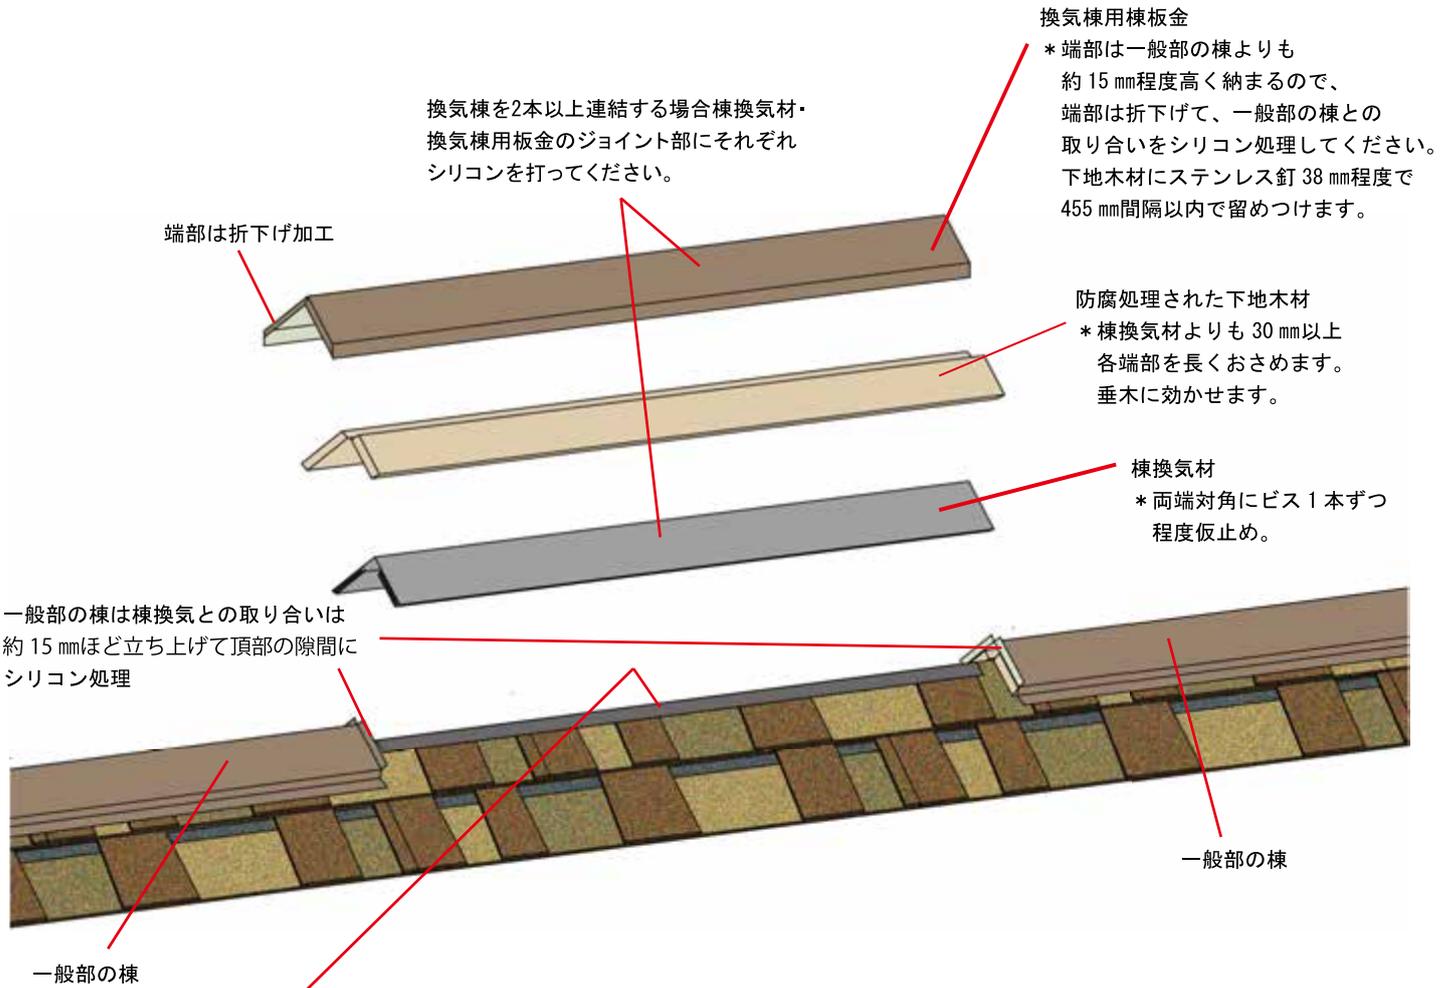

換気棟の棟下地の開口：棟換気の取り付けは必ず該当箇所を以下の要領で木下地を開口してから取り付けてください。

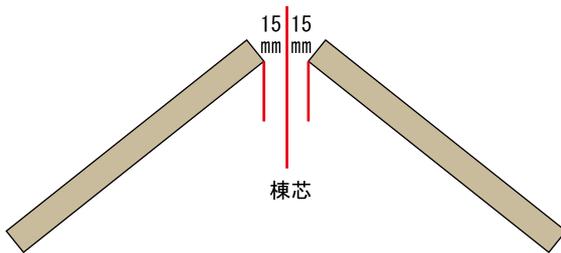


断面方向は棟芯から 15 mm ずつ開口してください。

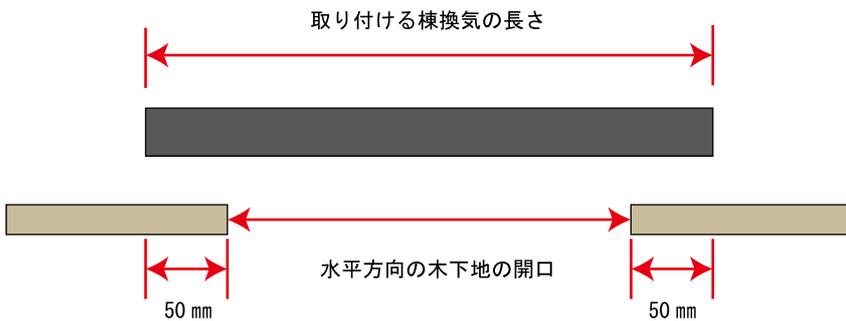

水平方向の木下地の開口は取り付ける換気棟の端部よりそれぞれ 50 mm 以上短くなるように木下地の開口を開けるようにしてください。

## 棟換気

十分な天井断熱と棟換気を設置すれば、  
どんな屋根材でも夏涼しく冬の結露も解消！

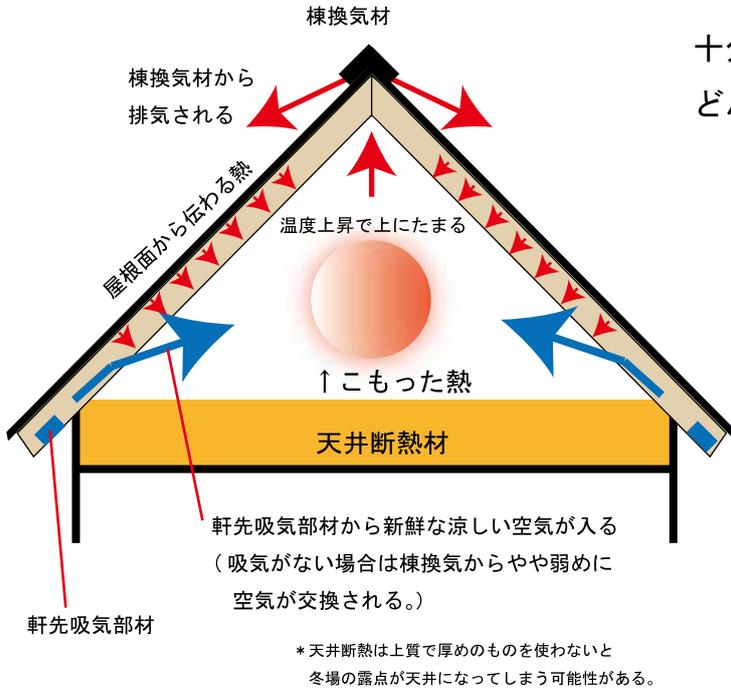

屋根から受けた熱は屋根材から野地板・構造用合板を通過して、屋根裏の気温をドンドン上昇させます。また室内からの炊事・お風呂・人間の呼吸などから発生する水蒸気も屋根裏に集まり、野地板や構造用合板に必要以上の湿気を与えて劣化させていきます。棟換気はこれら屋根裏の上昇した気温や水蒸気を棟から排気させる機能です。図は夏場の気温・水蒸気上昇を排気する図ですが、冬場はこれが結露の温床になることを防ぎます（屋根裏を外気に近い気温にすることによって結露を防ぐ。）

暖かい空気は高いところに集まるので頂点から一気に排気させることは効果的です。また外気が寒いときは棟や軒先の吸気から冷気が入り込んで外気と同化させようと機能します。予算不足で棟換気を入れないプランを多く見かけますが、本来屋根にとってなくてはならない重要な機能です。

## 各仕様の温度シュミレーション（単位すべて℃）

## 各屋根材屋根の表面温度

日本瓦（棧葺き）	73.3
平板スレート	73.2
アスファルトシングル	73.2
金属屋根	73.1

## 棟換気なしの各屋根材の屋根裏の温度

日本瓦（棧葺き）	55.3
平板スレート	58.2
アスファルトシングル	58
金属屋根	58.5

## 棟換気だけ入れた各屋根材の屋根裏の温度

日本瓦（棧葺き）	46.0
平板スレート	48.9
アスファルトシングル	48.7
金属屋根	49.3

## 棟換気と軒先吸気口を入れた各屋根材の屋根裏の温度 天井面積の 1/1600（住宅金融支援機構仕様）

日本瓦（棧葺き）	43.8
平板スレート	45.6
アスファルトシングル	45.4
金属屋根	45.9

## 棟換気と軒先吸気口を入れた各屋根材の屋根裏の温度 天井面積の 1/1600 の3倍弱（棟換気3本、軒先吸気6本）

日本瓦（棧葺き）	38.8
平板スレート	40.1
アスファルトシングル	40.0
金属屋根	40.3




スガモレ：寒冷地では屋根裏に熱がこもると屋根の雪が解け軒先で冷やされ写真のように氷のダムができて雨漏れの原因になる。

軒先吸気材



↑ポリプロピレン製の換気材↓

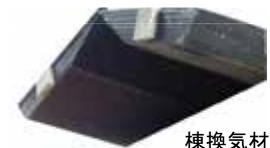

棟換気材

外気温 33 度 風速 1m：建坪 81 m<sup>2</sup>：屋根面積 100 m<sup>2</sup>：単純切妻：棟長さ 10m：北方型住宅の熱環境計画 2005 の熱損失計算でシュミレーション。（すべて参考値であり保証値ではありません）


同質棟 ヒップ&リッジの加工

棟や隅棟を同質材で納めることによってオークリッジスーパー本来の格調高い重厚感を引き立てるための部材です。  
 (英語の屋根用語でヒップ(HIP)は隅棟・リッジ(RIDGE)は水平棟という意味 つまり隅棟と棟の部材という意味です。)  
 ヒップ&リッジは以下の要領で加工してください。


- 以下の2種類を屋根材の色によって選択します。

通常と同質棟材 (ヒップ&リッジ)


ハーバーブルー・テラコッタブレンド  
 使用時の同質棟材 (同系色のクラシック)

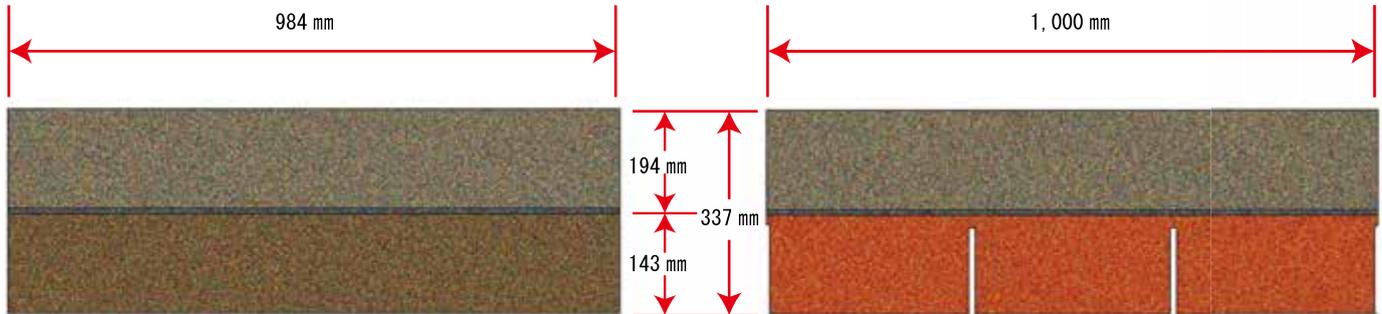

- 同質棟材を以下の要領で切がきます。(通常と同質材はカットラインがあります。)

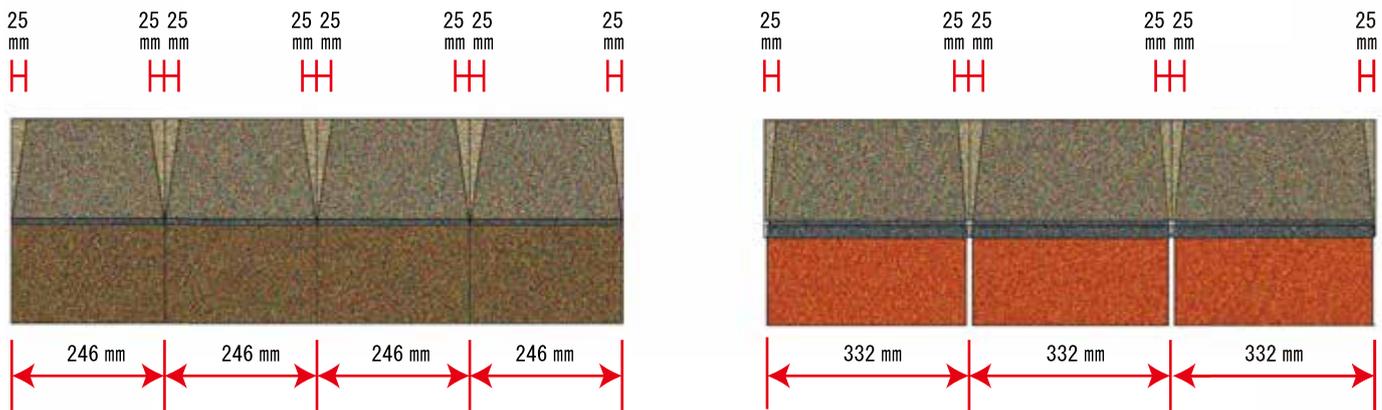


- 切がいた同質棟材をカッターや鋏でカットして完成です。

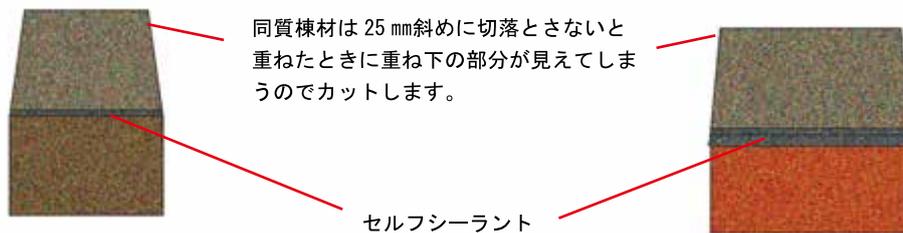


セルフシーラント

同質棟材のカットはカッターまたは鋏でカットしてください。

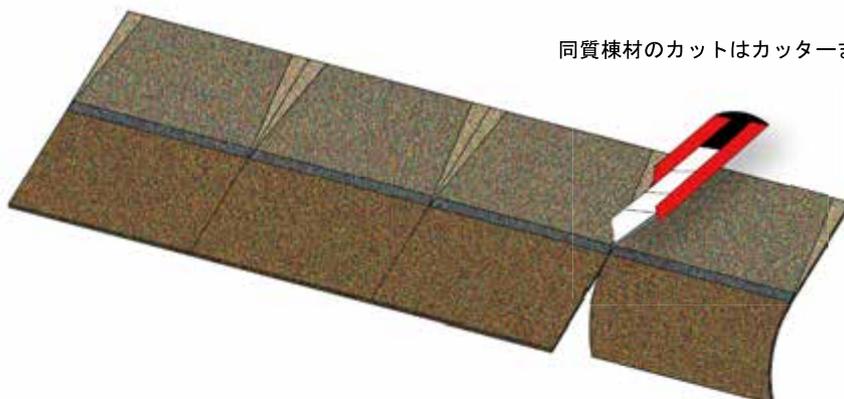

●棟と同質棟との取り合い




換気棟側の同質棟は右図のように 30 mm 切り込みを入れて軽く曲げた後、換気棟より約 45 mm 程度出して一般部の棟となじむように取り付けシングルセメントにしっかり接着させて納めます。

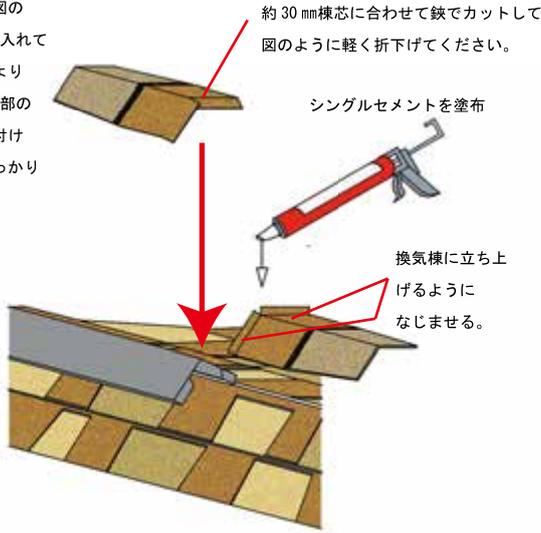

同質棟 ヒップ&リッジの加工


以下の要領で施工していきます。



●三つ又の施工  
右図の要領で施工します。

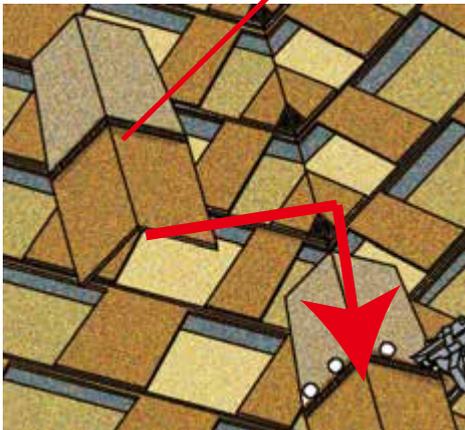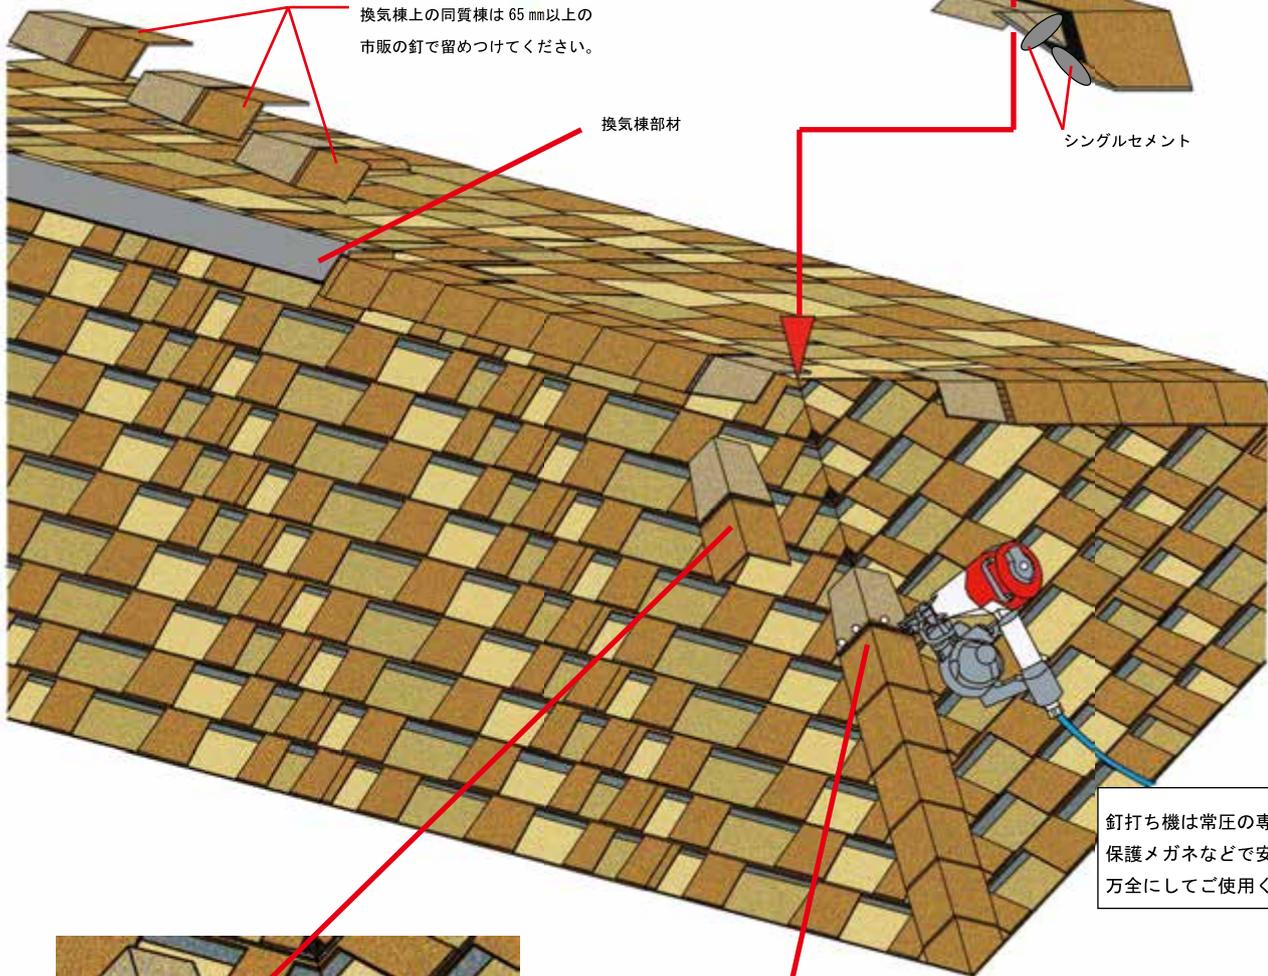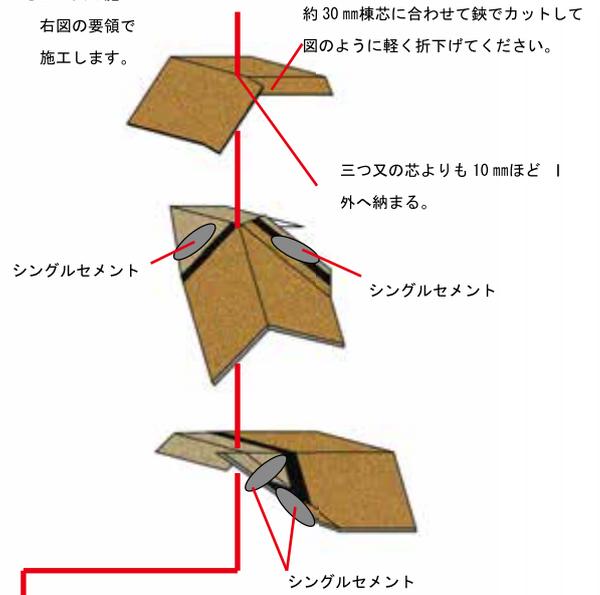


同質棟の重ねはセルフシーラントより 10 mm ほど前に上に重なる同質棟前端部を合わせて重ねます。

同質棟は図のようにシングル本体に留めつける釘で 4 本留めつけてください。

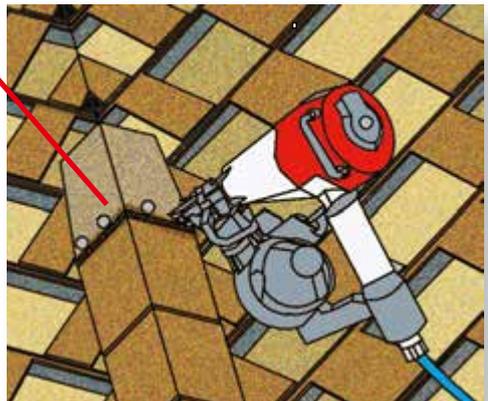


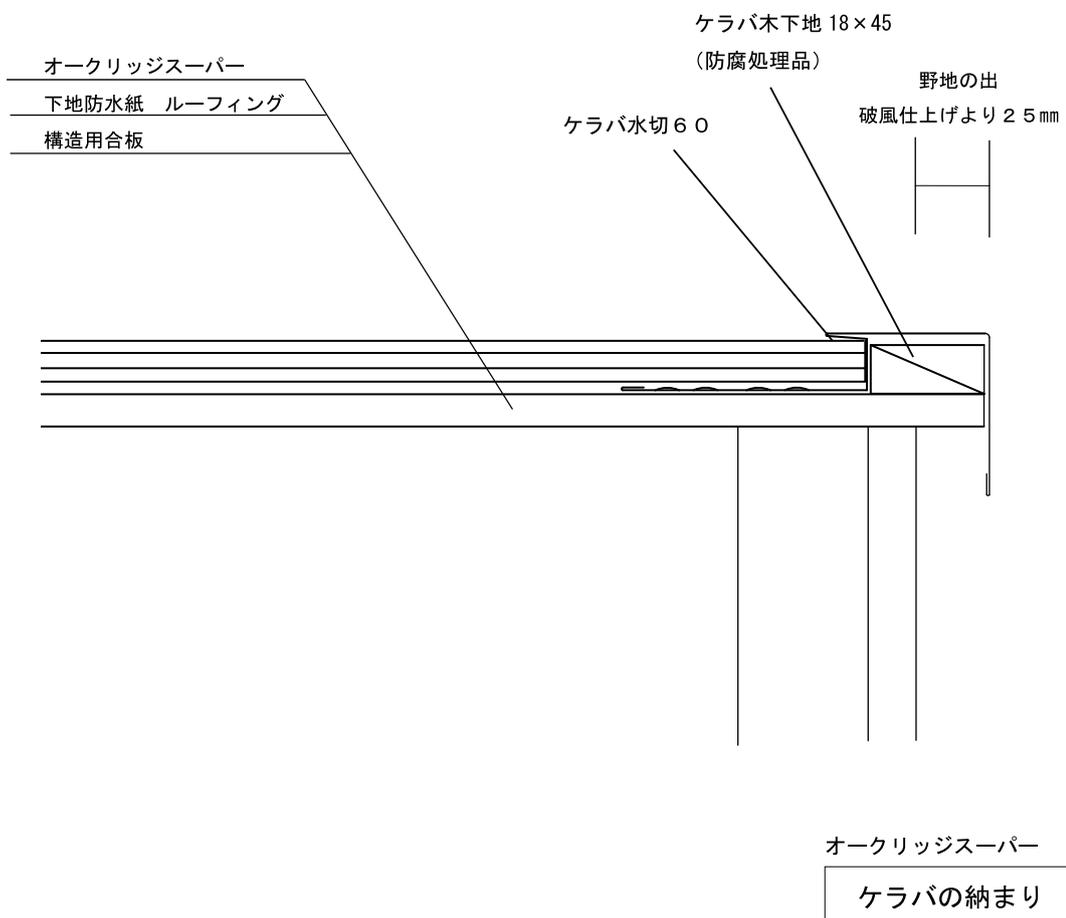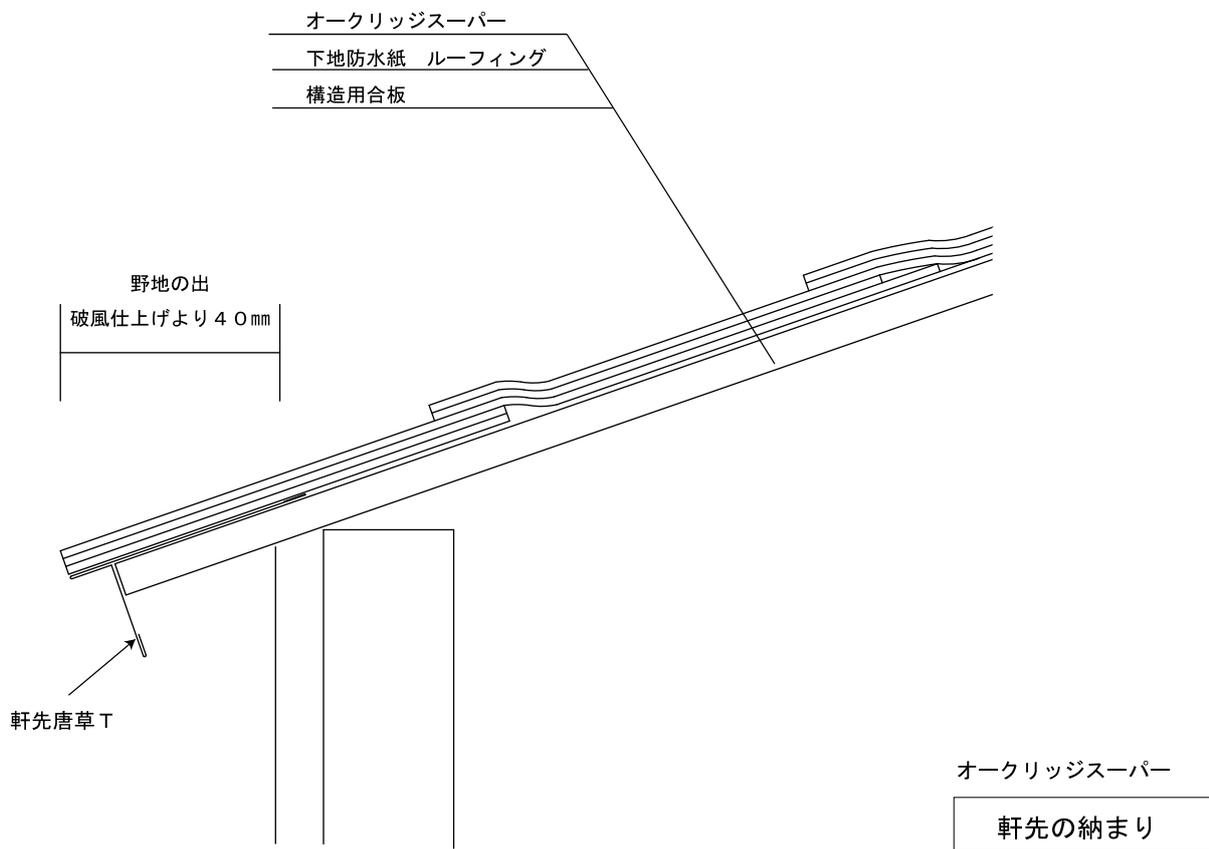

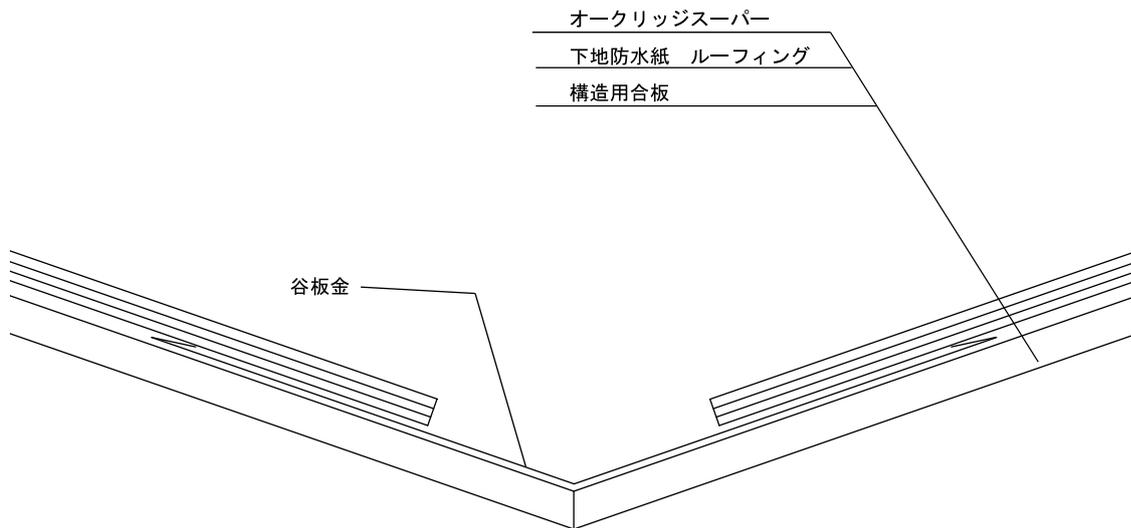


Oak Ridge Super

谷の納まり

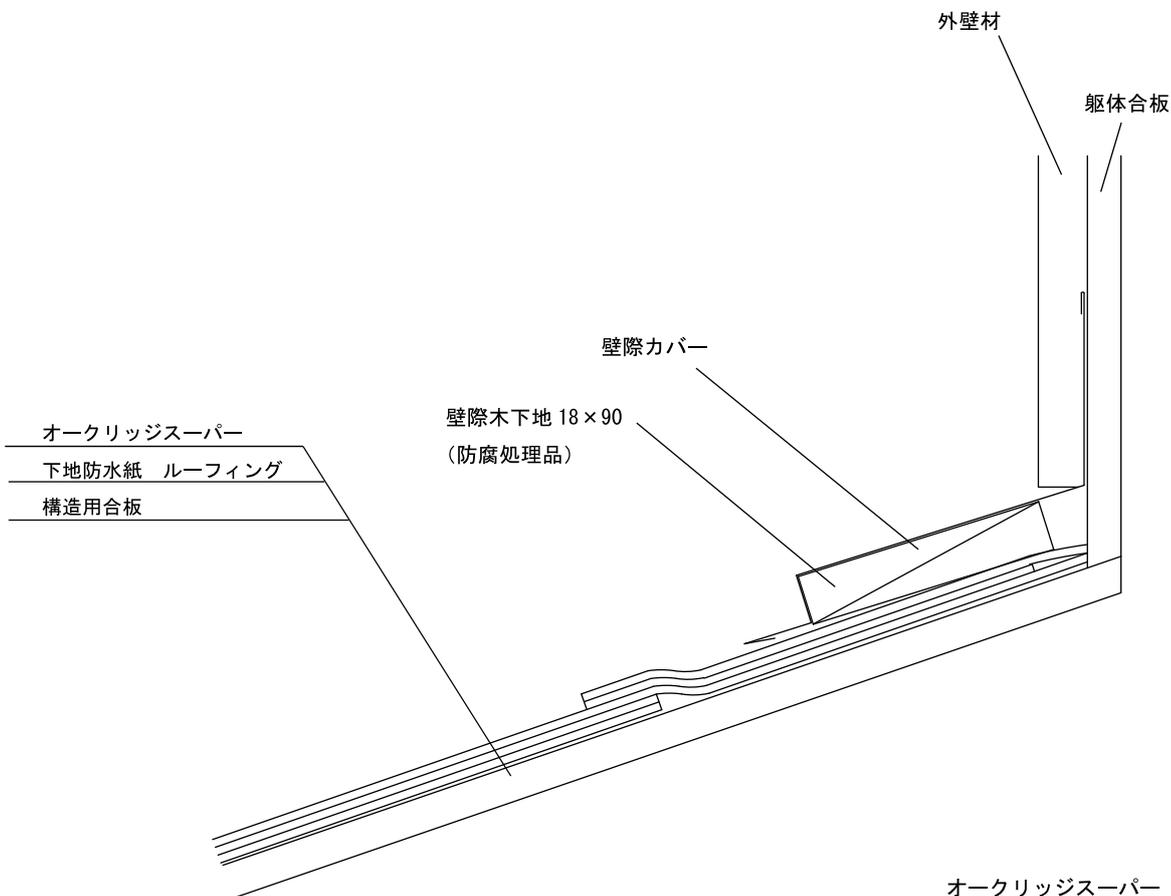

Oak Ridge Super


壁際水平部の納まり

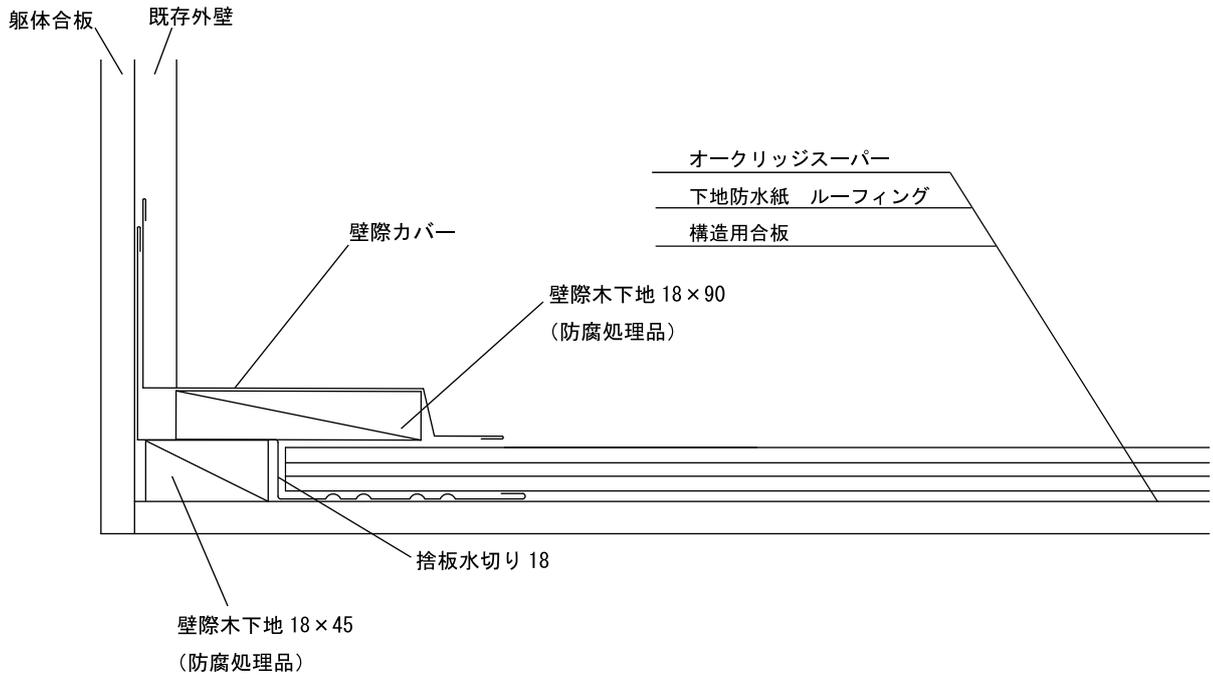

オー  
下地  
構造


オークリッジスーパー

壁際水平部の納まり

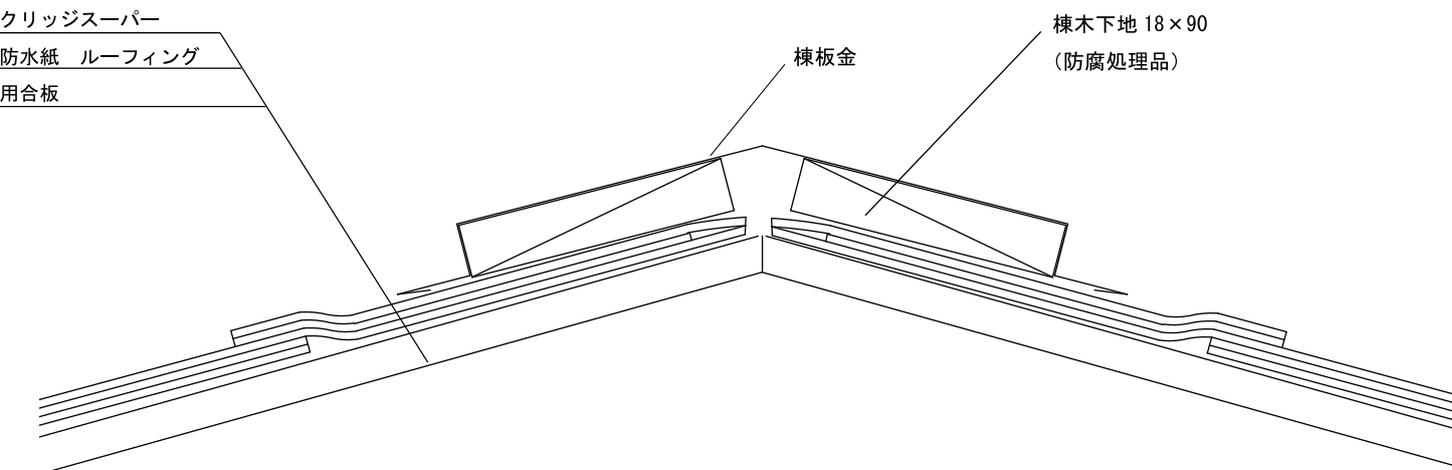


オークリッジスーパー

水平棟（板金仕上がり）の納まり

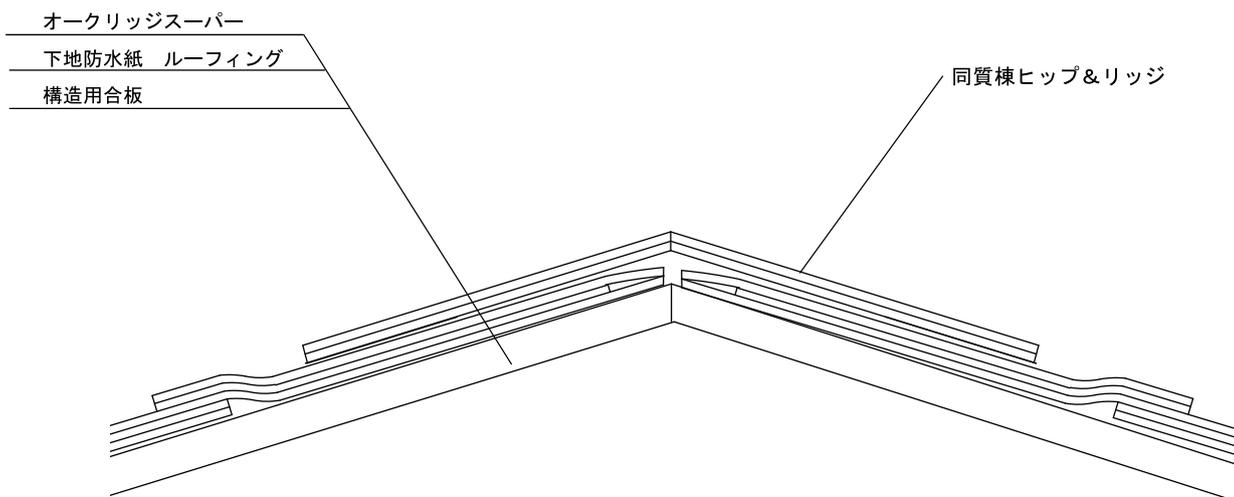


オークリッジスーパー


水平棟（同質仕上がり）の納まり

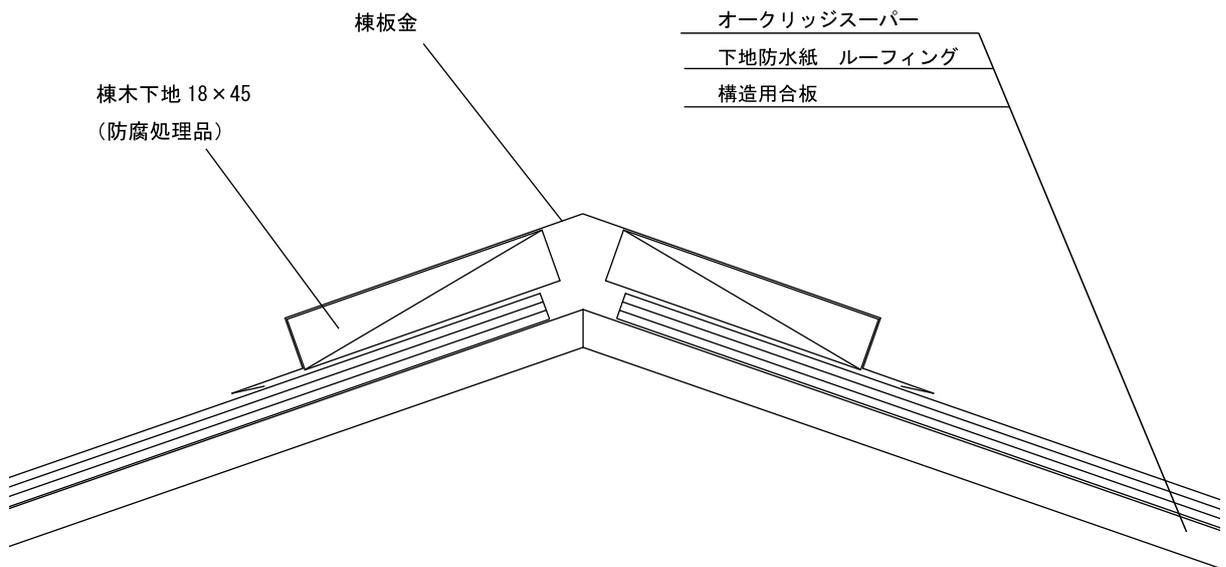

オークリッジスーパー  
隅棟（板金仕上がり）の納まり

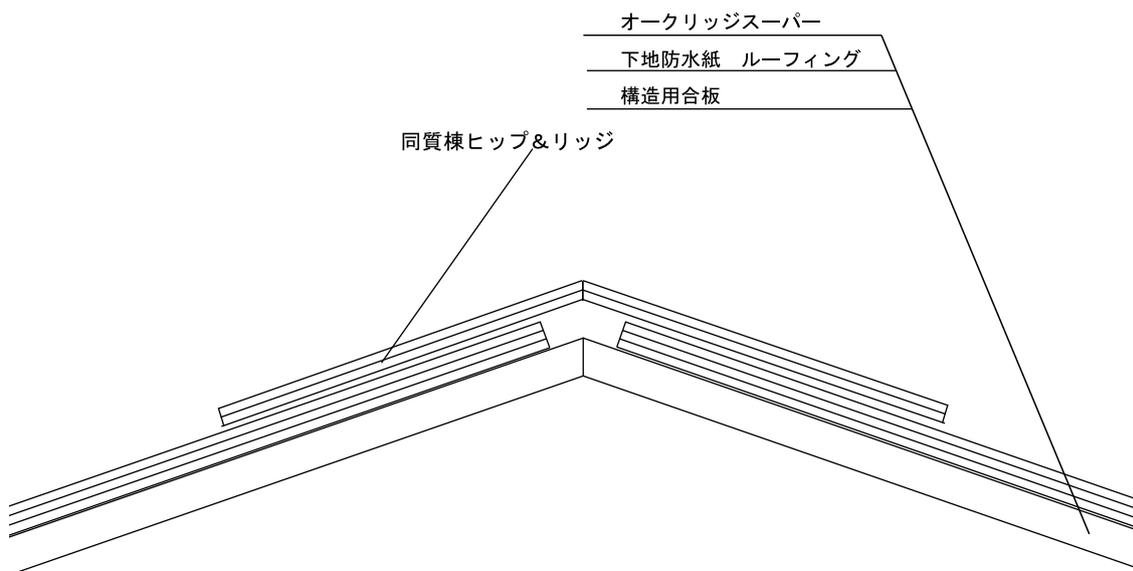


オークリッジスーパー  
隅棟（同質仕上がり）の納まり

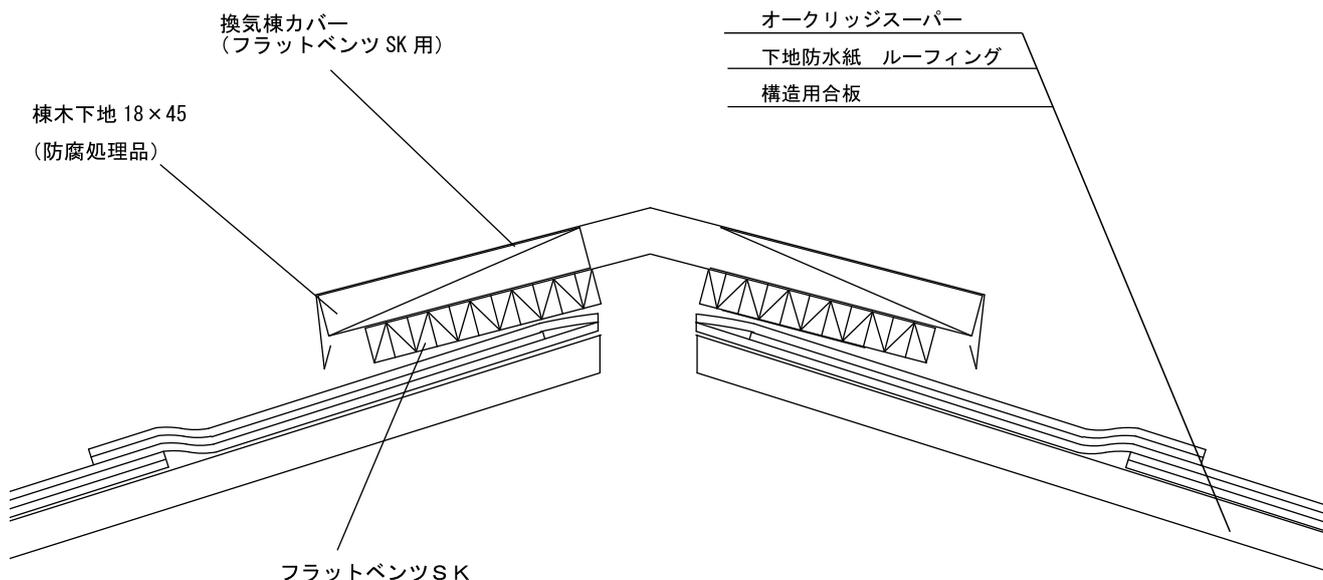

オークリッジスーパー

換気棟（板金仕上がり）の納まり

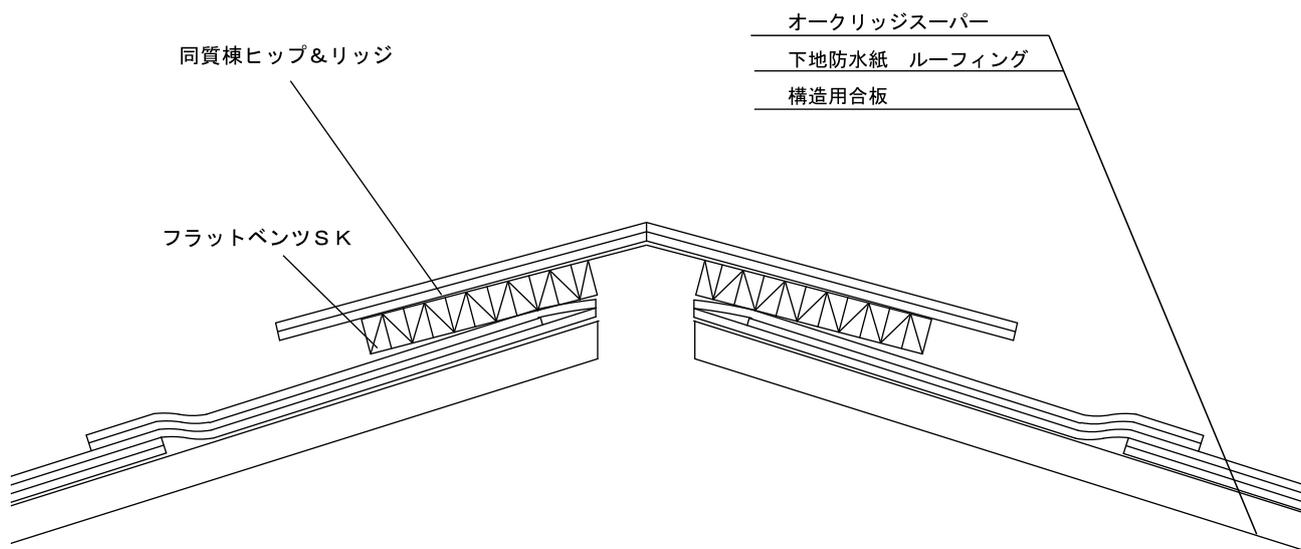

オークリッジスーパー

下地防水紙 ルーフィング  
構造用合板

オークリッジスーパー

換気棟（同質仕上がり）の納まり

〈この資料に関するお問い合わせ先〉



オーウェンスコーニングジャパン合同会社  
建築材料部門

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古路ビル新館5階  
TEL:03-6365-4300 (代表) FAX:03-6365-4281 <http://owenscorning.jp/>

---

製造販売元: OWENS CORNING BM KOREA

18th Floor Ilsong Building 507 Teheran-ro, Gangnam-Gu Seoul, Korea 06168 [www.owenscorning.co.kr](http://www.owenscorning.co.kr)

OWENS CORNING WORLDHEADQUARTERS

One Owens Corning Parkway Toledo, OHIO, USA 43659 [www.owenscorning.com](http://www.owenscorning.com)

---

THE PINK PANTHER™ & © 1964-2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.  
Copyright © 2016 Owens Corning Japan, LLC. All Rights Reserved. Publication No. 657416005. Printed in Tokyo, Japan. October. 2016.