

K BUILD 折り畳めるスチール棚 3段・4段 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがある場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。



警告

- 耐荷重を超えて使用しない。また、荷重が偏らないようにする 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 棚に物を載せる際は、重いものを下段に、軽いものを上段に載せるように、積載バランスに注意してください。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 勢いよく棚に物を載せない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な地面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に立ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- キャスターで移動する際は、全体で60kgを超えた状態で移動しない 転倒してけがの原因になります。



注意

- 本品を収納以外の目的で使用しないでください。
- 本品は屋内用なので、屋外や雨などで濡れるおそれのある場所には設置しないでください。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 本品を開閉する際は、可動部に手を掛けない 手を挟むおそれがあります。
- 使用時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法 ●ふだんのお手入れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。●著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れを拭き取り、から拭きをしてください。●みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 寸法(約) : 3段 幅710×奥行380×高さ810mm(棚サイズ:幅690×奥行310mm)
4段 幅730×奥行380×高さ1200mm(棚サイズ:幅710×奥行310mm)
- 構造部材 : スチール(エポキシ樹脂塗装)
- 付属品 : キャスター4個
アジャスター4個(出荷時は本体にセットされています)

耐荷重
(静荷重)

1段当り **30kg**
3段合計 **90kg**
4段合計 **120kg**

3段 JAN : 4920501422094

4段 JAN : 4920501422100

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

部品一覧 ※ご使用前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

3段

本体×1



キャスター×4
(ストッパーなし×2)
(ストッパー付き×2)



スパナ×1



4段

本体×1



キャスター×4
(ストッパーなし×2)
(ストッパー付き×2)



スパナ×1



使用方法


3段

1 本体を左右に開き、写真のように棚板を下に押し完全に広げます。



可動部に指や手を入れない

2 ストッパーのレバーを押してロックします。



完成図


ガタつきがある場合は、脚のアジャスターを調整してください。



折り畳むときは、逆の手順で行ってください。

4段

1 本体を左右に開き、写真のように棚板を下に押し完全に広げます。

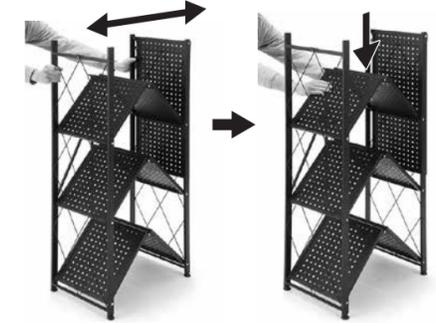


注意




可動部に指や手を入れない

2 天板を反転させ、天板をフレームの凸部にはめてロックします(写真参照)。

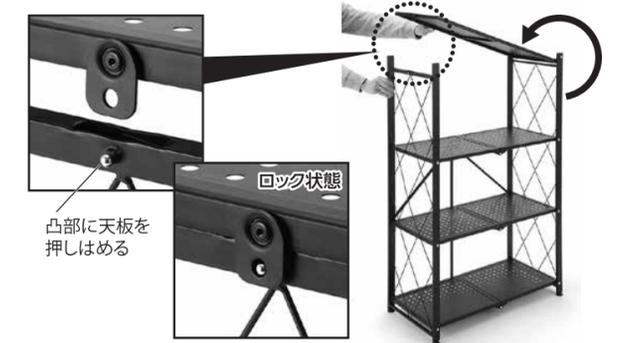

3 ストッパーのレバーを押してロックします。



完成図

ガタつきがある場合は、脚のアジャスターを調整してください。



折り畳むときは、逆の手順で行ってください。

※キャスターの取り付け方(3段・4段共通)

アジャスターを取り外し、付属のスパナでキャスターを固定してください。

警告

キャスターで移動する際は、全体で60kgを超えた状態で移動しない。転倒してけがの原因になります。

