

水切りカバー(アルミ製) アルミ製なので現場での間口調整加工も可能です。○奥行6cmの水切りカバーには水栓金具を取り付けることはできません。

間口270cm用	奥行15cm	ALMC-270WB		W272×D15.3×H5.2cm
	奥行 6cm	ALMC-270SB		W272×D6.3×H5cm
間口240cm用	奥行15cm	ALMC-240WB		W242×D15.3×H5.2cm
	奥行 6cm	ALMC-240SB		W242×D6.3×H5cm
間口180cm用	奥行15cm	ALMC-180WB		W182×D15.3×H5.2cm
	奥行 6cm	ALMC-180SB		W182×D6.3×H5cm

サイドプレート

奥行15cm用	ALMC-SPWB	
奥行 6cm用	ALMC-SPSB	

○水切りカバーはサイドプレートが1枚同梱されています。両側にサイドプレートを設置する場合は、別途手配ください。


側板フィラー(水切りカバー奥行15cm用)

高さ80cm用	SF8G011SH1	
高さ85cm用	SF9G011SH1	


○側板フィラーはコンロ側オープンの場合取付けられません。

水切りカバー収まり図

●奥行15cmの場合

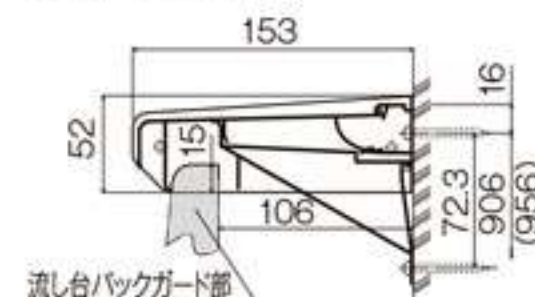

●奥行6cmの場合

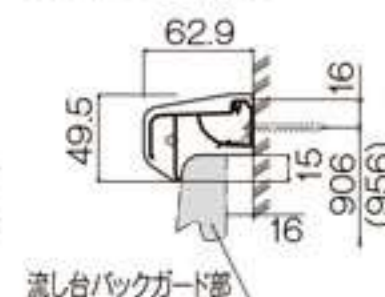

○() 内寸法は流し台高さ85cmの場合です。

○奥行15cmにはブラケットが270cm用と240cm用は4個、180cm用は3個同梱されています。

防熱板(ステンレス製)

側壁用		後壁用	
ガスコンロ リンナイ製用	IHヒーター用/ IHヒーター据置タイプ用		
RB-55S2JG	BN550A	BN600A	
W1.9×D55×H34cm	W1.5×D55×H35cm	W60×D1.5×H35cm	

○側壁と加熱機器トッププレートの離隔距離が150mm未満で、側壁の下地、仕上げ材が不燃材で有効に仕上げられていない場合、防熱板が必要になります。防熱板はガスコンロメーカーと同じメーカー製をご使用ください。ただし、リンナイ製2007年以前発売品は対象外です。他メーカー製ガスコンロ、リンナイ製2007年以前発売品をご使用で、側壁が厚さ9.5mmの石膏ボードの不燃性能以上を有した準不燃材料で仕上げられている場合、ガスコンロでもIHヒーター用(品番:BN550A)が使用できます。

○離隔距離が150mm未満の側壁にサンウォールを設置する場合には、側壁の仕上げに関わらず防熱板を使用してください。炎や加熱している鍋等が近接する等で高温に長時間さらされることにより、サンウォールの表面に変色や焦げが発生する恐れがあります。

コンロ用バックガード

バックガード(ステンレス製)		
間口75cm	間口70cm	間口60cm
BGH-750(K-75用)	BGH-700(K-70用)	BGH-600(K-60用)

サイドカバー

SG-512X160	
W0.06×D51.2×H16cm	

○バックガードはコンロ台裏面より取付金具にて取付けてください。

表示価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。



台輪スペーサー

流し台高さを85cmに変えられます。身長に合わせて選択してください。

GS・GKシリーズ用

	間口	品番
流し台	180cm用	GWK-S180
	165cm用	GWK-S165
	150cm用	GWK-S150
	120cm用	GWK-S120
	110cm用	GWK-S110
	105cm用	GWK-S105
	100cm用	GWK-S100
調理台	75cm用	GWK-S75
	60cm用	GWK-T60
	45cm用	GWK-T45
コンロ台	30cm用	GWK-T30
	75cm用	GWK-S75
	70cm用	GWK-K70
ガスキャビネット	60cm用	GWK-T60
		GWK-G60
コーナー用調理台		GWK-C75

引出し用トレー

約2週届



間口 45cm 用	
M1TR045HD	
同梱:トレー仕切り	



間口 30cm 用	
M1TR030HD	
同梱:トレー仕切り	

寸法表示は間口(W)×奥行(D)×高さ(H)cmです。