


裏紙はがして貼るふすま紙の貼り方教室




1 引手外し

引手をビョウヌキ
ではずし、ふすま
の破れなどを補修
紙・茶チリ紙で補
修します。




2 枠の保護

枠に糊がつかない
ようにふすま
専用マスキング
テープを貼ります。

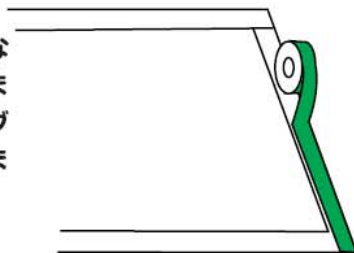


3 裁断・柄合わせ

ふすま紙を本体より
2 cmほど大きめに
裁断します。位置
合わせが必要な柄は黒
いラインを目安に柄
合わせをします。



4 貼りつけ (1)


ふすま本体を壁などに上下
を逆に立てかけ、表面の汚
れを落とします。裏紙を
10cmほどはがし、柄の位置
や垂直方向の傾きに注意し
て仮止めします。



※ふすまの柄が逆さまにならないように注意してください。


5 貼りつけ (2)

30cmほど裏紙をは
がし、押さえバケで
中央から左右に空気
を押し出すように貼
りつけます。



6 カット

ふすまをねかせ、四隅に
切り込みを入れます。
枠に沿ってヘラでスジ目
を入れ、余分な部分をカ
ッターナイフで切り取り
ます。



7 仕上げ

ローラーを周囲に押し
当て、圧着させます。
最後に引手を収め、引
手用釘打ちで上下を釘
で留めて出来上がりで
す。



貼る面の適否

貼る面の種類	適否	貼る面の調整方法
和紙ふすま	○	無調整で貼れます ※穴・やぶれは全て補修が必要です。
糸入りふすま	▲	古いものは糸を全て取る
ビニールふすま	▲	表面のビニール部分をはがします
防水処理済み和紙ふすま (表面コート)	▲	紙をはがします

▲印は貼る面を調整した後にお貼りください。

必要な道具



ふすま専用
マスキングテープ



ヘラ



ビョウヌキ



ハサミ



押さえバケ



カッターナイフ



ローラー



カッティングメジャー
(定規)



引手用釘打



カナヅチ

⚠️ ご注意

- 下地が凸凹の場合はきれいに仕上がりにませんので、下地調整(補修)後お貼りください。
- 貼る面の適否をご覧の上ご使用ください。
- 汚れ防止のため、必ず、マスキングテープを外枠にお貼りください。
- 高温になる場所(40℃以上)でのご使用はお避けください。
- 当ふすま紙は、はがしますと下地用の紙がふすま本体に残りますので貼る前のふすまの状態には戻りません。
- 不要になりました裏紙はスベリやすいのでご注意ください。

提供元: リンテックコマース株式会社