

# ガラス用粘着シートの貼り方教室



※窓ガラスなど、ガラス面が屋外に面しているものは屋内側からお貼りください。

※食器棚、本棚のガラス面など、屋内でご使用になっているものは外側からお貼りください。

## 1 汚れを落とす

200ccの水に中性洗剤を2～3滴の割合で混ぜた水溶液をガラス面にスプレーし、ゴムベラで汚れを取り除きます。さらに貼る直前にガラス面に十分にスプレーします。





中性洗剤  
(界面活性剤入り)

※中性洗剤の界面活性効果で水がガラス面にムラなく広がり、ゴムベラのすべりを良くすると同時にフィルムとガラスの間の水や空気の抜けを良くします


## 2 カットして貼る

シートを貼る面より1～2cm大きめにカットします。保護フィルムをはがしながら糊面に水溶液をムラなくスプレーし、ガラスにシートの糊面を合わせ、仮貼りをします。

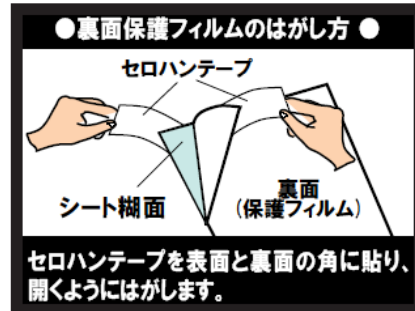


## 3 水と空気を出す

貼る位置が決まりましたら、シート表面にスプレーし、軽く手でシートを押えながら、スキージーで中央から上下・左右に水と空気を押し出しながら貼りつけます。



## 4 カッターナイフで切り落とす


貼り終わったら、シートの余分な部分はカッティングメジャーをあて、カッターナイフで切り取ります。最後にもう一度全体をスキージーで十分に押しあて貼りつけます。




※1mm程度、内側をカットしますとはがれにくくなります。

## つなぎ合わせる場合

つなぎ合わせは、2cmほど重ねて貼ります。重なった中央にカッティングメジャーをあて、カッターナイフで重ね切りします。余分なシートを取り除き、つき合わせます。

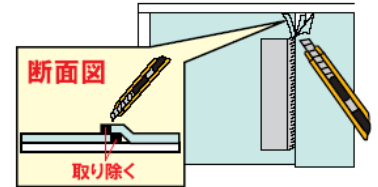

### 必要な道具

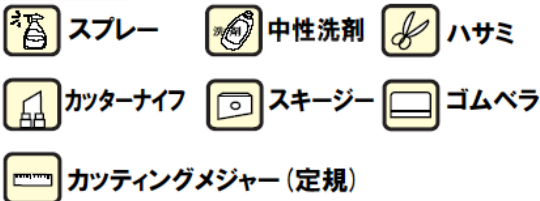

### エルちゃんのワンポイントアドバイス!

- 貼った直後は、ガラスとシートの間には水が残っているのしばらく触れないでください。24時間放置しますと完全に接着します。
- 気泡ができた場合は、針やカッターナイフの先で穴をあけ、空気を押し出すように貼りつけます。

### ⚠️ ご注意

- 当商品には、飛散防止効果もありますが、条件によりガラスが飛び散る場合があります。
- ヒビ割れたガラスに貼りますと、ガラスの破片でケガをすることがありますので貼らないでください。
- ガラス以外に貼りますと気泡がでたり糊が残る場合があります。
- 切れの悪いカッターナイフをご使用になりますと、ガラスにキズがつきますので、よく切れるカッターナイフをご使用ください。
- 不要になりました裏紙(保護フィルム)はスベリ易いのでご注意ください。
- 圧着が不足しますと、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとガラスの間に入りますと、気泡の原因となりますのでご注意ください。
- 貼るときに水を使いますので、防水及び汚れ防止のため、床にシートなどを敷いて作業を行ってください。
- 低温(5℃以下)または高温(35℃以上)の場所での貼りつけはお避けください。

### ■貼る面の適否

ガラスの種類	透明板ガラス	貼る面			
		くもりガラス 平らな面	ザラザラ面 ザラザラ面	平らな面	凸凹面
適否	○	○	×	○	×

提供元: リンテックコマース株式会社