



ビニール温室3段(KM-2303)組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式簡易温室です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

**警告**

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 風の強い場所では使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 落下時の危険が予想される高層階のベランダなどでは使用しない
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 幼児の遊具として使用しない カバーをかぶると窒息事故の原因になります。
- 改造しない 製品が破損してけがなどの原因になります。

耐荷重 (静荷重)	上 段	5kg
	下2段	各10kg

**注意**

- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立する際、ハンマー等でたたかない 部品が破損する原因になります。
- 火のそばに近づけない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 本来の用途以外に使わない 本品は家庭園芸用の簡易温室です。
- 温室自体で内部の温度を保つ物ではありません。
- 重い物は下段にのせてください。安定性が増します。
- ファスナーの上げ下げは手でおさえて行なってください。また、無理に上げ下げしないでください。
- アーチ線に物を吊り下げないでください。
- 室内に設置した場合、結露で床が濡れる場合があります。また、室内の水やりには十分気をつけてください。
- 設置場所を移動される際は、必ず積載物を取り除いてから行なってください。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないでください。
- 本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
- 設置期間によって異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は1～2シーズン程度です。
- この商品には植物の生育に関する保証はありません。
- 使用環境や植物の特性により、冬越しを目的として使用できない場合があります。詳しくは、コメリ各店に確認の上、正しくご使用ください。
- 転倒防止のため、重いものは下段に置いてください。安定性が増します。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2～3カ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。


■パーツリスト

※組み立て前にパーツが揃っていることを確認してください。


パイプ(短) ×12本




パイプ(長) ×9本




カバー ×1枚

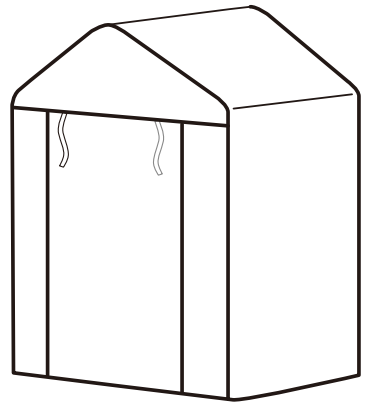


棚網(大) ×2枚




ジョイント ×8個



棚網(小) ×2枚




アーチパイプ ×2本



アーチ線 ×1本



棚止め具 ×8個



■外形寸法／(約) 幅690×奥行490×高さ1260mm

JAN:4920501719491

■材質／パイプ・棚網：スチール(表面加工：粉体塗装)
ジョイント：ポリプロピレン
カバー：塩化ビニル樹脂


※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

■組み立て方


1

ジョイントにパイプ(長)を差し込みます。
次に、ジョイントの上部の穴にパイプ(短)
を差し込みます。

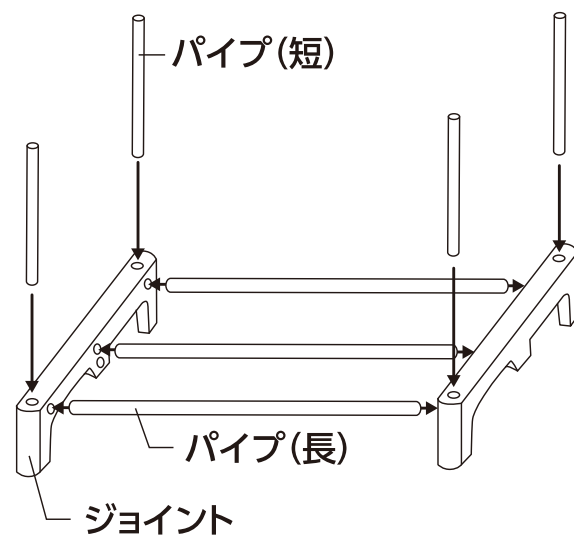


2

ジョイントの下部の穴に1で組み立てた
パイプ(短)を差し込みます。

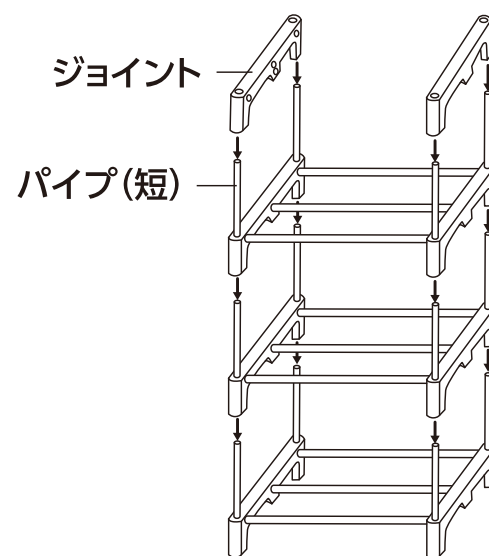


3

各段のパイプ(長)の上に棚網を
のせます。

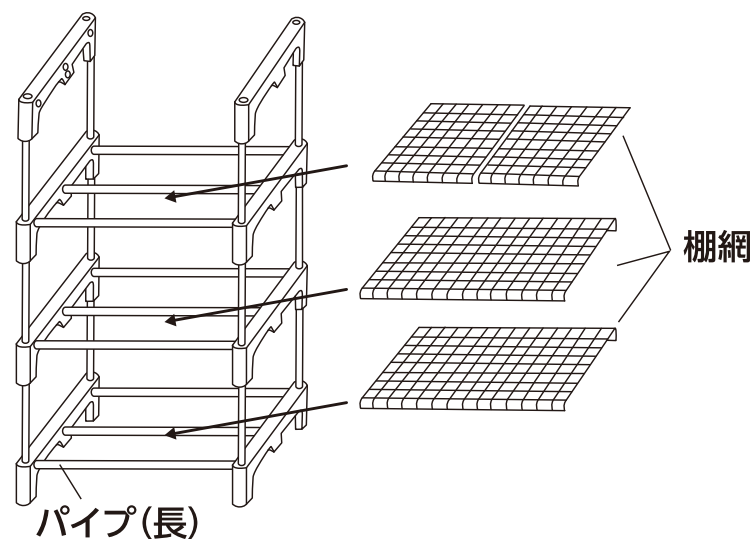

4

最上段のジョイントの上部の穴に
アーチパイプを差し込みます。
アーチパイプの上部の穴にアーチ線を
差し込みます。

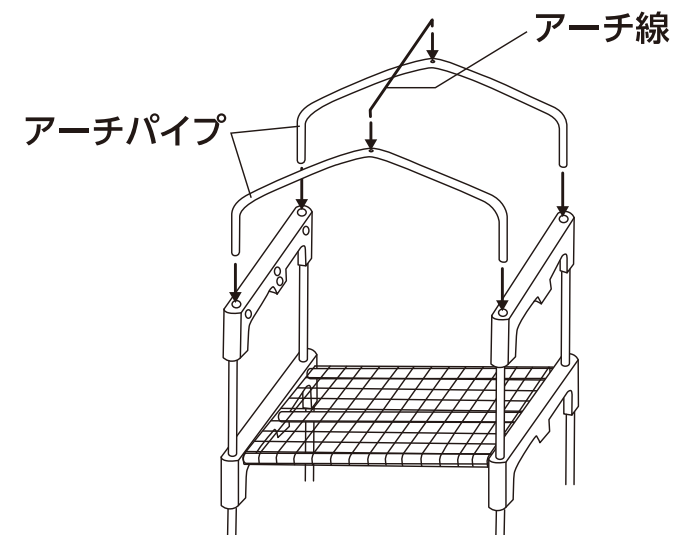


5


棚網とパイプ(長)を棚網止め具で固定します。
カバーのファスナーを開き、本体にかぶせます。
カバー内側の四隅のヒモをパイプ(短)に結んで完成です。
ガタツキがないか確認の上、ご使用ください。

⚠ 注意

※ファスナーの上げ下げは
手で押さえてゆっくり
行ってください。
力を入れるとカバーが
破れる恐れがあります。
※転倒防止の為、重いものは
下段に置いてください。



※ヒモを強く結ぶとカバーが破れ、
ヒモが外れる恐れがあります。
取り扱いにはご注意ください。

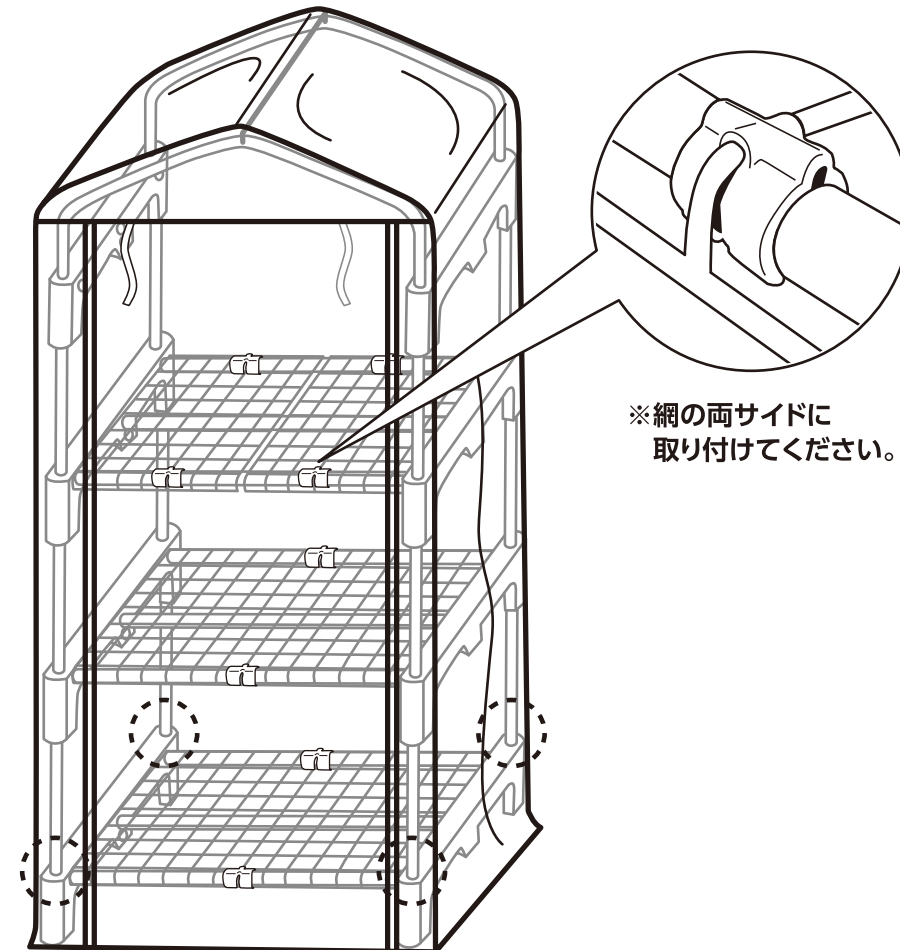

完成図