

アスファルト・コンクリート面の表示や区画線引きに。

うすめ液
用具の
後始末

水

2色

- 駐車場
- ガレージ

- 倉庫・工場
- 車庫・商店

すべり止め用
ケイ砂入り




密着が良く、耐摩擦性抜群！
ケイ砂配合で、水に濡れてもすべりにくい。

表示・区画線引き


塗装方法(手袋を着用)




塗る面のゴミ・油分・かびなど
は皮スキ・ワイヤーブラシ・デッキ
ブラシなどでよく落とし、
油汚れは洗剤やペイントうすめ
液で落とします。水洗後は
充分に乾かします。

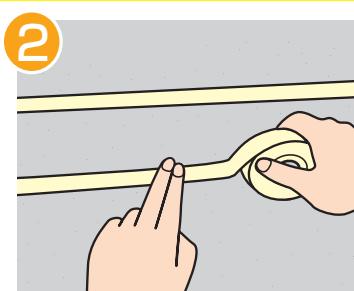

線引きの場合、マスキングテープ
やチョークを使い、塗り幅の
区画線をテープ張り、または
下書きし、それにそって塗
るときれいに線が描けます。

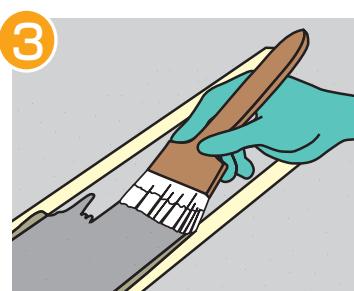

塗料の付着をよくし、吸込み
を止めるため、油性シーラー
を下塗りとして1回塗ります。
※アスファルト面にはシーラーの代
わりに、「パーキングライン」を少し
うすめて(5%以内)直接塗ります。

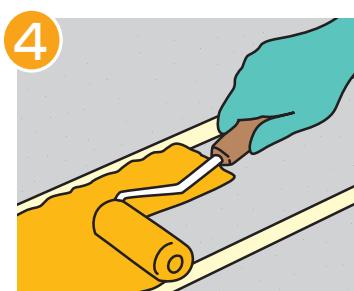

下塗り塗料の乾燥後、塗料を
塗ります。塗装は3~4インチ幅の
ローラーバケが便利です。
特に磨耗のはげしい所は充分
に乾いてからさらに2回目を
塗って仕上げます。

●塗装前には缶の隅々まで充分かき混ぜて下さい。●塗料の粘度が高く塗りにくくなった時のみ、塗料に対し5%までの水を加え、充分かき混ぜてから使用します。

仕様	容量	塗り面積(1回塗り)	色 数	うすめ液	乾燥時間(20℃)
	2kg	10cm幅で33~50m 3.3~5m ²			約2時間 (冬期:約4時間)
	4kg	10cm幅で65~100m 6.5~10m ²			
	8kg	10cm幅で130~200m 13~20m ²			
	16kg	10cm幅で260~400m 26~40m ²	2色	水	塗り重ね間隔: 4時間以上 (冬期:8時間以上)