

## ■ パーツリスト

※組み立て前にパーツが揃っていることを確認してください。

①インナー ×1

③ペグ ×12  
+予備1



④自在ロープ  
×2セット

⑤キャンピーポール  
×2セット(3段×各2本)

⑥キャリーバッグ ×1

### ▲ 注意 (お出かけ前に)

出発前に一度組立を行い部品の確認、設置、収納の手順を確認してください。生地  
の破れ、縫製不良、フレームの破損、付属品の有無を必ずチェックしてください。

## ■ 各部の名称



## ■ 組立方法

- ① キャリーバッグからインナーを取り出し、紐を取り外す。
- ② フロア面を下にし、インナーを広げ、フレーム下部の関節部分が直線になるように伸ばす。(4か所)
- ③ フレーム上部関節部分の手前の2か所を両手で持ち、関節部分が直線になるように外側へ広げる。
- ④ テント頂点のフレームロック部を両手で持ち、フレームロック部が水平になるまで、押し下げる。
- ⑤ テントの入口部を確認し、テントの設置場所や向きを決める。
- ⑥ 入口部の方向を合わせながら、フライシートをインナーの上にかぶせ、シート裏の紐をフレームポールに縛り、4つの角にあるイージーフックをカチッとロックする。
- ⑦ 付属したペグをテントの周囲に打ち、ロープのテンションを調整しながら、残りのペグで地面に固定する。




### キャンピーの設置

- ⑧ 付属したキャンピーポール及び自在ロープを使用し、フライシートの前方部分をキャンピーとして活用することができる。

## ■ 収納方法

※必ず完全乾燥してから収納してください。

- ① 全てのペグを抜き、フライシートを取り外し、キャリーバッグのサイズに合わせて折りたたむ。
- ② インナーの出入口や窓を空気が抜けるように少し開ける。
- ③ フレームロックを上方向に押し上げ、ロックを解除する。
- ④ フレームポールの下部、そして上部の順で、関節部を軽く引っ張りながら、内側に折りたたむ。
- ⑤ フレームを芯にしてテントを丸め、紐で縛る。
- ⑥ たたんだフライシートやその他の部品を含め、キャリーバッグに収納する。

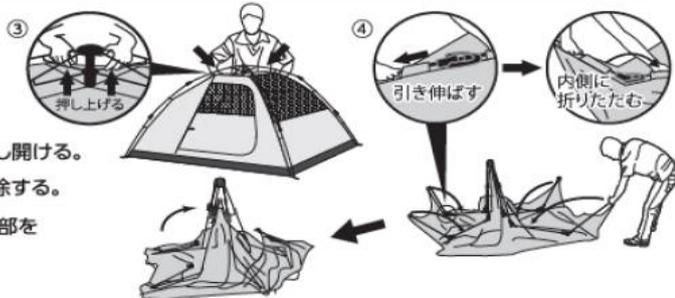

インターネット上でも動画で説明しています。はじめてご使用の際は、お出かけ前に必ず一度収納方法をご確認ください。



スマホで  
楽々  
チェック

