

# トイレ棚の 作り方



## ■材料


A (幅90×厚さ9×長さ825mmのひのき板) 3枚  
 B (幅43×厚さ19×長さ825mmのワンバイ材) 1枚  
 C (幅43×厚さ19×長さ250mmのワンバイ材) 2枚  
 30mmのスリムビス18本、塗料(ワトコオイル エポニー)、  
 強力両面テープ、家具の傷付き防止フェルト 適量  
 ※板の長さは壁幅に合わせて下さい。

## ■道具

スポンジ、ウエス、定規、電動ドリル



1 全ての板をスポンジで塗装し、上からウエスで拭く。

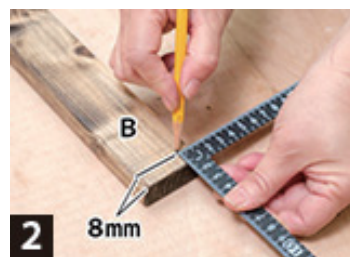

2 B の短い辺の端から8mmのところ  
に線を引く。




3 2でつけた線上に2カ所、下穴をあける。



4 A 3枚の短い辺に下穴を2つずつあける。このうち1枚のみ、長い辺にも下穴を3カ所あける<a-1>。



5 C の長い辺の端から10mmのところ  
に線を引く。

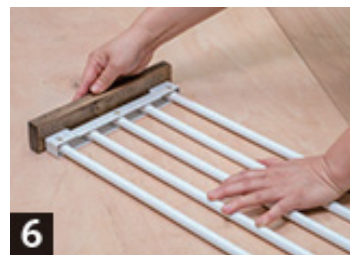

6 つっぱり棒の両端4カ所に両面テープをつけ、5でつけたCの線の内側に合わせて貼る。



7 C の反対側に家具の傷付き防止フェルトを貼る。



8 棚をつけたい高さ、トイレの幅に合わせて、つっぱり棒をきつくはめる。



9 C の上とB の上を揃えてビスで留める。



10 A を奥から1枚ずつビスで留める。<a-1>の板は手前側に留めること。

木材特集



## How To 情報

コメリドットコム「HowTo情報」には、DIY情報、住まいや暮らしに役立つノウハウが満載です。



商品もチラシも  
これひとつで便利!!

コメリのアプリ