

SX/SXA-150

固形物が詰まらず排水できます
不純物混じりの池の掃除に
SXAは浄化槽や畜産の自動排水に

■用途

- 農業用 ●汚水排水処理用 ●工業設備用
- 建設土木用 ●建築設備用 ●緊急時排水用 etc...



■標準仕様

取扱液	液質	清水、にごり水（汚水）、固形物を含む水
	液温	0～40℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	ボルテックス ※
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	合成樹脂（ガラス繊維入り）
	羽根車	合成樹脂（ガラス繊維入り）
	主軸	SUS420J1（ステンレス）
電動機	種類	乾式水中電動機
	電源	単相 100V（家庭用）
	極数	2 極
接続	ホース・ねじ接続（SX-150）、ねじ接続（SXA-150）	

仕様表

50/60Hz

口径 ミリ	形式	吐出量 ℓ/ 毎分	全揚程 メートル	出力 ワット	電圧 ボルト	相	電源ケーブル メートル	質量 kg
40	SX-150	100	3.5	150	100	単	VCT 0.75x4	4.5
	SXA-150	100	3.5	150	100	単	VCT 0.75x4	4.8

■標準付属品

付属品名称 / 型式	SX-150	SXA-150
キャブ・タイケーブル	4m	4m
竹の子	1	—
ホースバンド	1	—
吊り下げロープ	1	—

こんな大きな毛/まで送れます！




最大
28mm


実寸大

■外形図

SX-150

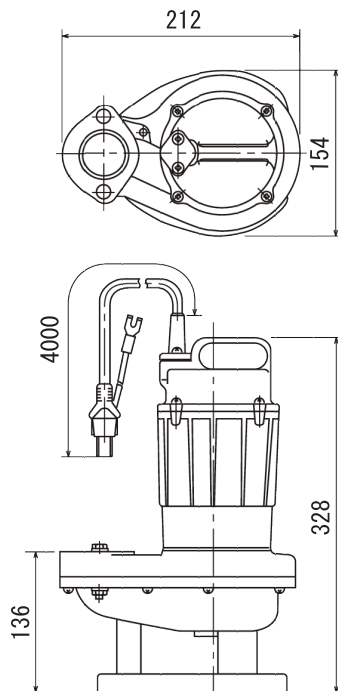

SXA-150

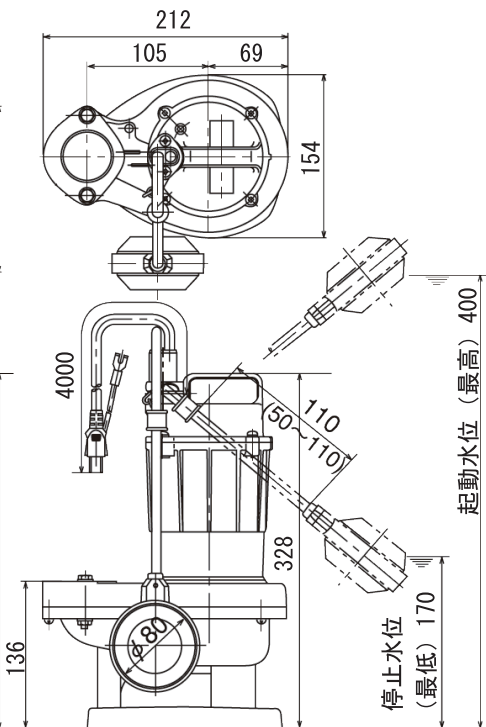

フロート付ポンプを正常に運転できるマス（ピット）の寸法は 400mm 角以上です

※ボルテックス構造とは

ポンプ室内に
大きな通過面積を確保
渦流を発生させて、
口径の 1/2 の固形物が、
「詰まらず」排出できます！

