

Handy Pump

連続運転・低騒音で池の循環に最適
小型・軽量で持ち運びラクラク
便利な手元（オンオフ）スイッチ付き

■用途

- 家庭用 ●農業用 ●漁業用
- 簡易給排水用 etc...




■標準仕様


取扱液	液質	清水
	液温	0～50℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	合成樹脂
	羽根車	合成樹脂
	主軸	SUS403
電動機	種類	防滴保護形
	電源	100V
	極数	2極
接続	HP-50：ホース接続	
	HP-100,200：ホースカップリング接続	

■外形図


HP-50

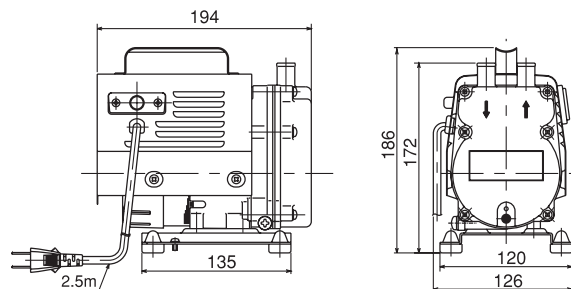

HP-100

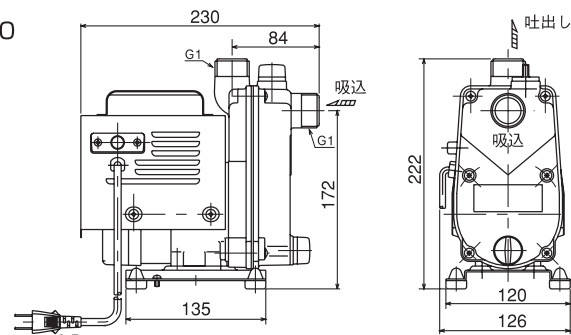

HP-200

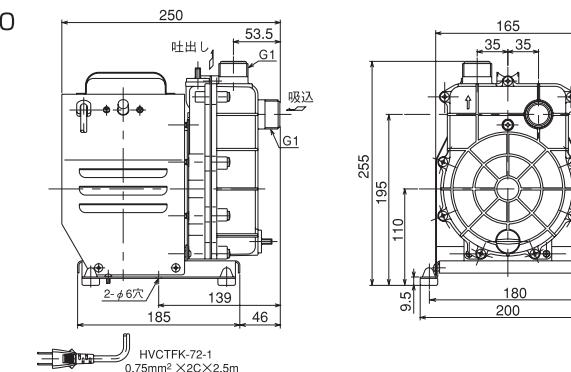

仕様表

HP-50	50Hz/60Hz
全揚程(m)	4.5/5.8 2.7/4.3
吐出量(ℓ/分)	10 20

HP-100	50Hz/60Hz
全揚程(m)	5.5/7.5 3.0/5.0
吐出量(ℓ/分)	20 40

※ 付属品は15mmホース接続用です。

HP-200	50Hz/60Hz
全揚程(m)	6.0 3.0
吐出量(ℓ/分)	20/40 50/65

■ 横引きした場合(押し揚げ高さ2m時)

		HP-50	HP-100	HP-200
横引き(m)	50Hz	12	22	27
	60Hz	25	42	27
吐出量(ℓ/分)		10	20	20/40

※HP-200の吐出量は、50Hz/60Hzの時です。
ポンプと同径のホースを使用した場合

■標準付属品

	HP-50	HP-100	HP-200
電動機用カバー	1	1	1
単独ベース	1	1	1
ストレーナ	1	1	1
吸込みホース	15mm×1.8m	15mm×1.8m	—
ホースバンド (15mm用)	2	2	—
電源コード (2.5m)	1	1	1
アース線	1	1	1
ホースカップリングナット	—	2	2
ホースカップリング用竹の子 (15mm用)	—	2	—
ホースカップリング用竹の子 (25mm用)	—	—	2
ホースバンド (25mm用)	—	—	3

お魚も“安心”の陸上ポンプ!

