

SG/SA-150C

軽いけど、頑固です（硬樹脂/アルミ製）

田畑のかん水、排水に

雨水・湧水の排水、農機具の洗浄に

SAは放流槽や溜め枳の自動排水に

■用途

- 農業用
- 家庭菜園・散水用
- 汚水排水処理用
- 建設土木用
- 建築設備用
- 工業設備用 etc...



SG-150C

SA-150C（自動）

■標準仕様

取扱液	液質	清水、にがり水（汚水）
	液温	0～40℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	合成樹脂（ガラス繊維入り）
	羽根車	合成樹脂（ガラス繊維入り）
	主軸	SUS420J1（ステンレス）
電動機	種類	乾式水中電動機
	電源	単相 100V（家庭用）
	極数	2 極
接続	ホースカップリング接続（接続部ネジ：管用並行オネジ G1 1/4）	

仕様表


50/60Hz

口径 ミリ	形式	吐出し量 ℓ/ 毎分	全揚程 メートル	出力 ワット	電圧 ボルト	相	電源ケーブル メートル	質量 kg
32	SG-150C	100	4/3	150	100	単	VCT 0.75x4	4.3
	SA-150C	100	4/3	150	100	単	VCT 0.75x4	4.6

■外形図

SG-150C

SA-150C

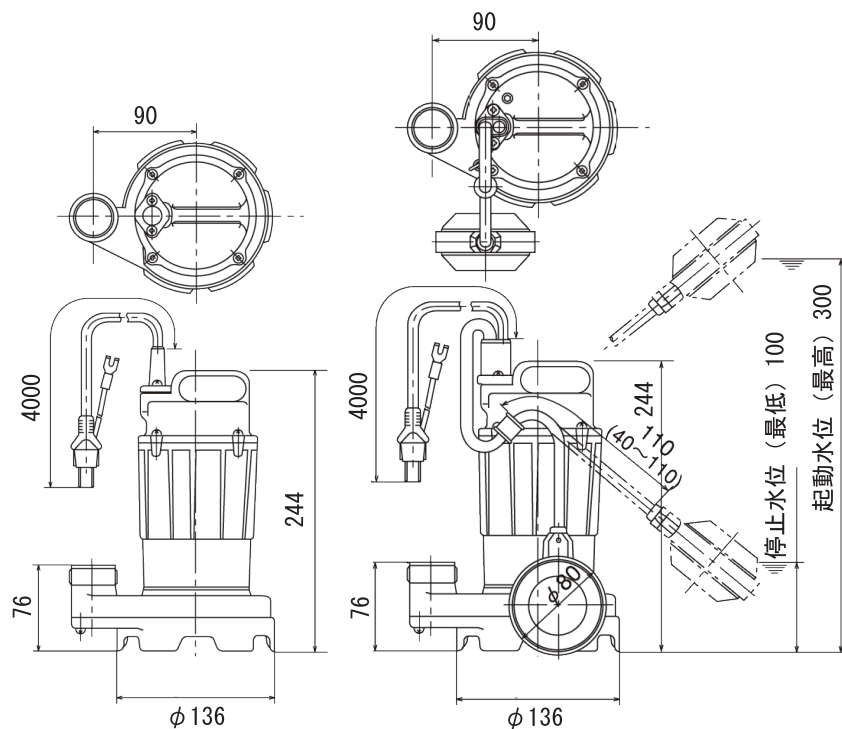

フロート付ポンプを正常に運転できるマス（ピット）の寸法は 400mm 角以上です

■標準付属品

付属品名称 / 型式	SG-150C	SA-150C
キャブタイケーブル	4m	4m
ホースカップリング	1 組	1 組
ホースバンド	1	1
吊り下げロープ	1	—

色々な場面で大活躍！



JAN SG-150C 50Hz:4975567461129 60Hz:4975567466124 SA-150C 50Hz:4975567221143 60Hz:4975567226148



株式会社 寺田ポンプ製作所

本社 〒635-8535 奈良県大和高田市東雲町 3 番 17 号
TEL. 0745-52-5101 (代) FAX. 0745-23-0013

東京支社 03-3803-1161

大阪支社 06-6940-1177

名古屋営業所 052-819-0188

福岡営業所 092-411-7555

【営業所】神奈川・北関東・仙台・新潟・静岡・岡山・高松・広島