



TERADA
PROSPER WITH WATER

ホームポンプ

家庭用
業務用

F:50Hz
S:60Hz

ご家庭の
散水・
洗車用



故障が少ない、
シンプル
設計!




寺田ポンプオリジナルキャラクター
テクポン


特長

- 吸上高さ8m以内のところに使用可能。
- 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
- 凍結を防ぐ自動保温装置付。

性能

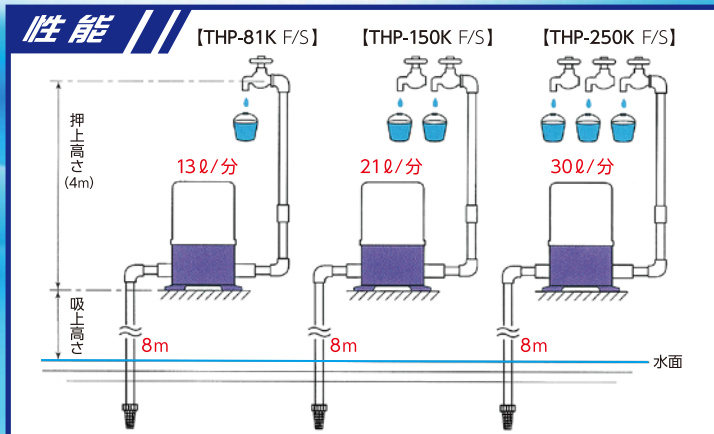

配管例

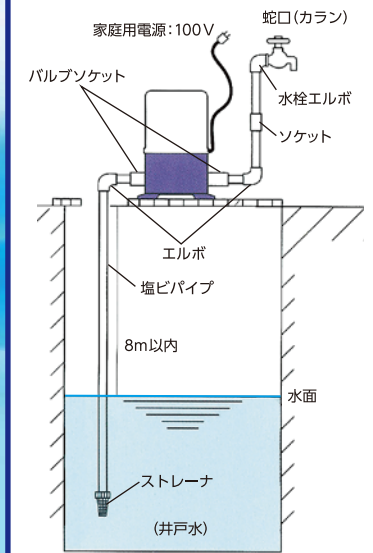

水面からポンプまでの高さは8m以内でご使用ください。

標準仕様

	THP-81K F/S ・ THP-150K F/S ・ THP-250K F/S	
取扱液	液 質	清水
	液 温	0～40℃ (凍結のないこと)
構 造	羽根車	カスケード
	軸 封	メカニカルシール
	軸 受	玉軸受
材 質	ケーシング	CAC407
	羽根車	CAC407
	主 軸	SUS303B
電動機	種 類	開放防滴形 (屋外カバー付)
	電 源	単相 100V
	極 数	2 極
接 続	フランジ接続 (専用形状)	

仕様表 F:50Hz S:60Hz

要目	型式	THP-81K F/S	THP-150K F/S	THP-250K F/S
電動機	種類	コンデンサ誘導電動機		
	電源	単相 100V		
	出力	80W	150W	250W
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	200W/200W	345W/325W	500W/500W
	ポンプ部	8m以内		
ポンプ部	吸上高さ	4m以内	8m以内	14m以内
	揚水量 (全揚程12mの時)	13 l/min	21 l/min	30 l/min
配管	吸込管	20mm (3/4B)		
	吐出管	20mm (3/4B)		
質量	質量	12.3kg	14.0kg	22.0kg
	製品寸法 (直径×高さ)	370×402mm	370×461mm	428×538mm
電源コードの長さ	電源コードの長さ	約 1.8 m		
	付属部品	抵抗スプリング ×1ヶ、ストレーナ ×1ヶ		

砂の吸込み防止に!

砂取器

- ・ 取り付け簡単
- ・ 簡単な窓プレート
- ・ 内部洗浄、部品交換等のメンテナンスが容易



サイズ 20mm25mm

深井戸用

TERADA
PROSPER WITH WATER

深い井戸にはコチラ!

家庭用
業務用

ご家庭の
散水・
洗車用



深い井戸でも
楽々揚水!
水面から**20m**までの
井戸に使用
できます!




F:50Hz
S:60Hz

特長

- 吸上高さ 20m 以内のところに使用可能。
- 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
- 凍結を防ぐ自動保温装置付。


※別売ジェットを取り付けると24mまで吸上げ可能です。

性能

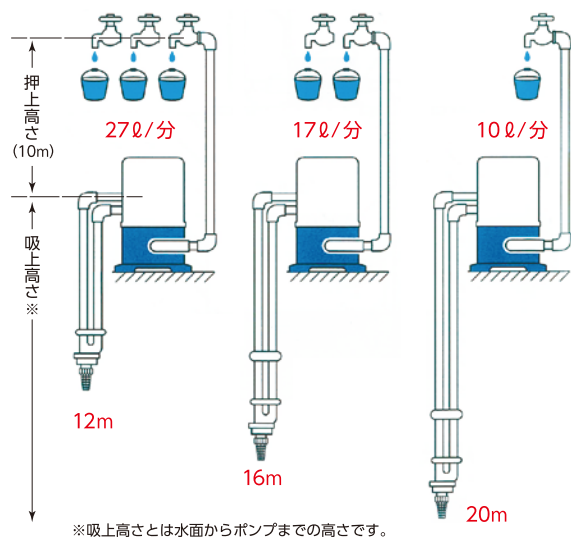

配管例

深井戸配管 (6m~20m)

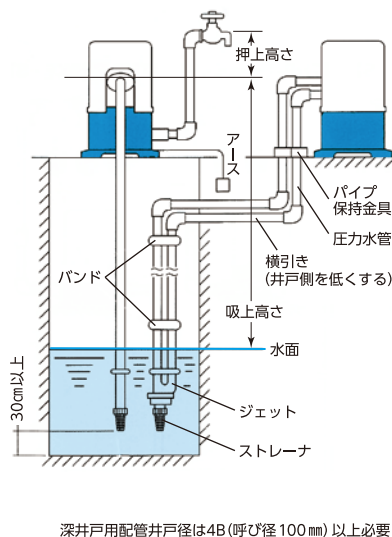

仕様表

※別売ジェット取付時の仕様

要目		型式	THPC-250F (50Hz) / THPC-250S (60Hz)				
電動機	種 類	コンデンサ誘導電動機					
	電 源	単相 100V					
	出 力	250W					
	消費電力	501W					
ポンプ部	型 式	タービン・ジェット式					
	吸上高さ	12m	16m	20m	※ 24m		
	押上高さ	10m	10m	10m	10m		
	揚水量	27ℓ/min	17ℓ/min	10ℓ/min	10ℓ/min		
	(全揚程)	22m時	26m時	30m時	34m時		
	圧力スイッチ	開閉範囲：110kPa～170kPa					
	配管	吸 込 管	30 mm				30 mm
圧 力 水 管		25 mm				30 mm	
吐 出 管		25 mm				25 mm	
ジェット		THPC25-J20U (付属部品)					別売部品
製品寸法			428 mm (直径)×566 mm (高さ)				
電源コードの長さ			約 1.8m				
質 量			31kg				



株式会社 寺田ポンプ製作所

本社 〒635-8535 奈良県大和高田市東雲町3番17号
TEL 0745-52-5101(代) FAX 0745-23-0013

東京支社 03-3803-1161 名古屋営業所 052-819-0188
大阪支社 06-6763-1271 福岡営業所 092-411-7555
【営業所】神奈川・北関東・仙台・新潟・静岡・岡山・高松・広島