

ソーラーイルミネーション

共通 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本書をよくお読みになり、正しい使用方法でお使いください。
また、読み終わったあとも本書を大切に保管してください。



はじめてお使いになるときは
必ずフル充電してください。

製品に付属の充電電池は、
性能確認用のもので完全に充電されていません。
また、自己放電により電池残量が0の場合があります。




ソーラーパネル面に
必ず太陽の光(直射日光)が
当たるように設置してください。

日照が十分でないと充電が不十分になり、
ライトの点灯時間が短くなります。
また、街灯などの光が当たる場所に設置すると、センサーが
明るさを感知してライトが点灯しないのでご注意ください。

フル充電のしかた

- ① 日中: スイッチ「ON」または「FLASH」
8時間以上、ソーラーパネル面に日光を当て充電します。
※季節や日照条件によって充電が不十分になり、
7～8日間充電が必要になる場合があります。
- ② 夜間: スイッチ「OFF」(充電を続ける場合)
※「ON」「FLASH」のままにすると、点灯して電池を消費します。
日中にスイッチを「ON」または「FLASH」にすると再び充電を始めます。
- ③ 完了: スイッチ「ON」または「FLASH」
充電が完了したら、お好みの光り方に切り替えた状態で使用してください。
※スイッチが「OFF」になっていると、充電も点灯もしません。

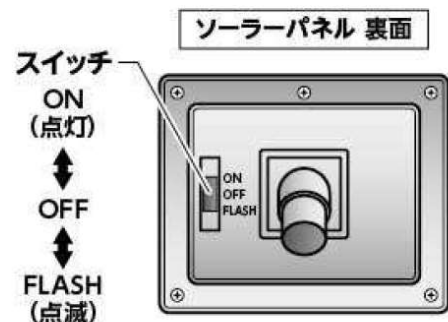


製品仕様

電 源	発電部:ソーラーパネル 電池の種類:充電式単三形電池(1本使用)
光 源	LED電球 200球/300球 ※交換できません。
点 灯 時 間	約6～8時間 ※ソーラーパネルや電池の個体差により、同じ製品であっても 点灯時間や明るさに違いがある場合があります。
充 電 時 間	8時間以上 ※季節や日照条件により、7～8日間充電が必要になる場合があります。
充電電池寿命	約1年
防 水 等 級	IP44
材 質	本体:ポリプロピレン・シリコン・スチール ケーブル:銅線・塩化ビニル樹脂
サ イ ズ	【200球】 約 19.9m (1球目から200球目までの長さ)
	約 2m (ソーラーパネルから1球目までのケーブルの長さ)
	【300球】 約 29.9m (1球目から300球目までの長さ)
	約 2m (ソーラーパネルから1球目までのケーブルの長さ)

※本製品の補償は、不具合があった場合の修理・交換のみとなります(ご購入から1年以内)。
使用において直接的または間接的に発生した、不便・損害・被害については一切の責任を
負わないものとします。

組み立て方

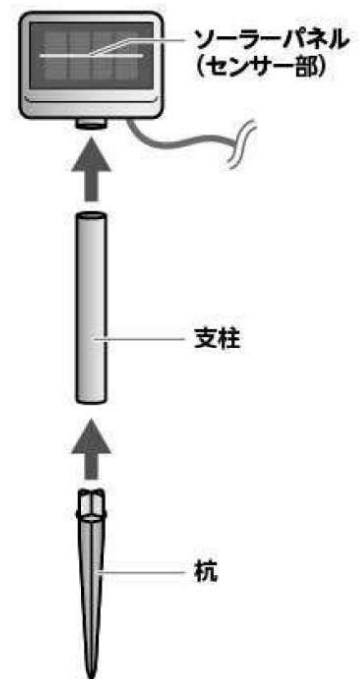

一部、部品内容やデザインが
図と異なる場合があります。
また、予告なく仕様変更する
場合があります。ご了承ください。