



SAN-EI

PM725

クリーンウォーター



備長炭・活性炭のWの効果

5重ろ過

多孔質
平膜

備長炭

活性炭

亜硫酸
カルシウム

不織布
フィルター



●差込式

特長

●5重ろ過

水に混ざるゴミや鉄さび等※をカットします。

※200 μ m以上の浮遊物

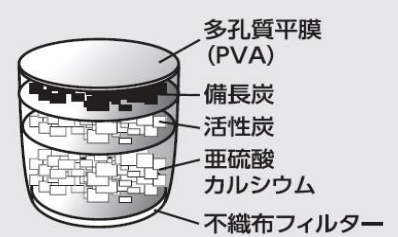

取付けできるパイプ

先端のふくらんだ丸形タイプ



パイプ外径16～19mm

取付方法

そのまま取付ける

水栓の先端に、まっすぐしっかり差し込んでください。



注意

- ご使用ごとに3秒以上強めに通水してください。
- お湯の長時間の使用は避け、45℃以下でご使用ください。
- 使用開始時には、黒い水が出ますが備長炭・活性炭の微粉末ですので異常ではありません。20秒程度、強めに通水してからご使用ください。
- 水圧が強い場合、抜けることがあります。その際は流水量を絞ってお使いください。
- 汲み置きした水は早めにご使用ください。
- 取付後、水もれの有無を確かめてください。

品番	PM725
品名	クリーンウォーター
材料の種類	スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
フィルター	上：PVA、下：PP・PE不織布
ろ過材	備長炭、活性炭、亜硫酸カルシウム
最高使用温度	45℃
有効期間	約3カ月(使い捨て) ※上部PVAフィルターが赤褐色になると交換時期です。ただし、使用水量、水質により異なります。

※効果をだすためには、1.8 L /分以下の水量でご使用ください。
※万一不良品がありましたらお取替えいたします。

MADE IN JAPAN