

インバーター発電機 AQ2000iX



定格出力

1.7 Kw

50Hz / 60Hz切替えスイッチ搭載

AQCESSのインバーター発電機AQ2000iXは定格出力1.7Kwのインバーター発電機です。
重量わずか21Kg!インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で
仕事、アウトドア、非常時にも高品質な電気が取り出せます。

軽量かつパワフルで使い方が広がる

重量わずか21kg!
一人での車への積み下ろしも、容易に行えます。
定格出力1.7Kw (1700w)の高出力を手軽に運べる
ことで使い方の幅が大きく広がります。

エコモード搭載で長時間運転可能

エコモードスイッチ搭載でコンパクトなボディでも長時間
の使用が可能に。
定格出力時における連続運転時間 5.4時間。
アウトドアからプロユースの現場までご使用できます。



プロユースからD.I.Y、非常時まで幅広い用途に使える高出力

定格出力 1.7kw



100v ACコンセント2口(カバー付き)

■ 特長

50Hz/60H切替えスイッチ搭載

コントロールパネルは、見やすく直観的な操作が可能です。
50Hz/60H切替えスイッチ搭載でご使用になる機器に合わせて電源周波数の変更ができます。




負荷に応じて出力を制御



エコモードスイッチをONにするとエコモードスイッチシステムは負荷に応じてエンジン回転数を制御し燃料の消費と動作ノイズを軽減します。
照明など負荷の低い機器では、長時間の運転が可能です。

インバーター搭載で高品質な電気

波形ひずみ率を2.5%以内に抑え、家庭用電源と同レベルの安定電気供給が可能。
パソコンなど精密な周波数の電子機器にも対応できます。

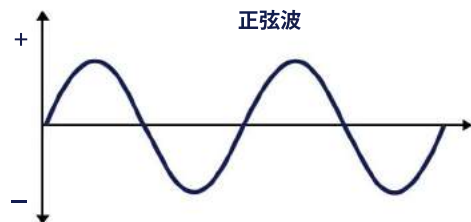

■ 主な仕様

商品名	AQCESS ガソリン発電機 AQ2000iX
定格周波数	50Hz/60Hz
定格電圧	AC100V
定格出力	1.7Kw(1700w)
最大出力	1.9Kw(1900w)
力率	1.0%
絶縁等級	F級
使用環境条件	大気圧:100 k Pa 気温:25℃ 湿度:30%
エンジン種類	単気筒4ストローク空冷式OHV
排気量	119cc
使用燃料	無鉛ガソリン
ガソリンタンク容量	10L
使用エンジンオイル	4サイクルエンジンオイル (SE級以上)
エンジンオイル量	0.4L
スパークプラグ形式	TORCH E7TC/E7RTC ※推奨スパークプラグ:NGK BP7HS
始動方式	リコイルスターター
全長×全幅×全高	W450×D390×H440 mm
重量	21kg
連続運転時間	約8時間 (70%定格負荷運転・ガソリン10Lの場合)
付属品	スパークプラグレンチ×1 オイル給油用ファンネル×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- 各使用機器の消費電力を確認の上能力以上の負荷を掛けないようにご注意ください。

■ 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して末長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。
万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。

※経年劣化またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。

販売元

AQCESS® 日本アクセス株式会社
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL : <http://aqcess.com/>