

建設土木用・建築設備用

S形

(非自動)

- 土砂を含む液にも最適、220W・250W・500Wクラスでは抜群の耐摩耗性。
- 耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
- 取り扱いが簡単な小型軽量タイプ。
- 電動機に自動焼損防止装置内蔵。

標準仕様

		S-220	S-250N・500N
取扱液	液質	清水、汚水、泥水	清水、汚水、泥水
	液温	0～40℃(凍結のないこと)	0～40℃(凍結のないこと)
構造	羽根車	セミオープン	セミオープン
	軸封	メカニカルシール	ダブルメカニカルシール
	軸受	密封玉軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	合成ゴム	合成ゴム
	羽根車	合成ゴム	合成ゴム
	軸封	セラミック×カーボン	SiC×SiC(接液側) セラミック×カーボン(電動機側)
	主軸	SUS420J2	SUS420J2
電動機	種類	乾式水中電動機	乾式水中電動機
	電源	単相 100V	単相 100V
	極数	2極	2極
接続		ホースカップリング接続	ホース接続



特別仕様

構造変更	キャブタイヤケーブル延長
------	--------------


仕様表

		50Hz 同期速度 3000min ⁻¹ / 60Hz 同期速度 3600min ⁻¹					
口径 mm	形式	吐出し量 ℓ/min	全揚程 m	出力 W	電圧 V	相	質量 kg
40	S-220	100	5/5.5	220	100	単	6.0
	S-250N	110	6	250	100	単	9.4
50	S-500N	120	8.5	500	100	単	9.5

標準付属品

	S-220	S-250N	S-500N
キャブタイヤケーブル	5m	5m	5m
ホースカップリング	1組	—	—
ホースバンド	1	1	1

寸法図

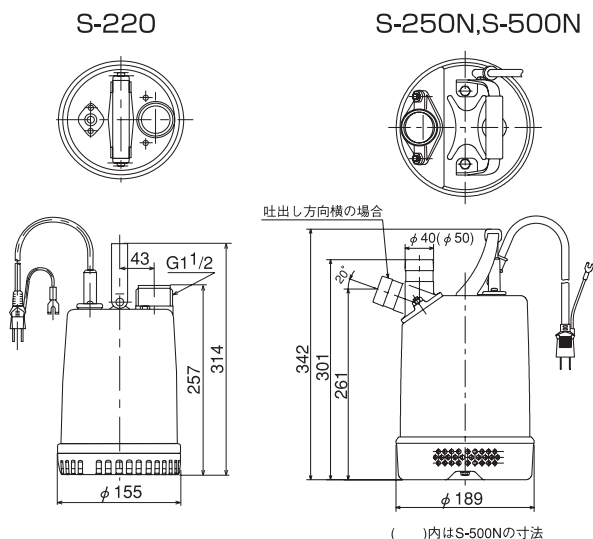

性能曲線

