

取扱説明書


⚠ 使用上の注意

- 用途以外の目的に使用しないでください。
- ブラインドにぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。
- 羽根を折り曲げたりしないでください。
- 強風時は窓を閉めて使用してください。
- 火に近付けないでください。
- 日常のお手入れはハタキやハンドモップなど柔らかいものでホコリを払ってください。

付属品明細

部品図	部品名	60 cm巾	75 cm巾	88 cm巾	130 cm巾	165 cm巾	176 cm巾
	ブラケット	2	2	2	3	4	4
	カーテンレール 取付けプレート セット	2	2	2	3	4	4
	ボトムレール 固定具	2	2	2	2	4	4
	固定具用 木ネジ	4	4	4	4	8	8
	木ネジ (25mm)	6	6	6	9	12	12

各部の名称

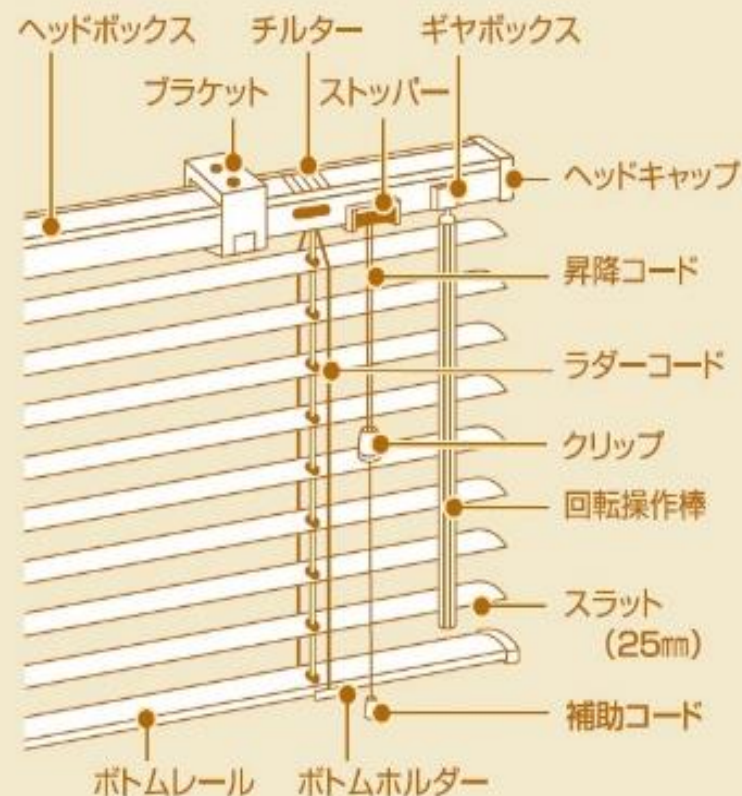

取付方法

※取付ける場所により取付方法が違います。

※木ネジは木部専用です。

■壁または窓枠の正面に
取付ける場合。



■天井に取付ける場合。



- ブラケットを取付ける位置を決めます。取付け場所(木部)にヘッドボックスが水平になるようにあて、印をつけます。ブラケットはチルターの内側の間で位置を決めてください。
- ネジの下穴を開け、ブラケットを木ネジで固定します。
- ブラケットにヘッドボックスを取付けます。下図のように順番にセットしてください。




- ボトムレール固定具は必要に応じて取付けてください。
取付けは左図のように取付けてください。



カーテンレールに取付ける場合

※カーテンレールに取付ける場合は、カーテンレールがしっかりと固定されているか確認してください。

※ブラインドの重量によってカーテンレールがたわんだりする場合は、危険ですので取付けないでください。

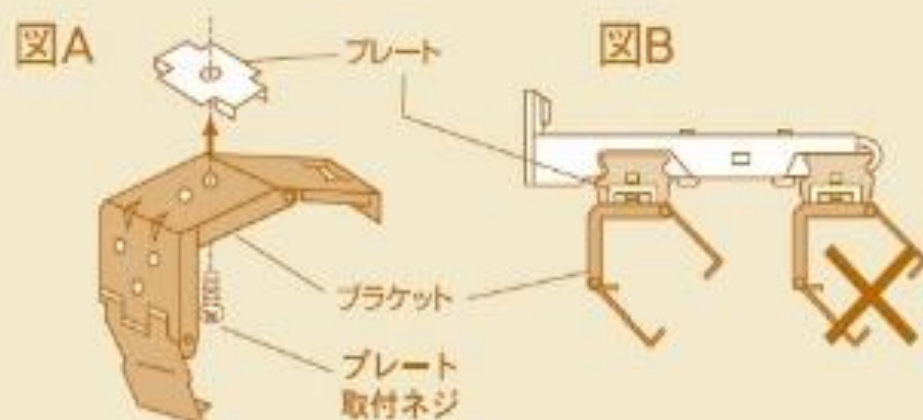

- 図Aのようにブラケットにプレートをゆるめに取り付けます。
- カーテンレールの片側のキャップを外し、ランナーを抜き取り、ブラケットに取付けたプレートを差し込みます。
※ダブルタイプのカーテンレールに取付ける場合は必ず壁・窓側のレールに取付けてください。（図B参考）
- ブラケットを取付け位置までスライドさせ、プレート取付ネジをしっかりと締めなおします。
- ブラケットにヘッドボックスを取付けます。
※ブラインドを取付けた際、カーテンレールに不具合が生じた場合は、速やかに取り外してください。


操作方法

■ブラインドを下ろす



昇降コードを内側に引くと、ロックが解除され下がります。

■ブラインドを上げる

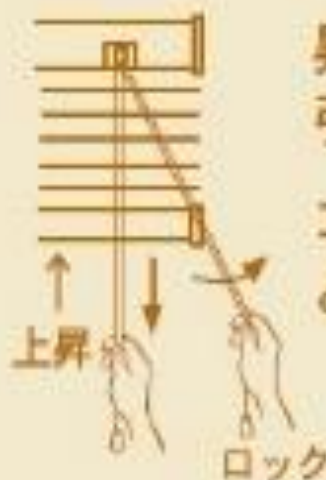

昇降コードを真下に引くと、上がります。

コードを外側に引くとロックされます。

■スラットの角度調整



回転操作棒を回して、調整します。

- 左に回す→スラットが上がる
- 右に回す→スラットが下がる