


組立方法

1 支柱に部材を取り付けます。

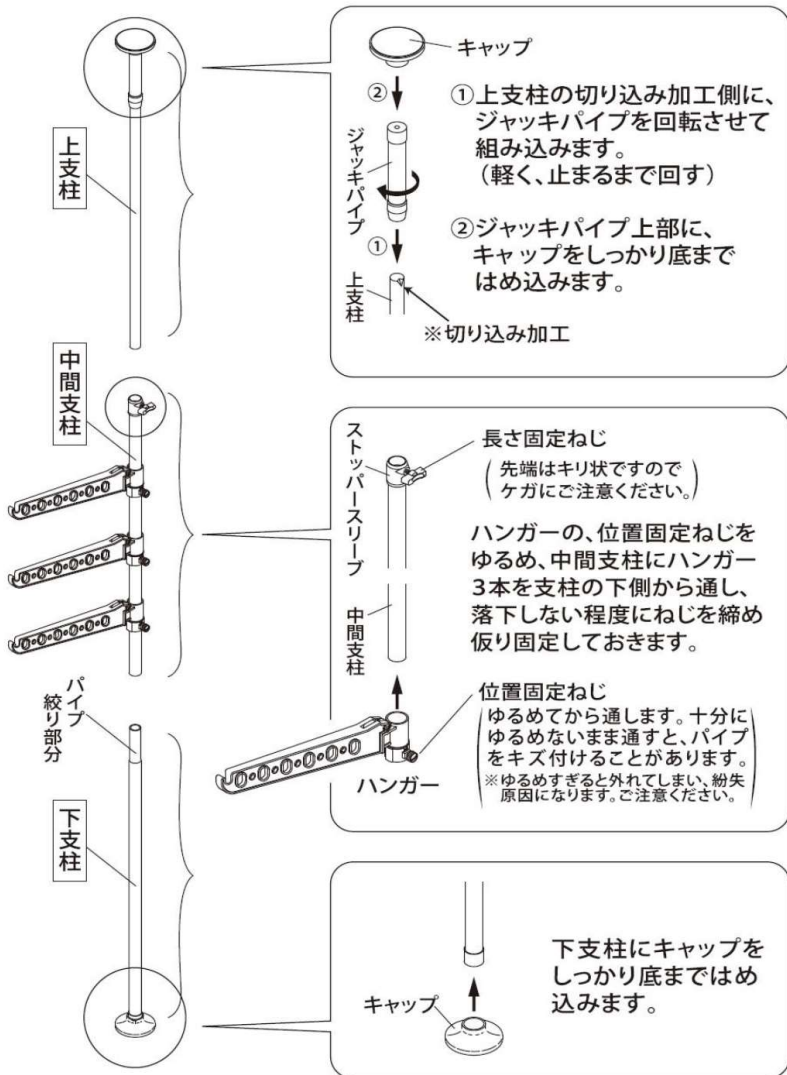

2

- ① 上支柱のジャッキパイプのスリーブの下端がおよそスタート線位置に合っているか確認し、合っていない場合はジャッキパイプを回転させて合わせてください。※強く回しすぎないこと。
※注意 大ききずれたままですと支柱が取り付けできないことがあります。
- ② 中間支柱と下支柱を連結します。※移動時の抜け落ちにご注意ください。
- ③ ストッパースリーブの長さ固定ねじを上支柱が通るまでゆるめます。
※ゆるめ方が不十分ですと、上支柱にキズがつきます。
- ④ 上支柱を中間支柱にゆっくり挿入します。※急激に落下させないように注意してください。

