


組立方法


3

- ①組み立てた製品を設置場所へ移動させます。
下支柱が抜けないように下支柱を持って移動してください。
- ②支柱を垂直に立て、上支柱のキャップが天井面にピッタリ当たるまで引き出します。
※強く天井へ押し付けないこと。
- ③長さ固定ねじを根元までしっかり回して支柱の長さを固定します。パイプに穴があき、長さが固定されます。
※長さ固定ねじの締め付けが不十分だと、支柱を圧着固定する際に十分な圧着力が得られず、転倒の原因になります。
- ④次に、いったん支柱を取り外し、ジャッキパイプを回してバネの強さを調節します。
※ストップ線を越えない範囲で調節してください。
シール表示の3～4の間を目安にジャッキパイプ下端を合わせます。
(4が最大バネ圧着力となります。)
※取り付け状態により、この④の手順をくり返し、適正な圧着力になるよう加減してください。

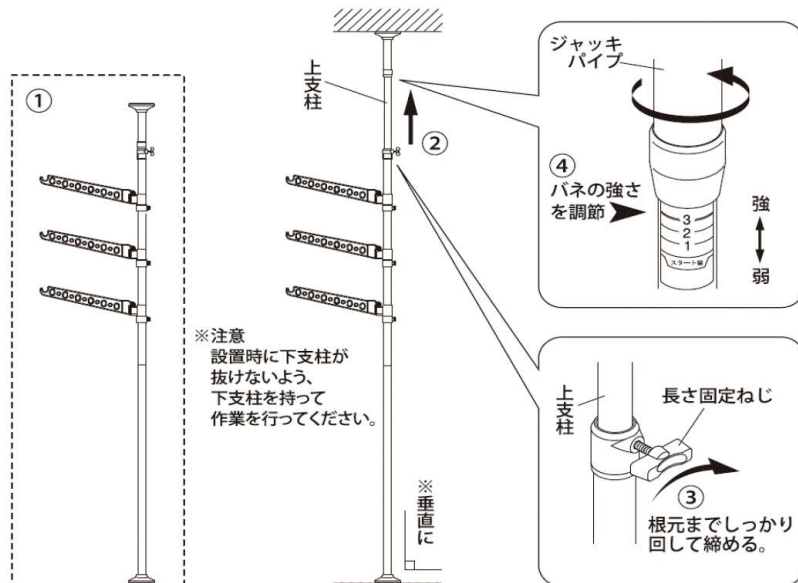

4

- ①下図のようにジャッキ部分を押し上げ、バネを押し縮めながら
- ②支柱をまっすぐ(垂直)にたてます。
- ③支柱を引っ張り、しっかり固定されているか確認してください。

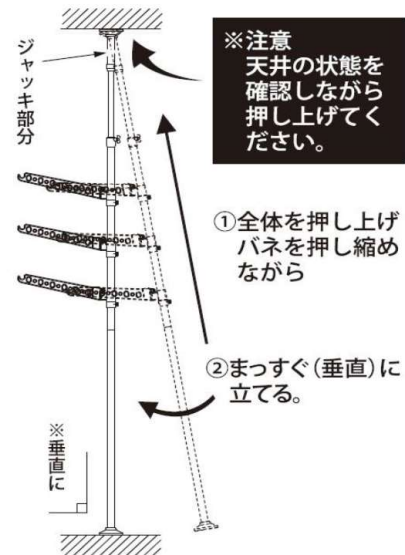

5

- 最後にハンガーを、ご使用になる高さに位置決めし、その後、ハンガーアームをお好きな向きにしてください。(向きは360°自在)
※ハンガーの高さ位置を変える時は、位置固定ねじを緩めてから行ってください。
※使用前にねじ類に緩みがないか確認してからご使用ください。
※ハンガーの位置は、支柱に対して前後左右のバランスを均等にしてください。

