
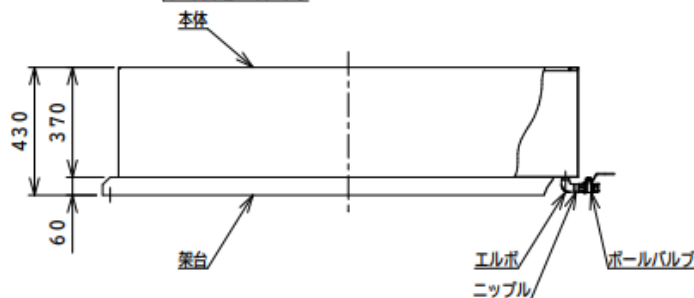
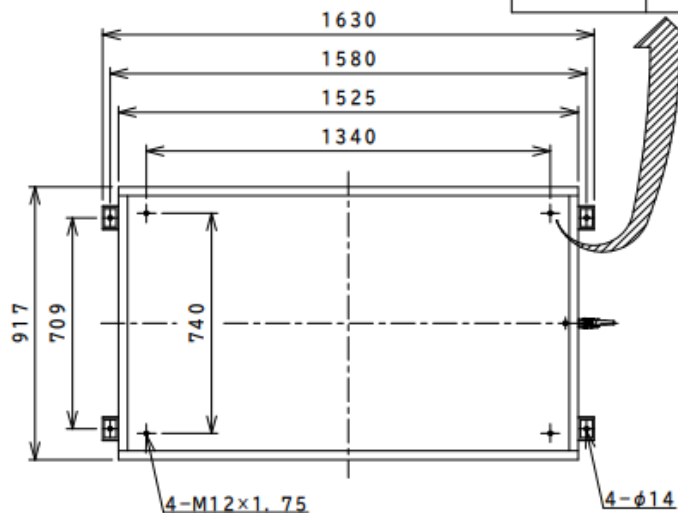


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
AL-500G	
仕 様 明 細 書	
容 量	508 リットル
適用タンク	KS2-500S、490S、KM2-490S
本体材質	A5052P
本体板厚	2.0mm
架台材質	A5052P
架台板厚	3.0mm
水 抜 口	R1/2 おねじ
付 属 品	Rc1/2 ボールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト (M12×35)、 ステンレスワッシャー、樹脂板 (電蝕防止用)
表面処理	アルミニウム素地
完成重量	約24kg
耐震条件	耐震設計震度 1.0以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式M12深さ100mm以上)

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。



容量計算

$$(1525-4) \times (917-4) \times (370-4) / 10^6 = 508 \text{リットル}$$