

# X型 伸縮 室内布団干し WH-14 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なおきにお読みください。

表示内容を見逃し、誤った使いかたをしたときに危害や損害が生じる恐れがあります。

## 注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

### 使用上の注意 必ずお守りください

- 本品は家庭用布団干し(室内用)です。本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- ネジがゆるんだまま使用しないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 分解・改造はしないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 小さなお子様の手が届くところで使用しないでください。
- 本品を揺すったり、体重をかけたり、ぶら下がったりする行為は大変危険です。
- 直射日光の当たるところ、浴室などの高温多湿なところで使用しないでください。
- 耐荷重の範囲内で使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。転倒する恐れがあります。
- 屋外で使用しないでください。製品の劣化や変色の原因になります。
- 不安定な床面で使用しないでください。転倒してケガの原因になります。
- 荷重は急激にかけないでください。転倒する恐れがあります。
- 洗濯物は脱水してから干してください。
- 危険物、貴重品、壊れ物は干さないでください。
- 折り畳みの際は指を挟まない様に注意してください。
- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。火災ややけどの恐れがあります。
- 洗濯物を干したまま移動させないでください。



注意

### 組立上の注意 必ずお守りください

- 組立時は、平らな場所で保護手袋を着用してください。素手で扱うとケガをする原因になります。
- パイプの端面に触れないでください。ケガの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
- 組立中のネジは仮締めしておき、最後にしっかり締めてください。
- 床にキズがつかないように布や段ボール等を敷き、2人以上で作業をしてください。
- 梱包資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



注意

### 使用方法

- から拭きしてから使用してください。
- ネジの締め忘れ、ゆるみがないことを確認してから使用してください。
- 平らな床面で使用してください。
- 全体的にグラつきやガタつきがないことを確認してから使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。

### お手入れ・保管について


- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- パイプに油分が付着している場合があります。使用前に拭き取って使用してください。
- パイプは鉄パイプにステンレス箔を被覆加工したものを使用していますので、内部に水滴が入りますとサビの原因となります。
- ステンレスは鉄に比べ錆びにくい特性を持っていますが、使用条件や使用環境によりサビが発生する場合があります。
- 早期のサビは目の細かいサンドペーパーやレンジャーなどで取り除くことができます。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。
- 樹脂部分は特性上、長期間使用しますと劣化が生じます。ひび割れなど異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 殺虫剤や薬品をかけたたりしないでください。製品の劣化や変色の原因になります。

品 価 表 示	●外形寸法: 使用時(約) 幅130~230×奥行83×高さ127cm 収納時(約) 幅130×奥行8×高さ144cm
	●材質/パイプ:ステンレス巻きスチール/パイプ 接合部:ABS樹脂 ネジ:亜鉛メッキスチール

耐 荷 重 (静荷重)	全体 <b>20kg</b> (上部パイプ1本あたり:最大10kg)
	※洗濯物は、均等にバランスよく掛けてください。

### 部品一覧


※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。  
※X型脚、L型ジョイントのネジにゆるみがないことをご確認ください。

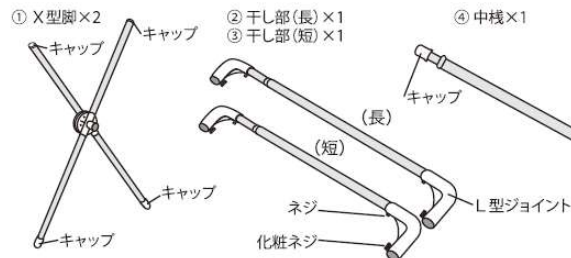


JAN:4920501650824

パイプを差し込む時や伸縮時は指づめにご注意ください。


1 ④中棧の両端を別々に①X型脚の中心の端子に奥まで差し込み、①X型脚の化粧ネジで④中棧が抜けないように固定します。

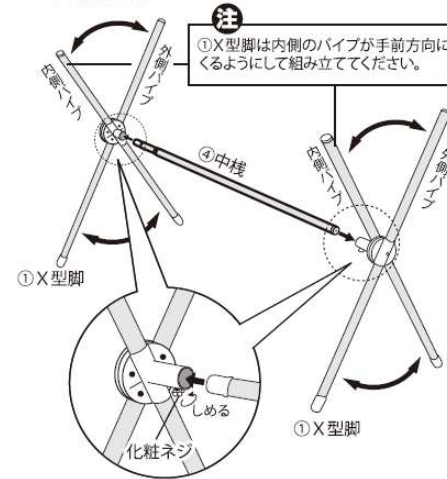

2 ①X型脚の外側のパイプを、②干し部(長)のL型ジョイントに差し込み、化粧ネジで固定します。(2カ所)

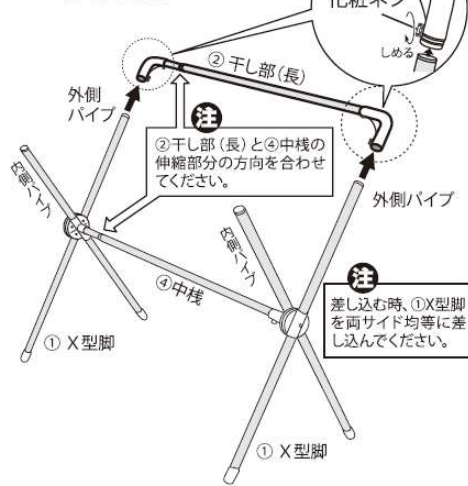

3 ③干し部(短)を、2と同様に組み立て(2カ所)完了です。ネジやジョイントをしっかり締め、全体にグラつきや、ガタつきがないことを確認してから、使用してください。

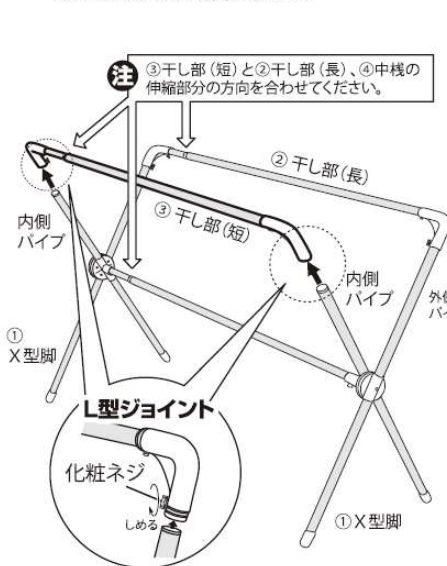


### 取扱方法

- 伸縮させる場合は、②・③干し部と④中棧の長さが同じになるように調節してください。
- 使用時、収納時に指など挟まないようにご注意ください。
- 使用時、収納時にX型脚、L型ジョイント部に無理な力を加えないでください。破損することがあります。

#### 使用するとき

片方の①X型脚をもち、お好みの長さまでパイプを引き出しご使用ください。



#### 収納するとき

幅寸法を最小にして、②・③干し部を持ち内側にたたんで収納してください。

