



SANEI
PM7240
クリーンウォーター

5重ろ過で水をクリーンに




5重ろ過

不織布
フィルター
ヤシ殻
活性炭
ゼオライト
亜硫酸
カルシウム
不織布
フィルター

●ネジ式 ●差込式

特長

- 5重ろ過
水に混ざるゴミや鉄さび等※をカットします。※200μm以上の浮遊物
- ワンタッチ流水切替え
レバー操作でシャワーとストレートの切替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。

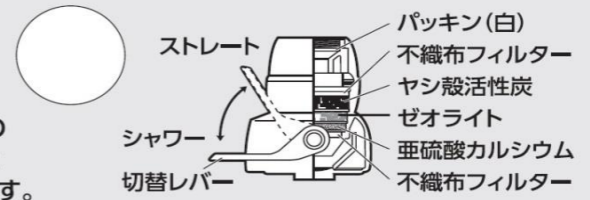

ストレート
シャワー
切替レバー
パッキン(白)
不織布フィルター
ヤシ殻活性炭
ゼオライト
亜硫酸カルシウム
不織布フィルター

取付けできるパイプ	取付方法
ネジの付いたパイプ <p>M22×1.25 オネジ</p>	泡沫器をはずして取付ける <p>※パッキン(白)は泡沫水栓に取付けの際、レバーが正面にくるようにするものです。</p>
先端のふくらんだ丸形タイプ <p>パイプ外径 16mm</p> <p>※太口パイプ 外径19mmには取付けできません。</p>	そのまま取付ける <p>取付口にあるパッキン(白)をはずしてご使用ください。</p> <p>※はめにくい場合は差込口を水でぬらすと入りやすくなります。</p>
<p>△注意</p> <p>●ご使用ごとに3秒以上強めに通水してください。●お湯の長時間の使用は避け、50℃以下でご使用ください。●使用開始時には、黒い水が出ますが活性炭の微粉末ですので異常ではありません。5～10秒程度、強めに通水してからご使用ください。●水圧が強い場合、抜けることがあります(差込の場合)。その際は流量を絞ってお使いください。●汲み置きした水は早めにご使用ください。●取付後、水もれの有無を確かめてください。</p>	

品番	PM7240
品名	クリーンウォーター
材料の種類	スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム
ろ過材	ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
最高使用温度	50℃
有効期間	約3カ月(使い捨て) ※上部フィルターが赤褐色になると交換時期です。ただし、使用水量、水質により異なります。

※万一不良品がありましたらお取替えいたします。



4 973987 800757

SANEI 株式会社
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 0120-06-9721
<https://www.sanei.ltd>

MADE IN JAPAN



BOK