

早くきれいに 巻ける!

**スイングガイド &
業界初のギア式ハンドル採用**

カクサン

ジョウロ

ストレート


シャワー

ストップ




巻取りスピード約
2倍!

※当社比

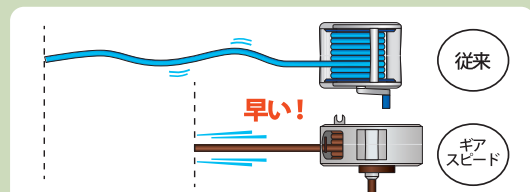

※商品は写真、イラストと多少異なる場合があります。



GEAR SPEED
ホースリール - ギアスピード - KGH-20N(BR)

20m付

●ノズルホルダー付

スマートフォンで詳しい
商品の動画が見れる




PAT.
日本製

KGH-20N(BR) 00


《取扱説明書》ホースリール GEAR SPEED KGH-20N(BR)

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。



1 ノズル・ハンドルの取付け

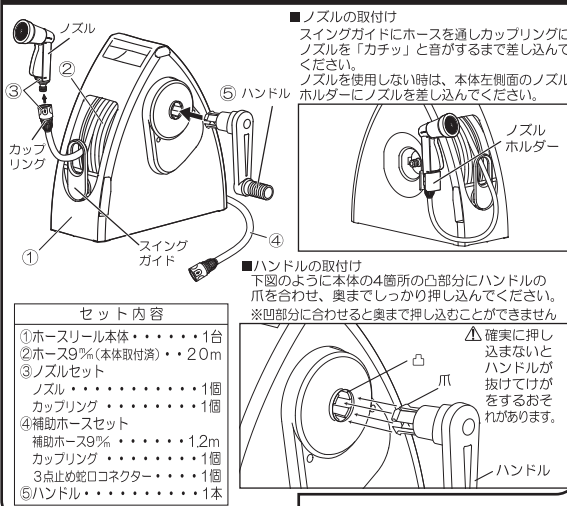

2 蛇口との接続方法

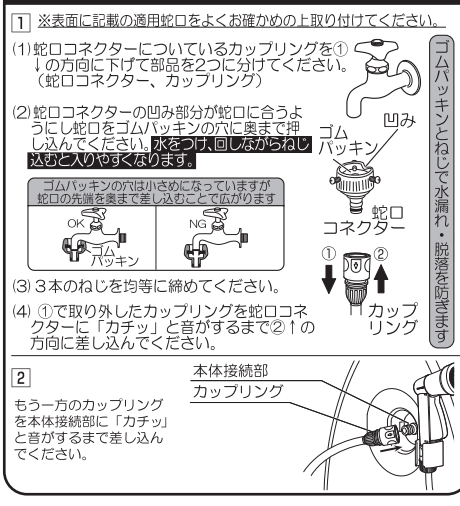


3 ノズルの使用方法

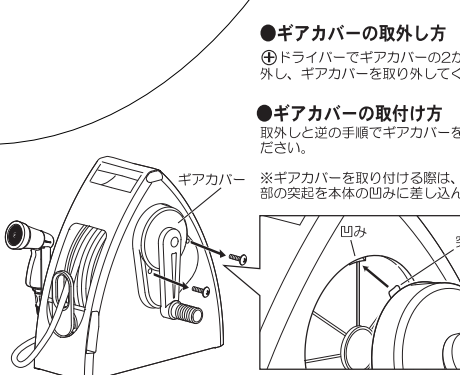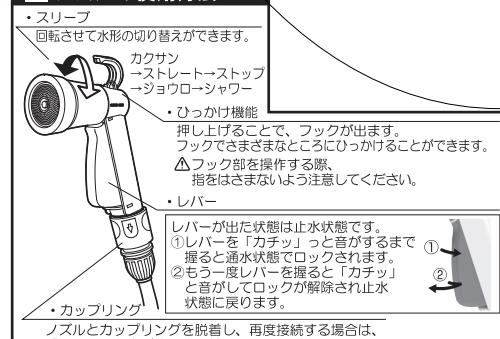

冬期は凍結による破損防止のため、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】
●ホースを出来るだけ垂ならないように全て引出します。
●補助ホース、ノズルをはずしてください。
●ホースをゆがゆと巻取り、水を抜けます。※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
●ノズルを接続してください。

【水漏れ時の処置】
使用中、ホース取付け部より水漏れが発生した場合は蛇口を開けてから蛇口のよう、ワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。

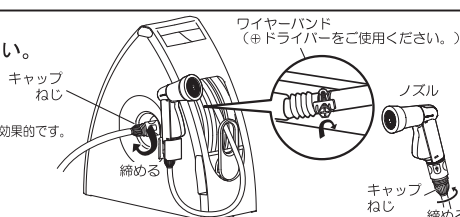

■製品仕様 ■ 材質: 本体、ギアカバー、ハンドル……ポリプロピレン ギア……POM ホース……軟質塩ビ ノズル……ABS樹脂
寸法: (約)幅29.5×奥行38×高さ38.2cm(ハンドル含む) 適用蛇口: 丸型蛇口外形16mm 耐水圧: 0.69MPa(7kgf/cm²)未満

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。△ 水道水以外での使用はおやめください。
△ 本体の上にかたまり、物を載せないでください。△ ホースの引出しは、ゆがみと衝撃を与えないように行ってください。
△ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
△ ホースと蛇口、又は、ノズルを接続する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
△ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
△ レバー操作での止水は一時的な止水のみとしてください。
△ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時等)
△ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホースおよびノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
△ 水の出しが悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに水道水の上で、再度巻取りを行ってください。
△ 万が一、ギア内部からの異音や巻取りに不具合が生じた場合は、ギアカバーを取り外し内部を点検してください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

販売元
株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟市南区清水4501-1

お問い合わせ先
コメリ
受付時間 9:00~17:00
0120-717152
(土・日・祭日・休日は留守電話になります。)