

健康 快適 天井材

こんな「困った」が増えています



ダイケンの天井材ならそんな悩みにお応えします

調湿 湿度を調節して室内を快適に保ちます



吸音 音の反射を抑えて、生活音を心地よく整えます



吸臭 室内のホルムアルデヒドを吸着・分解します

まずは一部屋から始めてみませんか？

寝室、子供部屋に・・・睡眠時の湿気や臭いへ配慮した安らぎの空間に
リビング&ダイニングに・・・大型テレビの音、話し声を聞き取りやすく

簡単施工方法(詳しい施工方法は売り場係員にお尋ねください)

準備

①必要な工具類


のこぎり、大型カッター、さしがね、スケール、チョークライン(墨つぼ) タッカー、かなづち、木工用ボンドなど




②割付けパターンの決定

天井材の張り方には「レンガ張り施工」と「流し張り施工」がありますのでどちらかを選びます。通常は「レンガ張り」をおすすめします。

■レンガ張り施工

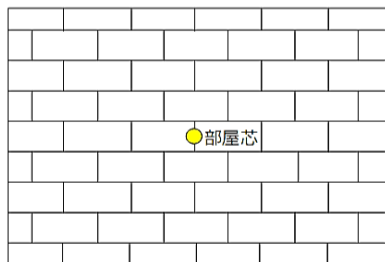



■流し張り施工

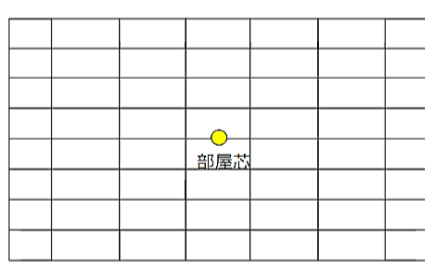

施工①


①割付け基準線の施工

一番壁際に施工される天井材が左右同じ寸法になるよう割付けをすると、見た目がきれいに仕上がります。

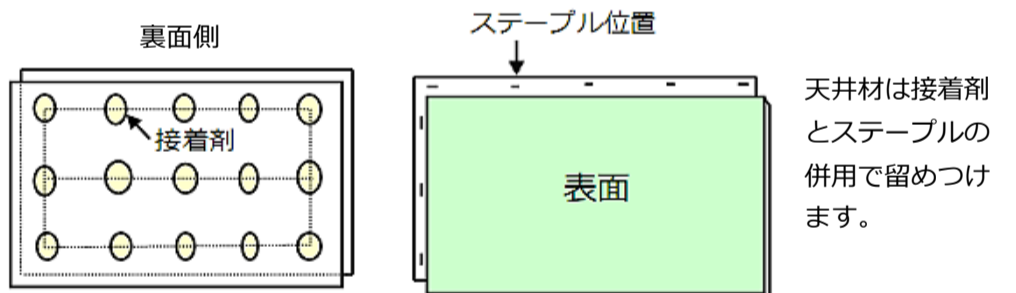
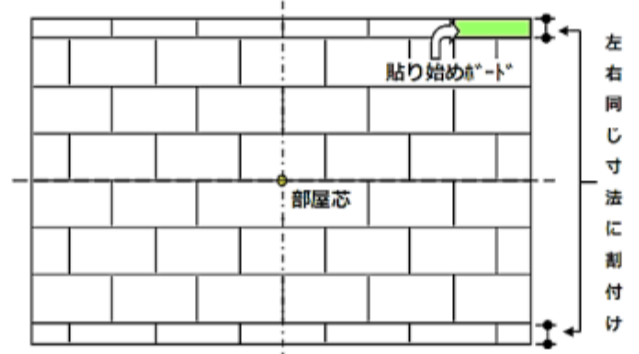


施工②

①天井材の施工-1

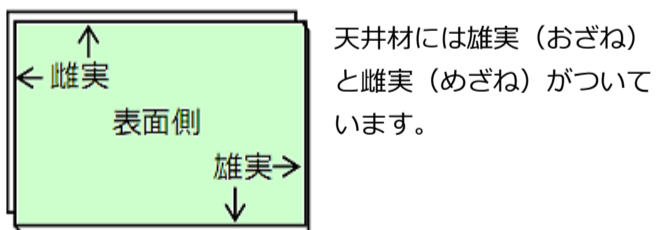


雌実(めざね)に雄実(おざね)を差し込んで施工していきます。雄実はステープルで天井地下材に留め付けていきます。

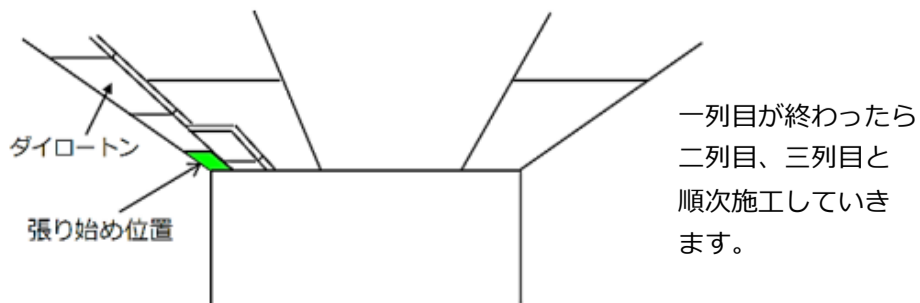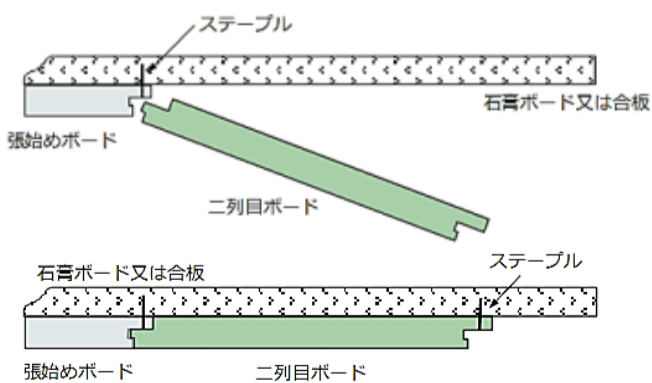

施工③

①天井材の施工-2

ステープルを打つ前には必ず目スキや位置ズレの確認をしてください。目スキや位置ズレが発生した場合は、雌実部に当て木を沿わせてハンマーでたたいて調整してください。

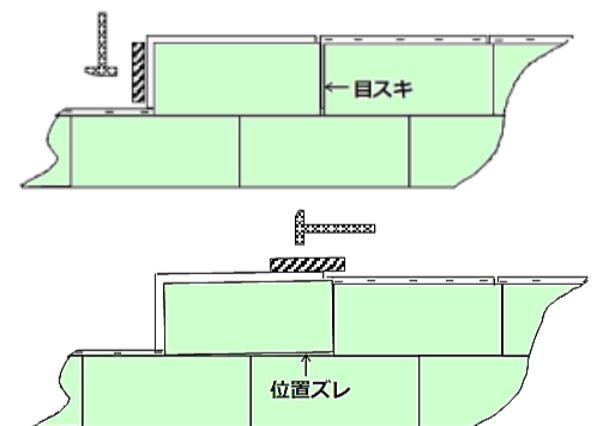

②仕上げ

