

Uniden®

GUARDIAN™ (ガーディアン)



オールインワン ワイヤレスカメラ・モニター セット

UDR7011 JAN: 4954355209303

Uniden Guardian(ガーディアン)は、全ての機能がパッケージされたオールインワン デジタル ワイヤレスカメラ・モニターセットです。付属の7インチポータブル液晶モニターの他、スマートフォンやタブレットを使用して、いつでも、どこからでも、映像を見ることができます。

 技術基準適合認証品

屋外・屋内兼用カメラ (IP65)
フルHD1080P解像度



バッテリー内蔵
ポータブル 7インチ タッチスクリーン
液晶モニター

最大
150m
(見通し距離)

- **ワイヤレスで簡単設置**
カメラとモニター間はワイヤレスなので、電源があればすぐに設置完了。
- **スマートフォン・タブレットから映像確認**
簡単な登録のみで、外出先のスマートフォンなどから無料でカメラ映像の確認ができます。
- **動体検知アラーム機能**
動きを検知するとアプリへプッシュ通知でお知らせ致します。
- **動体検知エリアマスク可能**
映像内で動体検知を行わない範囲を指定できます。
- **赤外線ナイトビジョン機能**
赤外線によるナイトビジョン(暗視モード)を搭載。
屋外・屋内兼用カメラ：5~8m、
暗闇の屋外・屋内もしっかり見えます。
- **付属のSDカードへの簡易録画機能搭載**
常時録画可能・上書き動画保存(最大128GB対応)
スケジュール&動体検知録画に対応。
最大4台のカメラで同時録画が可能。
- **トランシーバー機能**
液晶モニターのマイクからカメラのスピーカーへ通話できます。
- **アプリケーション無料ダウンロード**
U Guard アプリケーションは、
スマートフォンやタブレットへ無料でダウンロードできます。
iPhone™、iPad™、iPad mini™、iPod touch™、Android™。

スマートフォンアプリケーション
無料ダウンロード
U Guard



※ 遮蔽物がなく、電波障害のない環境での到達最大距離です。使用環境により距離が短くなります。

7インチ液晶モニター

- 充電台から取り外せるタブレット型モニターで家中どこでも手軽に映像が見られる。
- タッチパネルにより簡単設定、簡単操作。
- 充電式バッテリー内蔵で、約1.5時間使用可能。



スマートフォンで映像が見られる!

- 簡単設定で、外出先から映像がみられる。
- ペットの確認、自宅の確認、店舗や事務所の確認。
- 家に入る前の宅内の安全確認。
- iPhone™ and Android™用無料アプリ
- 月額使用料無料 ※

※ ご利用時にはパケット通信料がかかります。



ワイヤレス屋外・屋内兼用カメラ

- IP65相当の耐塵・耐水型設計 ※
- ナイトビジョン(暗視モード)搭載。


※ ACアダプターは、防水ではありません。

※フルHD(1080P)は録画解像度
※電気代を除く



簡単設置

リモートモニタリング

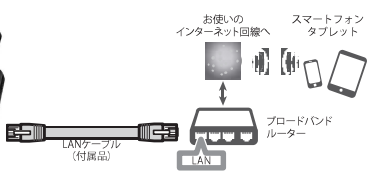

- 無料アプリ U Guard をダウンロードすればスマホやタブレットでモニタリング可能!
- ポート解放、固定 IP 設定などの複雑な設定は必要なし
- アプリ対応 iPhone, iPad, iPad touch (iOS 6.0 以降)

Android スマホ、タブレット (2.3 以降)
(ユニデンの専用サーバーへ登録していただく必要があります)

録画機能

4台のカメラを同時録画可能録画 (8GB SD) カード付属
予約、モーション検出、マニュアル設定の3モード録画機能
カードへのダイレクト

SD カード容量	録画可能時間 (1チャンネル目安)	
	解像度・低 (720p)	解像度・高 (1080p)
8GB	約 10 時間	約 8 時間
16GB	約 20 時間	約 16 時間
32GB	約 40 時間	約 32 時間
64GB	約 80 時間	約 64 時間

SD カード録画時間 (録画データ保存する際にご確認ください。)

トランシーバー機能

- カメラと液晶モニターにはそれぞれマイクとスピーカーが搭載されています。
- 液晶モニターの PTT ボタンを押し続けている間は、液晶モニターからカメラに通信することが出来ます。



デジタルワイヤレスカメラ・モニターに関するご注意

●本製品の電波到達距離 (150m) は、見通し (間に障害物などない) 環境でのテスト結果に基づく動作確認距離です。設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでも目安であり、電波到達距離以内での電波の受信を必ずしも保障するものではありません。カメラと受信機の間以下のような遮蔽物があったり、周囲に電波を反射する物体等がある場合は、電波の届く距離が短縮される場合があります。(金属製のドアや戸、シャッター、アルミ箔の入った断熱材や金属の板が入った壁、トタン製の壁、コンクリート・石・レンガなどの壁、防火ガラス、壁を何枚もへだたせたところ、別棟、スチール製、金属製フェンス、金網など) お使いになる環境をお確かめ下さい。●次のようなところには設置しないでください。(テレビ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、パソコンなどのOA機器、無線LAN機器、その他ワイヤレス機器などの近く) 電波干渉により、画像が乱れたり、音声が消えたりすることがあります。また、他の無線機器に障害を与える場合があります。●本製品の屋外用カメラはIP66相当の防水・防塵ですが、ACアダプター、および電源延長ケーブルは防水 (防滴) 仕様ではありません。水にぬれない場所でご使用ください。●デジタル信号を利用しており偽造されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通信を傍受する可能性もありませんので、ご注意ください。

機器概要

本製品は2.4GHzデジタル方式を採用したワイヤレスカメラとモニターです。
夜間撮影にも対応した、IP65相当の屋外用カメラにより、煩わしい配線を使わずに設定出来る製品です。

機器仕様

基本仕様	
外形寸法:幅×高さ×奥行き(突起部を除く)	屋外用カメラ:約 128×φ67mm(取付マウント部除く) 液晶モニター:約 197(幅)×123(高)×24(奥行) mm
本体質量	屋外用カメラ:約315g 液晶モニター:約445g
消費電力	屋外用カメラ: ナイトビジョン時:5W / 通常時:3W 液晶モニター: 7W
動作温度範囲	カメラ:-10℃ ~ +50℃ / モニター 0℃ ~ +40℃
屋外用カメラ	
センサー形式	1/2.7型 カラー-CMOS
有効画素数	1920 × 1080(最大)
水平解像度	1920ドット
レンズ焦点距離	3.6mmF1.9
最低被写体照度	1-8ルクス
集音マイク	○ ※1
画角	対角: 101°
保護等級	IP65 (耐塵/耐水型) ※ACアダプター接続端子除く
赤外線投光距離	約5 ~ 8m
液晶モニター	
モニター解像度	1024 × 600
カメラ画像解像度	カメラの表示画質:【高】1080P :【低】720P
出力フレームレート (通信状況により可変)	通常時: 1080p 最大10fps 720p 最大24fps
録画解像度	最大フルHD1080P 1920 × 1080
タッチパネル	加圧式(抵抗膜方式)
モニター	7V型 TFTLCD
カメラ受信数	最大4台
4分割機能	○
ズーム機能	○
フリッカーノイズ除去	50Hz/60Hz切替
最大容量	128GB SDHC、SDXC対応
iPhone/Android OS version	iOS: 6.0以降 / Android: 2.3以降
充電時間	充電時間:約4時間
使用時間	使用時間:約1.5時間
無線通信部	
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
周波数	2400.0MHz~2485.0MHz
変調方式	GFSK方式
干渉制御	CCDS
通信距離	見通し: 最大150m ※2
付属品ケーブル長さ	
ACアダプター	170cm±5cm
屋外用カメラ電源ケーブル	195cm±5cm

※1:集音した音声は、液晶モニターで聞くことができます。

※2:通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。

※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。

本体と付属品

- 7.0インチタッチスクリーン液晶モニター (1個)
- 屋外用カメラ (2個) (屋外・屋内兼用)
- カメラ 取り付け用ネジ・アンカー (各 3 個 2 組)
- リチウムイオンバッテリー (1個)

● UDRシリーズ増設用ワイヤレスカメラ
(本機付属カメラを含め最大 4 台まで増設可能)
型番 UDR001 価格: オープン(別売)
JAN:4954355209310

- 屋外用カメラ用アンテナ (2個)
- ACアダプター (3個)
- 8GB SDカード (1枚)
- LANケーブル (1本)
- 取扱説明書 (含む保証書) (1部)

安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、付属以外のACアダプターを使用しないでください。
- 充電端子に水滴がたつたまま充電しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 湿気やほりの多い場所、振動、衝撃の多い場所には置かないでください。火災・感電・落下などの原因となります。

要領点検

ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

- ACアダプターのコードが腐んでいる。
- 変位におい、ゆれたり、煙がでたりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■本製品に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

ユニデンホールディングス株式会社
お客様センターサポートダイヤル

TEL: 03-5543-2232

■販売元: 日本アンテナ株式会社

TEL: 03-3893-5236

取扱店