



ソーチェーン適用表 2020



＼ 背表紙をご覧ください /
「よくあるお問い合わせ」一覧

CONTENTS

■ ソーチェーンの選び方	2	ハスクバーナ	15	HiKOKI (ハイコーキ)	21
■ エンジンチェーンソー編		HiKOKI (ハイコーキ)	17	マキタ	22
共立	4	マキタ	18	リョービ	23
ECHO (エコー)	6	丸山 / BIG-M	19	■ バーコード一覧	24
シングウ	7	ヤンマー	19	■ チェンソーの安全性について	26
新ダイワ	7	リョービ	20	■ よくあるお問い合わせ	背表紙
スチール	11	■ 電動・バッテリーチェーンソー編			
ゼノア	12	ECHO / シングウ / 新ダイワ	21		
タナカ / パワーメイト	14	スチール / 東芝	21		
ドルマー	15	ハスクバーナ	21		

よくあるご質問を背表紙にまとめています。
お問い合わせの前に一度ご覧ください。

掲載メーカーは五十音順

■ソーチェーンの選び方

お手持ちのチェーンソーのメーカー名と型式がわかりますか？

YES

本書でチェーンの品番をご確認ください。

お手持ちのチェーンソーの
メーカー名・型式を確認


バーの有効切断長さを測り、
適用表で確認

品番の確認

エンジンチェーンソー編		共立		チェーン		チェーンタイプ		スターター
メーカー名	型式名	排気量 ml	バー長さ インチ センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	品番
	CS250T	26.9	10" 25	1/4"	.050"	60E	25AP060E	
	CS251T/20CD25	25.0	8" 20	1/4"	.050"	52E	25AP052E	
	CS251T/20RC25	25.0	8" 20	1/4"	.050"	52E	25AP052E	
	CS251T/25CD25	25.0	10" 25	1/4"	.050"	60E	25AP060E	
	CS251T/25RC25	25.0	10" 25	1/4"	.050"	60E	25AP060E	
	CS260T	26.9	10" 25	1/4"	.050"	60E	25AP060E	

●チェーンによっては複数のチェーンタイプが設定されている場合があります。この場合は現在お使いのチェーンタイプをお選びください。●チェーンの取扱説明書に適用ソーチェーンの記述がある場合はその指示にもとづいて適切なソーチェーンをお選びください。

※適用表にはすべての機種が掲載されているわけではありません。発売開始から8年以内の機種、メーカー推奨機種になります。

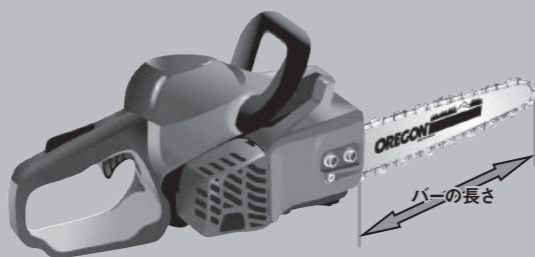

携帯電話でもご確認いただけます。
http://www.oregonchain.jp/m/tekiyou/
※ご利用の際には通信料が発生します。
※携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございます。



NO

以下の方法でチェーンの品番をご確認ください。



まずお使いのチェーンの「タイプ」と「長さ」を確認してください。

あらかじめ、チェーンソー本体からガイドバーを取り外し、さらにガイドバーからソーチェーンを外してください。




Step 1

ドライブリンク (ガイドバーの溝にはまっていた部分) に刻印されている数字を確認します。

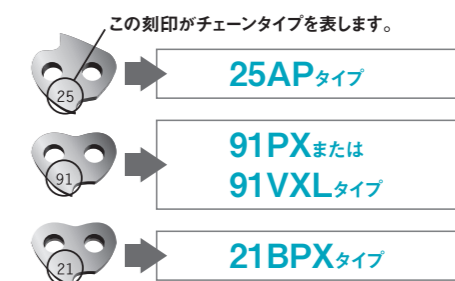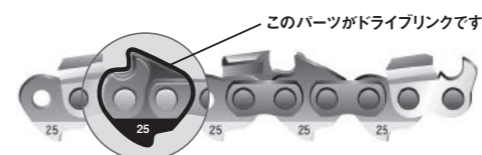

Step 2

ドライブリンクの数をかぞえます。
※チェーンの長さはドライブリンク数で表示されます。



Step 3

チェーンタイプとコマ数を組み合わせた数が「品番」になります。



品番の読み方

25AP068 EC

チェーンタイプ ドライブリンクのコマ数

(例) 25AP068EC EC=プリスターバック入り
25AP068EJ EJ=小箱入り

●末尾のE、EC、EJの違いについて どれも外箱パッケージの違いだけで、中身は同じチェーンです。

正しいチェーンのタイプとコマ数は、お求めになったチェーンソー本体の取扱説明書に記載されていますので、ご確認ください。

※この適用表は2020年2月現在のものです。各チェーンメーカーの設定変更により、適用チェーンがこの適用表と異なる場合があります。

※ 無断コピー禁止

■ヤスリの選び方

正確な目立て作業を行うために、ソーチェーンに合ったサイズの丸ヤスリをご使用ください。

ヤスリサイズ	丸ヤスリ(3本入)品番	ソーチェーン品番
4.0mm	70509	25AP/F, 91PX/VXL/F/R
4.5mm	70512	90PX
4.8mm	70508	20BPX/LPX, 21BPX/LPX, 22BPX/LPX, 95TXL
5.5mm	70507	72・73・75DX/DPX/LGX/LPX/EXL

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
共立	CS250T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS251T/20CD25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS251T/20RC25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS251T/25CD25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS251T/25RC25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS252T/20C25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS252T/20RCS25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS252T/25C25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS252T/25RCS25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS260T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS270T / 20C25	26.9	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS270T / 25RC25 ,CS270T / 25C25	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS270W / 30C25 ,CS270W / 30RCM25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS271W/30RC25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS271W/30CD25											
	CSA340/30C25	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSA340/35C25	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSA340/35RC91V	34.0	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CSA341/30H25	34.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSA341/35H25	34.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSA341/35S91V	34.4	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CS37RS/35RVD25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS37RS/35VD25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS37RS/40RVD25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS37RS/40VD25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS37RS/35RVD91	37.7	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E				
	CS37RS/40VD91	37.7	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E				
	CS37RS(H)/35RVD95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
	CS37RS/35VD95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
	CS37RS(H)/40RVD95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CS37RS(H)/40VD95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CS37RS(H)/40RVD21	37.7	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CS42RS(H) / 40L21	42.1	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CS42RS(H) / 40RV21											
	CS42RS(H) / 40RV95	42.1	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CS42RS(H) / 45L21	42.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS42RS(H) / 45RL21											
	CS43RS(H)/40H(R)95	42.9	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CS43RS(H)/40H(R)21	42.9	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CS43RS(H)/45R95	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	CS43RS(H)/45H(R)21	42.9	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
共立	CS350/30CLS25	35.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS350/35CLS25	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS350/35RCM91	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CS350/35MN91N	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※FB/F053E				
	CS356/30CD25, CS357/30CD25	35.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS356/35CD25, CS357/35CD25	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS356/35RC91V, CS357/35RC91V	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CS356/35RCN91F, CS357/35RCN91F	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※FB/F053E				
	CS450/45RY95	45.0	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	CS480/45RV21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE366/35L25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVE366/35RV95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
	CSVE366/40CL95	37.7	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				
	CSVE366/40L25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE366/40RV21	37.7	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CSVE366/40RV95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CSVE397(H)/40RV95	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	CSVE397/40L25	39.6	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE397/40CL91	39.6	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	CSE2701T/25C25	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CSE2701T/25RC25											
	CSE2701T/25RC90	26.9	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E				
	CSE2701W/30C25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE2701W/30RCM25											
	CSE3201/30CLS25	32.3	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3201T/30RCM25											
	CSE3201/35CLS25	32.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3201/30MN91N	32.3	12"	30	3/8"	.050"	47E	91※FB/F047E				
	CSVE3203G	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS3411G	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS3411G/35	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3411G/35-PS	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
	CSE3501/30CLS25	35.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3501/35CLS25	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3501/35MN91N	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※FB/F053E				
	CSE3501/35RCM91	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CSVE3501G ,CSVE3502G	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3611G	36.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3611G/40	36.3	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
共立	CS3620G	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3620G/40	35.8	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE4501/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4501H/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4502(H)/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4503/45RVD21	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSV5001(H)/45L ,CSV5001(H)/45RL	49.3	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSV5001(H)/50L ,CSV5001(H)/50RL	49.3	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS500(H)/45RVD21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS500(H)/45VD21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS500(H)/50RVD21	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS500(H)/50VD21	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS500DE(H)/45RV(V)21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS500DE(H)/50RV(V)21	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CSV6000/50RLS	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
	CS610/50RSD73	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
	CSV672-60RS73	66.7	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E				
ECHO(イー)	ECS300T	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	ECS300T/S	26.9	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX040EC	576611	PS40E		
	ECS300TPS	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTE	
	ECS300W	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	ECS300T/N	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	ECS352A	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC301,GC302	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC302PS	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTE	
	GC306PS	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTE	
	GC305,GC306	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC330T	32.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC331T	32.6	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC35A,GC351	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTE	
	GC35AL,GC351L	34.0	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX057EC	541656	PS56	INTE	
	GC351J	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076EC				
	GC36	35.8	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX057EC	541656	PS56		
	GC370,GC371	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX058EC	541656	PS56		
GC420,GC421	40.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072EC					

INTEマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
シングウ	SP271T,SP272T,SP273T,SP274T, SPE275T,SPE275TD	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	SP271,SP272,SP273,SPE275, XV276	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	SPE275PS	26.9	12"	30	3/8"	.050"	45E	PS45	標準装備	PS45		
	SPE275TDPS	26.9	10"	25	3/8"	.050"	40E	PS40E	標準装備	PS40E		
	SP331,SP332,SPK323	32.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	SV3510,SV3510D	35.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	SVK3520D	35.0	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
				14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52	
				16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	
	SVK3520DPS	35.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
				16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	標準装備	PS56	
	SV3810,SV3810D	38.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	SVK3920D	38.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
				14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			
				16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			
	SV4010D,SV4010DH	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	SVK4020D,SVK4020DH, SVK4030D, SVK4030DH	39.6	18"	46	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	SV36,efco137	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	efco137PS	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
				16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	標準装備	PS56	
SV39,efco141SP	39.0	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
OLEOMAC 936, OLEOMAC937, GS37	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52			
OLEOMAC 940C, OLEOMAC941CX, GS41	39.0	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
XV250TD	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E					
			10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
XV420D, XV420DH	42.1	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E					
			18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
SV4310D, SVK4320D	42.9	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
			18"	46	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
SVK340D, SVK345D,SVK346D, XV3470	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
GS45	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
新ダイワ	EA300S	28.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	E350AV	35.5	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	86E	25AP086E			
	EA360S	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52	INTE	
				16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	INTE
SSE380	37.7	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※PX/VXL053E	541652	PS52	INTE		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56	INTE	

INTEマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量 ml	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ			
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E398D	39.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				
			16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
			17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E577	57.3	20"	50	.325"	.058"	82E	21BPX082E				
	E757E	73.5	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E				
	E1126T-250C, E1126TS-250C	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E1027TS, E1127TS	26.9	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
				10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	E1227TS		10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
				12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			
	E1327S	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E1327TS	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E1027S, E1127S, E1227S	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E1029S	28.5	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
				14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
				12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/※VXL045E	551664	PS45	
				14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52	
	E1029S (竹切り)	28.5	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※FB/F045E				
	E1032S	32.3	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E1132S		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E1035S	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
14"				35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
16"				40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
E2035S	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
E2135S/350(H)	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
			35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52			
E2135S/350VX	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52			
E2135S/400	35.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
E2135S/400VX	35.2	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56			

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量 ml	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ			
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E1038S, E1038GS E2038S, E2038GS	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				
			16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E (E2038S, E2038GSの場合)				
			16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	E1039S, E1039GS	38.9	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
				14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52	
				16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	
	E1040D	39.4	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
				18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E			
				16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			
				16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			
	E1042, E1042GS	42.1	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
				17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			
				16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			
	E1045S, E1045GS	44.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
				17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			
	E1048S, E1048GS	47.9	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
				18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E			
				20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E			
	E1060D	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
	E1427S/300	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E2025TS/200C	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2025TS/200SP	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2025TS/250C	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E2025TS/250SP	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E2125TS/200C	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2125TS/200SPS	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
E2125TS/250C	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E					
E2125TS/250SPS	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E					
EA2030S/350	30.5	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
EA2030S/350VX	30.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52			
E2034S-AC/300H	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
E2034S-AC/350H	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
E2034S-AC/350VX	34.0	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52			
E2035SE/350(H)	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
E2035SE/400	35.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
E2035SE/350VX	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52			

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E2035SE/350FB	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※FB/F053E				
	E2035SE/400VX	35.2	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E3034S-AC/300H	34.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E3034S-AC/350H	34.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E3034S-AC/350VX	34.4	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E				
	E3043(G)SP/400HTX(TTX)	42.9	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	E3043(G)SP/400TBP	42.9	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	E3043(G)SP/450TTX	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	E3043(G)SP/450HBP(TBP)	42.9	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E3045S/450TX	45.0	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	EA2037S / 350	36.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	EA2037S / 350VX	36.3	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	EA2037S / 400	36.3	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	EA2037S / 400VX	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E2038SR/350T	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2038SR/350H	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2038SR/400T	38.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	E2038SR/400H	38.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	E2038SR/350HVP	38.4	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
	E2038SR/400TVX	38.4	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E2038(G)SR/400TVP	38.4	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	E2038(G)SR/400HVP	38.4	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				
	E2048S/400TBP	50.2	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	E2048S/480TBP	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)D/450TBP	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E2050(G)D/450HBP	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E2050(G)DS/450TBP(HBP)	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E2050(G)D/480TBP	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)D/480HBP	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)DS/480TBP(HBP)	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)D/500TBP	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	E2050(G)D/500HBP	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
E2050(G)DS/500TBP(HBP)	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E					
E1145S / 410BP	44.6	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E					
E1145S / 450BP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
E1145S / 450HBP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
E1145GS / 450BP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
E1145(G)SP/410TBP	44.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E					
E1145(G)SP/450TBP	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E1145SP/450HBP	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	SSE3000S	30.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※PX/VXL053E	541652	PS52	INTENS	
	SSE3400S	34.0	16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56	INTENS	
スチール	MS 170 C	30.1	12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
	MS 180 C	31.8	12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
	MS 192 T	30.1	10"	25	1/4"	.050"	56E	25AP056E				
			12"	30	1/4"	.050"	64E	25AP064E				
			12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
	MS 192 C	30.1	12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
	MS 200 T	35.2	12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
	MS 200	35.2	12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
	MS 211 C	35.2	12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
	MS 230	40.2	14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
	MS 230 C	40.2	12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
	MS 240	41.6	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				
	MS 250, MS 250 C	45.4	16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
	MS 260, MS 260 C	50.2	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				
			18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				
	MS 261	50.2	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				
	MS261-VW		18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				
MS 280 C	49.6	18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E					
		20"	50	.325"	.063"	81E	22BPX081E					
MS 290	56.5	16"	40	3/8"	.063"	60E	75DPX060E					
MS 361, MS 361-VW	59.0	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E					
MS 361 C												
MS 390	64.1	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E					
MS 440, MS 440-VW	70.7	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E					
MS 441, MS 441-VW		20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E					
MS 460, MS 460-VW	76.5	25"	63	3/8"	.063"	84E	75DPX084E					

(注) スチールチェーンの適用については、メーカー提供の情報ではありません。お手元のチェーン取扱説明書などで、ピッチ・ゲージ・コマ数をご確認ください。
INTENS マークが付いている機種はインテンス仕様仕様のチェーンです。インテンス仕様仕様のチェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
スチール	MS 660 W	91.6	25"	63	3/8"	.063"	84E	75DPX084E				
	MS 880	122.0	25"	63	.404"	.063"	80E	59AC080E				
			30"	75	.404"	.063"	91E	59AC091E				
			36"	90	.404"	.063"	104E	59AC104E				
			41"	105	.404"	.063"	123E	59AC123E				
			47"	120	.404"	.063"	138E	59AC138E				
ゼノア	G2000T, G2050T	18.3	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	G2100T, G2200T	18.3	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
			10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	G2501T, G2551T G2501TEZ-F, G2551TEZ-F	25.4	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
			10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
			12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	G2501EZ 竹切り仕様	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E				
	GZ2700T, GZ2800T	27.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
			12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	G3401EZ G3401EZ ハリチェーン	33.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/※VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
	G3500 EZ 竹切り仕様 G3501 EZ 竹切り仕様 G3501 EZ G3501 EZ ハリチェーン	35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25F076E				
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	G3711 EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ G3711H-EZ	37.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				
			14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E				
16"			40	.325"	.058"	66E	21BPX066E					
GZ3750			39.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	14"	35		3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52			
	16"	40		3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56			

(注) スチールチェーンの適用については、メーカー提供の情報ではありません。お手元のチェーン取扱説明書などで、ピッチ・ゲージ・コマ数をご確認ください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ			
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様		
ゼノア	GZ381 EZ	40.9	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
	GZ3900EZ GZ3900H-EZ GZ3950EZ GZ3950H-EZ	39.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52			
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56			
			14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E					
	G4211 EZ, G4211H-EZ	40.1	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
			14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E					
			16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E					
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
			16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
	GZ4300EZ GZ4300H-EZ GZ4350EZ G4350H-EZ	43.1	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E					
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
			16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E					
			18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
			G4501P, G4501HP	45.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E			
	18"	45			.325"	.058"	72E	21BPX072E					
	20"	50			.325"	.058"	80E	21BPX080E					
	G5001P, G5001HP	49.3			16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E			
					18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			
			20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E					
	G5201P, G5201HP	49.3	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
			20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E					
	G6200P G6200HP	62.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LGX072E					
			24"	60	3/8"	.058"	84E	73LGX084E					
	GZ330EZ	33.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
	GZ3500T EZ	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52			
			GZ360	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
	16"	40			1/4"	.050"	84E	25AP084E					
GZ3800EZ	40.9	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E						
		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E						
		13"	33	.325"	.050"	56E	95TXL056E						
		15"	38	.325"	.050"	64E	95TXL064E						
		GZ3850EZ	40.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
16"	40			1/4"	.050"	84E	25AP084E						
14"	35			3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52				
16"	40			3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56				

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
タナカ	TCS2800S	28.5	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	TCS2850S	28.5	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	TCS33EB	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56		
	TCS33EB(35SPC)	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTENS	
	TCS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	TCS33EDTP	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	TCS40EA	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	TCS3301PFS	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	ECS3302	32.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	ECS3309	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	INTENS	
	ECS3352	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	ECS3359,TCS3359S	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	ECS3500	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	TCS3351PFS	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	ECV3800	38.2	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				
18"			45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
ECS4000	39.8	16"	40	.325"	.050"	66E	20BPX066E					
		18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E					
ECV4501	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
		20"	50	.325"	.058"	81E	21BPX081E					
TCS51EAP	50.1	20"	50	.325"	.050"	78E	20BPX078E					
パワーメイト	PMS330A	32.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	PMS330B	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	PMS330S,PMS335S	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	PMS335A	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	PMS335B	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
PCS33EDTP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52			
PCS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS		

INTENSマークが付いている機種はインテンス仕様のチェーンです。インテンス仕様のチェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ドルマー	PS-220Th	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	PS-341	33.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	PS-3400Th	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	PS-401	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	109	43.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	PS-4600S	46.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	PS-5000	50.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	115i	52.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	51	.325"	.058"	82E	21BPX082E				
	120i	61.0	19"	48	3/8"	.058"	64E	73DPX064E				
			21"	53	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
			23"	59	3/8"	.058"	80E	73DPX080E				
			25"	63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E				
	PS-6400	64.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
			24"	60	3/8"	.058"	80E	73DPX080E				
	121i	68.0	19"	48	3/8"	.058"	64E	73DPX064E				
21"			53	3/8"	.058"	72E	73DPX072E					
23"			59	3/8"	.058"	80E	73DPX080E					
25"			63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E					
PS-7300	73.0	24"	60	3/8"	.058"	80E	73DPX080E					
		28"	70	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
PS-7900	79.0	28"	70	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
		30"	76	3/8"	.058"	104E	73DPX104E					
PS-9000	90.0	25"	63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E					
		28"	68	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
		30"	76	3/8"	.058"	104E	73DPX104E					
		36"	90	3/8"	.058"	118E	73DPX118E					
		43"	110	3/8"	.063"	139E	75DPX139E					
ハスクバーナ	T425	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
439	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52			
			35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52			
120 Mark II	38.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52			
135 Mark II	38.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52			
135e	40.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52			

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ハスクバーナ	137	36.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652 ☆	PS52		
				38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
				38	.325"	.050"	64E	95TXL064E				
	338XPT	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	339XP	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
				35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				38	.325"	.050"	64E	95TXL064E				
	346XP(G),346XP(G) New edition	50.1	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
				45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
				50	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
				50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
				38	.325"	.050"	64E	95TXL064E				
				45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
				50	.325"	.050"	76E	95TXL076E				
	357XP(G)	56.5	18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
				50	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
				50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	61	61.5	18"	45	3/8"	.058"	68E	73LPX068E				
				50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
				46	3/8"	.058"	68E	73LPX068E				
	365 Special	65.1	18"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
				50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	372XP(G)	70.7	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
				60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E				
	385XPG	84.7	24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E				
				70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E				
	390XP	88.0	28"	70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E				
	395XPG	94.0	24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E				
				70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E				
				85	.404"	.063"	102E	59AC102E				
543XP,543XP(G)	43.1	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E					
			45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
			38	.325"	.050"	64E	95TXL064E					
			45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
545	50.1	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
545Mark II	50.1	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
576XP,576XP(G) Auto Tune	73.5	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E					
			60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E					

☆印の機種は適用スターキットは「ハスクバーナ用」ではありませんのでご注意ください。

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ				
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様			
ハスクバーナ	550XP,550XP(G) Auto Tune	50.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E						
				50	.325"	.058"	76E	21BPX076E						
				50	.325"	.058"	80E	21BPX080E						
	550XP, XPG Mark II	50.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E						
				50	.325"	.058"	76E	21BPX076E						
				50	.325"	.058"	80E	21BPX080E						
	555	59.8	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E						
	560XP,560XP(G) Auto Tune	59.8	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E						
				50	.325"	.058"	76E	21BPX076E						
				50	.325"	.058"	80E	21BPX080E						
				45	.325"	.050"	72E	95TXL072E						
				50	.325"	.050"	76E	95TXL076E						
	562XP, XPG	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E						
				440e, 440e II	40.9	15"	38	.325"				.050"	64E	95TXL064E
				38			.325"	.058"				64E	21BPX064E	
	445e, 445e II	45.7	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E						
				44	.325"	.058"	72E	21BPX072E						
				44	.325"	.050"	72E	95TXL072E						
	235e	34.4	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652 ☆	PS52				
	236e	38.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652 ☆	PS52				
240e	38.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656 ☆	PS56					
3120XP	119.0	40"	100	.404"	.063"	116E	59AC116E							
			150	.404"	.063"	168E	59AC168E							
HiKOKI(ハイコーキ)	CS33EB	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52				
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56				
	CS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52				
	CS33EDTP	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45				
				35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52				
	CS40EF	35.8	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E						
	CS40EA	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E						
	CS51EAP	50.1	20"	50	.325"	.050"	78E	20BPX078E						

☆印の機種は適用スターキットは「ハスクバーナ用」ではありませんのでご注意ください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
マキタ	ME 230T	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	ME 230TR	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	ME 332,ME 332T,MDE 336 ME 333,ME 333T	33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MDE 340	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MDE 350	34.7	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MDE 354	34.7	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE 400	39.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE 430	42.4	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE 435	42.4	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				
	E 3030A	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E 3035A,E 3435A	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	DE 3430	33.0	12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E	551664	PS45		
	MDE 3440	33.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	DE 3435, MDE 335	33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	DE 4035	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	DE 4040	39.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	E 3640A	35.8	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56		
	E 4045A	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E				
	DE 4345	43.0	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	DE 5045	50.0	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E				
	DE 6450	64.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	MEA 3110TM	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3201M	32.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3500M, MEA 3500MR	34.7	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3500L, MEA 3500LR	34.7	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA 3502L	35.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA 3600M	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3600MR	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3600L	35.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA 3600LR	35.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA3600MFR	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	MEA3600LFR	35.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MEA 4300L, MEA 4300LR	42.4	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
MEA 4300G, MEA 4300GR	42.4	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E					
MEA 5000G,MEA 5000GR	50.0	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E					
MEA 6100UR	60.7	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E					

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
丸山	MCV3100(12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3100(14)	30.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	MCV3100T (10)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3100T (12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3100T (C)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3100PW(14)	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
	MCV3101T (10)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3101T (12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3101T (C)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCZ255T	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCZ256	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3501 (14)	35.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	MCV3501 (16)	35.0	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MCZ355		35.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	
				16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56	
	MCZ355AP		35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	MCZ375		37.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	MCZ375-1		37.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	MCV392D(16)		38.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	MCZ425		40.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			
	MCZ425-1		40.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			
	MCV432D(18)		42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			
BIG-M	CST310S,CSR310S	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	CST310S-PW,CSR310S-PW, CST310M-PW,CSR310M-PW	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTENS	
	CST311S,CST311R, CST311M	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	CST311S-PW,CST311M-PW	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
	RMC33T,RMC33TS, RMC33RS	33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	CSR351S (14)	35.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	CSR351S (16)	35.0	16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56	INTENS	
ヤンマー	CSY3000	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSY3400	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVY3501, CSVY3700,CSVY3701	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVY3201/35	34.0	14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E				

INTENSマークが付いている機種はインテンス仕様チェーンです。インテンス仕様チェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
リョービ	ES-3025V	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E				
	ES-3035	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	ES-3135	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	ESK-3435	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	ESK-3625V	35.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E				
	ESK-3630	35.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
	ESK-3635	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	ESK-3740	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56		
	ESK-3835	38.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	ESK-3840	38.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	ESK-4140	40.9	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				

INTENSマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	電圧	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ	
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番
ECHO	BCS56V	50V	14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E
シングウ	CS300	40V	16"	40	3/8"	.050"	56E	560510 (パワーシャープチェーン磁石付き)
	CS1500		16"	40	3/8"	.050"	56E	560510 (パワーシャープチェーン磁石付き)
新ダイワ	A101(- II)		12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E
	A101S(- II)		12"	30	3/8"	.050"	45E	91LX045E 下記注意参照
	A131(- II),A141B(- II)		14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E
	A131S(- II),A141BS(- II)		14"	35	3/8"	.050"	52E	91LX052E 下記注意参照
	A180B		16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/※VXL057E
スチール	MSE 140 C		14	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E
			16	40	3/8"	.043"	55E	90PX055E
東芝	HC255A		10"	25.5	3/8"	.050"	39E	91PX/VXL039E
	HC305A, HC305B		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E
	HC355A		14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E
	HC355B		14"	35	3/8"	.050"	49E	91PX/VXL049E
	HC205A		8"	20.32	3/8"	.043"	33E	90PX033E
ハスクバーナ	536LiXP	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	T536LiXP	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	136Li	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	120i	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
HiKOKI (ハイコーキ)	CS28		11"	28	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E
	CS35		14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E
	FCS 25SA		10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E
	FCS 30SA		12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	FCS 35SA		14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E
	CS35Y		14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E
	CS40Y		16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E
	CS30SB		12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E
	CS35SB		14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E
	CS40SB		16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E
	CS36DL	36V	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E
	CS3630DA	36V	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E

※はメーカー推奨
品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3または背表紙をご確認ください。

注意) 91LX チェーンについて
チェーン本体に「自動目立て機能」が付いているチェーン専用のチェーンです。
現在、「91LX」チェーンは販売終了となっています。互換性のあるチェーンとしては、「91PX」「91VXL」になりますが、「自動目立て機能」はお使いいただけませんので、ご注意ください。丸ヤスリ等で目立てをしてください。

メーカー名	型式名	電圧	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ	
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番
マキタ	UC120D		4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E
	UC121D		4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E
	UC122DRF	18V	4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E
	UC3500		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	UC4000		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E
	MUC250D	36V	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX/VXL040E
	MUC252D	36V	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX/VXL040E
	MUC256DF	36V	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E
	MUC301		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E
	MUC303D	36V	12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E
	MUC306DF	36V	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E
	MUC350		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	MUC350D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	MUC351		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	MUC352D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	MUC353D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	MUC353DF, MUC355DF	36V	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E
	MUC356DF	36V	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E
	MUC400		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E
	MUC400DF, MUC405DF	36V	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E
	MUC401		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E
	M501		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E
	M502		10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E
	M503		12"	30	3/8"	.043"	46E	90PX046E
	M504		14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E
	5011NB		11"	27	1/4"	.050"	64E	25AP064E
	5012B, M5012G		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E
	5014B, M5014G		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E
	D5014		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	D5016		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E
	5016B		16"	40	3/8"	.050"	59E	91PX/VXL059E
	MUC3041		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E
	MUC3541		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
MUC4041		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

メーカー名	型式名	電圧	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ	
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番
リョービ	CS-2501, CS-2502		10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E
	CS-3001, CS-3002, CS-3005		12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	CS-3601, CS-3602, CS-3605		14"	36	3/8"	.043"	52E	90PX052E
	CS-3010S, CS-3010SC		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E
	CS-361A, CS-3610S, CS-3610SC		14"	36	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E
	CS-362FS		14"	36	3/8"	.050"	52E	91F052E
	CS-402FS		16"	40	3/8"	.050"	56E	91F056E
	GCS-1500		6"	15	3/8"	.043"	28E	90PX028E
	BPCS-1800L1	18V	6"	15	3/8"	.043"	28E	90PX028E
	BCS-1800L1	18V	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E

品番の末尾のアルファベットの違いについては、P3 または 背表紙をご確認ください。

・バーコード一覧(ブリストアパック入りECチェーン)

品番	バーコード番号	品番	バーコード番号
91PX040EC		91VXL052EC	
91PX044EC		91VXL053EC	
91PX045EC		91VXL055EC	
91PX046EC		91VXL056EC	
91PX050EC		91VXL057EC	
91PX051EC		91VXL058EC	
91PX052EC		91VXL060EC	
91PX053EC		25AP060EC	
91PX056EC		25AP064EC	
91PX057EC		25AP068EC	
91PX058EC		25AP076EC	
91VXL045EC		25AP084EC	

品番	バーコード番号	品番	バーコード番号
25AP086EC		25F068EC	
21BPX066EC		25F076EC	
21BPX068EC		25F084EC	
21BPX072EC			
95TXL066EC			
90PX040EC			
90PX045EC			
90PX050EC			
90PX052EC			
91F045EC			
91F052EC			
25F060EC			

■チェーンソーの安全性について

- チェーンソーはエンジン部分とソーチェーン、ガイドバーおよびドライブsproケットで構成されています。木を切断するとき、それらは一体となって機能しており、常に同時にメンテナンスする必要があります。
- 正しくメンテナンスしたソーチェーン、ガイドバーおよびドライブsproケットは適正な切断力を発揮します。不適切にメンテナンスされたソーチェーンは、ガイドバーやドライブsproケットが損傷する原因となるばかりか、切断力が低下し危険が生じる恐れもあります。
- あなたのチェーンソーのメンテナンスおよび使用方法についてはチェーンソーの取扱説明書を参考にするか、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

安全上の重要な注意

⚠ 安全性に関するマーク

このマークは安全を守る上で重要な注意事項を示しています。マークが表示されている場合は、大けがを未然に防ぐため、注意事項をよく読み、それに従ってください。

⚠ 警告

どんなチェーンソーでも、キックバックすることがあります。キックバックが生じると、チェーンソーの操作ができなくなり、オペレーターや周囲の人が大けがをする危険性があります。チェーンソーの取扱説明書に記載されているソーチェーン、ガイドバー、ドライブsproケットの安全な使い方、正しいメンテナンスについてよくお読みください。チェーンソーおよびソーチェーンの使用法やメンテナンスの方法について不明な点がございましたら、チェーンソーをお求めの販売店にお問い合わせください。

チェーンソーのキックバック(跳ね返り)にご注意

- あなたのチェーンソーの経験は十分ですか？
- ソーチェーンのメカニズムを知っておきましょう。キックバックの経験がない人や特別に訓練を受けていない人は、ローキックバックチェーンをご使用ください。


キックバックとは？

キックバックとは、ガイドバー先端上部のソーチェーンが丸太や枝などの対象物に接触したとき、あるいは切断中にソーチェーンが木に強く挟まれたときに起こる、ガイドバーの後ろ方向、上方向への反動のことです。

キックバックによるケガの防止


キックバックを警戒する

1. どんなときでもキックバックを警戒し、用心してください。常にバーノーズの位置に気をつけてください。
2. 切断作業の内容に合わせてさまざまなタイプのソーチェーンがご利用になれます。作業に合ったローキックバックのソーチェーンを選んでください。
3. オレゴン製のシングルリベットは、キックバックを減らすためにノーズ先端部が小径になっています。安全性を高めるためにお勧めします。

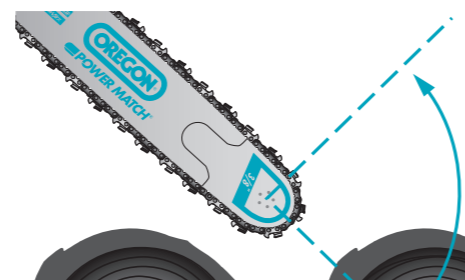

キックバック危険ゾーン

正しい服装および保護具の着用例

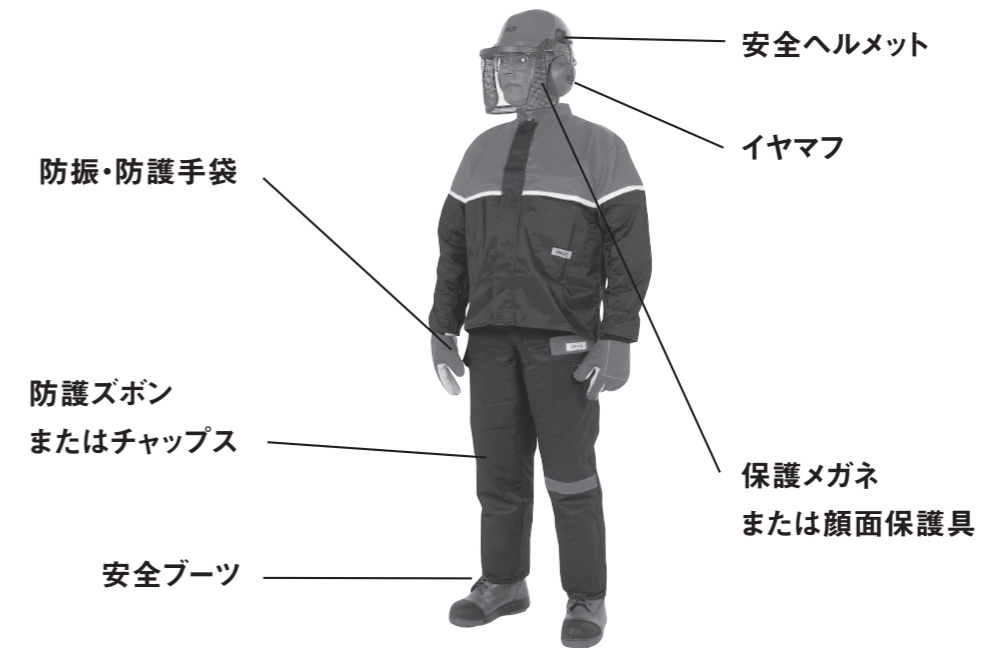

※ きつすぎるものや大きすぎるものを着用しないようにしてください。

正しい作業を習慣にしましょう

- 右手のグリップでチェーンソーを握ってください。(右手をトリガー部分に、左手を前ハンドルに)
- 操作しやすいように、左腕はまっすぐに保ってください。
- チェーンソーを両手でしっかり握ってください。親指を前ハンドルにしっかり廻してください。
- チェーンソーが体の正面からずれるように立ってください。チェーンソーの真後ろに立ってはいけません。
- エンジンをフルスロットルで動かしてください。
- できるだけローキックバックのソーチェーンおよびガイドバーをご使用ください。
- 上記の判別がつかない場合は純正使用をおすすめします。
- チェーンソー、ソーチェーン、ガイドバーおよびドライブsproケットを正しくメンテナンスするようにしてください。
- 足でしっかりと支え、バランスのよい姿勢で立つようにしてください。
- チェーンソーでは木だけを切るようにしてください。他のものを切ってはいけません。

⚠ 注意

- 切断前に、作業内容を明確にしてください。
- 大枝、電線、倒木等の危険性をチェックしてください。
- 切ろうとする木がどの方向に倒れるかを計算してください。
- 切断中、チェーンソーが挟まれる場合があることを予測しておいてください。
- 切断する木の動きによっては、不意にチェーンソーが跳ね返されることがあります。あらかじめ予測しておいてください。
- けがを防げる位置に立つようにしてください。
- 肩より高い位置にあるものを切断しようとししないでください。
- 木や梯子に登って切断しないでください。
- 切断作業場所には他の人を近づけないようにしてください。
- 切断中は他の人が木を支えないでください。

ブラント・ジャパン株式会社

〒220-6212
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 クイーンズタワーC 12F
TEL:045-682-4433 FAX:045-682-4434
<http://www.oregonproducts.jp>



こちらのQRコードで適切なソーチェーンを検索できます。
※ご利用の際には通信料が発生します。
※携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございます。

<http://www.oregonchain.jp/m/tekiyou/>

2020.2

1. 品番の末尾のアルファベット表記の違いについて

- パッケージの違いを表しています。
末尾のアルファベットより前の品番(表記)が同じであれば、中身は同じチェーンになります。

E	ループチェーンであるという意味	(例)	} 中身の製品は同じです。
EJ	小箱入りのチェーン	25AP068E	
EC	プリスターパック入りのチェーン	25AP068EJ 25AP068EC	

2. 91PXと91VXLの違いについて

- PXを基準と考えて下さい。VXLは事故抑制機構を簡素化した切れ味重視のチェーンです。



3. 竹切りチェーンについて

- カッター数を2倍にしたチェーンになります。竹の伐採に加えて、枝払いやカービングに適したチェーンです。
- 91タイプと25タイプ以外の竹切りチェーンはご用意がありません。

通常のチェーン	竹切りチェーン
91PX/91VXL	91F
25AP	25F

4. ガイドバーの長さについて

- 有効切断長さになります。チェーンソー本体から外に出ている部分の長さを測ってください。

5. ソーチェーンの品番が変わりました

- 改良されて品番が変更になっていますが、旧品番と現行品番は互換性がございます。
- 91シリーズ(PX/VXL/VG/VX)は、互換性がございます。

現行品番	旧品番	
91PX	91VG・91SG	互換性があります
91VXL	91VX・91VS・91S	
20/21/22BPX	20/21/22BP	
95TXL	95VPX・95VP	
90PX	90SG	

6. ヤスリの選び方、目立ての頻度

- お使いのチェーンソーに合ったサイズの丸ヤスリをご使用ください。切れ味の低下を感じたら適宜目立てをしてください。

推奨ヤスリサイズ	ソーチェーン品番
4.0mm	25AP/F, 91PX/VXL/F/R
4.5mm	90PX
4.8mm	20BPX/LPX, 21BPX/LPX, 22BPX/LPX, 95TXL
5.5mm	72・73・75DX/DPX/LGX/LPX/EXL

7. 91LXチェーンについて

- チェーンソー本体に「自動目立て機能」が付いているチェーンソー専用のチェーンです。
現在、「91LX」チェーンは販売終了となっています。互換性のあるチェーンとしては、「91PX」「91VXL」になりますが、「自動目立て機能」はお使いいただけませんので、ご注意ください。目立ての際は、丸ヤスリ等で目立てをしてください。

8. 「買ってすぐ又は数回で切れなくなった」について

- 使用状況が悪ければ作業時間、作業量に関わらずすぐに切れなくなります。
材の種類、木材表面や内部の異物、特に硬い節の部分、潤滑油の不足、過度な押し付けが主な原因です。