



施工場所に  
合わせて選べる  
3カラー



ホワイト  
JAN：4981447000531



ピンク  
JAN：4981447000524



イエロー  
JAN：4981447000517


※ネット入り1袋(20kg)で  
約0.5㎡分の施工が可能です



## ■ 乱形施工方法 ■


### ① 下地・エッジの作成

施工する場所の地面を掘り下げ、碎石を敷き詰めてタンパーなどで突き固めて下地をつくります。下地が仕上がったら、レンガなどでエッジ(枠)をつくります。

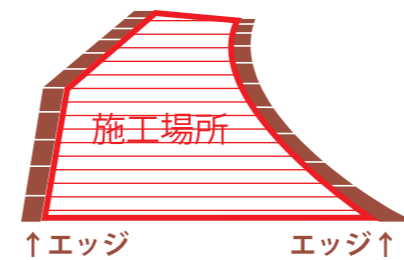


### ② 仮置き

石材を仮置きしていきます。形が合わない場合はハンマーで割ったりグラインダーで切るなどして形を合わせていきます。配置の際、目地が十字になったり直線が目立たないようにするのが美しく仕上げるポイントです。

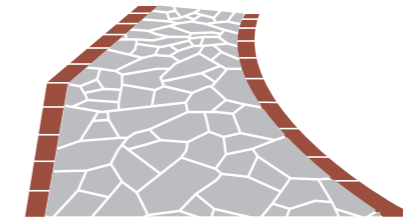


### ③ モルタル敷き

仮置きした石材をはずし、モルタルを敷きます。モルタルは砂3、セメント1の割合で練ります。

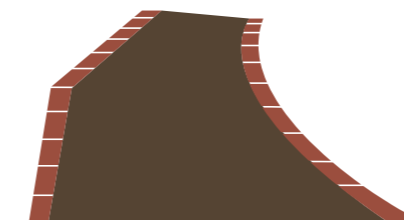


### ④ 貼り作業

水平を見ながら、石材を貼っていきます。この時かならず端から貼っていきましょう。

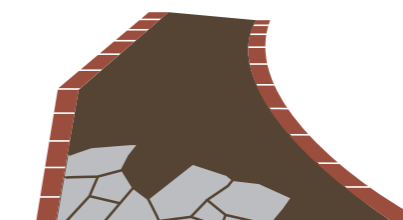

### ⑤ 完成

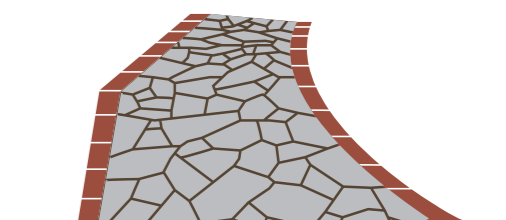

# 乱形アルビノ

材質である火成岩により生み出される、  
自然の層と色が上品さを醸し出し  
美しいモザイク調をつくることができます。