

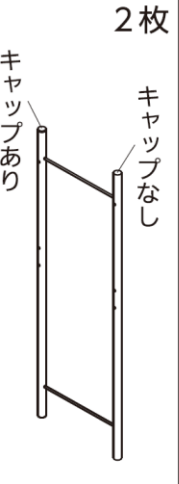














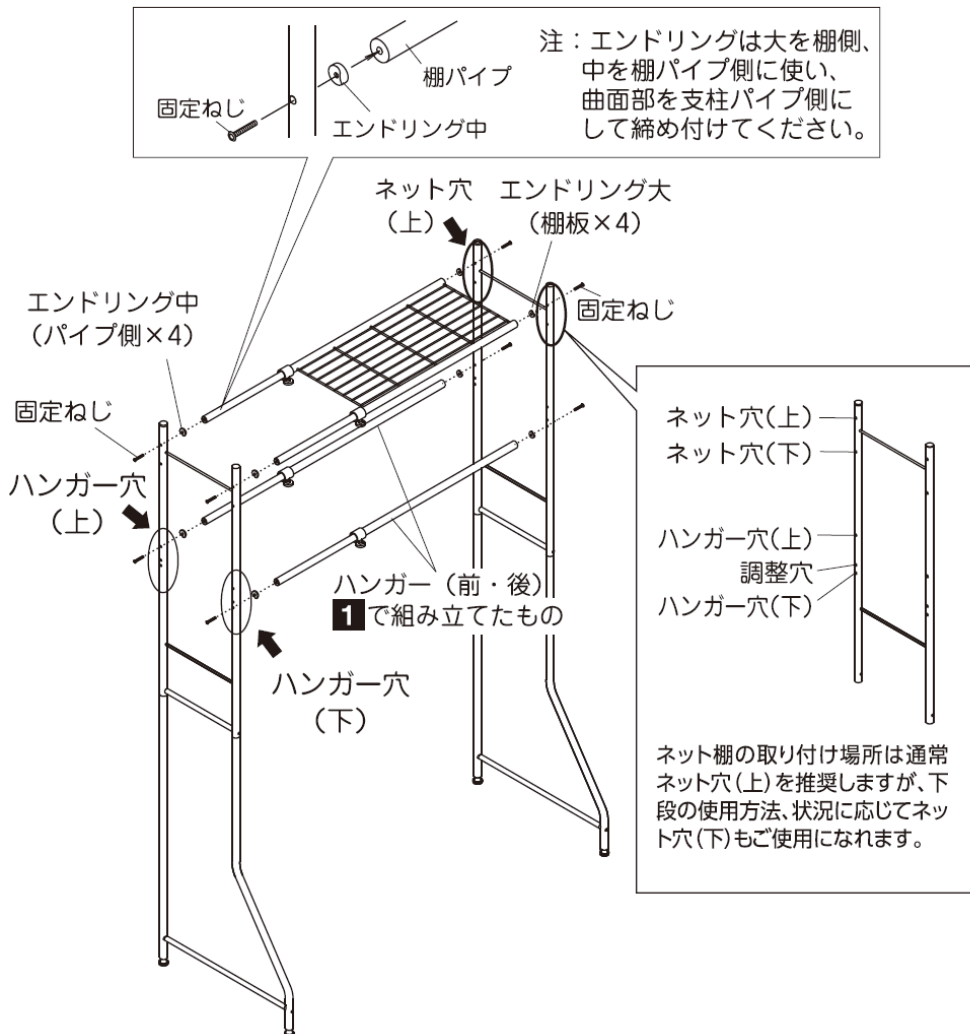
注意：固定ねじとエンドリングは、使用箇所に取り付けてあります。外してお使いください。

前支柱	後支柱	上支柱	横パイプ小	ネット棚	腕パイプ	バスケット受け	左補強板	右補強板
2本 ※細くなった部分 	2本 	2枚 キャップあり キャップなし 	2本 固定ねじ 両端に付いています ※エンドリング無し 	1枚 固定ねじ エンドリング大 空洞側 片端2ヶ所に付いています 	2本 	2台 	1枚 穴3つ 	1枚 穴2つ 
			横パイプ大 2本 固定ねじ エンドリング小 両端に付いています 	棚パイプ 5本 ストップ線 エンドリング中 片端に付いています 固定ねじ 	ハンガーパイプ 3本 空洞側 エンドリング大 片端に付いています 固定ねじ 	下段用ネット 1枚 ※バスケット台使用時には使いません 	パイプホルダー 5個 長さ固定ねじ付き 	六角レンチ 1本 

注意：本製品にバスケットは含まれておりません。市販品を別途お求めください。（バスケット寸法は、本説明書「補足1」の図を参考にお選びください）

### 組立方法

**3** 支柱と棚類を固定ねじ、エンドリングを用いて組んでいきます。部品にはそれぞれ位置と向きがあります。よく注意して組み付けてください。  
 ※ハンガーは **1** で組み立てた3組のうち2組を使用します。  
 ※ハンガーの取り付けは原則として、後ろがハンガー穴(上)、前がハンガー穴(下)を使用します。調整穴は、特に大きな洗濯機、または特殊な形状の洗濯機で、蓋が開閉しにくい場合にお使いください。(補足1参照)



**4** ①腕パイプ2本を上支柱の前側に差し込み、**1**で組み立てたハンガーを下図のように取り付けてください。  
 ②左右の補強板を取り付け、バスケット受けをセットします。  
 ※棚幅を70cm以下に設定された場合、左補強板はご使用になれません。  
 ※補強板のはめ合わせは、かたい場合があります。奥までしっかりと押し込んでください。また、その際指など挟まないよう、お気をつけください。  
 ※左右の補強板に互換性はありません。穴の数(左3・右2)を目印に、間違えないように取り付けてください。  
 ③設置場所に置いて、ねじれがないか確認してからもう一度、六角レンチでしっかり締め付けて完成です。(棚幅を伸縮調整したい時は棚・ハンガーとも同じ長さにしてください。)

