


コンバイン用クローラのご注文に際して

ゴムクローラのご注文には「クローラ幅」・「ピッチ」・「リンク数」が必要です。

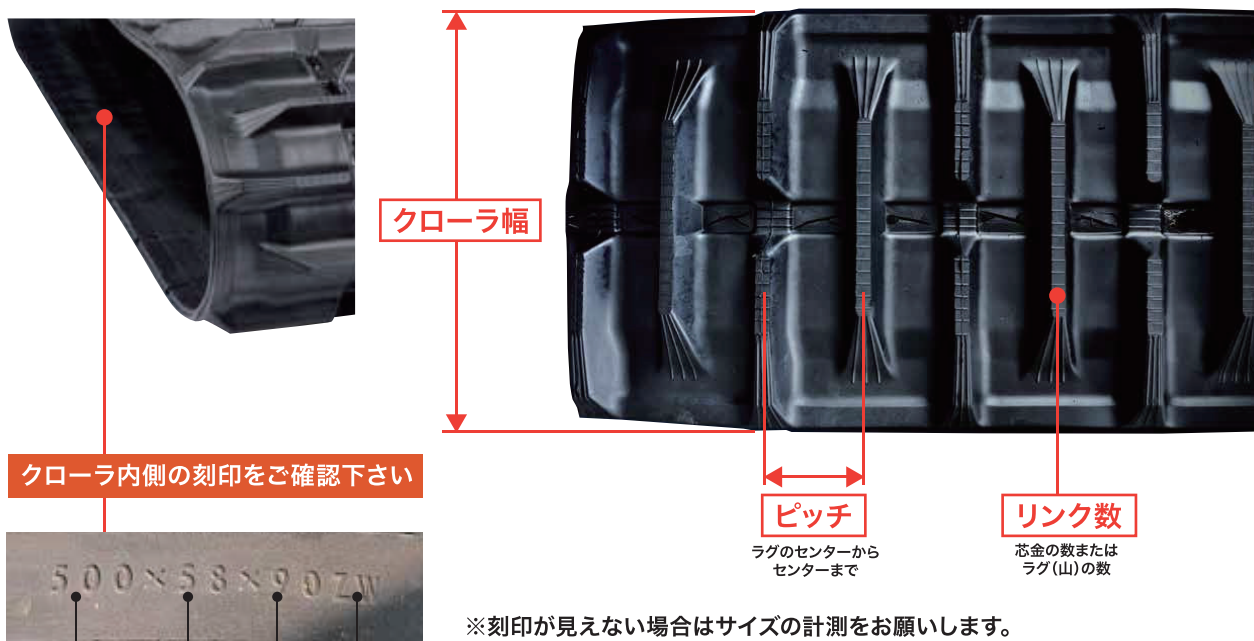

クローラ内側の刻印をご確認下さい

500 × 58 × 90 × ZW

クローラ幅 × リンク数 × ピッチ × 記号

※刻印が見えない場合はサイズの計測をお願いします。

※記号は各メーカーの表記となりますので、サイズとは異なります。

刻印の表記はメーカーによって様々です。刻印が不明な場合は実際に計測をお願いします。

刻印例

450 × 90 × 56 450 - 56 - 90 45 - 56 - 90


クローラ幅 ピッチ リンク数 クローラ幅 リンク数 ピッチ クローラ幅 リンク数 ピッチ

クローラ幅	メーカーによって様々ですが、弊社では250～600mm幅を揃えております。 (ハーベスタ用180～200mm)
ピッチ長さ	幅280～430mmは、72、79、84、90mmの4種類が主要なピッチです。 幅450～550mmは、90mmが主要なピッチです。

コンバイン用クローラの芯金計測



まれにクローラ芯金の計測をお願いする場合があります。芯金寸法を測定してください。

芯金の内側と内側の先端付近で計測して下さい。

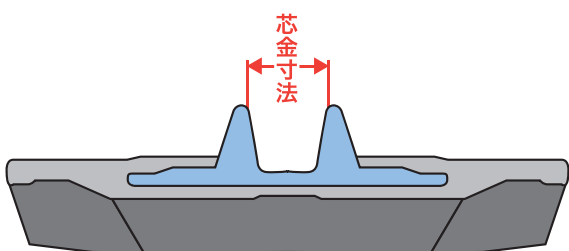

芯金 N/W

新品ではNが約40mm・Wが約50mmですが、交換時期には摩耗のため2～5mm程広がっています。

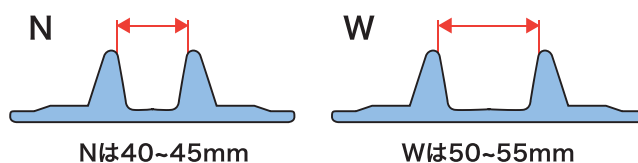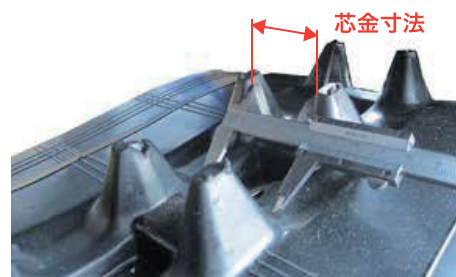

ハーベスタ用
クローラ

コンバイン用
クローラ

クボタ専用
クローラ

キセキ
適合表

クボタ
適合表

三菱
適合表

ヤンマー
適合表

トラクタ用
クローラ

運搬車用
クローラ

除雪機用
クローラ

建機用
クローラ