


連動吊り戸だから 開閉が軽くて静か

タクボ独自の連動吊り戸。上部吊りローラー方式のため、雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。


- ベアリング入りローラーを採用
- 2万回の開閉テストをクリア

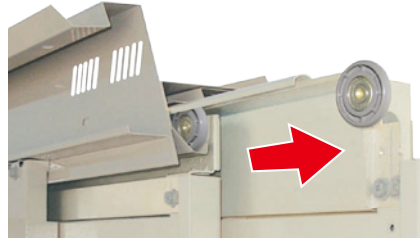

注目度

耐久性と滑りに 配慮のアルミレール

扉の滑りがよく、開閉は静かでスムーズです。凸がなく傷みにくく安心。

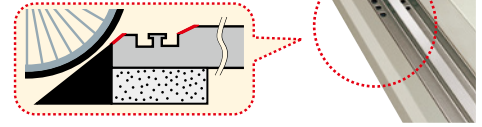

注目度

中・大型物置

丈夫で安心の柱構造・頑丈設計



住宅の在来工法のように、柱とパネルの組合せで、ねじれに強く頑丈なタクボ物置。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。



柱構造は、サビに強いZAM[®]仕様。

高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)は、従来の溶融めっきに比べて、極めて優れた耐食性を発揮します。
※「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。
※「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

軒樋・たて樋付 雨水トラブルがなく安心



雨水を一ヶ所にまとめ、隣家に迷惑をかけません。寒冷地・高地では冬期中、樋を外しておく事をお勧めします。



注目度

安心と便利の 2ロックシステム錠

特許取得済

使用頻度の高い日中はワンタッチでイージーロック(仮施錠)。夜間は盗難防止のハードロック(本格施錠)ができます。鍵2本付き。



中から仮施錠を解除できる
エマージェンシーノブ
人が入っているのに仮施錠された場合、中から仮施錠を解除することができます。



ほこりや雪、雨水の 進入を防止する 安心の扉形状



調節簡単で丈夫な棚

お好みの位置に調節可能。(50mm間隔)
棚耐荷重2000N/m²(200kgf/m²)



[付属棚]
Mr.ストックマン
背面棚2段
又は側面棚2段

Mr.ツールマン
背面棚3段
側面棚3段
(間口3232以下の機種のみ)


サビに強い高級焼付塗装

耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。

結露減少屋根

積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。


※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



庫内空気を対流 させる換気孔




ボルトで固定された 安心の床板



便利なアルミフック 3個付

間口4415以上の機種は6個付



電気を引きたい時の コードホール付



GP
HM

ND

JN
JNA

NDE
JNE

TP

WS
WSB

BS

防災

ペルフォーム
カールフォーム

CK

連棟型
物置

SP