

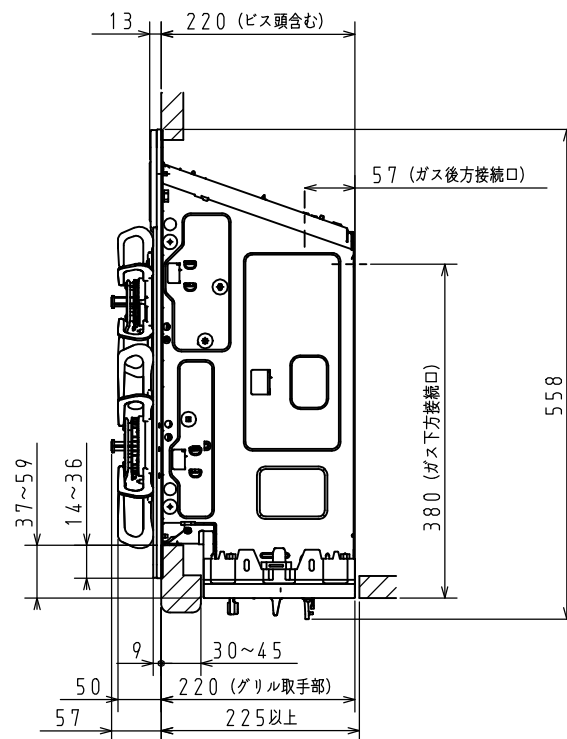


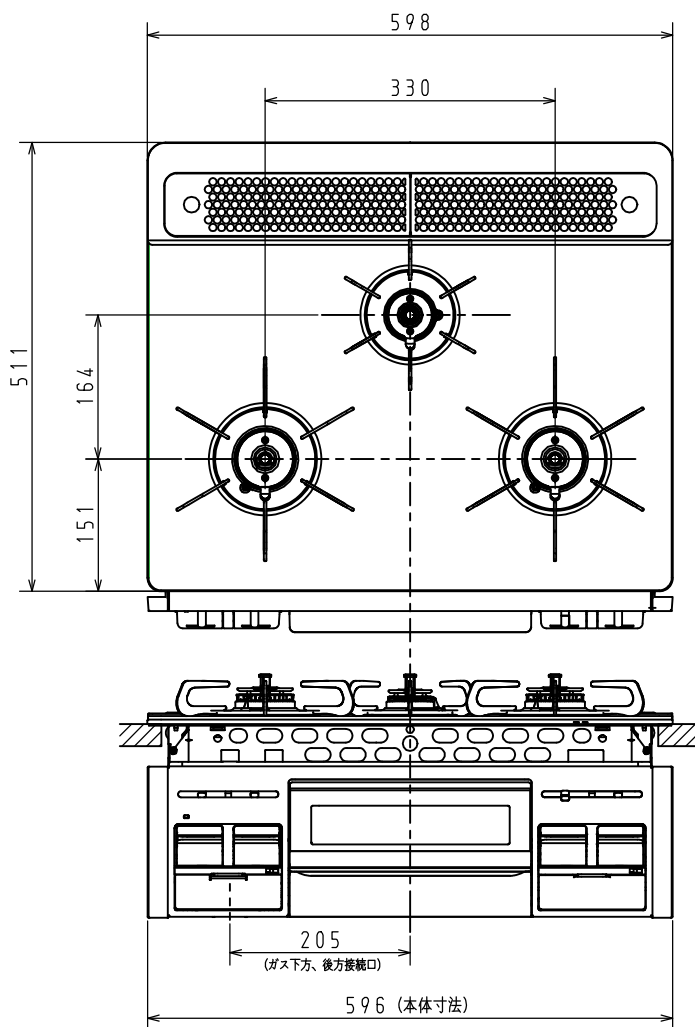

※ワークトップ開口寸法

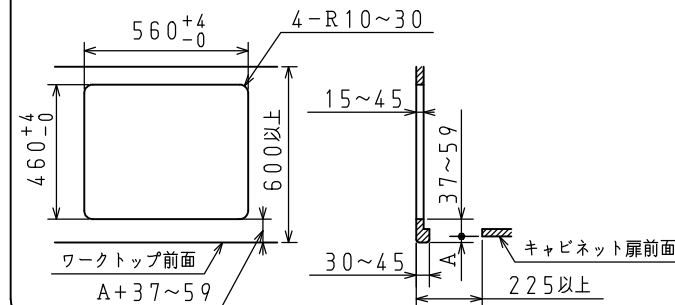

商 品 名		NTP-600WS-60GK ICD6W6G	
外形寸法 (mm)		高さ270×幅598×奥行558	
質 量 (kg)		21.0	
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP
	全点火時	10.6	10.5
	強火力バーナ	4.20	4.20
	小バーナ	1.30	1.30
	グリル	2.02	2.02
接続方法		Rc1/2 (メネジ)	
電 源		DC3.0V (アルカリ乾電池単一形×2本)	
安心・安全機能		調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 立消え安全装置、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能、グリル過熱防止装置 グリル排気口遮炎装置、異常過熱防止機能 (コンロ) 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 火力切り替えお知らせ機能	

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型	NTP-600WS-60GK ICD6W6G
尺度	図	番	式	
更新日	19.03			
株式会社 パロマ				

単位：mm