

# キッチン突っ張り収納 木目調 1段 (ネット付) 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに危害や損害が生じる恐れがあります。

## 使用上の注意 必ずお守りください ▲注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

### 注意

- 本製品は家庭用キッチン収納ラックです。本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届く所で使用しないでください。
- 本体を揺すったり、体重をかけたり、ぶら下ったりする行為は大変危険です。
- 直射日光のあたるところ、浴室などの高温多湿なところで使用しないでください。変色、劣化の原因にもなります。
- 分解、改造はしないでください。製品が破損してケガなどの原因となります。
- 調理用器物や小物類は片寄せせず、耐荷重の範囲内で全体にバランスよく置いてください。
- 屋外では使用せず、必ず室内でご使用ください。
- 取り付け後に、しっかりと取り付けられているか確認してください。グラつきがあった場合は、圧着調整パーツを(あげる)の方向に回し、確実に突っ張らせてください。なお定期的に取り付け具合等を確認してください。
- 長時間の使用により樹脂部や支柱部にひび割れなどの劣化が生じた場合は、強度が不足し危険ですので使用を中止してください。
- ガステーブル等、火気のそばで使用しないでください。火災や製品劣化の原因になります。
- 支柱や棚などを無理に引っ張ったりしないでください。落下や転倒により、ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子様にご注意ください)
- 貴重品やこわれやすい物はのせしないでください。
- 熱いものは直接置かないでください。
- 取り外される時、突っ張った状態で無理に外そうとすると、設置面を傷つける恐れがありますので、絶対にしないでください。
- 取り付け場所の床面や天井面がプラスチック製の素材の場合、同じ場所での長期間使用や保管をされますと、滑り止め等の色が移行(色移り)する場合がありますのでご注意ください。

## 組立上のご注意 必ずお守りください

### 注意

- 組立時は、平らな場所で保護手袋を着用してください。素手で扱うとケガをする原因となります。
- パイプの端面に触れないでください。ケガの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
- 取り付ける天井面ははり(横桎)などしっかりした場所を選んでください。(柔らかい材質面ですと、天井が破損したり、圧着力不足による思わぬ事故につながる恐れがあります)
- ガステーブル付近など火気のそばには取り付けしないでください。
- 取り付け面の汚れはきれいに拭き取ってください。(油污れ、ほこりなど)
- 床に傷がつかないように布や段ボール等を敷き、その上で作業をしてください。
- 梱包資材は、お住いの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

## 使用方法

- 必ず完成図通りに組立てられているかを確認し、各部点検してから使用を開始してください。
- 異常がある場合は使用しないでください。
- から拭きしてから使用してください。
- 平らな場所に設置し、バランスよくご使用ください。
- ネジの締め忘れ、緩みがないことを確認してから使用してください。
- 定期的に取り付け合などを確認してください。部品の割れなどの劣化が生じた場合、使用を中止してください。
- できるだけ直射日光の当たらない場所で使用してください。

## お手入れ・保管について

- 小さなお子様の手が届く所で使用しないでください。
- パイプに油分が付着している場合があります。使用前に拭き取ってから使用してください。
- パイプは鉄パイプに塗装加工した物を使用していますので、内部に水滴が入りますとサビの原因となります。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。
- 樹脂部品は特性上、長期間使用しますと劣化が生じます。ひび割れなど異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の表面をキズつけますので、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしないでください。製品の劣化や変色の原因となります。

品質表示	外形寸法:(約)幅66×奥行26×高さ71~121cm 材質/パイプ:鋼管(木目転写) ネット:鋼(エポキシ塗装) 樹脂パーツ:ABS樹脂 滑り止め:塩化ビニル樹脂
------	---


耐荷重 (静荷重)	全体 <b>10kg</b>
	(パイプ棚1枚あたり:最大5kg) (吊り下げフック1本あたり:最大0.5kg)



JAN : 4920501627789

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

## 部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

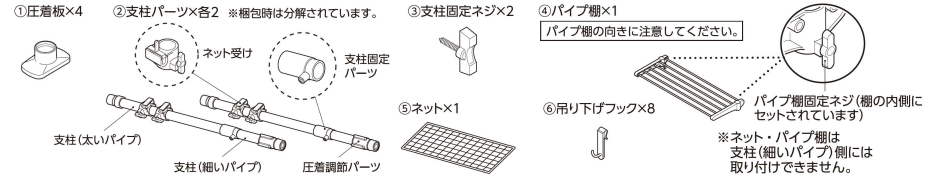


## 設置に際して ※パイプ棚とネットの取付位置を決めてから、下記の内容で作業を行ってください。


### ②支柱パーツについて

パイプ棚とネットを  
下側に付ける場合と  
上側に付ける場合で  
組立方法が異なるため、  
あらかじめ設置位置を  
決めてください。

### パイプ棚とネットを下側に付ける場合



### パイプ棚とネットを上側に付ける場合



## 組立方法 ※イラストは、パイプ棚とネットを下側に取り付ける場合で説明しております。

**1** ①圧着板を②支柱に取り付けます。(4本とも)

**2** ②支柱(太いパイプ)にネット受けを取り付けます。(2本とも) ※あらかじめ決めたパイプ棚とネットの位置(下側/上側)で以下の通り組み立てます。

**▲注意**  
パイプの端面などで、手や指などに怪我しないように注意して組み立ててください。後面に手を突っ込まないでください。 ※組み立てる際には、必ず手袋を着用してください。

※パイプ棚の位置によって、**2** ネット受けと**3** パイプ棚の取付順は前後します。ご注意ください。

**3** ④パイプ棚を取り付けます。左右のパイプ棚固定ネジをゆるめ、②支柱の太いパイプに上から差し込みます。

**4** 支柱固定パーツと細いパイプを取り付けます。下図のように、支柱固定パーツ、細いパイプの順で差し込みます。(左右とも)

**5-1** 本体を突っ張る位置に置き、細いパイプを上へ引き出し、天井面に押しあてます。 ※ストック線(赤い目印線)より高く引出さないでください。

**5-2** 支柱固定パーツに③支柱固定ネジを差し込み、しっかりと支柱に食い込むまで締め付けます。(左右とも)

**6** 左右の圧着調整パーツを「あげる」方向に回し、確実に圧着固定させてください。

**7** ④パイプ棚を最上段まで移動させた後、左右のパイプ棚固定ネジで仮止めてください。

**8** 左右とも②支柱の「下」側のネット受けのスライドキャップを外した後、スライドキャップを差し込みます。(ネット受けのネジは4つともあらかじめゆるめておいてください。ゆるめすぎると内部の止め金具も外れてしまうのでご注意ください)

**9** 左右とも②支柱の下から2番目のネット受けのスライドキャップを外した後、ネットを起し、移動させたネット受けに引っ掛け、スライドキャップを差し込みます。

**10** ネット受けを上下させ、お好みの位置に調節した後、ネット受けのネジをしっかりと締め付けて固定させます。(4箇所とも)

**11** ④パイプ棚の位置を調節した後、左右のパイプ棚固定ネジをしっかりと締め、固定してください。

**12** ⑥吊り下げフックをお好みの位置に掛ければ完成です。

**▲注意**  
棚板に支柱が後面に対して裏面になっているか。また、しっかりと圧着調整されているか。支柱を手で引っ張って確認してから取り付ける。引っ張って支柱がずれたり動いた場合は、支柱元の位置に戻してからもう一度圧着調整パーツでしっかりと固定しなおしてください。