

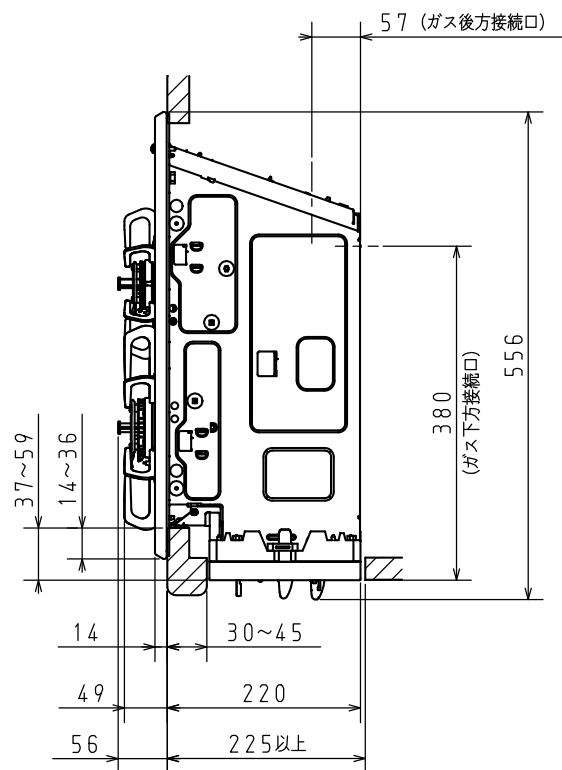


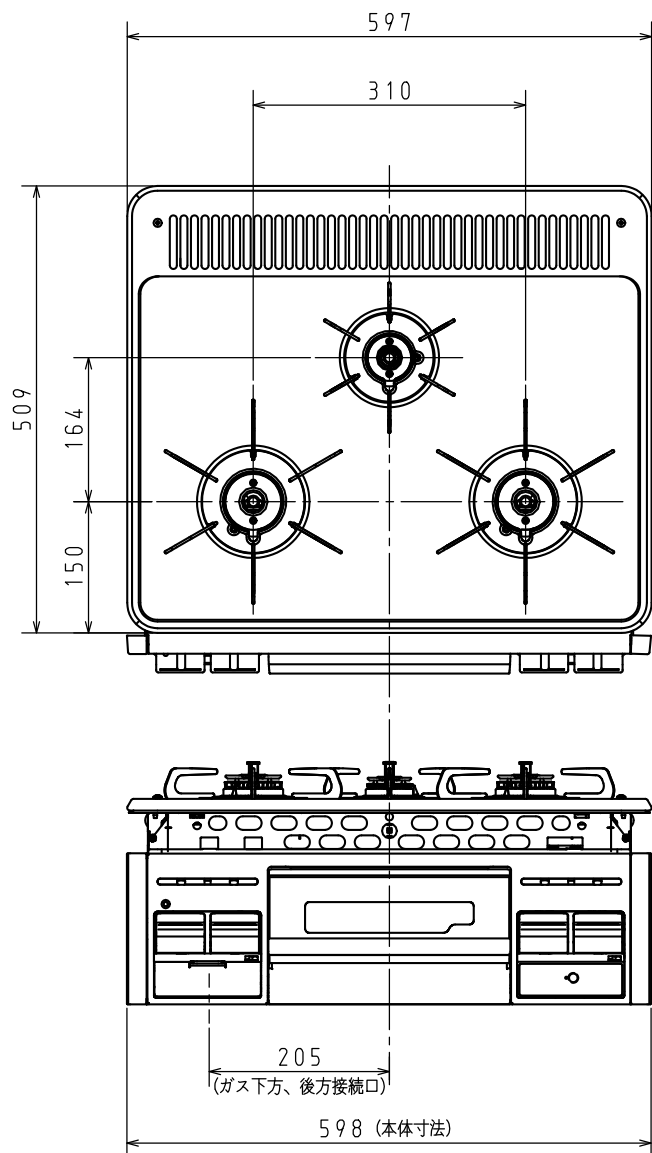

※ワークトップ開口寸法

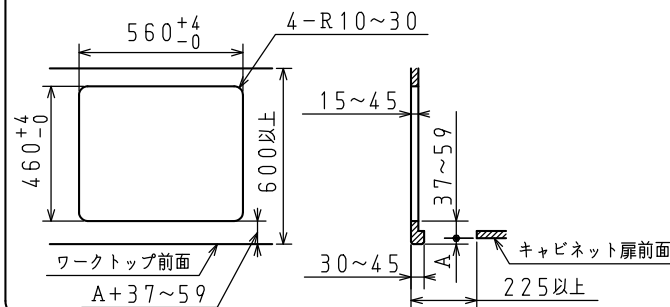

商 品 名		PD-N36	PD-N36S
		PKD-N36	PKD-N36S
		PKDN36STC	PKDN36TC
外形寸法 (mm)		高さ269×幅598×奥行556	
質 量 (kg)		15.5	
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP
	全点火時	9.90	9.80
	強火力バーナー	4.20	4.20
	小バーナー	1.30	1.30
	グリル	1.30	1.30
接続方法		Rc 1/2	
電 源		DC3.0V (乾電池単一形×2本)	
安心・安全機能		調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 立消え安全装置、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能、グリル過熱防止機能 グリル排気口遮炎装置、異常過熱防止機能 (コンロ) 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 火力切り替えお知らせ機能	

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3ログリル付 ビルトインコンロ		型	PD-N36 PD-N36S PKD-N36 PKD-N36S PKDN36STC PKDN36TC
尺度	図	番	式	
更新日	24.09			株式会社 パナ

単位：mm