

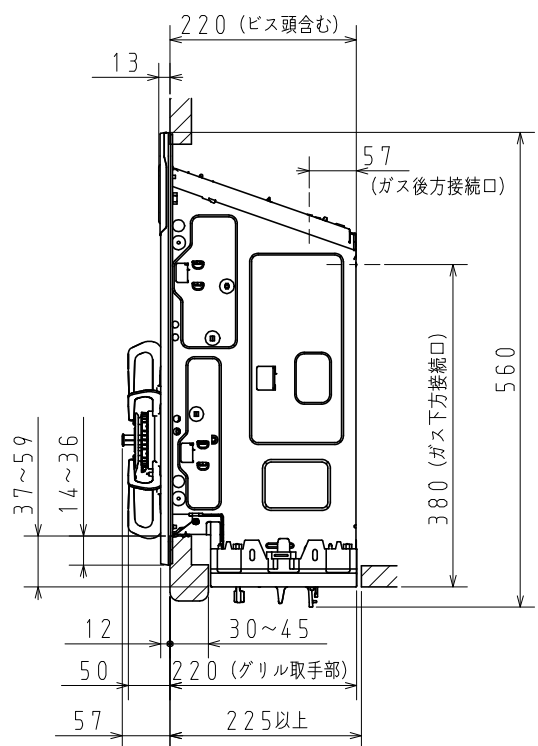


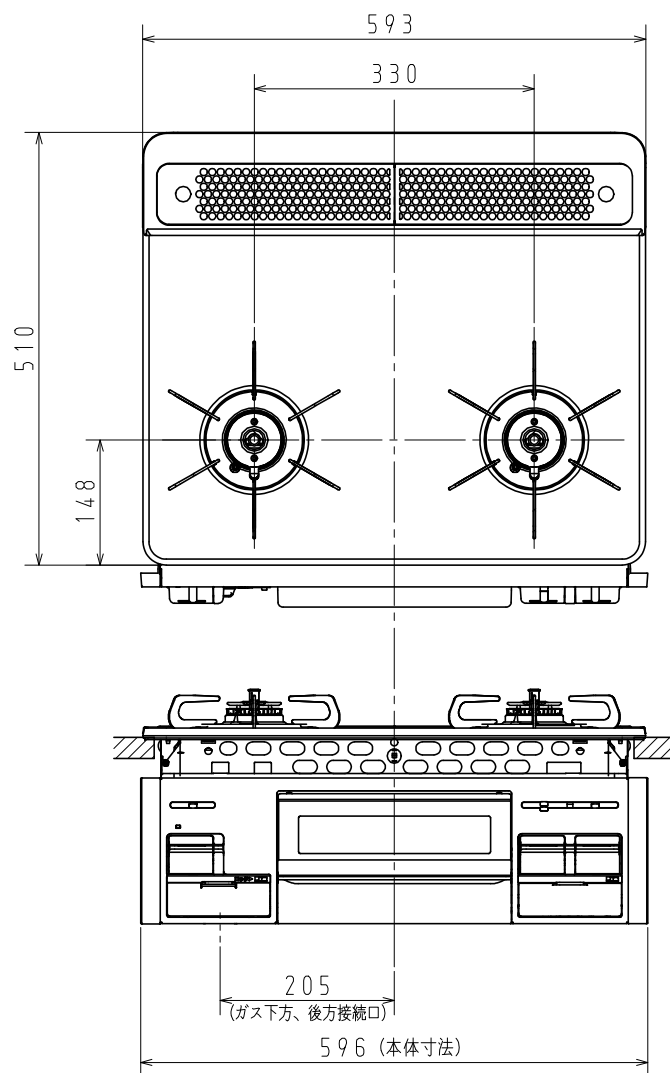

※ワークトップ開口寸法

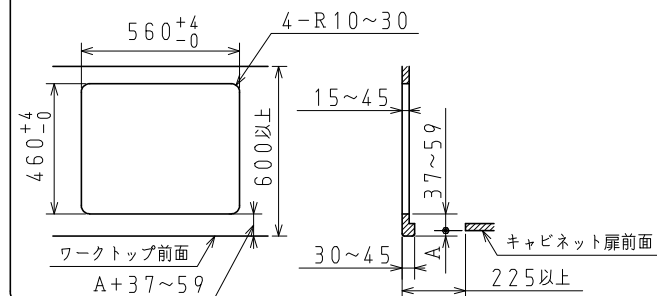

商 品 名		PD-200WS-60CV PD-200WS-60CK	
外形寸法 (mm)		高さ270×幅596×奥行560	
質 量 (kg)		21.5	
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP
	全点火時	9.48	9.38
	強火力バーナー	4.20	4.20
	グリル	2.02	2.02
接続方法		Rc1/2 (メネジ)	
電 源		DC3.0V (単一形アルカリ乾電池×2本)	
安心・安全機能		調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 立消え安全装置、消し忘れ消火機能 焦げつき消火機能、異常過熱防止機能 (コンロ) グリル過熱防止機能、火力切り替えお知らせ機能 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 グリル排気口遮炎装置	

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	2ログリル付 ビルトインコンロ		型	PD-200WS-60CV PD-200WS-60CK
尺度	図	番	式	
更新日	19.07			株式会社 パナソニック

単位 : mm