付 属 品
木ねじ(φ4.5x45)---2本
座付ねじ(φ5.1x45)---4本
ソフトテープ ------1本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	カラー鋼板		表題欄による
2	前 板	カラー鋼板		表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切,弱,強,照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシークリーン仕上:ブラック)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	S型ミニ電球 1ケ付 (定格100V 40W 口金:E17)		

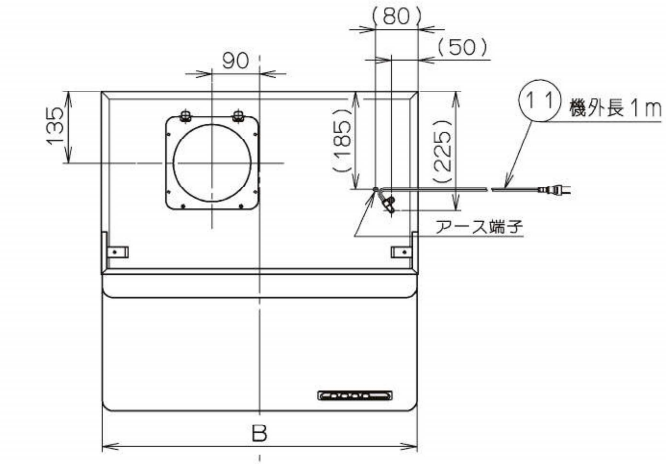



だるま穴詳細
(本体取付穴:S=1/1)

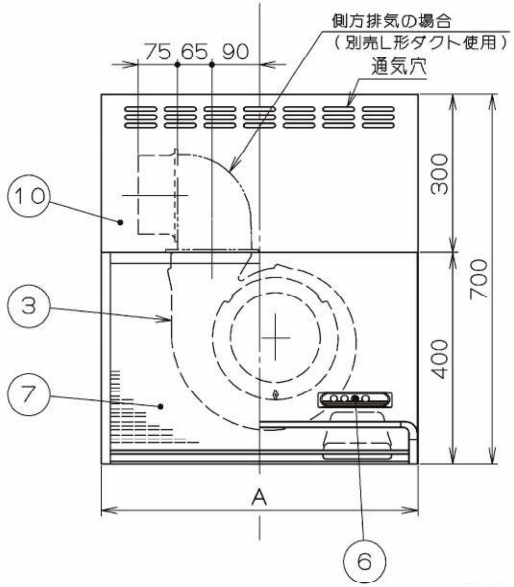

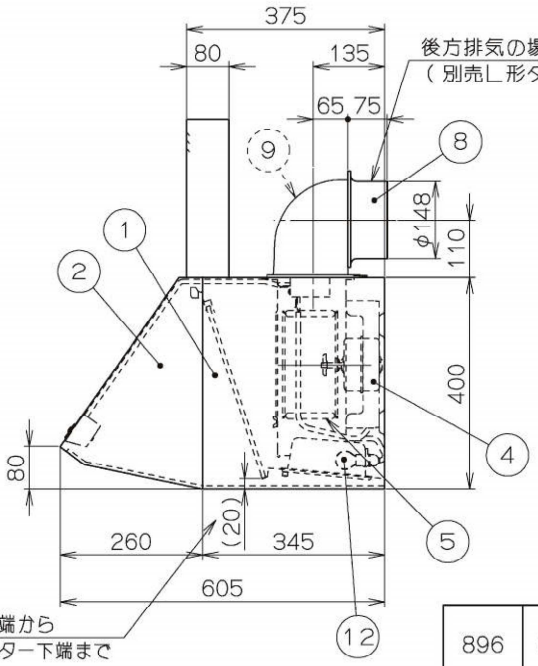

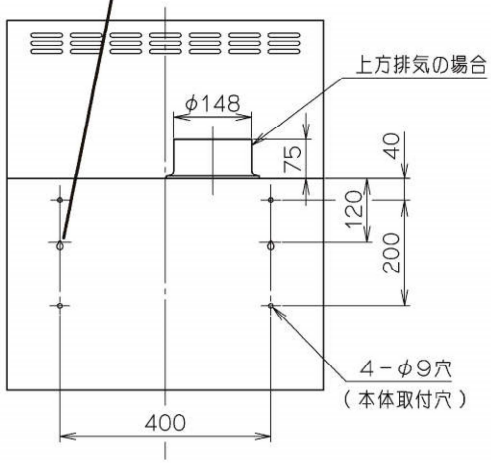

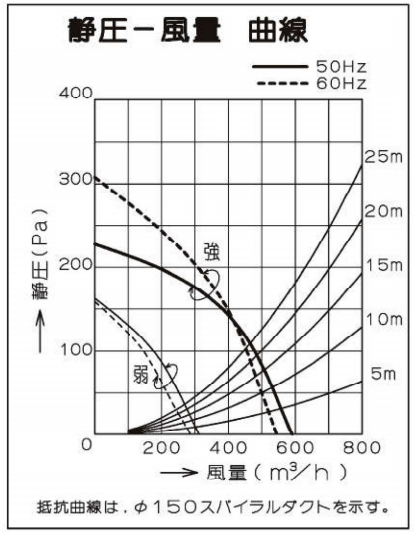

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h) 0 Pa	風 量 (m³/h) 100 Pa	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
ZRS60NBD20FZ ZRS75NBD20FZ ZRS90NBD20FZ	100	強	50	101	590	480	42	13 14 15
			60	111	550	450	40	
		弱	50	45	315	—	29	
			60	45	290	—	27	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	品 名	色 調
896	900	ZRS90NBD20FSZ	シルバーメタリック(SメタリックC)
		ZRS90NBD20FKZ	ブラック(ブラックFJ)
		ZRS90NBD20FWZ	ホワイト(C-202)
746	750	ZRS75NBD20FSZ	シルバーメタリック(SメタリックC)
		ZRS75NBD20FKZ	ブラック(ブラックFJ)
		ZRS75NBD20FWZ	ホワイト(C-202)
596	600	ZRS60NBD20FSZ	シルバーメタリック(SメタリックC)
		ZRS60NBD20FKZ	ブラック(ブラックFJ)
		ZRS60NBD20FWZ	ホワイト(C-202)

機 番	ZRS(60/75/90)NBD20F(S/K/W)Z	尺 度	1:10		／ ／
		日 付	2020/9/25		／ ／
名 称	深型レンジフード(シロッコファン)	クリナップ株式会社			