


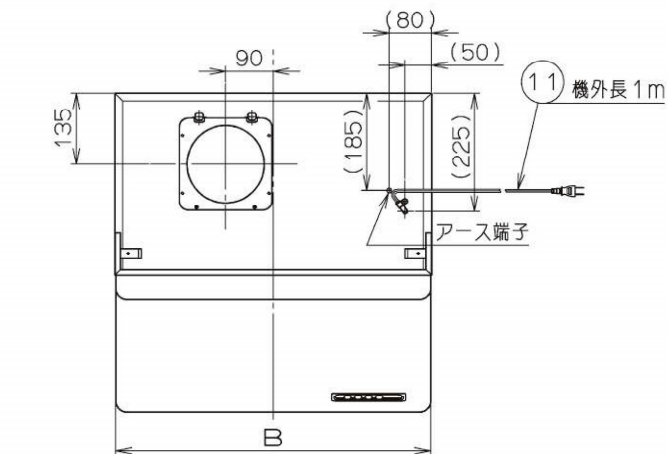

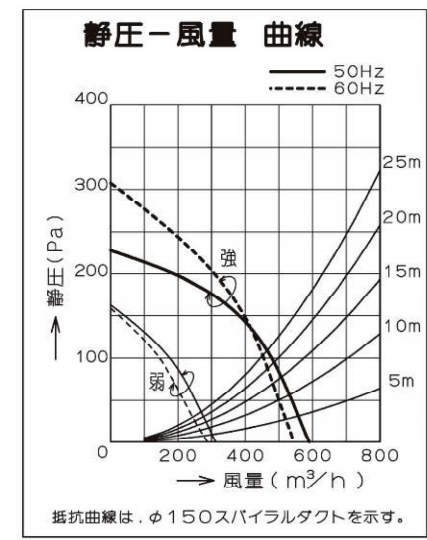


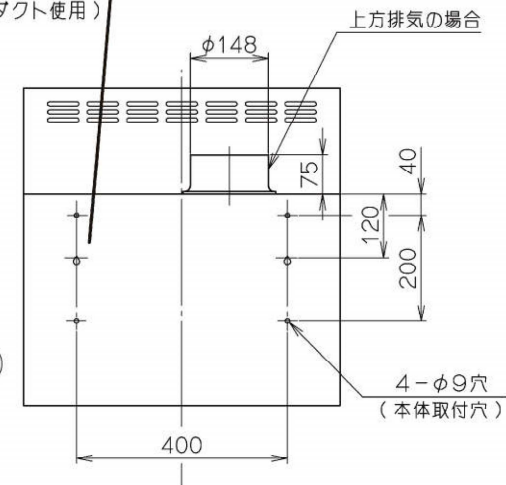

— 付 属 品 —
 木ねじ(φ4.5×45)——2本
 座付ねじ(φ5.1×45)——4本
 ソフトテープ ————1本

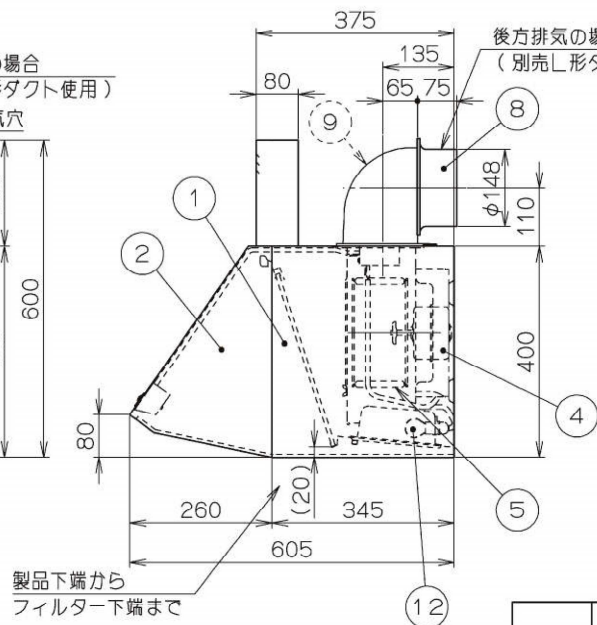

だるま穴詳細
 (本体取付穴: S=1/1)

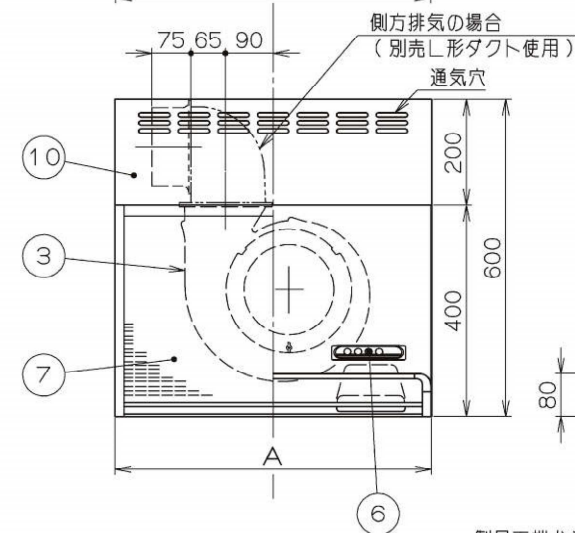

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
ZRS60NBC20FZ	100	強	50	101	590	480	42	13
ZRS75NBC20FZ			60	111	550	450	40	14
ZRS90NBC20FZ		弱	50	45	315	—	29	15
			60	45	290	—	27	

電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	------------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	カラー鋼板		表題欄による
2	前 板	カラー鋼板		表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切, 弱, 強, 照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上: ブラック)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	S型ミニ電球 1ヶ付 (定格100V 40W 口金: E17)		

		品 名		色 調			
896	900	ZRS90NBC20FSZ		シルバーメタリック（SメタリックC）			
		ZRS90NBC20FKZ		ブラック（ブラックFJ）			
		ZRS90NBC20FWZ		ホワイト（C-202）			
746	750	ZRS75NBC20FSZ		シルバーメタリック（SメタリックC）			
		ZRS75NBC20FKZ		ブラック（ブラックFJ）			
		ZRS75NBC20FWZ		ホワイト（C-202）			
596	600	ZRS60NBC20FSZ		シルバーメタリック（SメタリックC）			
		ZRS60NBC20FKZ		ブラック（ブラックFJ）			
		ZRS60NBC20FWZ		ホワイト（C-202）			
B寸法	A寸法	機 番	ZRS(60/75/90)NBC20F(S/K/W)Z	尺 度	1 : 1 0		/ /
				日 付	2020/9/25		/ /
(前板寸法)		(本体寸法)		名 称	深型レンジフード(シロッコファン)		
					クリナップ®株式会社		

クリナップ株式会社