

伸縮 X型 室内物干し 黒木目調 03-013S-BLACK 組立・取扱説明書

タオル掛け付き 木目調 03-013S-WHITE

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

表示内容を見逃し、誤った使いかたをしたときに危害や損害が生じる恐れがあります。

使用上の注意 必ずお守りください

⚠ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物損害のみの発生が想定される内容

- 本品は家庭用洗濯物干し台(室内用)です。本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- 異常があるまま使用しないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 分解・改造はしないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 小さなお子様の手が届くところで使用しないでください。
- 本品を揺すったり、体重をかけたり、ぶら下がったりする行為は大変危険です。
- 直射日光の当たるところ、浴室などの高温多湿なところで使用しないでください。
- 耐荷重の範囲内で使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。転倒する恐れがあります。
- 屋外で使用しないでください。製品の劣化や変色の原因になります。
- 不安定な床面で使用しないでください。転倒してケガの原因になります。
- 荷重は急激にかけないでください。転倒する恐れがあります。
- 洗濯物は脱水してから干してください。
- 危険物、貴重品、壊れ物は干さないでください。
- 折り畳みの際は指を挟まない様に注意してください。
- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。火災ややけどの恐れがあります。
- 洗濯物を干したままで移動させないでください。



注意

使用方法

- から拭きをしてから使用してください。
- ゆるみがないことを確認してから使用してください。
- 平らな床面で使用してください。
- 全体的にグラツキやガタつきがないことを確認してから使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。

お手入れ・保管について

- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- パイプに油分が付着している場合があります。使用前に拭き取って使用してください。
- パイプは鉄パイプに塗装したものを使用していますので、内部に水滴が入りますとサビの原因となります。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。
- 樹脂部分は特性上、長期間使用しますと劣化が生じます。ひび割れなど異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしないでください。製品の劣化や変色の原因になります。

品質表示	●外形寸法: 使用時(約) 幅100×奥行69×高さ147cm 収納時(約) 幅100×奥行8×高さ161cm
	●材質/木目パイプ: 鋼管(木目転写) 塗装(エポキシ粉末塗装) 接合部: ABS樹脂、ポリプロピレン

耐荷重 (静荷重)	全体 14.5kg (≒1本あたり最大:5kg) (伸縮パイプ1本あたり最大:0.5kg) (タオルハンガー1本あたり最大:0.5kg)
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

※洗濯物は、均等にバランスよく掛けてください。




組立上の注意 必ずお守りください



注意

- 組立時は、平らな場所で保護手袋を着用してください。素手で扱うとケガをする原因となります。
- パイプの端面に触れないでください。ケガの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
- 床にキズがつかないように布や段ボール等を敷き、2人以上で作業をしてください。
- 梱包資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

完成図

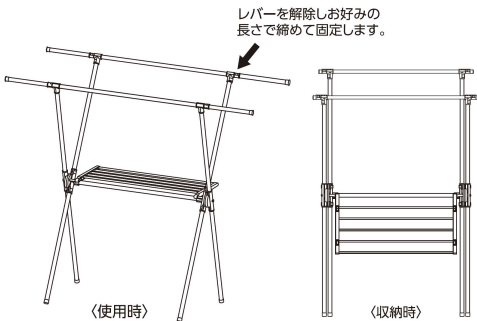


パーツリスト

- ① 伸縮パイプ(長)×1
- ② 伸縮パイプ(短)×1
- ③ 縦パイプ(長)×2
- ④ 縦パイプ(短)×2
- ⑤ 回転パイプ(左)×1
- ⑥ 回転パイプ(右)×1
- ⑦ 中間パイプ×1
- ⑧ ハンガーパイプ×5
- ⑨ ハンガーアーム(左)×1
- ⑩ ハンガーアーム(右)×1

組立方法


1 ハンガーアームを組み立てます。

- ⑧ハンガーアーム(右)、⑨ハンガーアーム(左)のロックを解除します。
- ⑩ハンガーアーム(左)に⑧ハンガーパイプを奥まで差し込み、固定レバーを2ヶ所固定します。
- 同様に⑩ハンガーアーム(右)も⑧ハンガーパイプを奥まで差し込み、固定レバーを2ヶ所固定します。

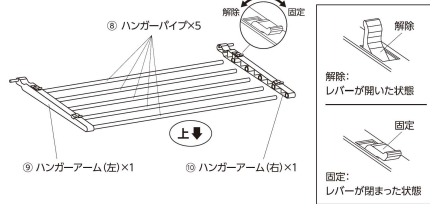


3 回転パイプに⑦中間パイプとタオルハンガーを取り付けます。


手順1 ⑥回転パイプ(右)に⑦中間パイプをしっかりと差し込みます。

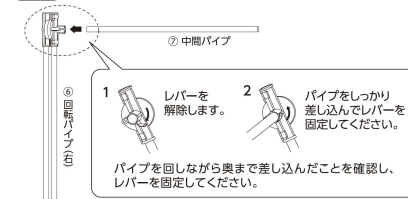


手順3 ⑤回転パイプ(左)にハンガーアーム(右)のピンを差し込みます。

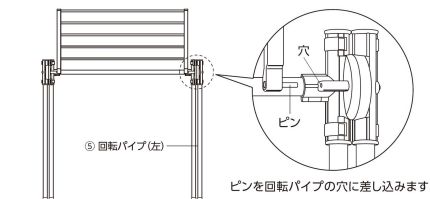


4 3組立品に2組立品を差し込みます。

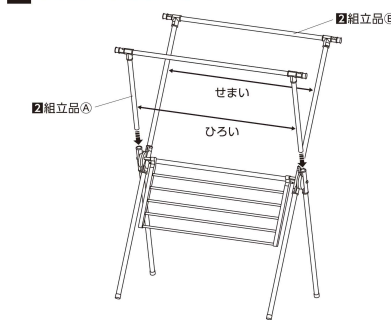


2 伸縮パイプと縦パイプを組み立てます。

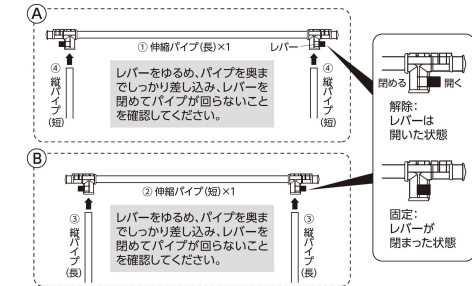


手順2 ⑥回転パイプ(右)にハンガーアーム(左)を取り付けます。

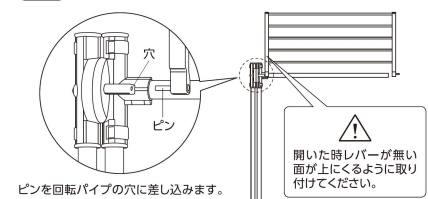

手順4 ⑦中間パイプを回転パイプ(左)にしっかりと差し込んでレバーを固定します。

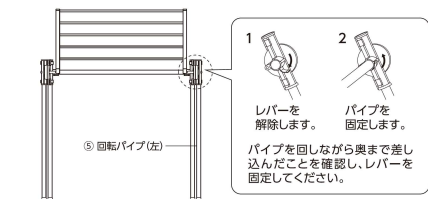

5 4組立品にタオルハンガーをセットします。

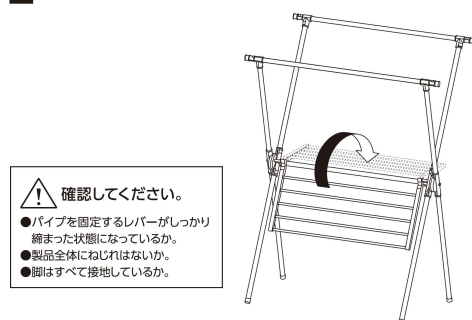

- パイプを固定するレバーがしっかりと締まった状態になっているか。
- 製品全体にねじれはないか。
- 脚はすべて接地しているか。