

インバーター発電機 AQ3300ig



定格出力

3.1 Kw

50Hz/60Hz切替えスイッチ搭載

ACESSのインバーター発電機AQ3300igは定格出力3.1wのインバーター発電機です。
高出力で重量わずか35Kg! インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で
仕事、アウトドア、非常時にも高品質な電気が取り出せます。

高出力! パワフルで使い方広がる

定格出力3.1kwの高出力!
インバーター搭載で高品質な電気の取り出しが可能。
万一の災害時にはライフラインの代用としてご活用
いただけます。


可搬性に優れたコンパクトボディ

重量35Kg。
全長520×全幅450×全高480 mmのコンパクトボディ。
車での搭載の際に優れた収納性を実現しました。



プロユースからD.I.Y、非常時まで幅広い用途に使える高出力

定格出力 **3.1Kw**

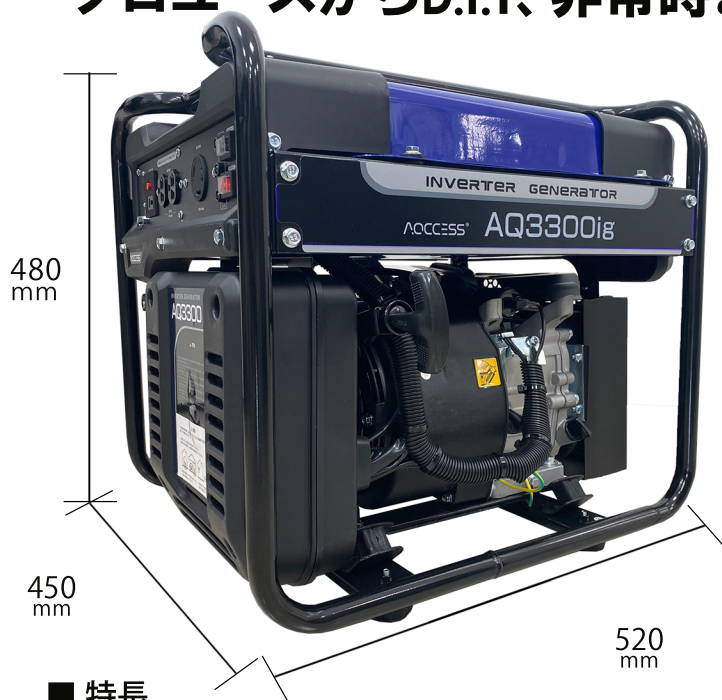

15A

15A

合計**31A**まで



※こちらはエコモードスイッチ非対応機種となります。

■ 特長

50Hz/60H切替えスイッチ搭載

コントロールパネルは、見やすく直観的な操作が可能です。
50Hz/60H切替えスイッチ搭載でご使用になる機器に合わせて電源周波数の変更ができます。



DC電源コンセントでバッテリー充電も




付属のバッテリーチャージングケーブルを接続して開放型バッテリーを充電することが可能です。

AC電源コンセント使用時でもDC電源コンセントを使用することが出来ます。

インバーター搭載で高品質な電気

波形ひずみ率を2.5%以内に抑え、家庭用電源と同レベルの安定電気供給が可能。
パソコンなど精密な周波数の電子機器にも対応できます。

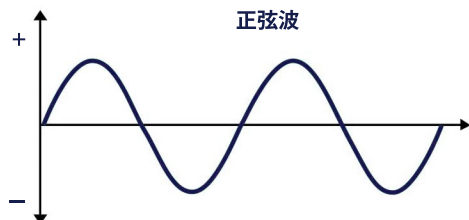

■ 主な仕様

商品名	AQCESS インバーター発電機 AQ3300ig
定格周波数	50Hz/60Hz
定格電圧 (AC)	100V
定格電圧 (DC)	12V (Max 8A)
定格出力	3.1Kw(3100w)
絶縁等級	F級
使用環境条件	気温:-5~40℃ 湿度:50%以下 (気温40℃時) 高度:1000m以下
エンジン種類	単気筒 4 ストローク 空冷式 OHV
排気量	212cc
使用燃料	無鉛ガソリン
ガソリンタンク容量	13L
使用エンジンオイル	4 サイクルエンジンオイル (SE級以上)
エンジンオイル量	0.47L
始動方式	リコイルスターター
全長×全幅×全高	W520×D450×H480 mm
重量	35kg
連続運転時間	約8時間 (75%定格負荷運転・ガソリン13Lの場合)

付属品 スパークプラグレンチ×1 オイル給油用ファンネル×1
引掛3P変換アダプター×1 DC電源充電用コード×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- 各使用機器の消費電力を確認の上能力以上の負荷を掛けないようにご注意ください。

■ 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して末長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。
万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。

※経年劣化またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。

販売元

AQCESS® 日本アクセス株式会社
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL : <http://aqcess.com/>