


もみすりロールはここまで進化した

New

MOMISURI KING

もみすり 粉摺王

誕生

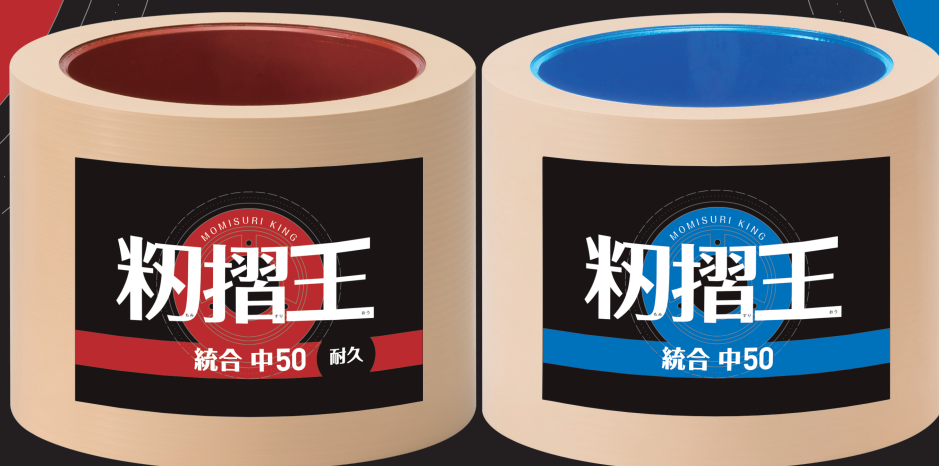

統合 中50 耐久

統合 中40 耐久

統合 小30 耐久

統合 中50

統合 中40

統合 小30

2roll
1set

手間がはぶけて 経済的！

お問い合わせはこちらの店舗まで

左右のロール交換不要で
作業効率大幅UP

通常ロールにくらべ
驚きの耐久力

長期使用に耐え
コストDOWN

糲摺王の特長

糲摺王は、通常ロールと耐久ロールの組合せでご使用いただくことにより、均等にロールが摩耗し左右のロールの振替作業が不要です。また、通常ロールのご使用時に比べ耐久力が3割程度アップし、長持ちする経済的なもみすりロールです。 ※お米の状態などの条件により変わります。

セット内容

品 名	数 量	ドラム塗装色	取付側
耐久ロール	1	赤 色	高速側
通常ロール	1	青 色	低速側

糲摺王 適合表（その他のメーカーはお問い合わせください）

型 式		統 合 小 3 0		統 合 中 4 0		統 合 中 5 0	
		通常ロール (ドラム青色)	耐久ロール (ドラム赤色)	通常ロール (ドラム青色)	耐久ロール (ドラム赤色)	通常ロール (ドラム青色)	耐久ロール (ドラム赤色)
サイズ ゴム外径×ゴム内径×幅		153.0×121.0×76.2		165.0×130.0×101.6		165.0×130.0×127.0	
糲 摺 り 機 メ ー カ ー	ヤンマー	—		RH1500~1(D)、RH1510(D) VH400(40)(A)		—	
	クボタ	MK30、MS30、ML30、MZ301 MZ302K(B)、NPS350DXA、KCR370		MK40、MN40、MK402K MZ402K(B)		MH50、MK502K	
	サセキ	—		M40(A)、M40(C)(CA)(CV)、M400 MS400(410)、MPC40(400)(403)		M50(A)(C)(CA)(CV)、M500 MS500(510)	
	サタケ	HPS30(A)(B)(C)(CA)(CE) APS30(A)(CX)(CXA) NPS350(D)(DⅡ)(DX)(DXⅡ)(E) (EX)(FX)、GPS350(A)(AX)(BX) NRZ350、GPS300A、TRZ300AX		SPS44(A~D)、HPS400S NPS450(DW)(DWⅡ)(DX)(DXⅡ) (EX)(EW)(FX)(FW)、GPS450AX NRZ450、APS40(A)(B)(CX)(CXA) TRZ400(AX)(MW)(AW)		APS50(A)(B)(CX)(CXA) SPS55(C)(D)、NPS550(DX)(DXⅡ) (EW)(EX)(FW)(FX)、APS500B GPS550AX、NRZ550、GPS5000 TRZ500(AX)(MW)(AW)	

※糲摺王は食品衛生対応のゴムを使用しております。

ご使用上の注意

- 取り付け方向はドラム内ラベルの指示通り、高速側に耐久ロール(赤色)を取付け、低速側に通常ロール(青色)を取付けてください。
高速側と低速側の取付を間違えると均等に摩耗しません。
- ゴム厚さが残り5mmくらいになったら新品と交換してください。
摩耗しすぎると、肌ずれや碎米が発生することがあります。
- ご使用前には必ず点検してください。
- 直射日光をさけ、温度及び湿度の低い通気性の良い場所に保管してください。

