

HiKOKI

コードレスセーバソー

18V-5.0Ah CR 18DB形

NEW

低振動で
ガンガン高速解体!!

MV
MULTI VOLT

*装着のブレードは別売 (No.136 コードNo.0037-8017 ¥1600) です。

低振動でガンガン高速解体!!

「低振動」 **10.7** ^{※1} (無負荷振動値) m/s^2

平行移動式カウンタウエイト防振機構により、振動を低減しました。

「高速切断」 オービタル機構搭載により、切断スピードアップ!

切断スピード比較(目安)^{※1}【作業条件】押付力49N(5kgf)、使用ブレード: No.132(木材)、No.103(鉄材)

| モード | 木材 SPF(2×10) | 鉄材 鋼管(SGP40A) |
|-------|--------------|---------------|
| ストレート | 6.2秒 | 10.6秒 |
| オービタル | 5.4秒 | — |



刃先を明るく照らす
LEDライト内蔵

スイッチを入れると自動で点灯



**ツールレス
ブレード交換**

回すだけで簡単着脱

1充電当たりの作業量(目安)^{※1} (BSL 36A18使用)

| 木材 | 鉄材 |
|---|---|
| 使用ブレード: No.132、オービタルモード SPF 2×10材 (厚さ38×長さ235mm) 約 60 カット | 使用ブレード: No.103、ストレートモード 鋼管 SGP40A (外径48.6×長さ3.5mm) 約 25 カット |

コードレスセーバソー 18V CR 18DB形




XP 希望小売価格 **¥63,100** (税別) **NN** 希望小売価格 **¥31,900** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・蓄電池・充電器・ケース別売
急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付



別売部品

セーバソーブレード(木工解体用)

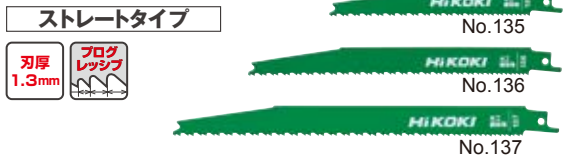

仕様

| 形名 | CR 18DB | | |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|
| 能力 | パイプ 木材 | mm | 軟鋼パイプ 外径 130 塩ビパイプ 外径 130 厚さ 120 |
| | 軟鋼板 | | 厚さ 19 |
| 無負荷ストローク数 | min ⁻¹ (回/分) | | 0~3,000 |
| ストローク量 | mm | | 29 |
| 機体寸法(全長×高さ×幅) | mm | | 458×211×95 (BSL 36A18装着時) |
| 質量 | kg | | 3.7 (BSL 36A18装着時) |
| 使用可能蓄電池 ^{※3} | - | | マルチボルト蓄電池(残量表示付)・18V (BSL 18XXシリーズ) |
| 蓄電池 | 形名 | - | BSL 36A18 |
| | 電圧・容量 | V-Ah | 36-2.5/18-5.0 |
| 充電器 | 形名 | - | UC 18YDL2 (冷却機能付) |
| | 充電時間 ^{※4} | 分 | 約25 |
| 標準付属品 | - | | 六角棒スパナ・木工用ブレード(200mm)・電池カバー |

※1 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※2 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 36A18は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※3 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

| ブレードNo. | 適用被削材 | 刃厚(mm) | 山数/インチ | 全長(mm) | 入数(枚) | コードNo. | 価格 |
|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|-------|-----------|-------|
| No.135 NEW | 木材 釘入り木材 アルミサッシ | 1.3 | 6-12 プログレッシブ | 150 | 2 | 0037-8016 | 1,300 |
| No.136 NEW | | | | 200 | | 0037-8017 | 1,600 |
| No.137 NEW | | | 8-12 プログレッシブ | 225 | | 0037-8018 | 1,800 |

その他ブレードについては、弊社総合カタログまたはホームページをご覧ください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

- 安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません) 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店