


部品一覧 ※組立前に、下図の部品がそろっていることをご確認ください。

①ボール(上段用) × 2 ②ボール(下段用) × 2 ③ジャッキ部(上段ボール用) × 2

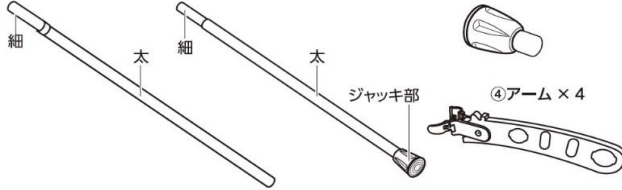

組立方法

1 ボールを組み立てる。

①ボール(上段用)の細パイプ側に、
③ジャッキ部(上段ボール用)を
差し込む。

①ボール(上段用)に、
②ボール(下段用)を
差し込む。

スタートラインになるまで
ジャッキ部をまわす

伸びる 縮む

ジャッキ部

必ずジャッキ部をスタートラインに合わせる
●ボールが突っ張りにくくなり、取り付けできなくなります。

2 取り付け位置と強度を確認する。

ボール
取り付け位置

15cm以上

取り付け場所の床、天井が突っ張り用品に対応できるかどうかを住宅メーカー、不動産会社等に確認する。
●対応できない天井や床の場合、破損することがあります。

3 ①で組み立てたボールを設置する場所に移動し、取り付ける。

必ず2人以上で設置する
●1人がボールを支えながら設置してください。転倒しけがの原因になります。

天井面と床面に垂直になるように設置する

天井面

垂直

床面

①ボール(上段用)の細パイプをゆるめ、ジャッキ部を天井にバネが沈み込むまで押しあてながら、しっかり締め付ける。

③ジャッキ部(上段ボール用)

ゆるめる 細 縮める

①太 ①細

必ずしっかり締め付ける
●転倒の原因になります。

②太パイプが回転しないように片手で持ち、②ボール(下段用)のジャッキ部を「←伸びる」の方向にまわし、本体をしっかり固定する。(最大ストップラインまで)

②ストップライン

伸びる

ジャッキ部

ストップライン以上は引出さない

①細パイプ

①太パイプ

②

②

4 ④アームをお好みの高さに取り付ける。

取り付けける向きに注意する

細パイプ

太パイプ

④

④

※ボールの細パイプ部分には取り付けできません。

アームの取り付け方

ボール(太パイプ)

④アーム × 4

1 → 2の順番で留め具を止めてください。

※物干し竿は市販品(φ30まで)をお求めください。

各部のゆるみやガタつきがないか確認してからお使いください。