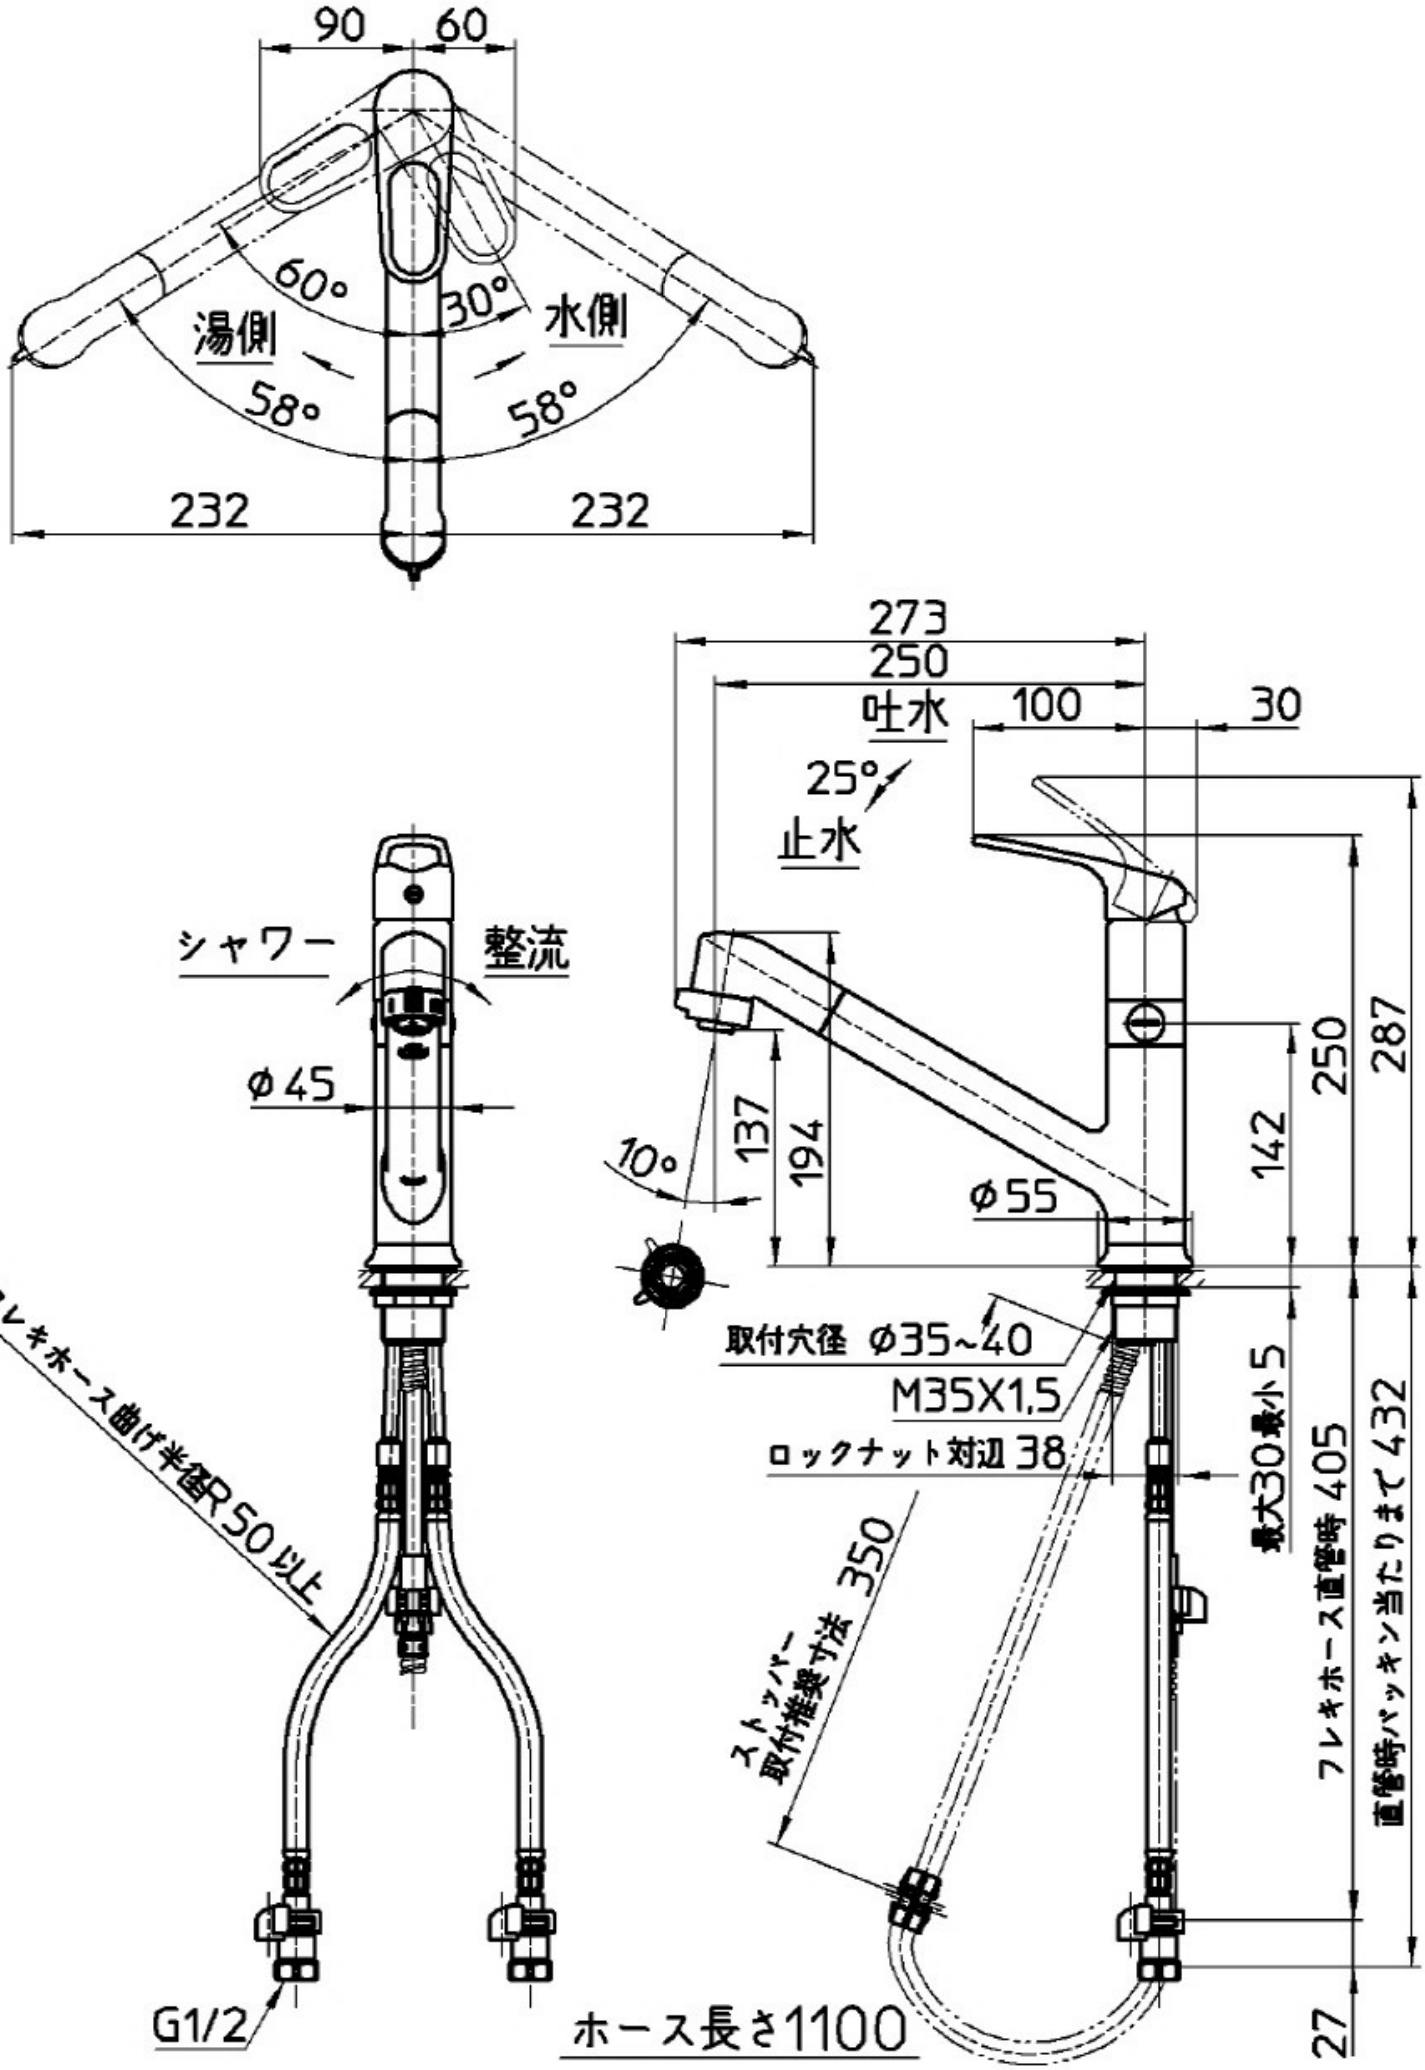
90
60
60°
30°
湯側
水側
58°
58°
232
232
273
250
吐水
100
30
25°
止水
シャワー
整流
φ45
10°
137
194
φ55
142
250
287
フレキホース曲げ半径R50以上
取付穴径 φ35~40
M35X1.5
ロックナット対辺 38
最大30最小5
スプラッシュバー
取付推奨寸法 350
フレキホース直管時 405
直管時パッキン当たりまで 432
27
G1/2
ホース長さ1100