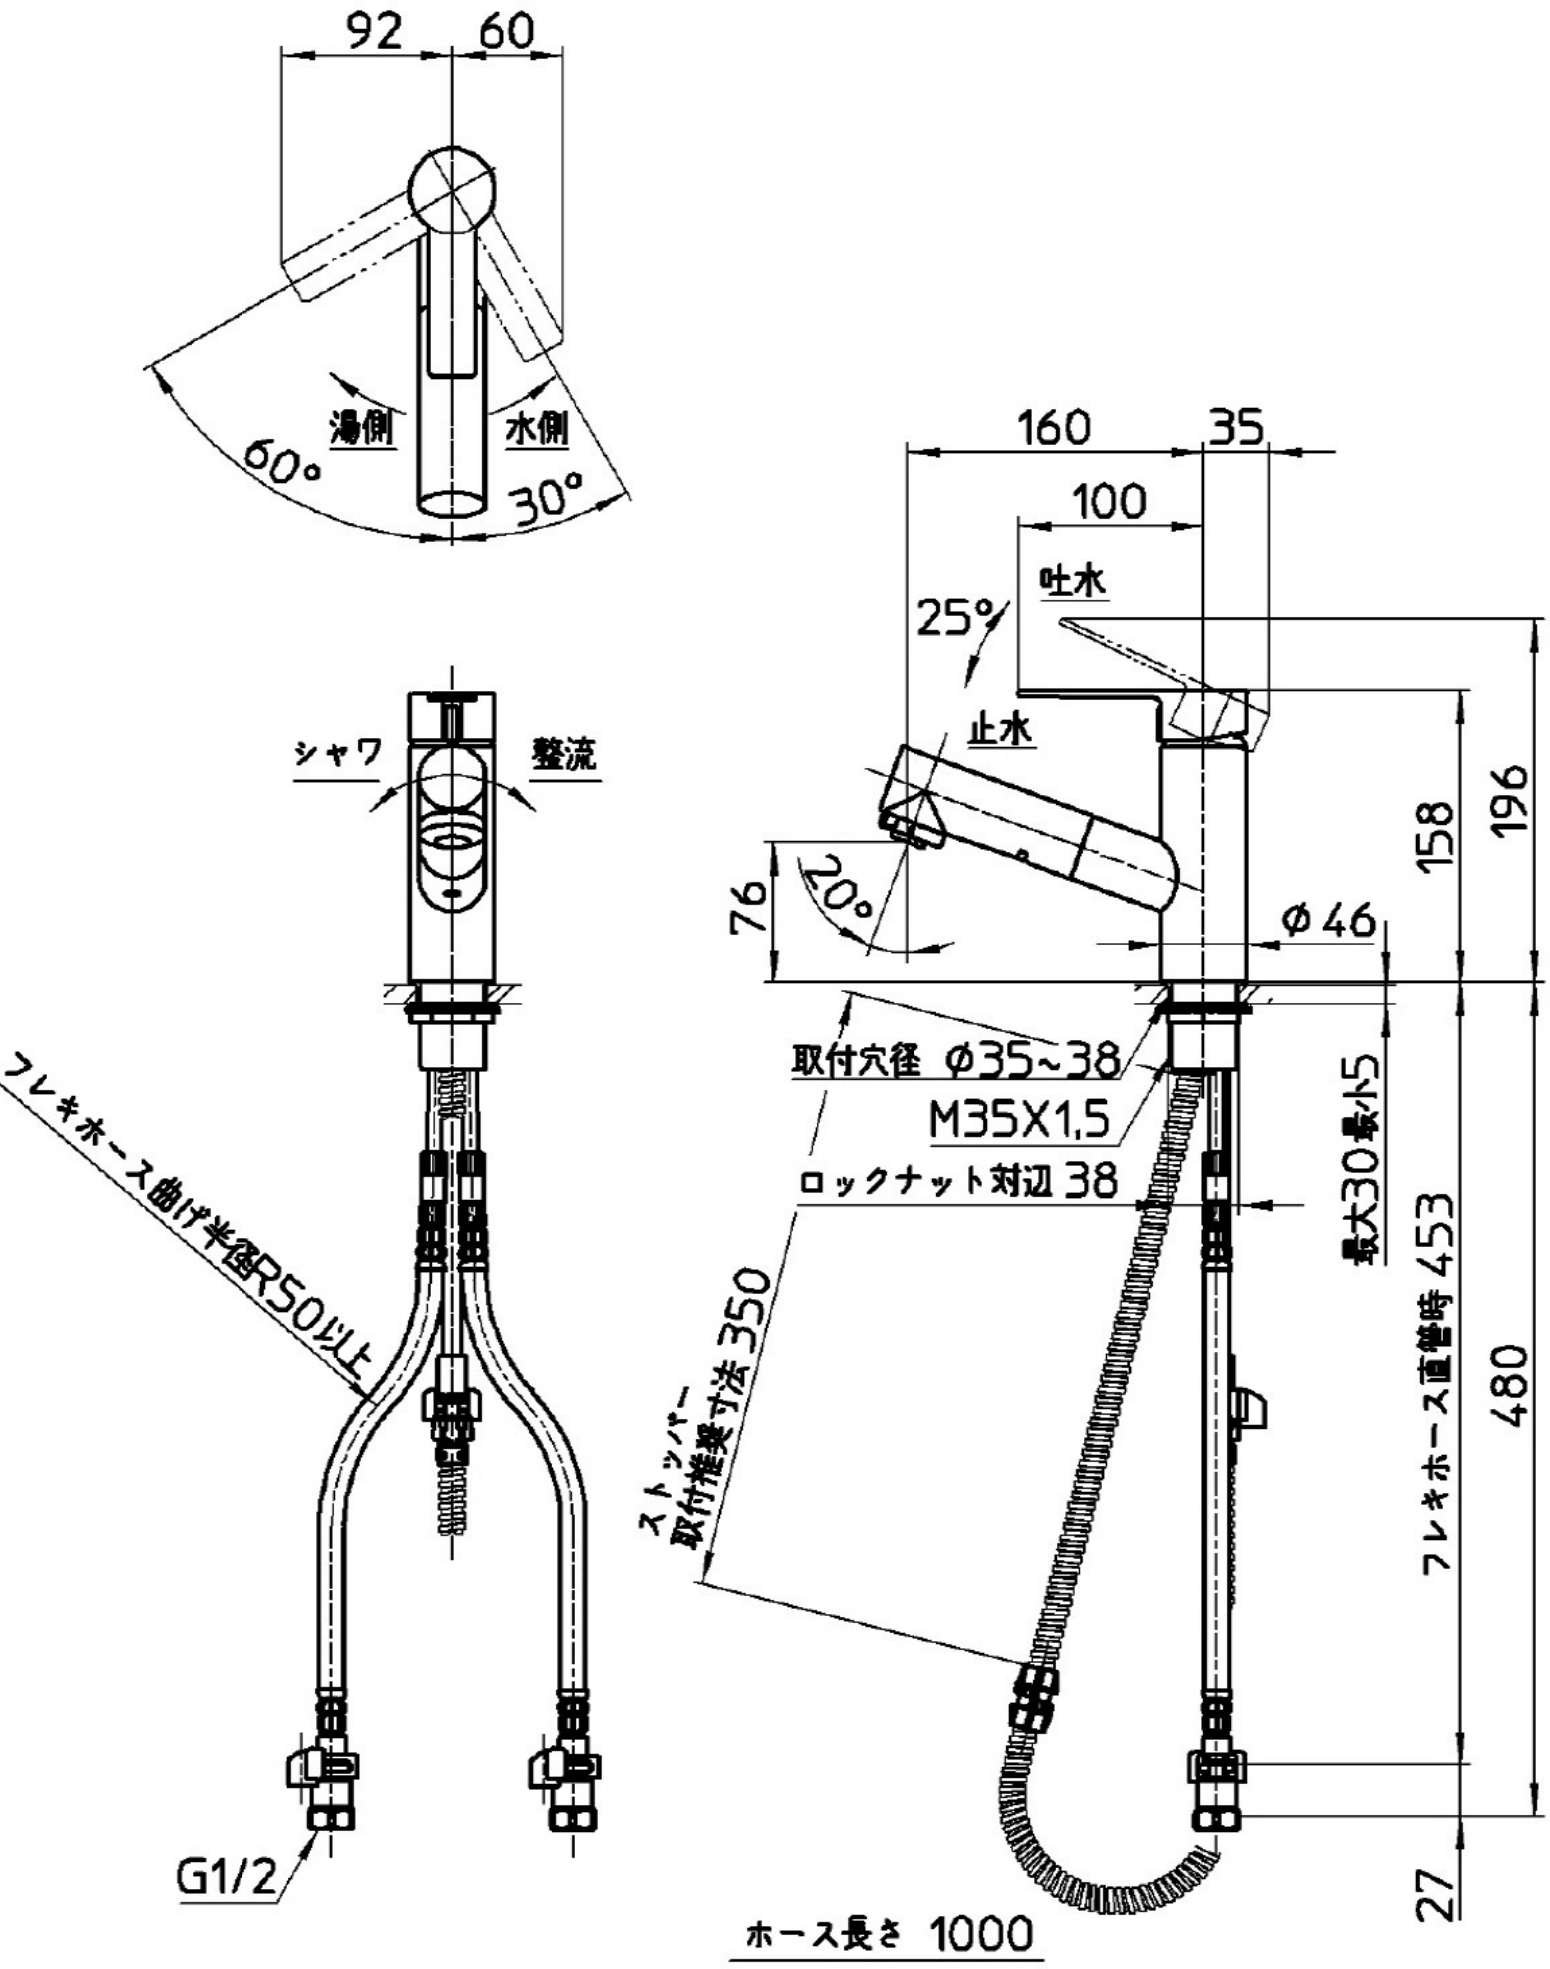
92
60
湯側
水側
60°
30°
シャワ
整流
フレキホース曲げ半径R50以上
G1/2
160
35
100
吐水
25°
止水
76
20°
φ46
158
196
取付穴径 φ35~38
M35X1.5
ロックナット対辺 38
最大30最小5
ストッパー
取付推奨寸法 350
フレキホース直管時 453
480
27
ホース長さ 1000