

40Vmax

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ◀ バッテリー ▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円



BL4040F
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円



BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

40Vmax用 急速充電器



充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

40Vmaxパワースーツキット

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツキット XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025x2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	
パワースーツキット XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040x2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	
パワースーツキット XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040Fx2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパック タイプ3
パワースーツキット XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050Fx2本		約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	
パワースーツキット XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0Ah BL4080Fx2本		約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツキット XGT1 (A-69727) 67,500円	2.5Ah BL4025x2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックパック タイプ1
パワースーツキット XGT2 (A-69733) 76,200円	4.0Ah BL4040x2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	
パワースーツキット XGT7 (A-74821) 95,200円	4.0Ah BL4040Fx2本	DC40RA	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパック タイプ2
パワースーツキット XGT3 (A-71978) 97,200円	5.0Ah BL4050Fx2本		約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	
パワースーツキット XGT9 (A-74843) 143,700円	8.0Ah BL4080Fx2本		約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2023年4月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm)※4 (長さ×幅×高さ)	質量※4 (kg)	標準付属品
	外径	厚さ	内径					
GA052G	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	11,000	直流36 (40Vmax) ※3	404×117×164	2.9	・オフセット研削砥石 ・ロックナットレンチ ・サイドグリップ
GA053G	125		22	10,500		404×140×169	3.1	
GA054G	150		22	9,000		404×171×166	3.1	

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 BL4040F装着時。先端工具、サイドグリップ非装着時。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●ダイヤモンドホイール	寸法(mm)					部品番号	価格
	外径	厚み	高さ	内径	リング内径		
正配列レーザーブレード	105	2.2	9.7	20	15	A-53475	9,200円
	125	2.2	9.3	22	20	A-53481	13,900円
	154	2.2	9.7	25.4	20.22	A-53497	16,700円
正配列薄刃レーザーブレード	105	1.8	9.7	20	15	A-60355	8,900円
	125	1.8	9.3	22	20	A-60361	13,500円

ダイヤモンドホイール用集じんカバー		カップダイヤ用 集じんカバー	
100mm用 A-67561 8,400円	100mm/125mm兼用 A-58182 12,900円	100mm用 A-55158 8,200円	125mm用 A-58176 7,500円

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 マキタ 総合カタログ 検索

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z14699B1 MC-202410

Makita

充電式ディスクグラインダ

バドル
スイッチ 100mm 125mm 150mm
GA052G/ GA053G/ GA054G

40Vmax

XGT Next Generation Technology

世界
最速

GA052G シリーズ×BL4040F



高速回転
11,000
min⁻¹
(GA052G)

切断能率
[BL4040F装着時]
約 **30%**
アップ
※当社従来機
(BL4040装着時)比



高負荷作業がさらに粘り強い
BL4040F登場

ハイパワー&
軽量・コンパクト
バッテリー
最大出力 **2.1kw** ※2
クラス

Li-ion リチウムイオンバッテリー BL MOTOR AFT Advanced Protection Technology IPX6 本体 防水 IP56 バッテリー 防じん・防水 APT NEW Cordless Angle Grinder

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいのために……

40V^{Li-ion} max **XGT**
Next Generation Technology

ハイスピードで
高能率作業



高速回転
11,000 min⁻¹
(GA052G)

石工切断時 [切込深さ 20mm]

GA052/053/054G 130

当社従来機 100

遅 切断速度 速

切断能率
[BL4040F装着時]
約 30% アップ
※当社従来機 (BL4040装着時) 比

世界最速


GA052G シリーズ × BL4040F



圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

ハイパワー&軽量・コンパクト

バッテリー最大出力 **2.1kwクラス**
BL4050F 2.1kwクラス / BL4080F 2.8kwクラス

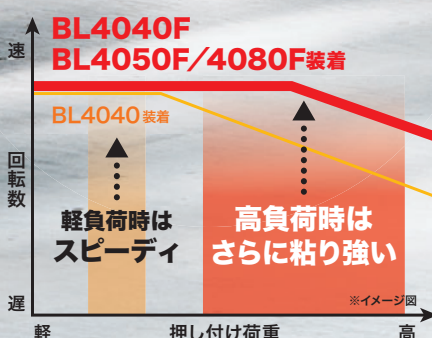

40Vmaxシリーズの
動画がご覧になります。



GA052Gシリーズの
動画がご覧になります。



NEW

新型「高出力」セル採用
Li-ion 4.0Ah BL4040F 別販売品




本機はもちろん
バッテリーも対応

防水保護等級 **※3**

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

安心を支える保護機能
キックバック
反動低減 **AFT**
Active Feedback sensing Technology

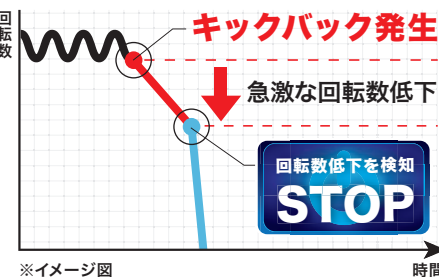

高剛性「筒型」
モータハウジング



防振ゴム
高回転化に伴う
振動を低減。

充電式ディスクグラインダ

100mm
回転数: 11,000 min⁻¹



本体のみ **GA052GZ**
標準小売価格 37,600円(税別)
バッテリー・充電器別売

125mm
回転数: 10,500 min⁻¹



本体のみ **GA053GZ**
標準小売価格 40,900円(税別)
バッテリー・充電器別売

150mm
回転数: 9,000 min⁻¹



本体のみ **GA054GZ**
標準小売価格 44,100円(税別)
バッテリー・充電器別売

1充電作業量(目安) **※4**
BL4040F(4.0Ah)装着時

コンクリート筋付け
(切込み深さ: 10mm) **約23.1m**

コンクリート筋付け
(切込み深さ: 20mm) **約13.2m**

再起動防止機能 ■
バドルスイッチ+ブレーキ付 ■

定回転制御 ■
ソフトスタート ■

※ 写真のバッテリー、切断砥石、ダイヤモンドホイール、ホイールカバー(切断砥石用)は別販売品です。 ※1 BL4040F、BL4050F、BL4080F取付時。充電式ディスクグラインダの切断/研削能力において、2023年4月現在、当社調べ。 ※2 当社測定基準による短時間連続出力。 ※3 製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。