

庭・植木の散水、水害時の排水
水槽・鑑賞池の排水など

底水用

SP-150BNL

- 当社従来品の吐出し量を確保しつつ残水位 (5mm) を実現!
- 低水位での連続運転が可能!
- 口径 15mm、25mm、32mm、のホースが使える!
- 小型・軽量・筒状のスリム形状
- 床上浸水等の水害時に威力を発揮!



JAN (50Hz) : 4975567182338
JAN (60Hz) : 4975567187333

■仕様表



50Hz / 60Hz

口径 mm	吐出し量 ℓ / min	全揚程 m	出力 W	電圧 V	相	定格電流 A	定格消費電力 W	質量 kg
32	75	5	150	100	単	3.7/3.0	305/301	4.6

■標準付属品

- キャブタイヤケーブル4m
- ホースカップリング用竹の子 (32mm用・25mm用・15mm用)各1
- ホースカップリング用ナット1
- ホースカップリング用パッキン1
- ホースバンド (32mm用・25mm用・15mm用)各1

■寸法図 (計画・実施の際は、ポンプ外形寸法図をご確認ください。)

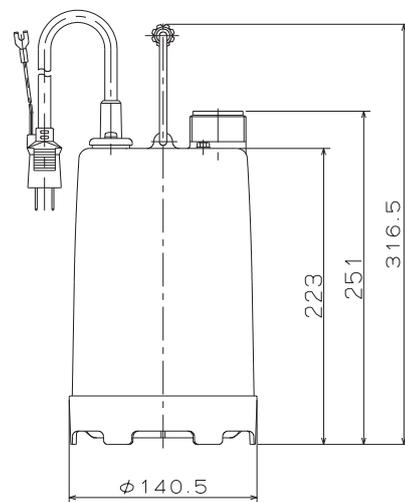

※最低起動水位 25mm

■性能曲線

