



□結線図

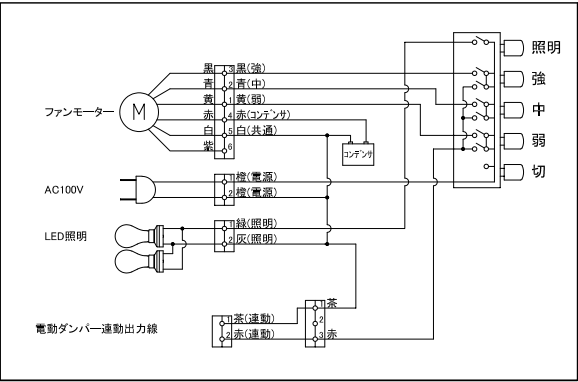

□静圧-風量曲線

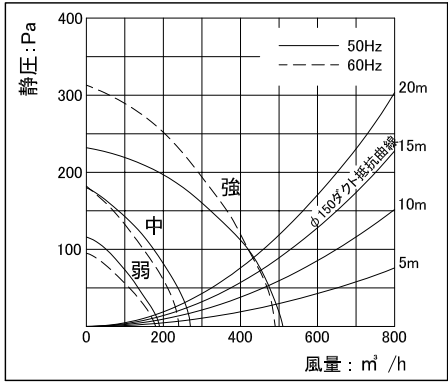

□特性表



入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	93/99	40/41	28/29
風量	OPa (m³/h)	510/490	270/240	190/180
騒音	(dB)	48/47	33/33	25/24
質量	(kg)	15/17/19		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

□構成表


番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	柵	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(指定色)
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	待補強板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	757/907のみ
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	ワンタッチファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	ワンタッチファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	5連押釦
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	銘板	PET	1	グレー
15	電動ダンパー連動出力線	—	1	—
16	取っ手	亜鉛めっき鋼板	1	—

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付・設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)
- ・スライド前幕板(1セット)
- ・整流板(1個)
- ・塞ぎ板(1セット)
- ・型紙(1セット)

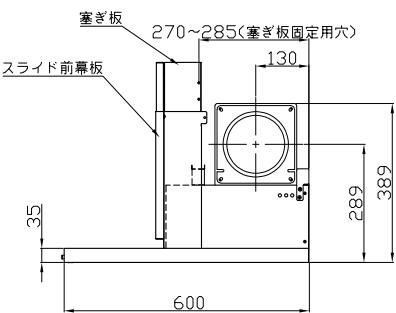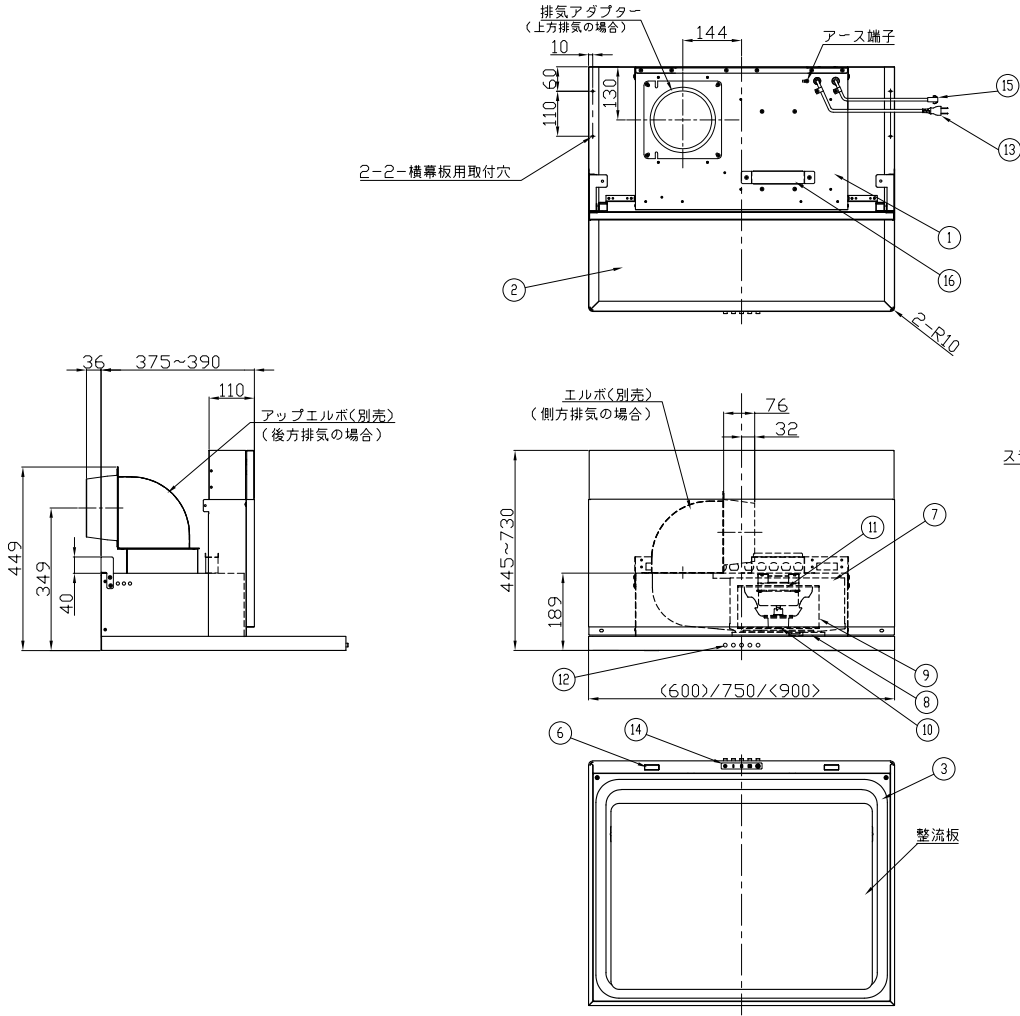

背面取付図

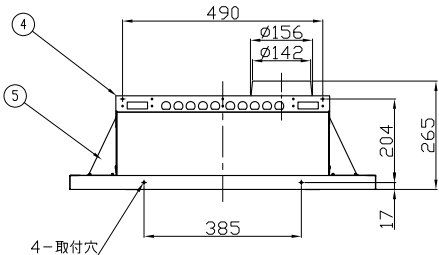

- 横幕板が必要となる場合
- ・吊戸奥行が290mm未満となる場合
 - ・吊戸下端から製品下端までの距離が35mm以上となる場合

名称	スリム型フード外観図		
作成日	2022/10/28	機種名	WNBS-K607/757/907CDM L-RE
改訂日		図番	22102770
改訂No.	0	図番	22102770
三角法	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります