



□結線図

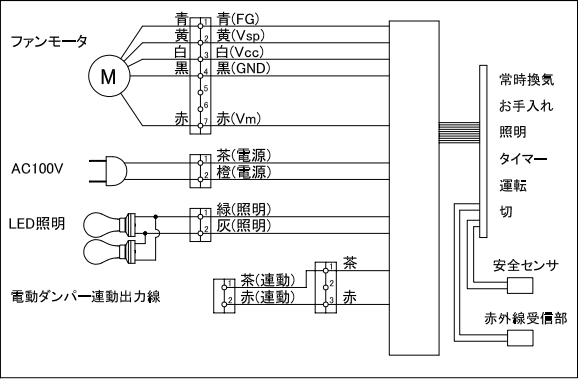

□静圧-風量曲線

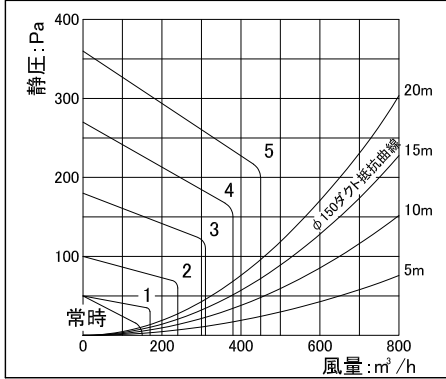

□特性表







入力電圧 (V)	100						
周波数 (Hz)	50/60						
風量調節	5	4	3	2	1	常時	
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3	
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150	
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25	
質量 (kg)	15/17/19						
時間定格	連続						
電動機定格	8極DCブラシレスモータ						
電動機絶縁種別	E種						
巻線温度上昇	75K以下						
基準周囲温度	-5～40℃						
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)						
耐電圧	AC1000V 1分間						

□構成表


番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	柵	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(指定色)
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	柵補強板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	758/908のみ
6	LED照明	—	(1)2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
10	ワンプッシュファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	8極DCブラシレスモータ
12	スイッチ	—	1	静電スイッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー連動出力線	—	1	—
15	取っ手	亜鉛めっき鋼板	1	—

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付・設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)
- ・スライド前幕板(1セット)
- ・整流板(1個)
- ・塞ぎ板(1セット)
- ・型紙(1セット)

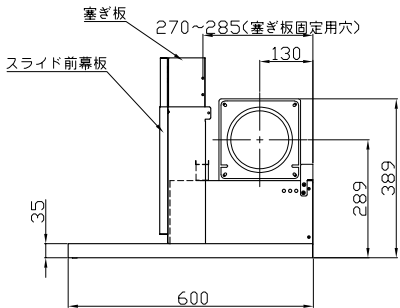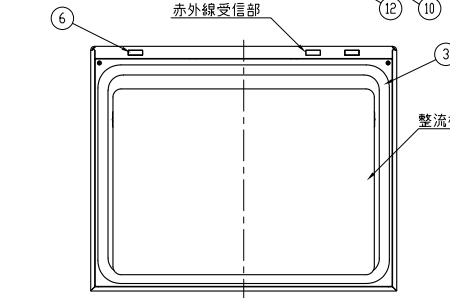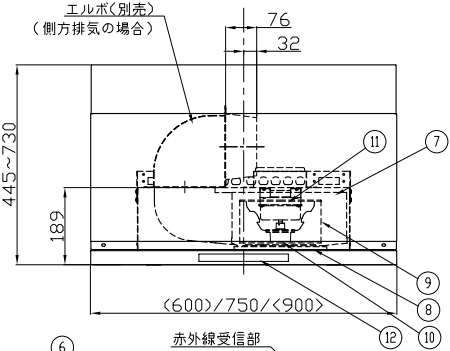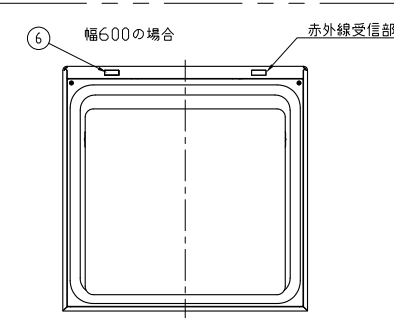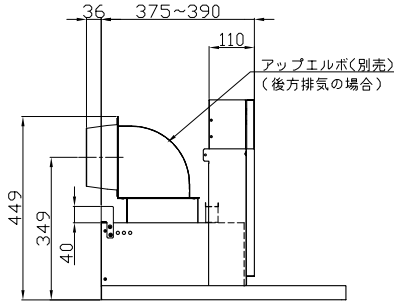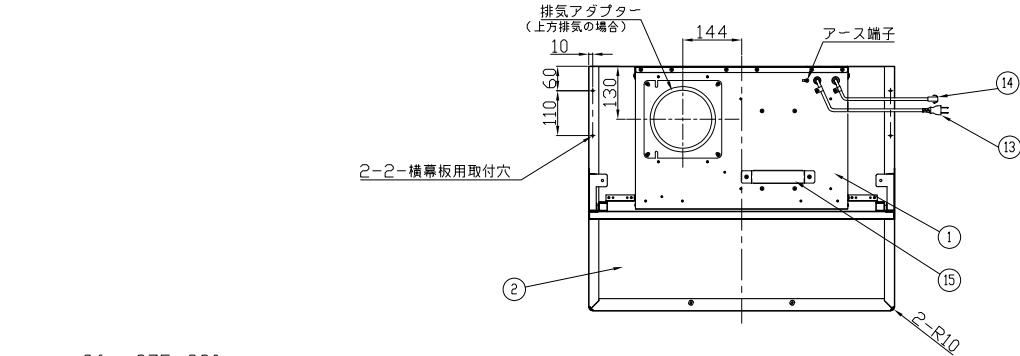

背面取付図

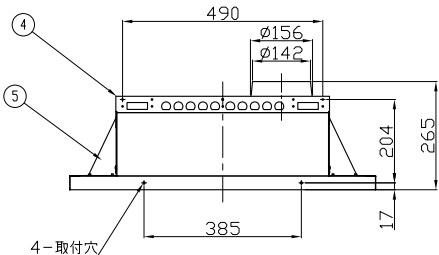

- 横幕板が必要となる場合
- ・吊戸奥行が290mm未満となる場合
- ・吊戸下端から製品下端までの距離が35mm以上となる場合

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/10/28	機種名 MODEL	WNBS-K608/758/908HDXM L-RE
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	22102830
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります