



バタフライガゼボ (KM-2341) 組立・取扱説明書

安全上の注意 必ず守ってください

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる気概や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

	警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意…人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
 警告	● 風の強い場所に設置しない 大きな事故の原因になります。 ● 水平で安定した場所に設置し、地面にしっかり固定する 転倒してけがの原因になります。 ● 重量物を上に載せない 倒壊してけがの原因になります。 ● 積雪に注意する 積雪により倒壊してけがの原因になります。 ● 改造しない 破損してけがなどの原因になります。 ● 破損したり歪んだりしているときは使用しない 倒壊や転倒によりけがの原因になります。
 注意	● 火気に近づけない 火災の原因になります。 ● 登ったり、押したり、ぶら下がったりしない 転倒・破損・落下によりけがの原因になります。 ● 組み立て・設置は、子供のいないところで行う 事故の原因になります。 ● 組み立て・設置は、必ず2人以上で行う 事故の原因になります。

使用上の注意

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 殺虫剤や薬剤を直接かけないでください。劣化や変色の原因になります。
- 本製品は塗装されていますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスにさらされやすい場所）により、変色や腐食の進行が早まることがあります。また、接合部や傷から錆が発生することがあります。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。


■仕様

外径寸法(脚ベースを除く)	(約)幅3,540×奥行3,540×高さ2,815mm	材質	パイプ：鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装) シェード：高密度ポリエチレン(HDPE)
重量	約39.1kg		

※ 製品の仕様及び外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

■ 部品リスト


組み立て前に、各部品が揃っているか確認してください。

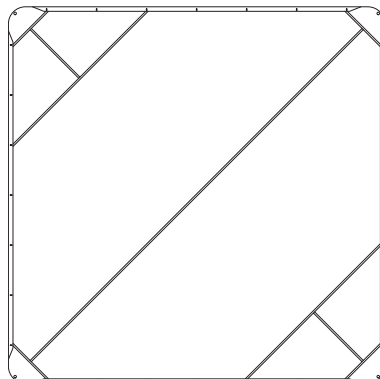A 脚(短)×2  長さ：550mm		B 脚(長)×2  長さ：1,270mm		C 脚パイプ×4  長さ：1,632mm	
D 横パイプ(中)×4  長さ：1,195mm			E 横パイプ(端)×8  長さ：1,200mm		Q シェード×1 
F 脚ベース×4 	G ベース用ボルト セット×8 	H 角根ボルト(小) セット×16 	I 角根ボルト(大) セット×4 		
J スパナ(大)×1 	K スパナ(小)×1 	L ターンバックル×4 	M アンカーボルト セット×12 		
N シェード用ロッド×4 		O ゴムバンド×28 	P ウェイト×4 		


4920501714816

■ 組み立て順序


- 1** 屋根の外枠を組み立てます。
E 横パイプ(端)とD 横パイプ(中)を組み合わせます。

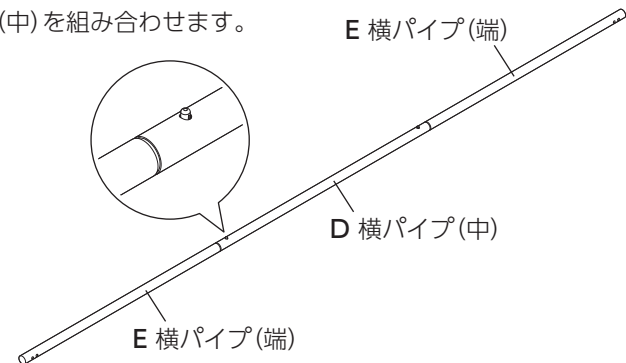

- 2** 屋根上部を組み立てます。
組み立てたパイプを、**A** 脚(短)、**B** 脚(長)、**H** 角根ボルト(小)セットで組み合わせます。

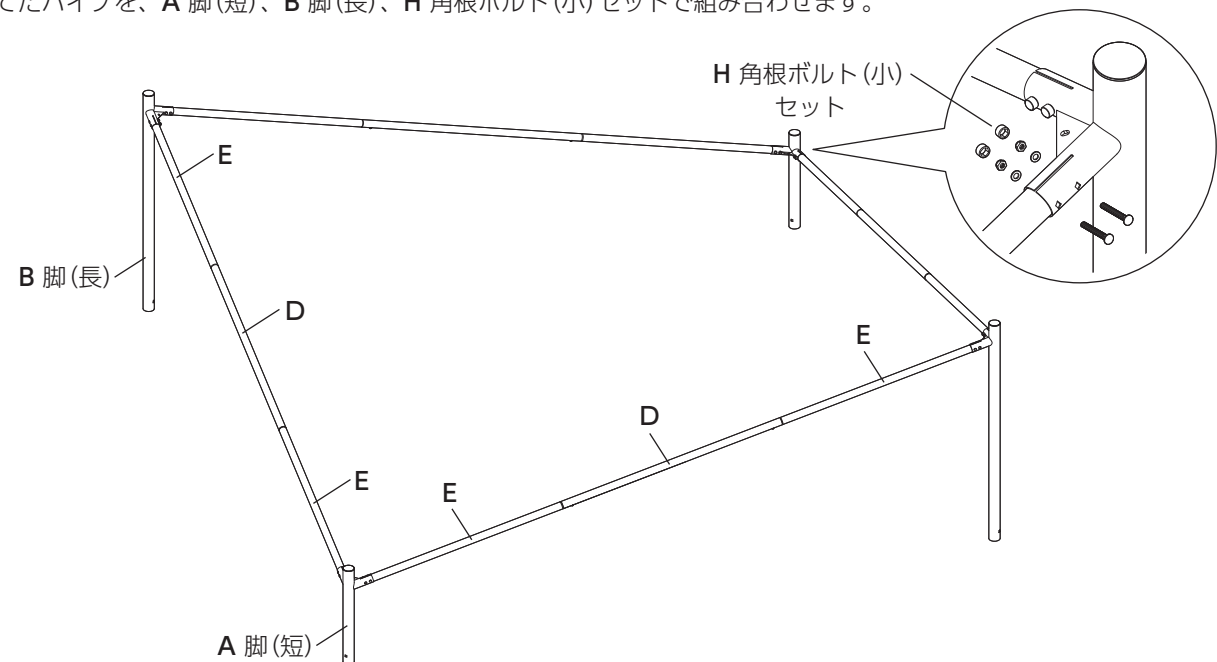

- ### 3 シェードを屋根にかけます。

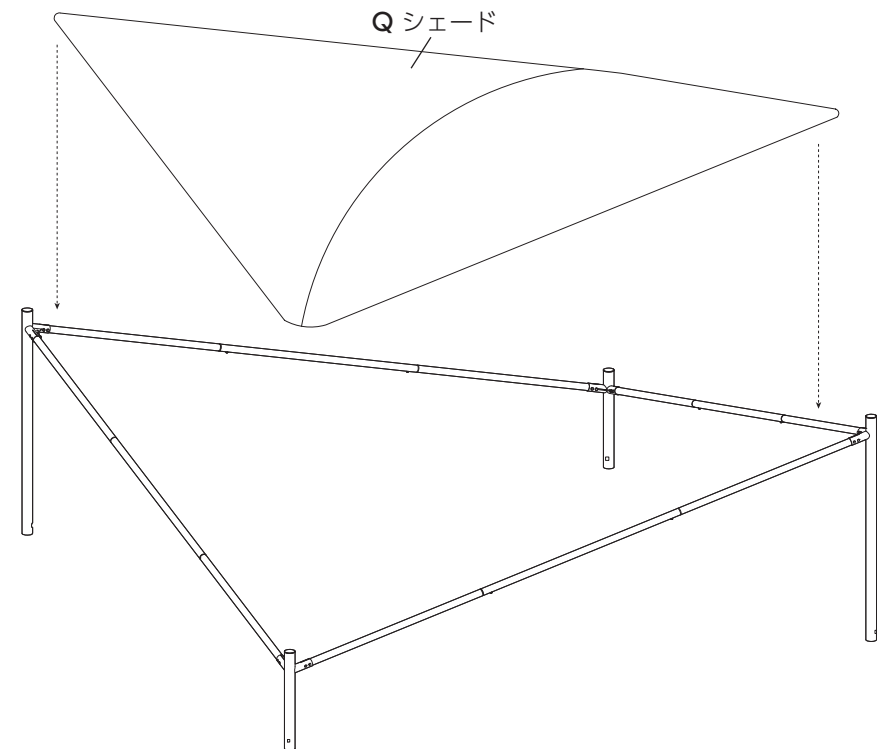

4 シェードを固定します。

シェードの端にポケットがあります。**N** シェード用ロッドをポケットに通します。
4つの角は**L** ターンバックルで固定します。
外枠とシェードは、**O** ゴムバンドで固定します。

N シェード用ロッド

L ターンバックル

O ゴムバンド

5 ベースをセットします。

C 脚パイプと**F** 脚ベースを**G** ベース用ボルトセットで固定します。

G ベース用ボルトセット

C 脚パイプ

F 脚ベース

6 脚をセットします。

C 脚パイプと屋根上部を組み合わせます。

7 柱とベースを固定します。

屋根上部と**C** 脚パイプは、**I** 角根ボルト (大) セットで固定します。
次に、**F** 脚ベースを床に固定します。コンクリートの床の場合は、**M** アンカーボルトセットが入る12mmの下穴を開け、固定します。

I 角根ボルト (大) セット

M アンカーボルトセット

8 ウェイトを付けます。

P ウェイトに砂または真砂土を入れ、脚に巻き付けて下さい。

P ウェイト